Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

SERVICE des eaux
Vallée des Baux-Alpilles

RAPPORT
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU POTABLE, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
2024

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

Présenté conformément à l'article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Préambule

Ce rapport est présenté conformément à l'article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa dernière version issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

Ce document est destiné à l'information des usagers sur la qualité et le prix des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif. Il est le fruit du travail effectué tout au long de l'année écoulée par l'ensemble du personnel de la régie qui a participé à son élaboration.

Les indicateurs techniques et financiers définis par le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 sont fournis dans le présent document.

Qu'est-ce-que le RPQS ?

Le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l'Eau et de l'Assainissement, un rapport obligatoire : « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement destiné notamment à l'information des usagers »
(art. L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales « CGCT »)

A destination des usagers
Le rapport annuel est un outil de communication entre les élus, leur assemblée délibérante et les usagers du service d'eau et d'assainissement. Il doit pouvoir être librement consulté en mairie ou en EPCI. Les communes de 3.500 habitants et plus sont soumises à une obligation d'affichage (art. L. 1411-13 du CGCT).

Pour plus de transparence
L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité du service répond aux principes de gestion décentralisée des services d'eau et d'assainissement, de transparence et d'évaluation des politiques publiques.

Elaboré par la collectivité responsable de l'organisation du service
Le président de l'EPCI a la responsabilité de la rédaction et de la mise en forme du rapport ainsi que de sa communication.

Pour mieux évaluer la qualité et le prix du service à l'usager
Des indicateurs précis sont identifiés pour un suivi aussi bien technique que financier.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

SOMMAIRE

Préambule

A/ PRESENTATION GENERALE DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

1. Le périmètre et le service de la Régie Intercommunale 1
2. Le mode de gestion du service 3
3. L'organisation du service 3
4. L'accueil des abonnés 5
5. La facturation et le prix de l'eau 5
6. Le territoire, la population desservie et les volumes facturés 15
7. Zoom sur les montants facturés au niveau des abonnements 27

B/ LA REGIE INTERCOMMUNALE DE L'EAU

1. Les stations de pompage 28
2. Les réservoirs de stockage d'eau 33
3. Le réseau 34
4. Les volumes d'eau produits, distribués et facturés 53
5. Les indicateurs de performance 63
6. Les travaux et études réalisés en 2024 91
7. Les indicateurs financiers eau potable 95
8. Récapitulatif des indicateurs de performance 102

C/ LA REGIE INTERCOMMUNALE DE L'ASSAINISSEMENT

1. Les unités de traitement 103
2. Le contrôle, l'entretien et la surveillance du système de collecte 173
3. Les indicateurs de performance 179
4. Les travaux et études réalisés en 2024 211
5. Les contrôles de bon fonctionnement lors de la vente d'un bien immobilier 214
6. La PFAC 214
7. Les indicateurs financiers assainissement 217
8. Récapitulatif des indicateurs de performance 225

D/ LE SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1. Présentation du service 226
2. Les contrôles de conception 227
3. Les contrôles de réalisation 228
4. Les contrôles de fonctionnement 229
5. Les indicateurs de performance 230
6. Actions à mener en 2025 236
7. Récapitulatif des indicateurs de performance 236

ANNEXES 237

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

A/ PRESENTATION GENERALE DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

1. Le périmètre et le service de la Régie Intercommunale

En 2024, le périmètre de la Régie Intercommunale de l'Eau était composé de 9 communes. Il s'agit de :

- Aureille
- Eygalières
- Les Baux de Provence
- Paradou
- Mas Blanc des Alpilles
- Mouriès
- Saint Etienne du Grès
- Saint Rémy de Provence
- Maussane Les Alpilles

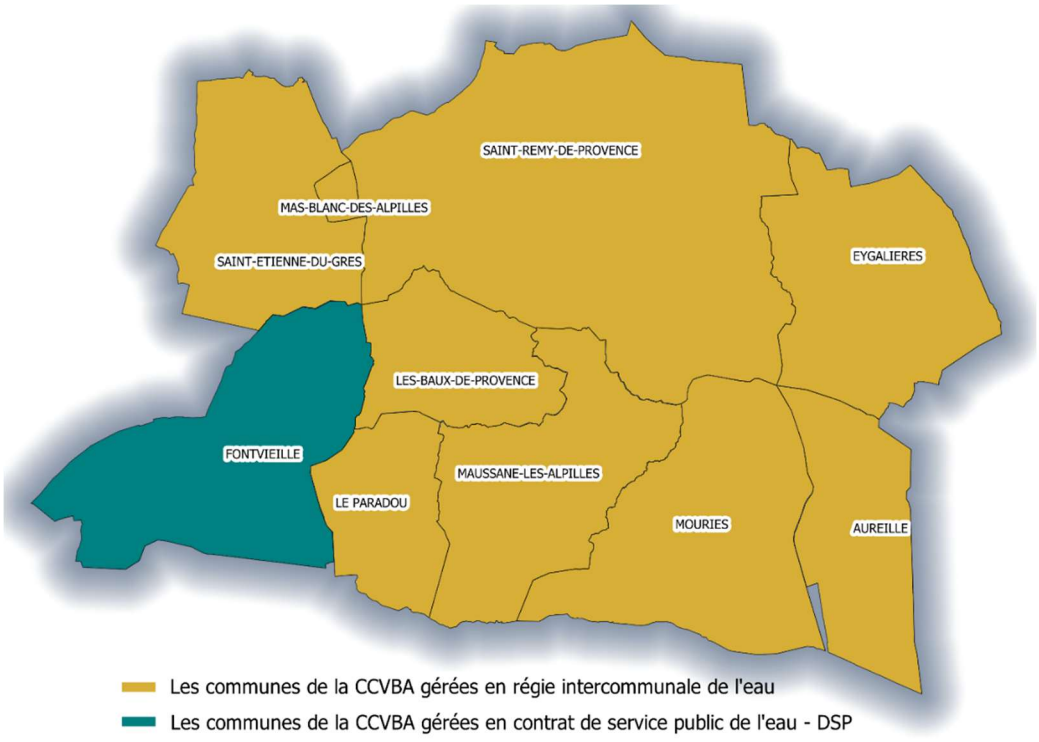

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

En 2024, le périmètre de la Régie Intercommunale de l'Assainissement était composé de 10 communes. Il s'agit de :

- Aureille
- Les Baux de Provence
- Fontvieille
- Mouriès
- Maussane les Alpilles
- Eygalières
- Paradou
- Mas Blanc des Alpilles
- Saint Etienne du Grès
- Saint Rémy de Provence

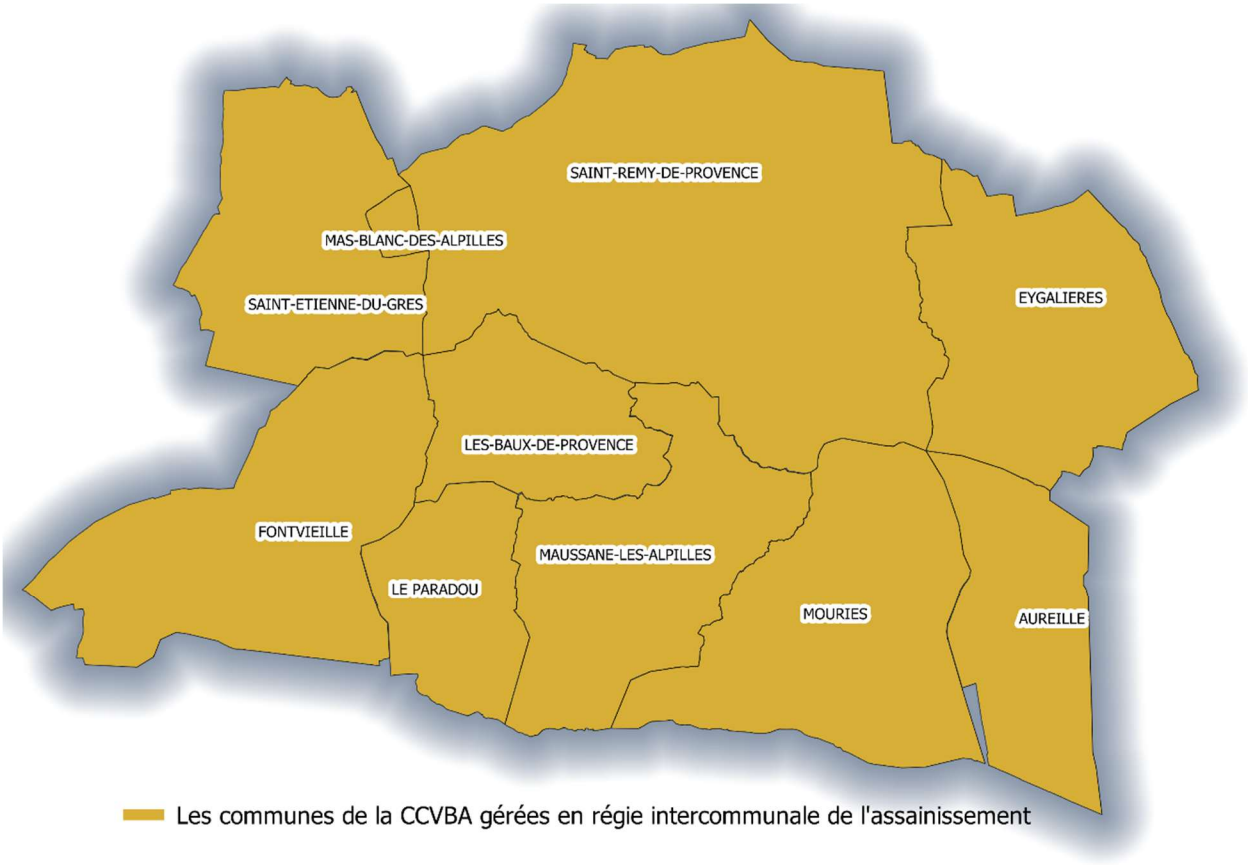

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

2. Le mode de gestion du service

La Régie Intercommunale de l'Eau et de l'Assainissement mise en place par la CCVBA fonctionne sous la forme d'une régie dotée de la seule autonomie financière. (Elle n'a donc pas de personnalité morale)
Le Président de la CCVBA est le représentant légal et l'ordonnateur de la Régie Intercommunale de l'Eau et de l'Assainissement. Elle est administrée sous l'autorité du Président, du Conseil Communautaire et d'un Directeur. Le Conseil d'Exploitation et la Commission thématique eau et assainissement de la CCVBA donnent leur avis à titre consultatif.

Le budget de fonctionnement et d'investissement est distinct du budget de la CCVBA. Il doit s'équilibrer en dépenses et en recettes conformément à la nomenclature M49.

Le Conseil Communautaire vote les budgets des régies.

Le Conseil d'Exploitation de l'eau et de l'assainissement

La régie est administrée par un Conseil d'Exploitation et un directeur qui sont sous l'autorité du Président et du Conseil communautaire. Les membres du Conseil d'Exploitation sont nommés par le Conseil Communautaire.
Les membres du Conseil d'exploitation sont des élus des communes en régie et d'un collège de représentants de catégories socio-professionnelles en rapport avec l'activité de la régie.

Il dispose d'un **rôle consultatif** important, notamment pour toutes les questions d'ordre général qui intéressent le fonctionnement de la régie. Il peut faire toute proposition utile et est tenu au courant de la marche du service (art. R. 2221-64).

- *Les élus :*

Ville d'Aureille : Lionel ESCOFFIER,
Ville d'Eygalières : Benjamin MORICELLY,
Ville de Fontvieille : Marion BISCIONE,
Ville des Baux de Provence : Anne PONIATOWSKI,,
Ville de Mas Blanc des Alpilles : Laurent GESLIN,
Ville de Maussane les Alpilles : Jean-Christophe CARRE,
Ville de Mouriès : Jean Pierre FRICKER,
Ville de Paradou : Jean-Denis SANTIN,
Ville de Saint Etienne du Grès : Claude SANCHEZ,
Ville de Saint Rémy de Provence : Hervé CHERUBINI, Vincent OULET, Henri MILAN.

- *Le Collège des représentants :*

Georges MAZUY, Denis ARNOUX, Jean-Yves LANOUE, Yves NEGRE, Bertrand RELAVE, Gérard VIGNOUD, Michel BELGUIRAL, Patrice CLEMENT, Patrick LAFFITTE.

3. L'organisation du service

La régie fonctionne en autonomie tant sur le plan administratif que sur le plan technique.

3-1. Sur le plan administratif

Le courrier : le traitement des départs et arrivées se fait au sein de la Régie par le secrétariat.

Les finances : les engagements, les titres et les mandats sont établis directement par le service comptabilité de la régie et contrôlés.
Le logiciel de comptabilité utilisé est celui de la CCVBA.
Le budget primitif et le compte administratif sont établis par le Directeur Général Adjoint des Services et la responsable du service comptabilité de la CCVBA.

La gestion du personnel : le suivi des carrières, les payes et le pointage des congés sont assurés par le service des ressources humaines de la CCVBA sous l'autorité du Directeur du service des eaux.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

La facturation :
Les abonnés des services de l'eau et de l'assainissement peuvent s'acquitter de leurs factures :

- au guichet de la régie de recettes au siège de la CCVBA,
- par TIP en renvoyant le talon de paiement au centre d'encaissement de Lille,
- par internet,
- par virement bancaire,
- par mensualisation,
- par prélèvement automatique.

La veille juridique et réglementaire :
Elle est assurée par le Directeur de la régie et le service juridique de la CCVBA.
La régie est affiliée à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies. (FNCCR)

La rédaction des projets de délibération :
Hormis les projets relatifs aux budgets et aux finances élaborés par le Directeur Général Adjoint des Services de la CCVBA, l'ensemble des projets de délibérations est rédigé par le Directeur de la régie et les responsables de services de la régie.

3-2. Sur le plan humain

Le service de l'eau est composé de 13 agents, le service de l'assainissement est composé de 8 agents. Le service assainissement non collectif est composé de 2 agents. L'ensemble de ces services sont supervisés par un Directeur.

3-3. Sur le plan technique

La Régie Intercommunale de l'Eau assure la distribution de l'eau potable grâce au réseau d'eau potable et sa désinfection.

La Régie Intercommunale de l'Assainissement assure la collecte des eaux usées grâce au réseau d'assainissement, leur traitement via les stations d'épuration ainsi que le transport des boues vers un centre de compostage.

La régie assure l'entretien et l'exploitation des réseaux et des ouvrages d'eau potable et d'assainissement.
La mise à jour des plans, la maîtrise d'œuvre des travaux d'investissement, et certaines installations techniques sont réalisées directement par la régie.

3-4. Les moyens matériels

La Régie dispose de plusieurs véhicules :

- 1 C4,
- 1 ZOE,
- 1 camion 3,5 T avec remorque et mini pelle,
- 1 Traffic,
- 14 véhicules utilitaires légers.

notamment du matériel suivant (liste non exhaustive) :

- 1 pilonneuse,
- 1 compresseur,
- 1 bétonnière,
- 1 groupe électrogène,
- 1 disqueuse…

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

4. L'accueil des abonnés

L'accueil des abonnés se fait à :

Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
ZA de la Massane
23 Avenue des Joncades Basses
13 210 Saint Rémy de Provence
Tel : 04 90 54 54 20 E-mail : eau.assainissement@ccvba.fr

L'accueil des abonnés assainissement de Fontvieille est toujours assurée par la SAUR, mais contrôlé par la régie à :

S.A.U.R
222 Allée Amérique Latine
30 000 NIMES
Tel : 04 83 06 70 00

L'astreinte technique en dehors des heures d'ouverture des bureaux est joignable au numéro suivant : **06 75 38 40 60.**
L'astreinte est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par les agents de la régie.

5. La facturation

La facturation de l'eau et de l'assainissement est effectuée par les agents de la Régie Intercommunale de l'Eau et de l'Assainissement.
La facturation de l'assainissement de la commune de Fontvieille qui est gérée en régie a été volontairement laissée à SAUR pour des raisons de simplification. Toutefois la régie procède aux contrôles nécessaires.
Les consommations des abonnés sont calculées à partir des index des compteurs d'eau potable relevés par les agents de la régie.
La facturation de l'eau et de l'assainissement comporte une part fixe correspondant à l'abonnement et une part proportionnelle correspondant au volume d'eau consommé.

5-1. Factures type INSEE pour une consommation annuelle de 120 m^3 (D204.0 et D102.0))

Cette consommation de référence sert de base à tous les indicateurs comparatifs du prix de la facture d'eau et d'assainissement.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **Pour les communes d'Aureille, Eygalières, Les Baux de Provence, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Paradou et Saint Rémy de Provence**

PRIX DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT EN 2024

FACTURE TYPE INSEE 120 M³					
	Quantité	**Prix Unitaire**	**Montant HT**	**TVA**	**Montant TTC**
Distribution de l'eau potable					
Redevance abonnement eau potable	*365 jours*	39,00	39,00	2,15 (5,5%)	41,15
Redevance consommation eau potable	*120 m³*	0,95	114,00	6,27 (5,5%)	120,27
Redevance prélèvement sur ressource (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,0466	5,59	0,31 (5,5%)	5,90
Redevance lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,29	34,80	1,91 (5,5%)	36,71
Sous-total de la facture « distribution de l'eau potable »			**193,39**	**10,64**	**204,03**
Collecte des eaux usées					
Redevance abonnement assainissement collectif	*365 jours*	45,00	45,00	4,50 (10%)	49,50
Redevance consommation assainissement collectif	*120 m³*	1,05	126,00	12,60 (10%)	138,60
Redevance modernisation des réseaux (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,16	19,20	1,92 (10%)	21,12
Sous-total de la facture « collecte des eaux usées »			**190,20**	**19,02**	**209,22**
Total de la facture			**383,59**	**29,66**	**413,25**

Le prix d'un mètre cube d'eau et d'assainissement en 2024 toutes taxes comprises revient donc à **3,44 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.
Le prix d'un mètre cube d'eau en 2024 toutes taxes comprises revient donc à **1,70 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.
Le prix d'un mètre cube d'assainissement en 2024 toutes taxes comprises revient donc à **1,74 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.

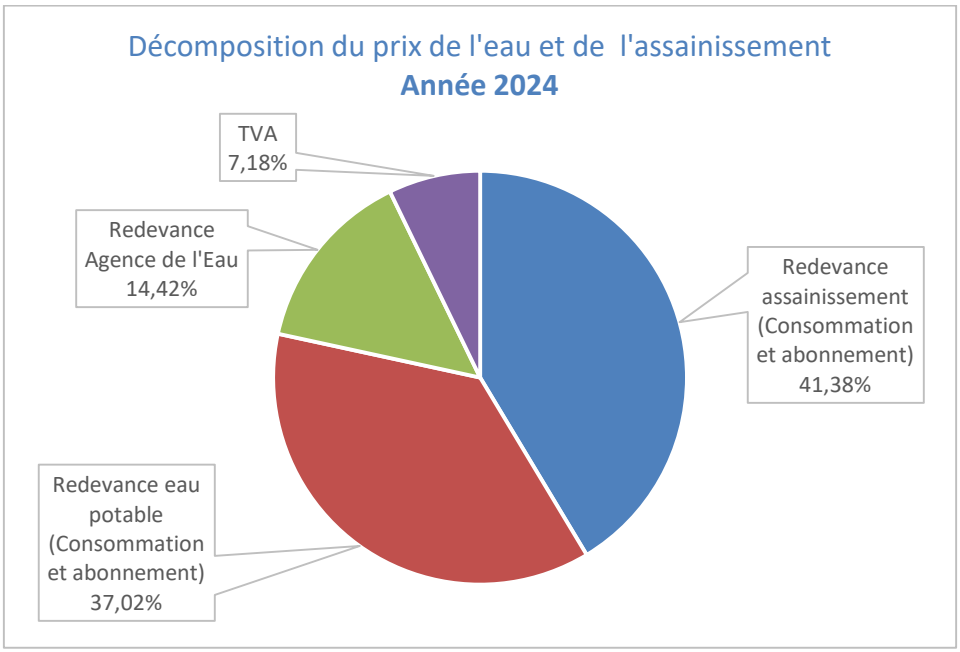

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes VALLÉE des BAUX-ALPILLES

PRIX DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT EN 2025

FACTURE TYPE INSEE 120 M³					
	Quantité	**Prix Unitaire**	**Montant HT**	**TVA**	**Montant TTC**
Distribution de l'eau potable					
Redevance abonnement eau potable	*365 jours*	42,00	42,00	2,31 (5,5%)	44,31
Redevance consommation eau potable	*120 m³*	1,01	121,20	6,67 (5,5%)	127,87
Redevance prélèvement sur ressource (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,0545	6,54	0,36 (5,5%)	6,90
Redevance consommation eau potable (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,43	51,60	2,84 (5,5%)	54,44
Redevance perf réseaux eau potable (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,01	1,20	0,07 (5,5%)	1,27
Sous-total de la facture « distribution de l'eau potable »			**222,54**	**12,24**	**234,78**
Collecte des eaux usées					
Redevance abonnement assainissement collectif	*365 jours*	48,00	48,00	4,80 (10%)	52,80
Redevance consommation assainissement collectif	*120 m³*	1,11	133,20	13,32 (10%)	146,52
Redevance perf systèmes assainiss (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,01	1,20	0,12 (10%)	1,32
Sous-total de la facture « collecte des eaux usées »			**182,40**	**18,24**	**200,64**
Total de la facture			**404,94**	**30,48**	**435,42**

Cette simulation tient compte de la réforme des redevances de l'Agence de l'Eau entrée en vigueur à compter du 01/01/2025. Les nouvelles redevances introduites sont surlignées en jaune.

Le prix d'un mètre cube d'eau et d'assainissement en 2025 toutes taxes comprises revient donc à **3,63 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.
Le prix d'un mètre cube d'eau en 2025 toutes taxes comprises revient donc à **1,96 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.
Le prix d'un mètre cube d'assainissement en 2025 toutes taxes comprises revient donc à **1,67 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.

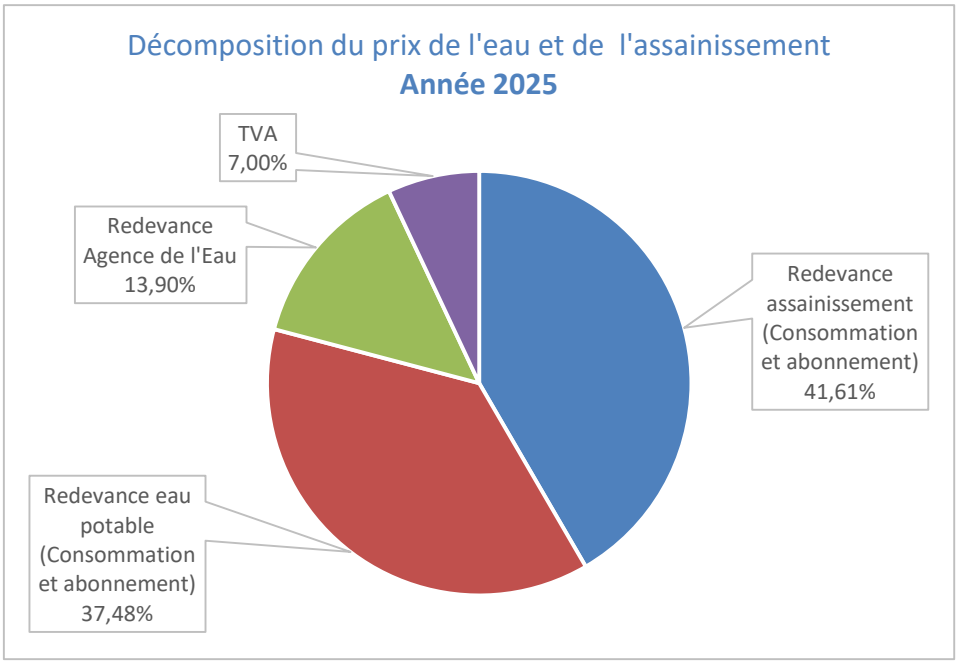

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **Pour les communes de Mas Blanc les Alpilles et Saint Etienne du Grès**

PRIX DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT EN 2024

FACTURE TYPE INSEE 120 M³					
	Quantité	**Prix Unitaire**	**Montant HT**	**TVA**	**Montant TTC**
Distribution de l'eau potable					
Redevance abonnement eau potable	*365 jours*	39,00	39,00	2,15 (5,5%)	41,15
Redevance consommation eau potable	*120 m³*	0,95	114,00	6,27 (5,5%)	120,27
Redevance prélèvement sur ressource (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,0466	5,59	0,31 (5,5%)	5,90
Redevance lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,29	34,80	1,91 (5,5%)	36,71
Sous-total de la facture « distribution de l'eau potable »			**193,39**	**10,64**	**204,03**
Collecte des eaux usées					
Redevance abonnement assainissement collectif	*365 jours*	45,00	45,00	4,50 (10%)	49,50
Redevance consommation assainissement collectif	*120 m³*	1,05	126,00	12,60 (10%)	138,60
Redevance modernisation des réseaux (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,16	19,20	1,92 (10%)	21,12
Redevance ASA VIDANGES	*365 jours*	12,50	12,50	1,25 (10%)	13,75
Sous-total de la facture « collecte des eaux usées »			**202,70**	**20,27**	**222,97**
Total de la facture			**396,09**	**30,91**	**427,00**

Le prix d'un mètre cube d'eau et d'assainissement en 2024 toutes taxes comprises revient donc à **3,56 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.
Le prix d'un mètre cube d'eau en 2024 toutes taxes comprises revient donc à **1,70 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.
Le prix d'un mètre cube d'assainissement en 2024 toutes taxes comprises revient donc à **1,86 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.

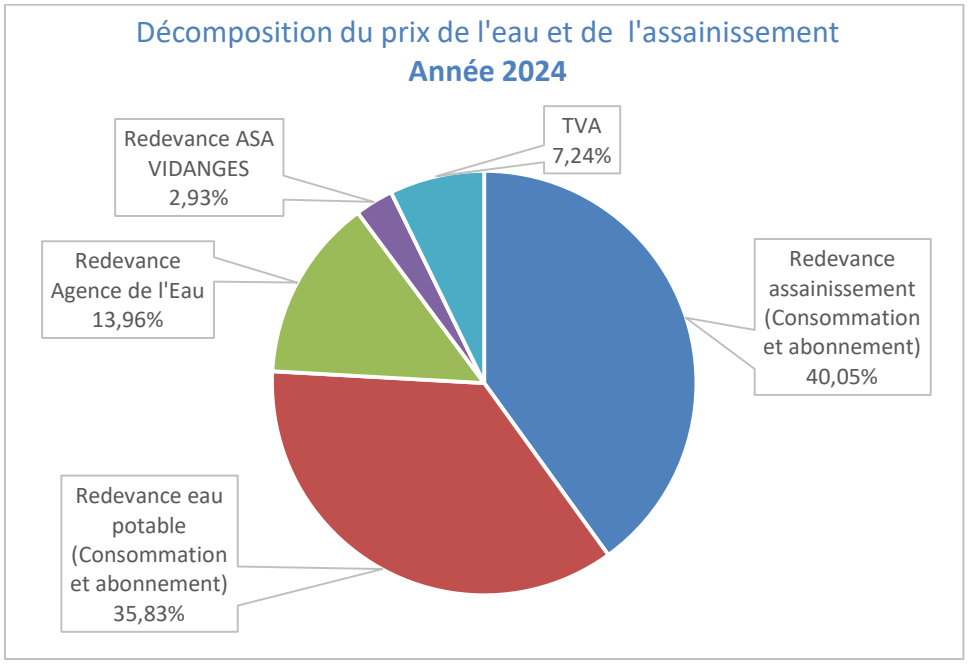

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes VALLÉE des BAUX-ALPILLES

PRIX DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT EN 2025

FACTURE TYPE INSEE 120 M³					
	Quantité	**Prix Unitaire**	**Montant HT**	**TVA**	**Montant TTC**
Distribution de l'eau potable					
Redevance abonnement eau potable	*365 jours*	42,00	42,00	2,31 (5,5%)	44,31
Redevance consommation eau potable	*120 m³*	1,01	121,20	6,67 (5,5%)	127,87
Redevance prélèvement sur ressource (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,0545	6,54	0,36 (5,5%)	6,90
Redevance consommation eau potable (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,43	51,60	2,84 (5,5%)	54,44
Redevance perf réseaux eau potable (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,01	1,20	0,07 (5,5%)	1,27
Sous-total de la facture « distribution de l'eau potable »			**222,54**	**12,24**	**234,78**
Collecte des eaux usées					
Redevance abonnement assainissement collectif	*365 jours*	48,00	48,00	4,80 (10%)	52,80
Redevance consommation assainissement collectif	*120 m³*	1,11	133,20	13,32 (10%)	146,52
Redevance perf systèmes assainiss (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,01	1,20	0,12 (10%)	1,32
Redevance ASA VIDANGES	*365 jours*	12,50	12,50	1,25 (10%)	13,75
Sous-total de la facture « collecte des eaux usées »			**194,90**	**19,49**	**214,39**
Total de la facture			**417,44**	**31,73**	**449,17**

Cette simulation tient compte de la réforme des redevances de l'Agence de l'Eau entrée en vigueur à compter du 01/01/2025. Les nouvelles redevances introduites sont surlignées en jaune.

Le prix d'un mètre cube d'eau et d'assainissement en 2025 toutes taxes comprises revient donc à **3,75 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.
Le prix d'un mètre cube d'eau en 2025 toutes taxes comprises revient donc à **1,96 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.
Le prix d'un mètre cube d'assainissement en 2025 toutes taxes comprises revient donc à **1,79 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.

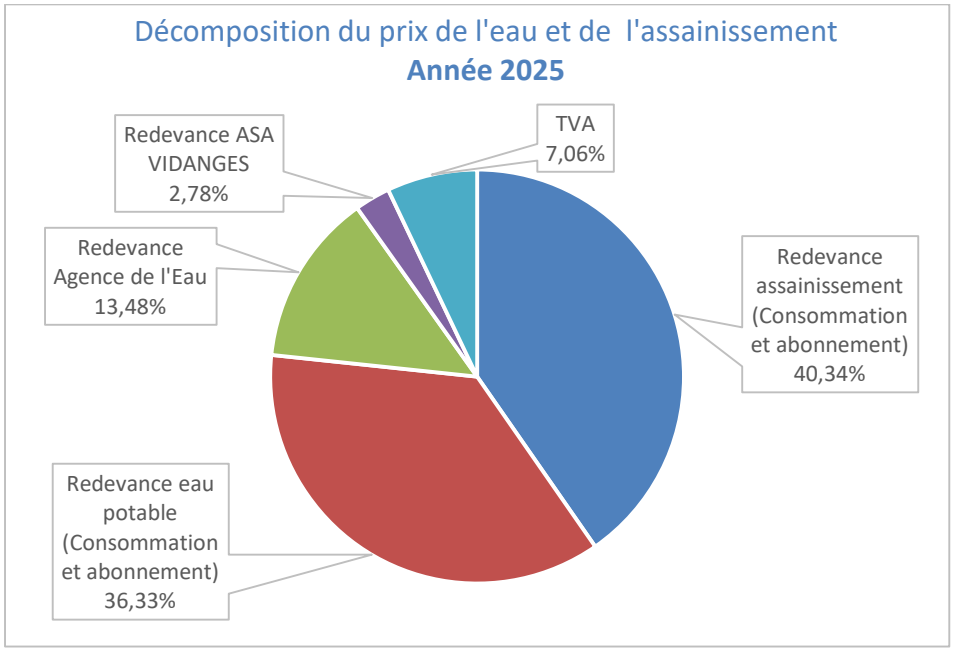

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Fontvieille**

PRIX DE L'ASSAINISSEMENT EN 2024

FACTURE TYPE INSEE 120 M³					
	Quantité	**Prix Unitaire**	**Montant HT**	**TVA**	**Montant TTC**
Collecte des eaux usées					
Redevance abonnement assainissement collectif	*365 jours*	45,00	45,00	4,50 (10%)	49,50
Redevance consommation assainissement collectif	*120 m³*	1,05	126,00	12,60 (10%)	138,60
Redevance modernisation des réseaux (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,16	19,20	1,92 (10%)	21,12
Total de la facture « collecte des eaux usées »			**190,20**	**19,02**	**209,22**

Le prix d'un mètre cube d'assainissement en 2023 toutes taxes comprises revient donc à **1,74 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.

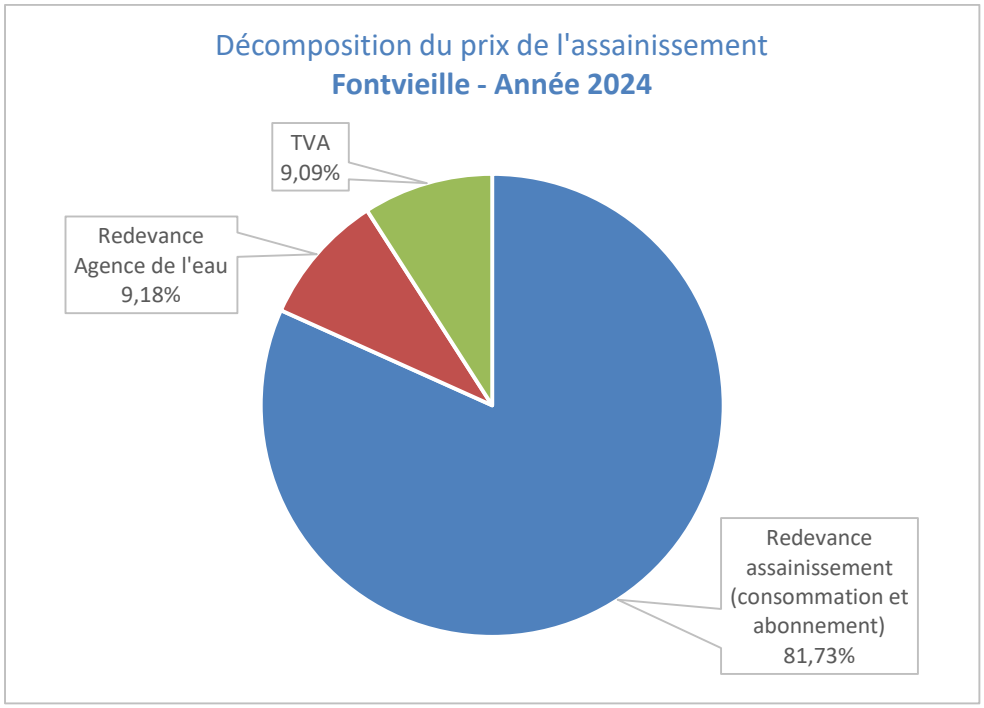

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

PRIX DE L'ASSAINISSEMENT EN 2025

FACTURE TYPE INSEE 120 M³					
	Quantité	**Prix Unitaire**	**Montant HT**	**TVA**	**Montant TTC**
Collecte des eaux usées					
Redevance abonnement assainissement collectif	*365 jours*	48,00	48,00	4,80 (10%)	52,80
Redevance consommation assainissement collectif	*120 m³*	1,11	133,20	13,32 (10%)	146,52
Redevance perf systèmes assainiss (Agence de l'Eau)	*120 m³*	0,01	1,20	0,12 (10%)	1,32
Total de la facture « collecte des eaux usées »			**182,40**	**18,24**	**200,64**

Cette simulation tient compte de la réforme des redevances de l'Agence de l'Eau entrée en vigueur à compter du 01/01/2025. Les nouvelles redevances introduites sont surlignées en jaune.

Le prix d'un mètre cube d'assainissement en 2025 toutes taxes comprises revient donc à **1,67 euros,** pour une consommation de 120 m³ par an.

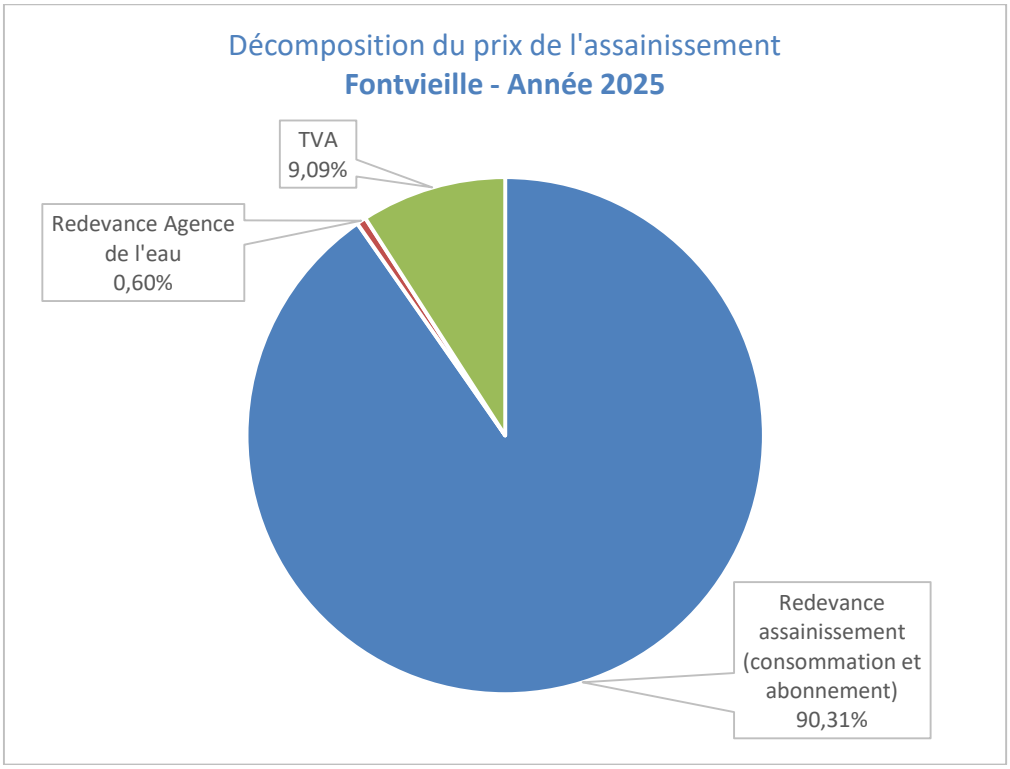

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

5-2. Evolution du prix de l'eau et de l'assainissement de la Régie Intercommunale

L'évolution du prix de l'eau et de l'assainissement est déterminée sur la base des factures type INSEE pour un volume consommé de 120 m³ par an.

		2020	2021	2022	2023	2024
AUREILLE	Redevances eau potable	132,39	132,39	132,39	153	153
	Redevances Agence de l'Eau	37,99	39,19	39,19	39,19	40,39
	TVA	9,38	9,45	9,45	10,58	10,64
	SOUS-TOTAL EN TTC DISTRIBUTION EAU POTABLE	***179,76***	***181,03***	***181,03***	***202,77***	***204,03***
	Coût du m³ TTC « eau potable »	***1,50***	***1,51***	***1,51***	***1,69***	***1,70***
	Redevances assainissement	155,23	155,23	155,23	171	171
	Redevance Agence de l'Eau	18,00	18,00	19,20	19,20	19,20
	TVA	17,32	17,32	17,44	19,02	19,02
	SOUS-TOTAL EN TTC COLLECTE EAUX USEES	***190,55***	***190,55***	***191,87***	***209,22***	***209,22***
	Coût du m³ TTC « eaux usées »	***1,58***	***1,58***	***1,60***	***1,74***	***1,74***
	TOTAL DE LA FACTURE	**370,31**	**371,58**	**372,90**	**411,99**	**413,25**
	COUT DU M³ TTC « EAU POTABLE ET EAUX USSES »	**3,08**	**3,09**	**3,11**	**3,43**	**3,44**
	Evolution sur l'année précédente	**4,41 %**	**0,32 %**	**0,35 %**	**10,29 %**	**0,29 %**

		2020	2021	2022	2023	2024
EYGALIERES	Redevances eau potable	132,39	132,39	132,39	153	153
	Redevances Agence de l'Eau	37,99	39,19	39,19	39,19	40,39
	TVA	9,38	9,45	9,45	10,58	10,64
	SOUS-TOTAL EN TTC DISTRIBUTION EAU POTABLE	***179,76***	***181,03***	***181,03***	***202,77***	***204,03***
	Coût du m³ TTC « eau potable »	***1,50***	***1,51***	***1,51***	***1,69***	***1,70***
	Redevances assainissement	155,23	155,23	155,23	171	171
	Redevance Agence de l'Eau	18,00	18,00	19,20	19,20	19,20
	TVA	17,32	17,32	17,44	19,02	19,02
	SOUS-TOTAL EN TTC COLLECTE EAUX USEES	***190,55***	***190,55***	***191,87***	***209,22***	***209,22***
	Coût du m³ TTC « eaux usées »	***1,58***	***1,58***	***1,60***	***1,74***	***1,74***
	TOTAL DE LA FACTURE	**370,31**	**371,58**	**372,90**	**411,19**	**413,25**
	COUT DU M³ TTC « EAU POTABLE ET EAUX USSES »	**3,08**	**3,09**	**3,11**	**3,43**	**3,44**
	Evolution sur l'année précédente	**5,84 %**	**0,32 %**	**0,35 %**	**10,29 %**	**0,29 %**

		2020	2021	2022	2023	2024
FONTVIEILLE	Redevances assainissement	155,23	155,23	155,23	171	171
	Redevance Agence de l'Eau	18,00	18,00	19,20	19,20	19,20
	TVA	17,32	17,32	17,44	19,02	19,02
	TOTAL EN TTC COLLECTE EAUX USEES	***190,55***	***190,55***	***191,87***	***209,22***	***209,22***
	Coût du m³ TTC « eaux usées »	***1,58***	***1,58***	***1,60***	***1,74***	***1,74***
	Evolution sur l'année précédente	**27,41 %**	**0 %**	**0,35 %**	**8,75 %**	**0 %**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

		2020	2021	2022	2023	2024
MAS BLANC DES ALPILLES – SAINT ETIENNE DU GRES	Redevances eau potable	132,39	132,39	132,39	153	153
	Redevances Agence de l'Eau	37,99	39,19	39,19	39,19	40,39
	TVA	9,38	9,45	9,45	10,58	10,64
	SOUS-TOTAL EN TTC DISTRIBUTION EAU POTABLE	***179,76***	***181,03***	***181,03***	***202,77***	***204,03***
	Coût du m³ TTC « eau potable »	***1,50***	***1,51***	***1,51***	***1,69***	***1,70***
	Redevances assainissement	155,23	155,23	155,23	171	171
	Redevance Agence de l'Eau	18,00	18,00	19,20	19,20	19,20
	Redevance ASA DES VIDANGES	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
	TVA	18,57	18,57	18,69	20,27	20,27
	SOUS-TOTAL EN TTC COLLECTE EAUX USEES	***204,30***	***204,30***	***205,62***	***222,97***	***222,97***
	Coût du m³ TTC « eaux usées »	***1,70***	***1,70***	***1,71***	***1,86***	***1,86***
	TOTAL DE LA FACTURE	**384,06**	**385,33**	**386,65**	**425,74**	**427**
	COUT DU M³ TTC « EAU POTABLE ET EAUX USSES »	**3,20**	**3,21**	**3,22**	**3,55**	**3,56**
	Evolution sur l'année précédente	**2,89 %**	**0,32 %**	**0,35 %**	**10,25 %**	**0,29 %**

		2020	2021	2022	2023	2024
MOURIES	Redevances eau potable		132,39	132,29	153	153
	Redevances Agence de l'Eau		39,19	39,19	39,19	40,39
	TVA		9,45	9,45	10,58	10,64
	SOUS-TOTAL EN TTC DISTRIBUTION EAU POTABLE		***181,03***	***181,03***	***202,77***	***204,03***
	Coût du m³ TTC « eau potable »		***1,51***	***1,51***	***1,69***	***1,70***
	Redevances assainissement	155,23	155,23	155,23	171	171
	Redevance Agence de l'Eau	18,00	18,00	19,20	19,20	19,20
	TVA	17,32	17,32	17,44	19,02	19,02
	SOUS-TOTAL EN TTC COLLECTE EAUX USEES	***190,55***	***190,55***	***191,87***	***209,22***	***209,22***
	Coût du m³ TTC « eaux usées »	***1,58***	***1,58***	***1,60***	***1,74***	***1,74***
	TOTAL DE LA FACTURE		**371,58**	**372,90**	**411,19**	**413,25**
	COUT DU M³ TTC « EAU POTABLE ET EAUX USSES »		**3,09**	**3,11**	**3,43**	**3,44**
	Evolution sur l'année précédente			**0,35 %**	**10,29 %**	**0,29 %**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

		2022	2023	2024
MAUSSANE LES ALPILLES – PARADOU – LES BAUX DE PROVENCE	Redevances eau potable	132,39	153	153
	Redevances Agence de l'Eau	39,19	39,19	40,39
	TVA	9,45	10,58	10,64
	SOUS-TOTAL EN TTC DISTRIBUTION EAU POTABLE	***181,03***	***202,77***	***204,03***
	Coût du m³ TTC « eau potable »	***1,51***	***1,69***	***1,70***
	Redevances assainissement	155,23	171	171
	Redevance Agence de l'Eau	19,20	19,20	19,20
	TVA	17,44	19,02	19,02
	SOUS-TOTAL EN TTC COLLECTE EAUX USEES	***191,87***	***209,22***	***209,22***
	Coût du m³ TTC « eaux usées »	***1,60***	***1,74***	***1,74***
	TOTAL DE LA FACTURE	**372,90**	**411,19**	**413,25**
	COUT DU M³ TTC « EAU POTABLE ET EAUX USSES »	**3,11**	**3,43**	**3,44**
	Evolution sur l'année précédente		**10,29 %**	**0,29 %**

		2020	2021	2022	2023	2024
SAINT REMY DE PROVENCE	Redevances eau potable	132,39	132,39	132,39	153	153
	Redevances Agence de l'Eau	37,99	39,19	39,19	39,19	40,39
	TVA	9,38	9,45	9,45	10,58	10,64
	SOUS-TOTAL EN TTC DISTRIBUTION EAU POTABLE	***179,76***	***181,03***	***181,03***	***202,77***	***204,03***
	Coût du m³ TTC « eau potable »	***1,50***	***1,51***	***1,51***	***1,69***	***1,70***
	Redevances assainissement	155,23	155,23	155,23	171	171
	Redevance Agence de l'Eau	18,00	18,00	19,20	19,20	19,20
	TVA	17,32	17,32	17,44	19,02	19,02
	SOUS-TOTAL EN TTC COLLECTE EAUX USEES	***190,55***	***190,55***	***191,87***	***209,22***	***209,22***
	Coût du m³ TTC « eaux usées »	***1,58***	***1,58***	***1,60***	***1,74***	***1,74***
	TOTAL DE LA FACTURE	**370,31**	**371,58**	**372,90**	**411,19**	**413,25**
	COUT DU M³ TTC « EAU POTABLE ET EAUX USSES »	**3,08**	**3,09**	**3,11**	**3,43**	**3,44**
	Evolution sur l'année précédente	**0,13 %**	**0,32 %**	**0,35 %**	**10,29 %**	**0,29 %**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

6. Le territoire, la population desservie et les volumes facturés

- **La commune d'Aureille**

La population légale d'Aureille en 2022, en vigueur au 1ier janvier 2025 est de 1 570 habitants.

Le nombre d'abonnés au réseau d'eau potable et au collecteur d'eaux usées est de :

Années	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nbre d'abonnés eau potable	761	780	802	810	823	826	826
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés	0,79 %	2,49 %	2,82 %	0,99 %	1,60 %	0,36 %	0 %
Nbre d'abonnés assainissement collectif	631	645	661	684	701	702	702
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés	3,27 %	2,22 %	2,50 %	3,48 %	2,49 %	0,14 %	0 %

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées avant dégrèvement sont de :

Années	2020	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable avant dégrèvement	108 344 m³	93 842 m³	98 351 m³	104 302 m³	99 275 m³
Volumes facturés assainissement collectif avant dégrèvement	85 000 m³	73 955 m³	79 330 m³	83 557 m³	77 551 m³

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées après dégrèvement sont de :

Années	2020	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable après dégrèvement	106 858 m³	91 776 m³	97 736 m³	94 669 m³	94 648 m³
Volumes facturés assainissement collectif après dégrèvement	83 600 m³	71 602 m³	78 715 m³	77 736 m³	73 865 m³

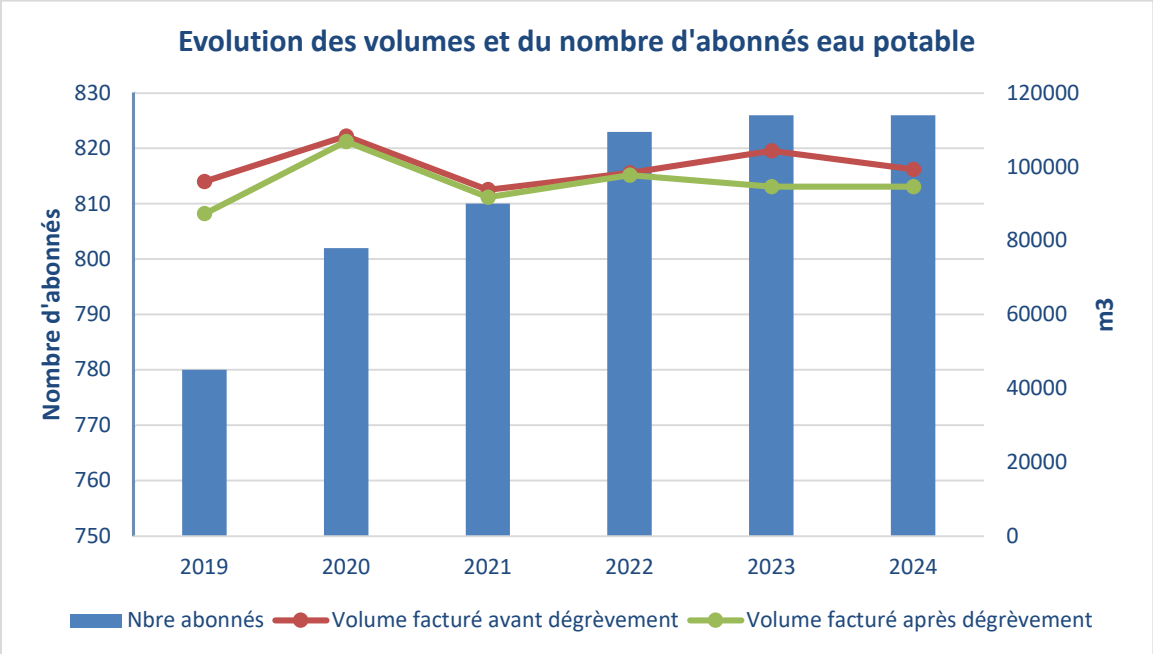

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

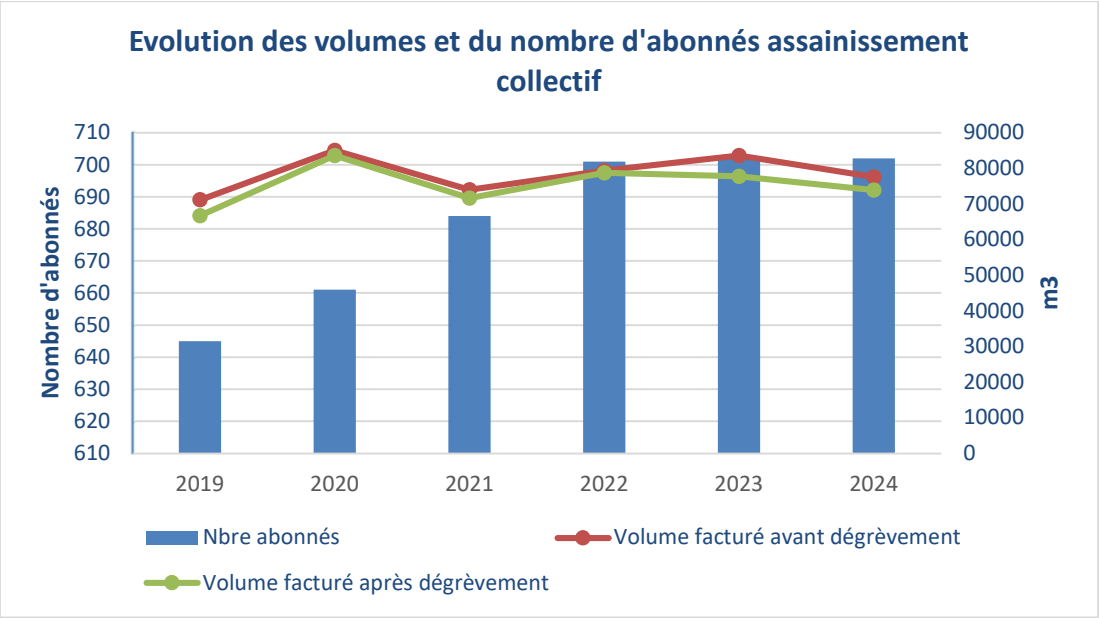

- **La commune d'Eygalières**

La population légale d'Eygalières en 2022, en vigueur au 1ier janvier 2025 est de 1 771 habitants.

Le nombre d'abonnés au réseau d'eau potable et au collecteur d'eaux usées est de :

Années	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nbre d'abonnés eau potable	1 248	1 262	1 278	1 310	1 323	1 331	1 359
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés	0,97 %	0,12 %	1,27 %	2,5 %	0,99 %	0,60 %	2,1 %
Nbre d'abonnés assainissement collectif	683	683	793	801	811	811	819
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés		0 %	1,46 %	1 %	1,25 %	0 %	0,99 %

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées avant dégrèvement sont de :

Années	2020	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable avant dégrèvement	488 213 m^3	416 098 m^3	437 710 m^3	675 310 m^{3**}	504 662 m^3
Volumes facturés assainissement collectif avant dégrèvement	149 782 m^3	102 719 m^3	115 370 m^3	213 300 m^{3**}	157 652 m^3

*** Cette forte augmentation de volume provient d'une meilleure relève, avec un rattrapage des estimations importantes réalisées en 2021 et 2022. Ces estimations sont dues au 3 communes intégrées à la régie et à un grand nombre de compteurs situés à l'intérieur des propriétés privés.*

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées après dégrèvement sont de :

Années	2020	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable après dégrèvement	479 503 m^3	409 433 m^3	431 825 m^3	654 682 m^3	474 160 m^3
Volumes facturés assainissement collectif après dégrèvement	137 045 m^3	99 437 m^3	111 526 m^3	198 266 m^3	151 104 m^3

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

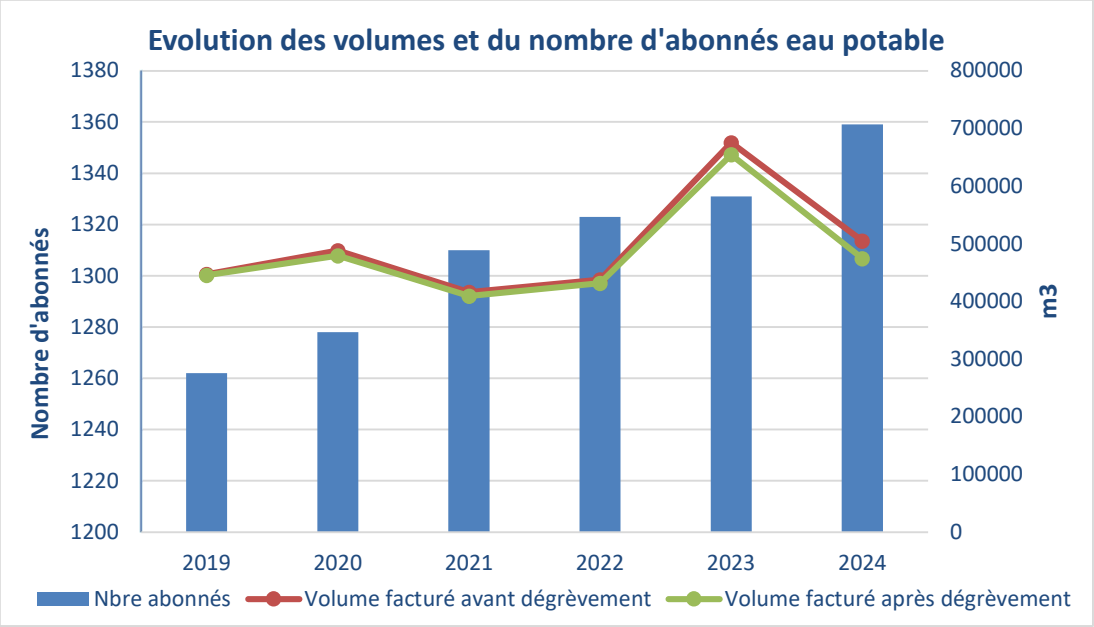

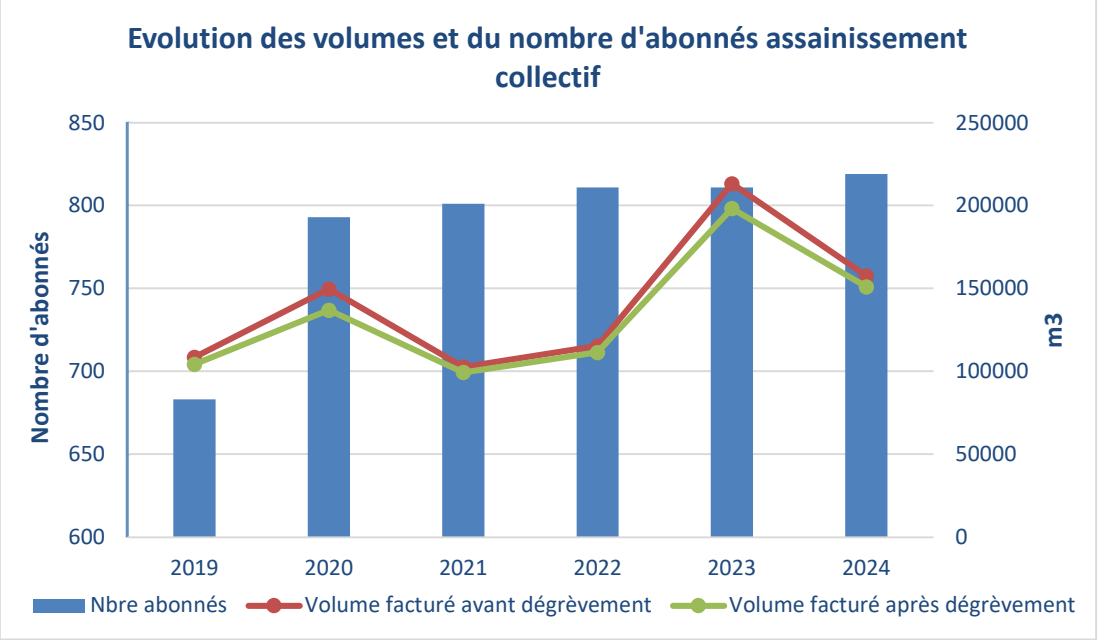

- **La commune de Les Baux de Provence**

La population légale de Les Baux de Provence en 2022, en vigueur au 1ier janvier 2025 est de 266 habitants.

Le nombre d'abonnés au réseau d'eau potable et au collecteur d'eaux usées est de :

Années	2022**	2023	2024
Nbre d'abonnés eau potable	348	343	341
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés		_ 1,44 %	_ 0,58 %
Nbre d'abonnés assainissement collectif	222	219	217
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés		_ 1,35 %	_ 0,91 %

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées avant dégrèvement sont de :

Années	2022**	2023	2024
Volumes facturés eau potable avant dégrèvement	108 770 m³	126 289 m³	113 209 m³
Volumes facturés assainissement collectif avant dégrèvement	50 550 m³	77 115 m³	73 399 m³

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées après dégrèvement sont de :

Années	2022**	2023	2024
Volumes facturés eau potable après dégrèvement	100 667 m³	119 765 m³	110 306 m³
Volumes facturés assainissement collectif après dégrèvement	46 899 m³	72 585 m³	72 048 m³

** *Ces données sont pour la période du 1ier avril 2022 (date de reprise en régie) au 31 décembre 2022.*

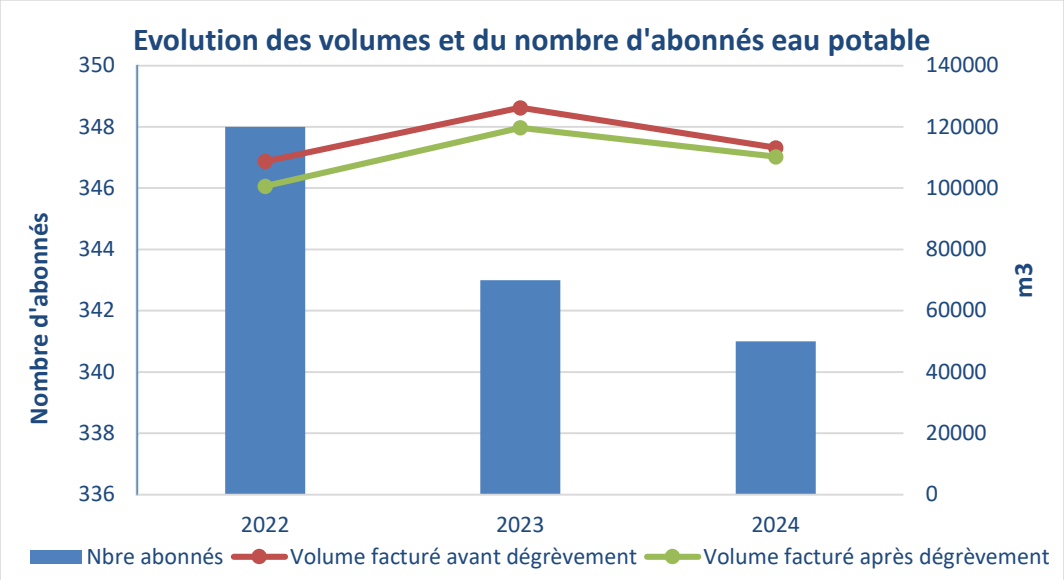

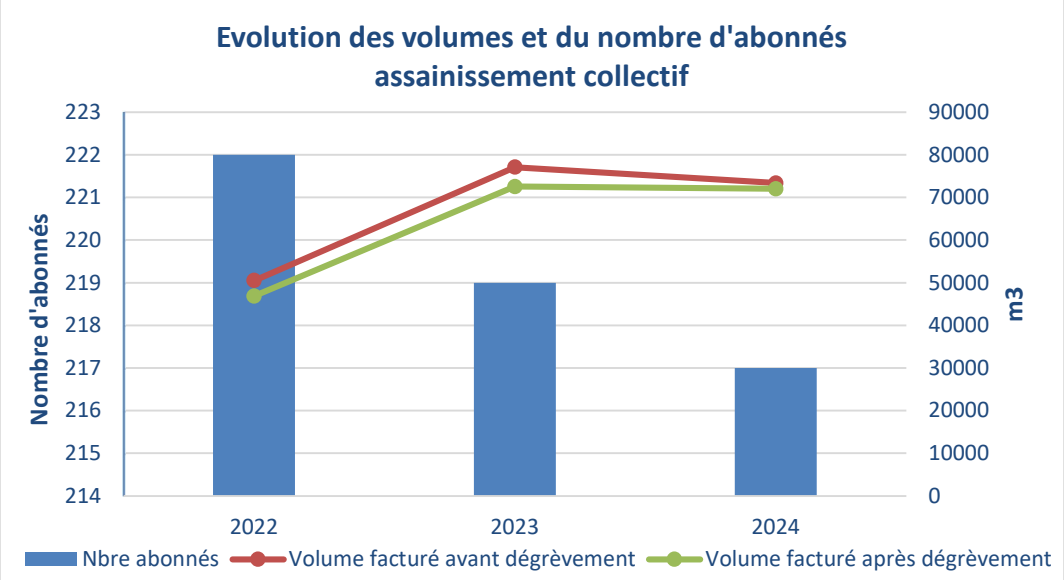

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- La commune de Mas Blanc des Alpilles

La population légale de Mas Blanc des Alpilles en 2022, en vigueur au 1ier janvier 2025 est de 545 habitants.

Le nombre d'abonnés au réseau d'eau potable et au collecteur d'eaux usées est de :

Années	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nbre d'abonnés eau potable	281	286	300	304	308	317	313
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés	2,18 %	1,78 %	4,89 %	1, 33 %	1,32 %	2,92 %	_ 1,26 %
Nbre d'abonnés assainissement collectif	220	228	242	249	255	262	258
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés	5,26 %	3,64 %	6,14 %	2,89 %	2,4 %	2,75 %	_ 1,53 %

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées avant dégrèvement sont de :

Années	2020	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable avant dégrèvement	40 792 m^3	38 616 m^3	36 961 m^3	41 925 m^3	42 689 m^3
Volumes facturés assainissement collectif avant dégrèvement	26 787 m^3	27 506 m^3	27 595 m^3	28 706 m^3	32 993 m^3

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées après dégrèvement sont de :

Années	2020	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable après dégrèvement	40 261 m^3	37 628 m^3	36 311 m^3	41 345 m^3	36 660 m^3
Volumes facturés assainissement collectif après dégrèvement	26 133 m^3	26 352 m^3	27 312 m^3	27 990 m^3	28 354 m^3

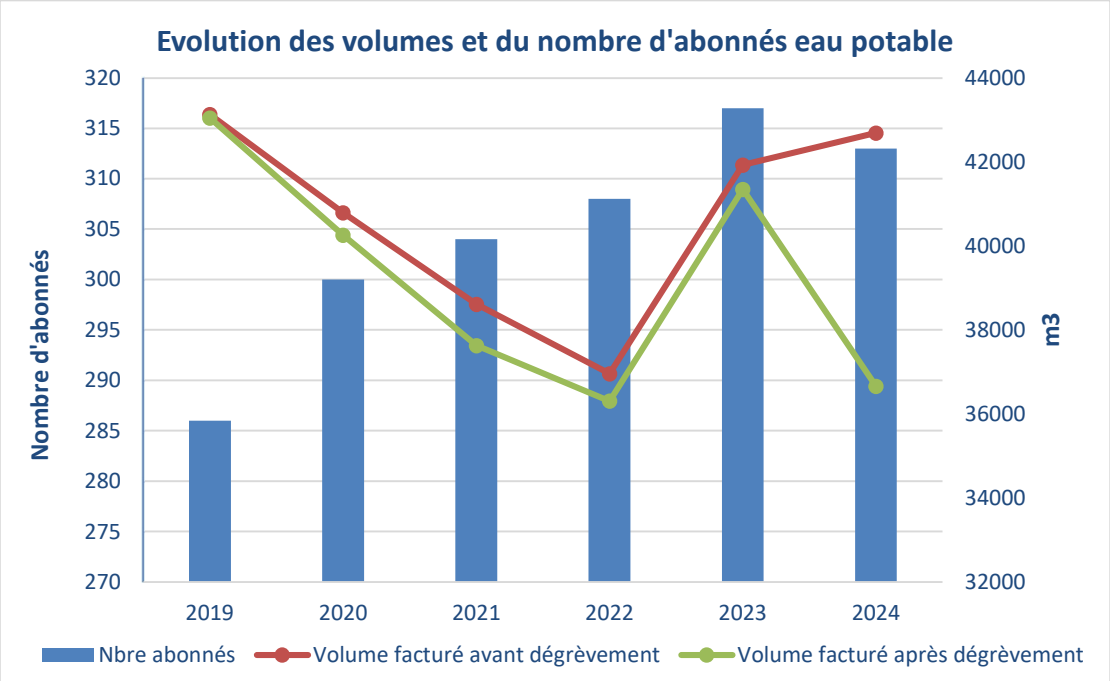

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

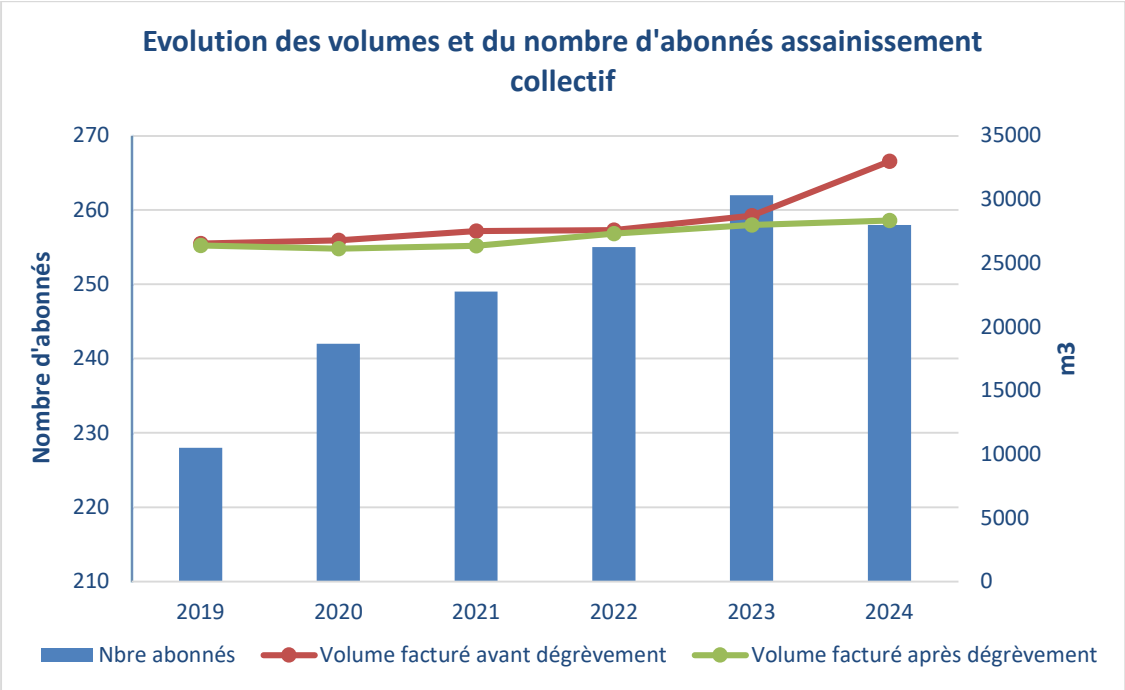

- **La commune de Maussane Les Alpilles**

La population légale de Maussane les Alpilles en 2022, en vigueur au 1ier janvier 2025 est de 2 445 habitants.

Le nombre d'abonnés au réseau d'eau potable et au collecteur d'eaux usées est de :

Années	2022**	2023	2024
Nbre d'abonnés eau potable	1 465	1 463	1 454
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés		_ 0,14 %	_ 0,62 %
Nbre d'abonnés assainissement collectif	1 399	1 397	1 392
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés		_ 0,14 %	_ 0,36 %

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées avant dégrèvement sont de :

Années	2022**	2023	2024
Volumes facturés eau potable avant dégrèvement	169 799 m^3	346 261 m^3	268 411 m^3
Volumes facturés assainissement collectif avant dégrèvement	141 705 m^3	319 099 m^3	249 436 m^3

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées après dégrèvement sont de :

Années	2022**	2023	2024
Volumes facturés eau potable après dégrèvement	165 450 m^3	314 250 m^3	260 478 m^3
Volumes facturés assainissement collectif après dégrèvement	137 789 m^3	286 082 m^3	241 419 m^3

** *Ces données sont pour la période du 1ier avril 2022 (date de reprise en régie) au 31 décembre 2022.*

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

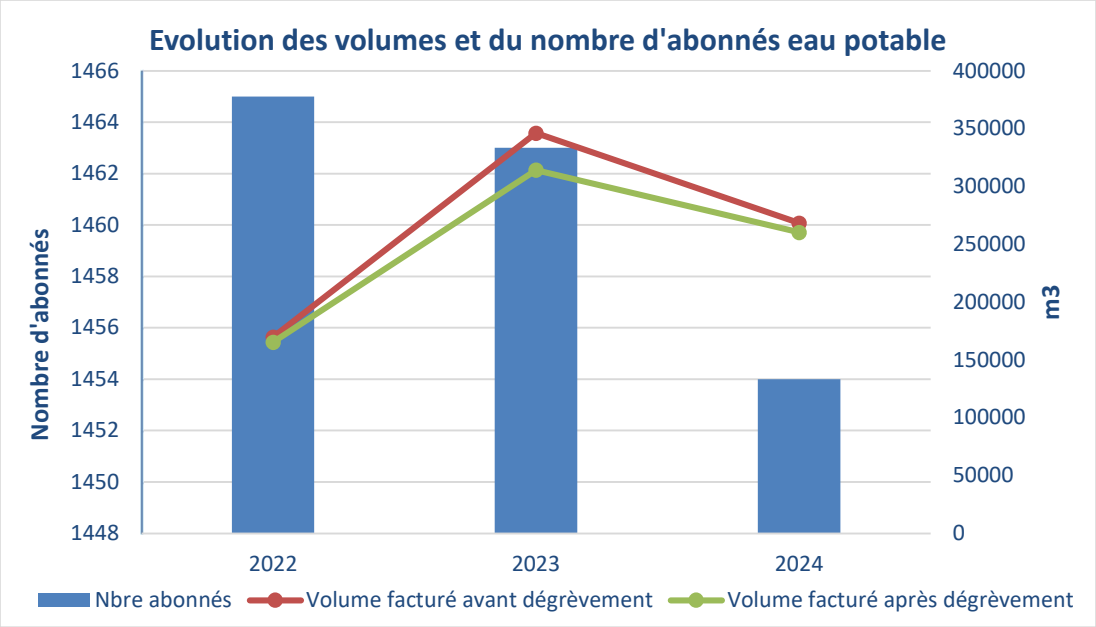

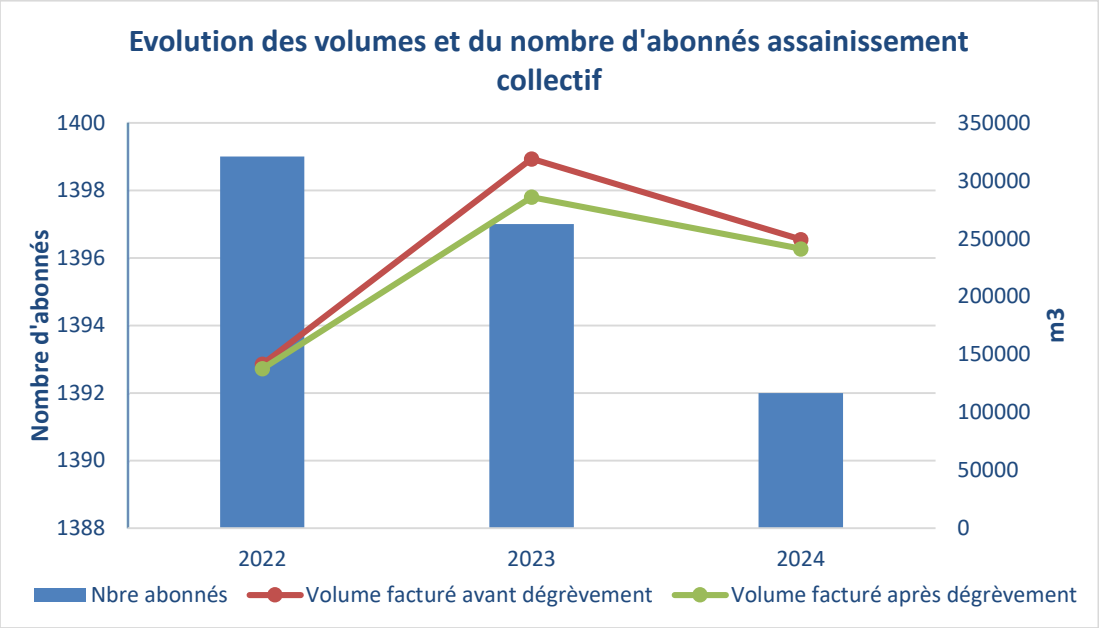

- **La commune de Mouriès**

La population légale de Mouriès en 2022, en vigueur au 1ier janvier 2025 est de 3 535 habitants.

Le nombre d'abonnés au réseau d'eau potable et au collecteur d'eaux usées est de :

Années	2021	2022	2023	2024
Nbre d'abonnés eau potable	1 604	1 606	1 664	1 667
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés		0,12 %	3,61 %	0,18 %
Nbre d'abonnés assainissement collectif	1 513	1 516	1 578	1 583
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés		0,20 %	4,09 %	0,32 %

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées avant dégrèvement sont de :

Années	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable avant dégrèvement	72 088 m³***	175 147 m³	145 337 m³	164 019 m³
Volumes facturés assainissement collectif avant dégrèvement	70 344 m³***	164 480 m³	138 839 m³	156 986 m³

*** volume du deuxième semestre 2021 uniquement

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées après dégrèvement sont de :

Années	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable après dégrèvement	70 989 m³	164 744 m³	139 646 m³	159 543 m³
Volumes facturés assainissement collectif après dégrèvement	69 018 m³	156 429 m³	133 218 m³	152 339 m³

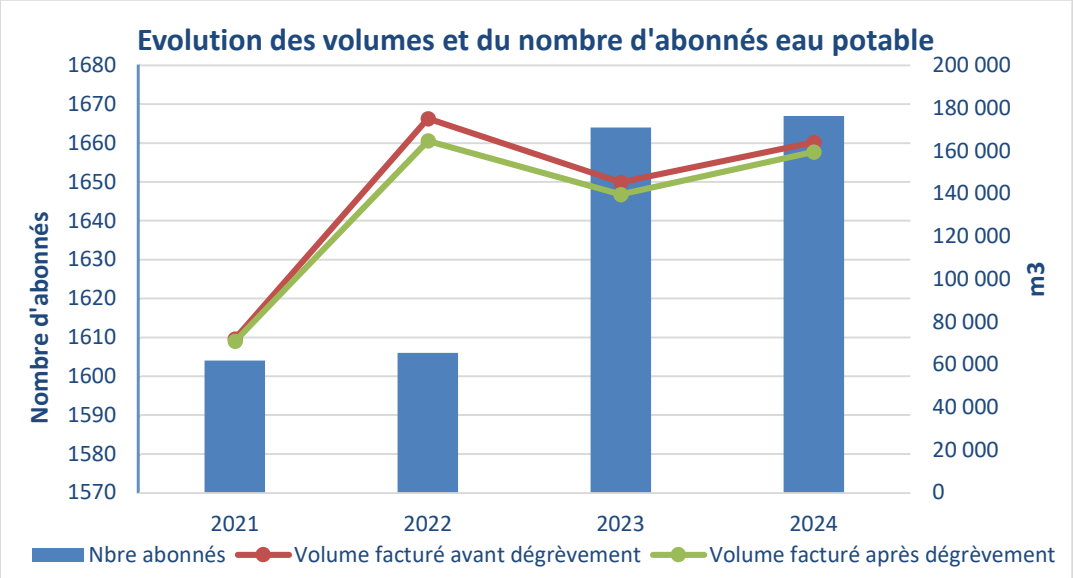

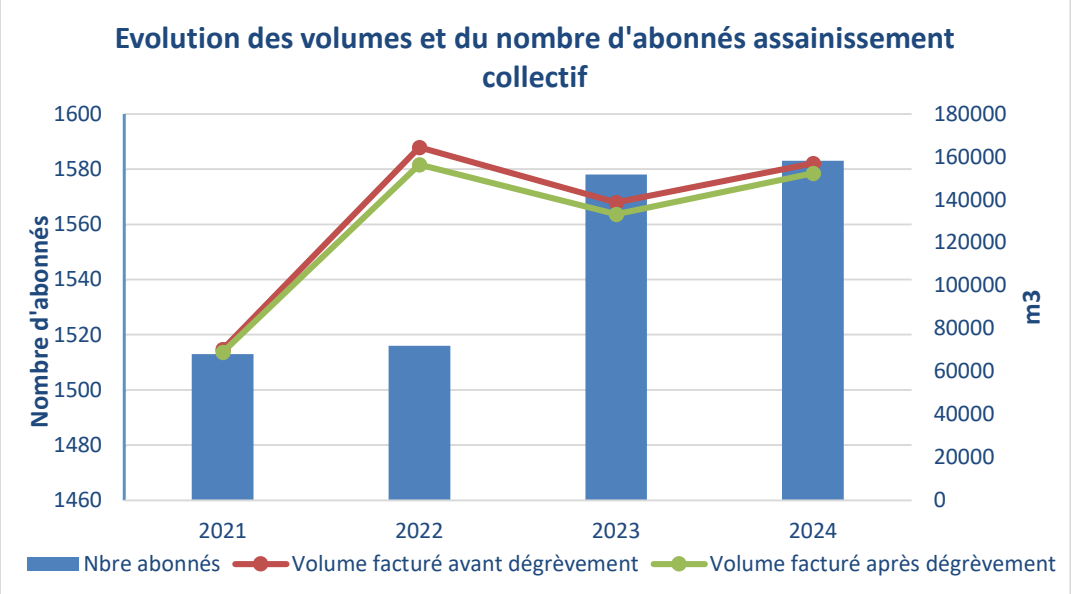

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Paradou**

La population légale de Paradou en 2022, en vigueur au 1ier janvier 2025 est de 2 241 habitants.

Le nombre d'abonnés au réseau d'eau potable et au collecteur d'eaux usées est de :

Années	2022**	2023	2024
Nbre d'abonnés eau potable	1 155	1 162	1 163
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés		0,61 %	0,09 %
Nbre d'abonnés assainissement collectif	1 081	1 088	1 091
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés		0,65 %	0,28 %

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées avant dégrèvement sont de :

Années	2022**	2023	2024
Volumes facturés eau potable avant dégrèvement	114 248 m^3	227 611 m^3	214 575 m^3
Volumes facturés assainissement collectif avant dégrèvement	102 376 m^3	205 335 m^3	196 158 m^3

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées après dégrèvement sont de :

Années	2022**	2023	2024
Volumes facturés eau potable après dégrèvement	110 258 m^3	208 966 m^3	206 995 m^3
Volumes facturés assainissement collectif après dégrèvement	99 793 m^3	187 567 m^3	187 139 m^3

** *Ces données sont pour la période du 1ier avril 2022 (date de reprise en régie) au 31 décembre 2022.*

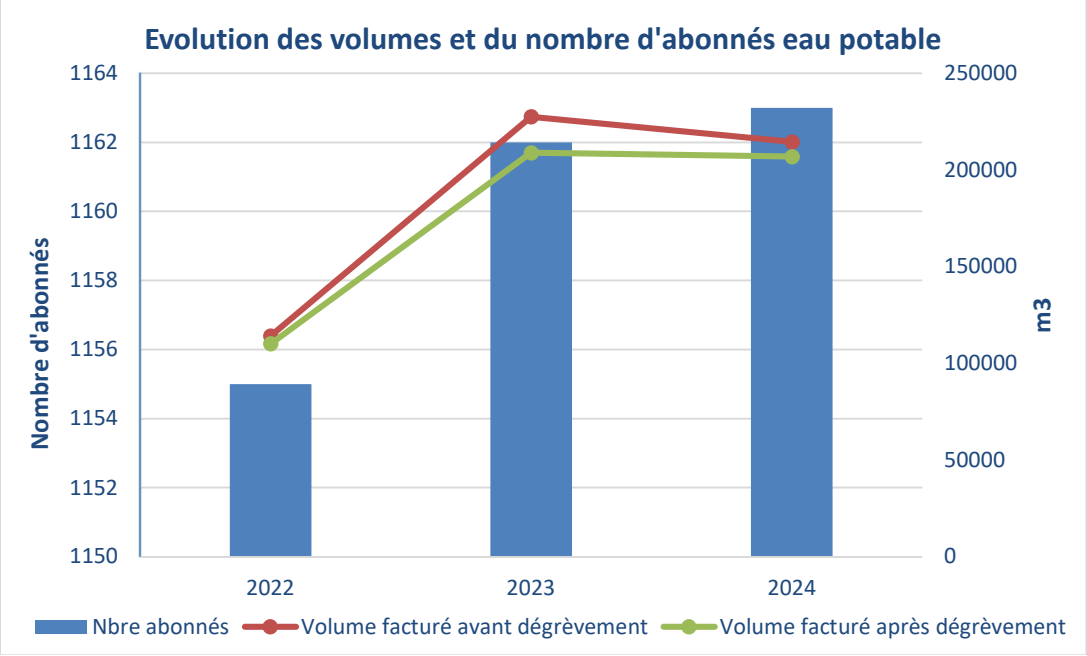

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

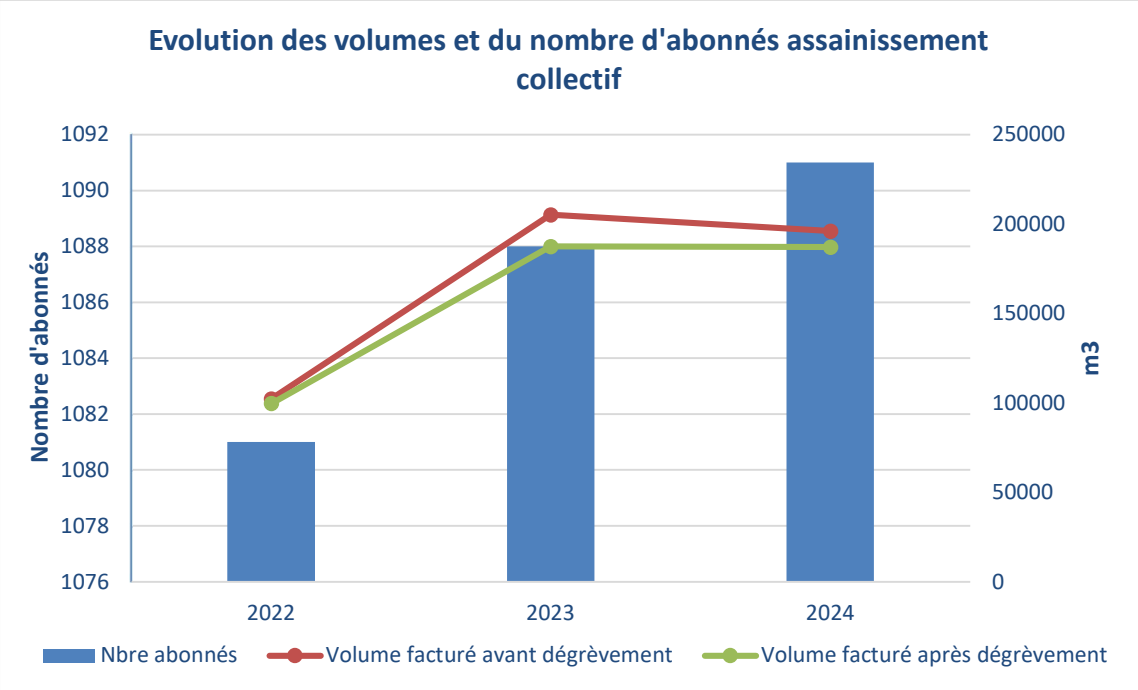

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

La population légale de Saint Etienne du Grès en 2022, en vigueur au 1ier janvier 2025 est de 2 523 habitants.

Le nombre d'abonnés au réseau d'eau potable et au collecteur d'eaux usées est de :

Années	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nbre d'abonnés eau potable	1 152	1 159	1 179	1 186	1 191	1 203	1 210
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés	0,79 %	0,61 %	1,73 %	0,59 %	0,42 %	1,01 %	0,58 %
Nbre d'abonnés assainissement collectif	916	936	956	980	982	993	995
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés	1,22 %	2,18 %	2,14 %	2,51 %	0,20 %	1,12 %	0,20 %

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées avant dégrèvement sont de :

Années	2020	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable avant dégrèvement	216 885 m^3	201 075 m^3	221 463 m^3	220 130 m^3	205 873 m^3
Volumes facturés assainissement collectif avant dégrèvement	150 295 m^3	146 806 m^3	151 770 m^3	143 608 m^3	151 581 m^3

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées après dégrèvement sont de :

Années	2020	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable après dégrèvement	199 736 m^3	194 712 m^3	216 620 m^3	216 533 m^3	199 547 m^3
Volumes facturés assainissement collectif après dégrèvement	141 388 m^3	139 573 m^3	147 626 m^3	139 397 m^3	148 437 m^3

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

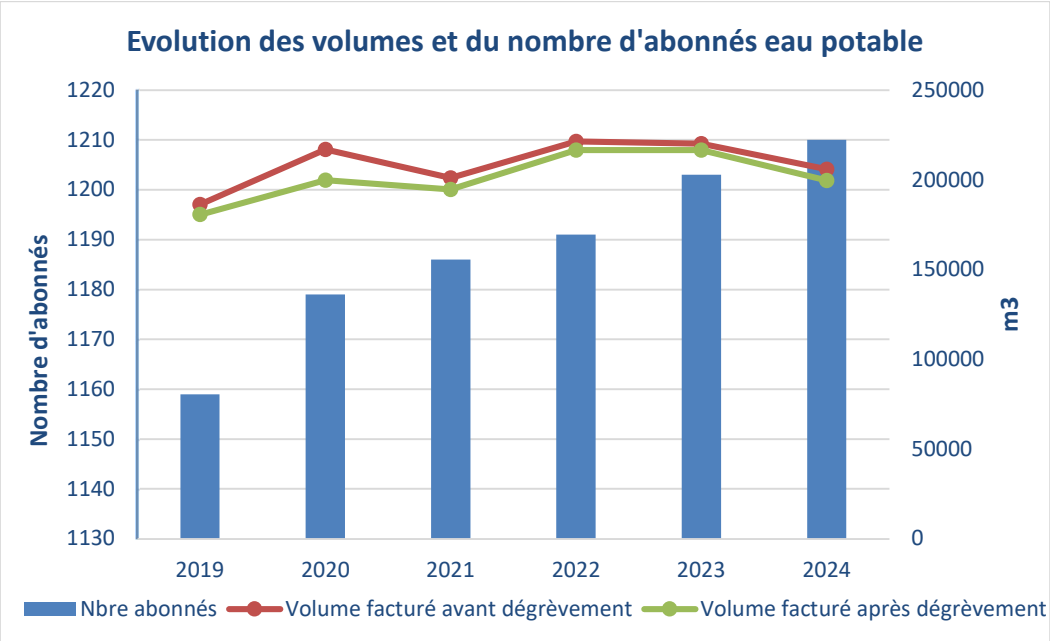

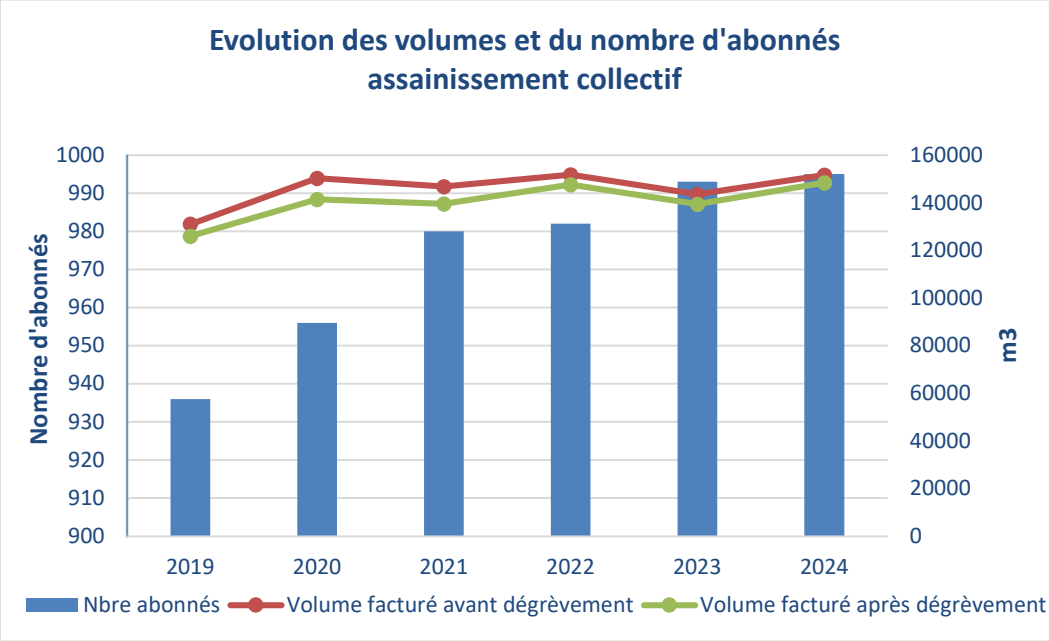

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

La population légale de Saint Rémy de Provence en 2022, en vigueur au 1ier janvier 2025 est de 9 722 habitants.

Le nombre d'abonnés au réseau d'eau potable et au collecteur d'eaux usées est de :

Années	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nbre d'abonnés eau potable	5 621	5 676	5 735	5 807	5 843	5 959	5 972
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés	1,41 %	0,98 %	1,04 %	1,25 %	0,62 %	1,99 %	0,22 %
Nbre d'abonnés assainissement collectif	4 839	4 880	4 935	4 995	5 003	5 094	5 116
Pourcentage de croissance annuel du nombre d'abonnés	1,38 %	0,85 %	1,13 %	1,22 %	0,16 %	1,82 %	0,43 %

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées avant dégrèvement sont de :

Années	2020	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable avant dégrèvement	909 037 m³	952 628 m³	1 051 882 m³	982 991 m³	1 041 532 m³
Volumes facturés assainissement collectif avant dégrèvement	680 754 m³	692 254 m³	797 033 m³	762 236 m³	790 155 m³

Les volumes facturés pour la distribution de l'eau potable et pour la collecte des eaux usées après dégrèvement sont de :

Années	2020	2021	2022	2023	2024
Volumes facturés eau potable après dégrèvement	876 947 m³	926 971 m³	1 005 256 m³	941 731 m³	994 623 m³
Volumes facturés assainissement collectif après dégrèvement	643 807 m³	658 834 m³	754 557 m³	722 371 m³	748 835 m³

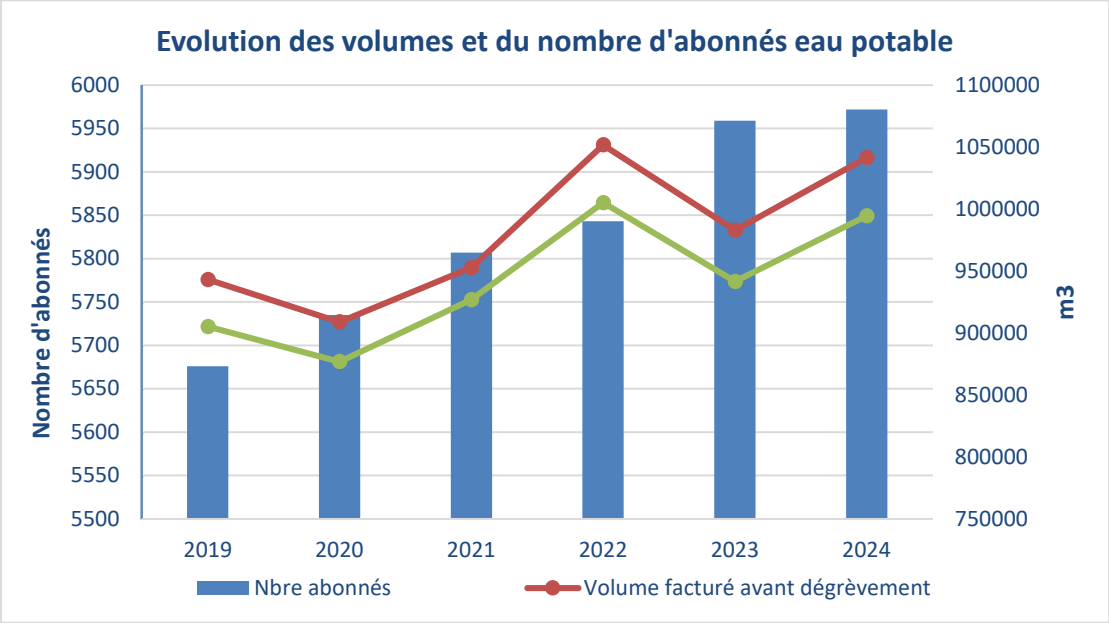

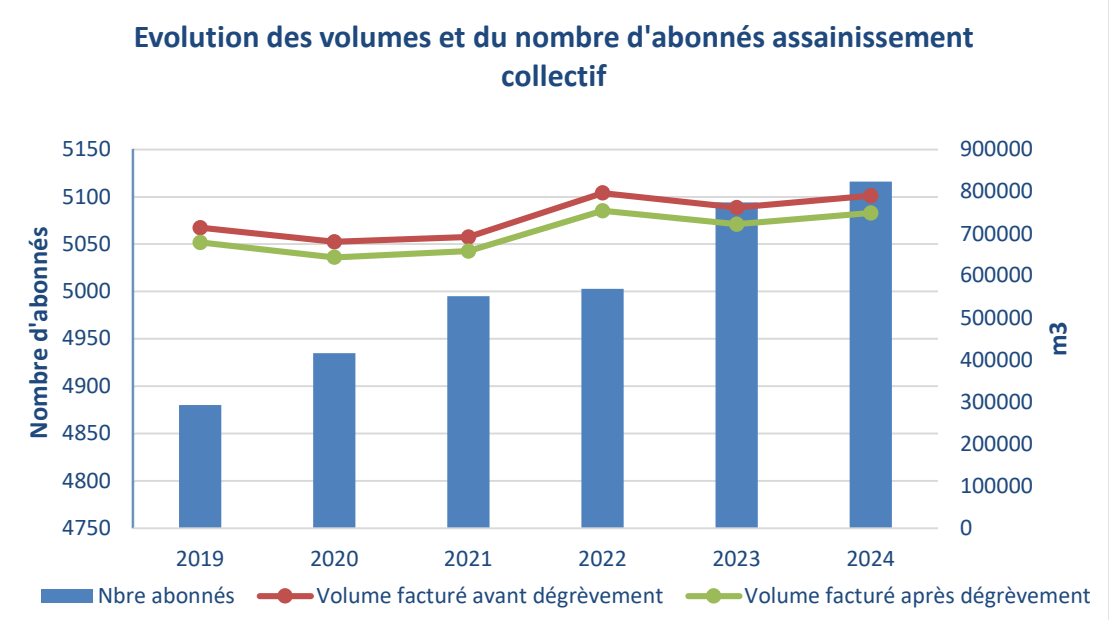

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

7. Zoom sur les montants facturés au niveau des abonnements

Conformément à la délibération N°111-2023 du 28 septembre 2023, les modalités d'application et de facturation des « parts fixes » appelés également « abonnement ont été modifiées pour respecter le principe d'égalité entre les usagers et de redevances pour service rendu.
La facturation des parts fixes annuelles sera donc établie selon la catégorie de l'abonné (logements, gîtes, hôtels… auquel est attribué un nombre de parts.

Vous trouverez ci-dessous une synthèse financière du travail réalisé depuis 2023 sur ce sujet.

	Montant facturé en € HT **Année 2023**	Montant facturé en € HT **Année 2024**	Evolution en € HT
AUREILLE			
Eau potable	33 105	33 876	771
Assainissement	31 665	32 523	858
		Sous-total	*1 629*
EYGALIERES			
Eau potable	71 217	75 275	4 058
Assainissement	35 067	39 162	4 095
		Sous-total	*8 153*
LES BAUX DE PROVENCE			
Eau potable	18 550	19 415	865
Assainissement	14 694	15 856	1 162
		Sous-total	*2 027*
MAS BLANC DES ALPILLES			
Eau potable	14 125	14 537	412
Assainissement	10 497	11 835	1 338
		Sous-total	*1 750*
MAUSSANE LES ALPIILES			
Eau potable	62 576	74 278	11 702
Assainissement	63 235	68 886	5 651
		Sous-total	*17 353*
MOURIES			
Eau potable	67 515	76 542	9 027
Assainissement	68 812	82 211	13 399
		Sous-total	*22 426*
PARADOU			
Eau potable	53 172	57 836	4 664
Assainissement	52 015	59 031	7 016
		Sous-total	*11 680*
SAINT ETIENNE DU GRES			
Eau potable	64 406	64 576	170
Assainissement	50 839	50 897	58
		Sous-total	*228*
SAINT REMY DE PROVENCE			
Eau potable	262 959	276 288	13 329
Assainissement	235 712	248 596	12 884
		Sous-total	*26 213*
TOTAL EAU POTABLE			**44 998**
TOTAL ASSAINISSEMENT			**46 461**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

B/ LA REGIE INTERCOMMUNALE DE L'EAU

1. Les stations de pompage

- **La commune d'Aureille**

La station de production des Fioles est alimentée en eau brute à partir de la nappe alluviale de la Crau par l'intermédiaire de deux forages. D'une profondeur de 65 mètres, ils fonctionnent en alternance et peuvent fournir 70 m3/h d'eau brute.
Les eaux sont renvoyées directement vers le réservoir du village et désinfectées au chlore gazeux avant distribution.

Travaux et études réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **2 400 € HT,**
- Remplacement d'un débitmètre de sectorisation pour un montant de **3 200 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Remplacement des LS tennis et rond-point les Fioles.

- **La commune d'Eygalières**

La commune d'Eygalières ne possède pas de ressource en eau. Une station de reprise située dans le quartier « Les Isords » permet de surpresser l'eau chlorée provenant du puits de Mollégès et appartenant à la Régie des eaux Terre de Provence, vers le réservoir communal.
Dans cette station, sont installées 4 pompes de reprise qui débitent chacune environ 70 m3/h.
Des contraintes techniques (pression résiduelle, caractéristiques des pompes, puissance de l'abonnement électrique non adaptée…) ne permettent pas de faire fonctionner 4 pompes en même temps. Par conséquent le débit maximal est limité à 150

Travaux et études réalisés en 2024 :

- Travaux de création d'une bâche de reprise et démarrage des travaux pour un montant de **547 096 € HT**,
- Relance et attribution de l'accord-cadre pour la création d'un nouveau forage pour un montant maximum de **1 500 000 € HT.**
- Renouvellement de l'extracteur d'air haut pour un montant de **1 100 € HT.**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien analyseur de chlore et de l'analyseur,
- Révision des pompes P3 et P4.

- **La commune de Les Baux de Provence**

Travaux et études réalisés en 2024 :

- Installation d'un turbidimètre sur le forage DE4bis pour un montant de **8 768 € HT**,
- Installation d'une purge manuelle sur le forage DE4bis pour un montant de **3 850 € HT,**
- Inspection vidéo du forage F8 pour un montant de **3 168 € HT,**
- Remplacement de la pompe sur le forage F8 pour un montant de **24 028 € HT,**
- Installation d'électrovanne pour chloration aux Arcoules et aux Canonettes pour un montant de **1 845 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Amélioration de l'automatisation des stations.

- **La commune de Maussane les Alpilles**

Travaux et études réalisés en 2024 :

- Inspection du forage F2 à Flandrin pour un montant de **1 500 € HT**,
- Remplacement de la pompe sur le forage F2 à Flandrin pour un montant de **12 870 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Amélioration de l'automatisation des stations.

- **La commune de Mas Blanc des Alpilles**

La distribution d'eau potable de la commune de Mas-Blanc-des-Alpilles se fait directement à partir du forage de La Rode. D'une profondeur de 21 mètres, il peut fournir jusqu'à 45 m3/h d'eau brute au moyen de deux pompes de surface qui fonctionnent en alternance.
Les eaux sont désinfectées au chlore gazeux et renvoyées directement vers le réservoir du Mas Grivet avant distribution, par écoulement gravitaire, vers l'ensemble des abonnés.

Travaux et études réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **1 800 € HT,**
- Attribution d'une MOE pour le raccordement du nouveau champ captant pour un montant de **89 917,50 € HT,**
- Attribution d'un accord-cadre pour l'établissement de la DUP du nouveau champ captant pour un montant de **26 390,00 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien du poste de chloration et de l'analyseur.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Mouriès**

La commune de Mouriès dispose des ressources suivantes pour son alimentation en eau potable :

- Source de Servanne,
- Forage Armanier,
- Forage Roubine du Roy.

La source de Servannes

La source de Servanne est située à proximité du château du même nom. L'autorisation de prélèvement est de 50 m^3/h, soit 1 200 m^3/j. L'eau captée alimente la bâche de reprise Paul Revoil et la surverse les bassins du château.

Le forage Armanier

Le forage Armanier est localisé à environ 1,5 km au Nord-Ouest du centre-ville. L'autorisation de prélèvement est de 42 m^3/h, soit 840 m^3/j. Les eaux sont renvoyées directement vers le réservoir communal ou elles sont désinfectées au chlore gazeux.

Travaux et études réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **1 850 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien du poste de chloration et de l'analyseur.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Le forage Roubine du Roy

Le forage Roubine du Roy est localisé à environ 3,5 km au Sud du centre-ville. L'autorisation de prélèvement est de 255 500 m^3/an. Les eaux traitées au chlore gazeux sont renvoyées directement vers le réservoir communal.

Travaux et études réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **1 850 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien du poste de chloration et de l'analyseur.

- **La commune de Paradou**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Amélioration de l'automatisation des stations.

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

La station de production de la commune est alimentée en eau brute à partir de la nappe alluviale de la plaine Graveson-Maillane-Tarascon par l'intermédiaire d'un forage, situé sur le lieu-dit « la Malotière ». Il peut fournir jusqu'à 140 m3/h d'eau brute par le biais de deux pompes de surface qui fonctionnent en alternance.
Les eaux sont renvoyées directement vers le réservoir communal où elles sont désinfectées au chlore gazeux avant distribution.

Travaux et études réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **1 900 € HT.**
- Mise en sécurité de la tête de puits pour un montant de **3 200 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien du poste de chloration et de l'analyseur,
- Renouvellement de la conduite d'aspiration des pompes.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

La station de pompage des Paluds

Cette station est alimentée en eau brute à partir de la nappe alluviale de la Durance par l'intermédiaire d'un puits d'une profondeur de 10 mètres. Il peut fournir jusqu'à 200 m3/h d'eau brute par le biais de deux pompes de surface qui fonctionnent en alternance.
Les eaux sont désinfectées au chlore gazeux et renvoyées directement vers le réservoir des Antiques avant distribution, par écoulement gravitaire, vers l'ensemble des abonnés.

A l'intérieur de cette station est implanté un groupe de surpression permettant un achat d'eau chlorée au SIVOM Durance Alpilles par le biais d'une conduite d'interconnexion pour pallier les besoins en eau de la commune en période estivale. Ce groupe permet de délivrer à plein régime plus de 140 m3/h.

L'alimentation électrique de l'ensemble des équipements de cette station peut être secourue par un groupe électrogène.

Travaux et études réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **2 200 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien du poste de chloration et de l'analyseur.

La station de pompage des Méjades

Cette station est alimentée en eau brute à partir de la nappe alluviale de la Durance et celle des Alpilles par l'intermédiaire d'un forage d'une profondeur de 20 mètres. Il peut fournir jusqu'à 55 m3/h d'eau brute par le biais de deux pompes immergées qui fonctionnent en alternance.
Les eaux sont désinfectées au chlore gazeux et renvoyées directement vers le réservoir des Antiques avant distribution, par écoulement gravitaire, vers l'ensemble des abonnés.

Travaux et études réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **2 600 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien du poste de chloration et de l'analyseur,

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

2. Les réservoirs de stockage d'eau

- **La commune d'Aureille**

L'eau de nappe issue de la station de production est stockée dans le réservoir du Village. Le traitement est effectué à l'arrivée au réservoir (désinfection par injection de chlore gazeux).
Le réservoir du Village est un réservoir de stockage d'eau potable semi-enterré comprenant une cuve de 1 000 m3 de capacité unitaire et un bâtiment de contrôle faisant office de chambre à vannes.
Le bâtiment a été construit en 1998, et il est constitué de murs en béton armé.

Travaux réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **2 100 € HT,**
- Changement du compteur haut-service pour un montant de **3 000 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien du poste de chloration et de l'analyseur,
- Mise en place d'une clôture en périphérie.

- **La commune d'Eygalières**

Le réservoir du Village est un réservoir bi-cuve de stockage d'eau potable semi-enterré comprenant deux cuves en équilibres de 1 000 m3 de capacité unitaire et un bâtiment de contrôle faisant office de chambre à vannes.
La première cuve a été créée entre 1965 et 1966, la seconde date de 2007.

Travaux réalisés en 2024 :

- Remplacement des sondes du réservoir pour un montant de **1 700 € HT.**

- **La commune de Les Baux de Provence**

Travaux réalisés en 2024 :

- Remplacement débitmètre au réservoir Mas de Chevrier pour un montant de **1 563 € HT.**

- **La commune de Mas Blanc des Alpilles**

L'eau de nappe issue de la station de pompage de la Rode est stockée dans le réservoir du Mas Grivet, situé sur la commune voisine de Saint-Etienne-du-Grès au niveau du lieu-dit du « Mas Grivet ».
Le réservoir assure la desserte en eau potable de la commune par écoulement gravitaire via une conduite principale.
Le réservoir de stockage d'eau potable est de type semi-enterré comprenant une cuve de 150 m3 de capacité unitaire et un bâtiment de contrôle faisant office de chambre à vannes.
Le bâtiment a été construit en 1960, et il est constitué de murs en béton armé.

- **La commune de Mouriès**

La station de reprise Paul Revoil

Le réservoir Paul Revoil est une bâche de stockage située au Nord-Ouest du centre urbain de la commune de Mouriès.
Elle est alimentée par la source de Servannes.
Il s'agit d'une cuve circulaire d'un volume total de 310 m^3.

Travaux réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **1 900 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien du poste de chloration et de l'analyseur de chlore,
- Remplacement des deux pompes de reprise,
- Mise en place d'un turbidimètre.

La station de reprise Paul Revoil

Le réservoir de Mouriès est situé au Nord-Ouest du centre urbain de la commune de Mouriès
Il est alimenté par le forage Armanier, le forage Roubine du Roy et la bâche Paul Revoil.
Il s'agit d'un réservoir circulaire d'un volume total de 1 120 m^3.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

L'eau de nappe issue de la station de pompage du stade est stockée dans le réservoir du Village. Le traitement est effectué à l'arrivée au réservoir (désinfection par injection de chlore gazeux).
Le réservoir assure la desserte en eau potable de la commune par écoulement gravitaire via une conduite principale.
Le réservoir du Village est un réservoir de stockage d'eau potable semi-enterré comprenant une cuve de 750 m3 et un bâtiment de contrôle faisant office de chambre à vannes.
Le bâtiment a été construit en 1982, et il est constitué de murs en béton armé.

Travaux réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **1 900 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien du poste de chloration et de l'analyseur,
- Mise en place d'un turbidimètre.

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

Le réservoir des Antiques

Le réservoir des Antiques comporte deux cuves semi-enterrées, de forme circulaire d'une capacité de 1 500 m3 chacune.
La cuve nord a été construite en 1948 en même temps que le bâtiment de contrôle alors que la construction de la cuve sud date de 1964.

Les eaux sont désinfectées au chlore gazeux avant d'être distribuées sur l'étage bas service de la commune.
Un groupe de surpression de deux pompes fonctionnant en alternance et délivrant chacune 120 m3/h, sert à alimenter le réseau haut service de la commune et sert à alimenter le réservoir des Alpilles situé à une altitude supérieure.

Travaux réalisés en 2024 :

- Entretien du poste de chloration pour un montant de **2 100 € HT.**

Améliorations prévues pour 2025 :

- Entretien du poste de chloration et de l'analyseur.

Le réservoir des Alpilles

Le réservoir des Alpilles est un réservoir de type semi-enterré, de forme circulaire. Le réservoir a été vraisemblablement construit au début des années 90 et sa capacité de stockage est de 1 500 m3.
Les eaux chlorées sont distribuées sur l'étage haut service de la commune.

3. Le réseau

- **La commune d'Aureille**

Variation du linéaire du réseau de desserte :

Années	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire total du réseau en mètres	21 155	21 155	21 215	21 215	21 215	21 215

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Classification du réseau par diamètre :

Diamètre	Linéaire (Km)	Pourcentage
40 mm	0,885	4,17 %
50 mm	2,595	12,23 %
60 mm	0,085	0,40 %
63 mm	2,005	9,45 %
80 mm	3,190	15,04 %
100 mm	4,075	19,21 %
110 mm	1,9	8,96 %
125 mm	1,065	5,02 %
150 mm	3,910	18,43 %
160 mm	0,400	1,89 %
200 mm	1,105	5,21 %
	21,215	**100 %**

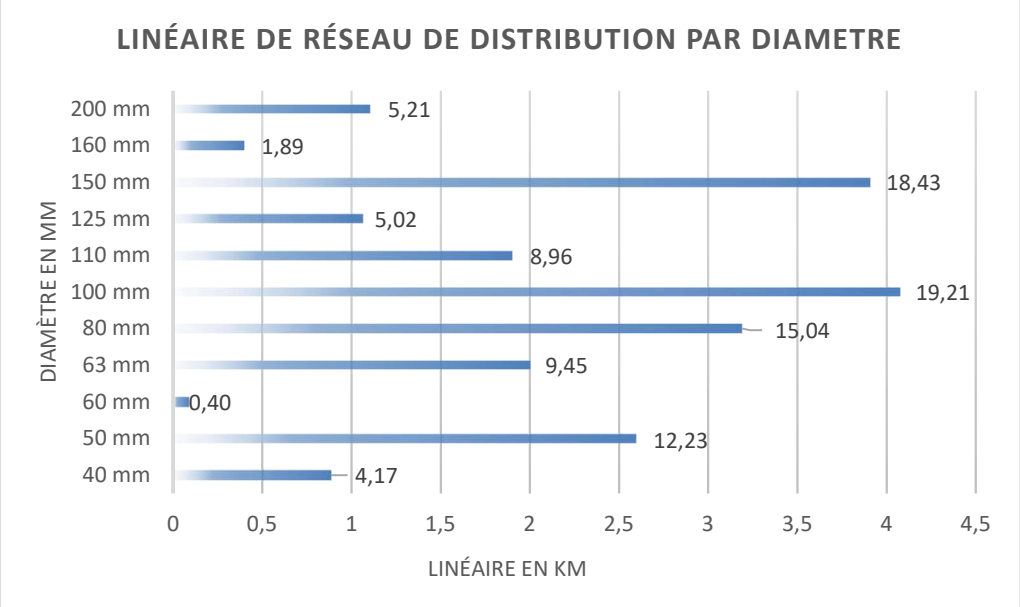

Le réseau est majoritairement constitué de canalisations de diamètre 100 mm avec près de 20 % du linéaire.

Le calcul du diamètre moyen pondéré du réseau est établi selon la formule suivante :

$$\frac{\sum_1^n (DN\ cana\ \times longueur\ cana)}{\sum_1^n longueur\ cana}$$

Le diamètre moyen pondéré du réseau est de 100 mm.

Ce diamètre moyen est en cohérence avec la structure du réseau type semi rural dont la nécessité de défense incendie est prise en compte dans le dimensionnement du réseau.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Classification du réseau par matériau :

Matériau	Linéaire (Km)	Pourcentage
FGS	13,915	65,44 %
PE	4,040	19 %
PVC	3,310	15,56 %
	21,215	**100 %**

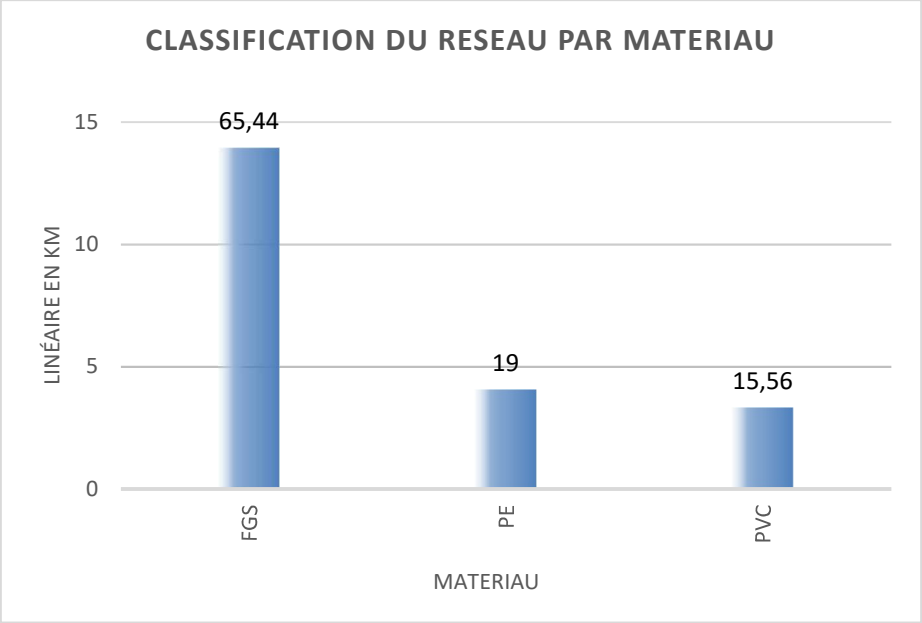

Le réseau est composé à hauteur de 65 % de fonte graphite sphéroïdal.

Classification du réseau par âge :

Date de pose	Linéaire (Km)	Pourcentage
Entre 1960 et 1970	5,277	24,87 %
Entre 1971 et 1980	4,178	19,69 %
Entre 1981 et 1990	2,594	12,23 %
Entre 1991 et 2000	5,614	26,46 %
Entre 2001 et 2012	2,607	12,29 %
Après 2012	0,110	0,52 %
2022	0,580	2,73 %
2023	0,255	1,20 %
	21,215	**100 %**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

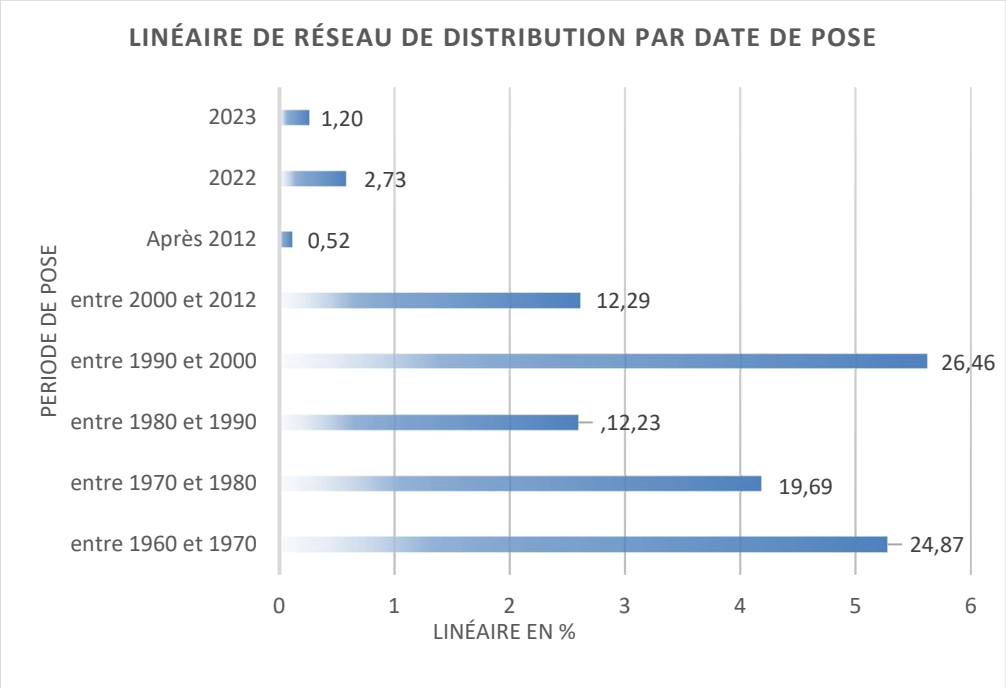

Le réseau est plutôt jeune avec 45 % du réseau posé après 2000.

Le calcul de l'âge moyen pondéré du réseau est établi selon la formule suivante :

$$\frac{\sum_1^n (\hat{a}ge\ cana\ \times longueur\ cana)}{\sum_1^n longueur\ cana}$$

L'âge moyen pondéré du réseau est de 32 ans. (réseau relativement jeune)

Etat du parc compteurs :
Cette remarque est valable pour l'ensemble des communes concernées par ce RPQS.
Les services d'eau potable sont particulièrement concernés par la nouvelle règlementation de l'arrêté du 6 mars 2007 relative aux instruments de mesure et notamment sur les modalités de réalisation de la vérification périodique.
L'arrêté du 6 mars 2007 a introduit une obligation de vérification périodique des compteurs d'eau froide en service. Cette vérification porte sur la conformité du compteur au certificat d'examen type et sur sa précision. Les erreurs maximales acceptables sont égales à 4 % en plus ou en moins dans une plage allant d'un débit bas à un débit haut. Cette vérification peut être réalisée de façon unitaire ou statistique.
La validité de la vérification primitive (compteur neuf) dépend des caractéristiques du compteur.
La Régie de l'Eau a toujours posé des compteurs de classe C dont la durée de validité de la vérification primitive est fixée à 15 ans.
La notion d'ancienneté des compteurs est utilisée lors des campagnes de renouvellement.
En effet un compteur perd de sa précision sur les volumes réellement consommés et cela à **une incidence directe sur la facturation, le rendement** et sur le respect de l'arrêté du 6 mars 2007.

A Aureille, **861 compteurs sont installés au 31/12/2024**, dont **527 sont munis de cybles Anyquest**, permettant d'effectuer une relève dite « drive-by » et **277 sont munis de cybles 5** permettant la télérelève par le biais de notre réseau LoRawan. La Régie de l'Eau de la CCVBA n'installe plus que des compteurs cyblés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

✓ *Répartition du nombre de compteurs par année de fabrication au 31/12/2024* :

Année	Nombre
Avant 2010	58
2010	3
2011	0
2012	11
2013	33
2014	72
2015	0
2016	1
2017	20
2018	86
2019	61
2020	127
2021	85
2022	46
2023	47
2024	211
Total	**861**

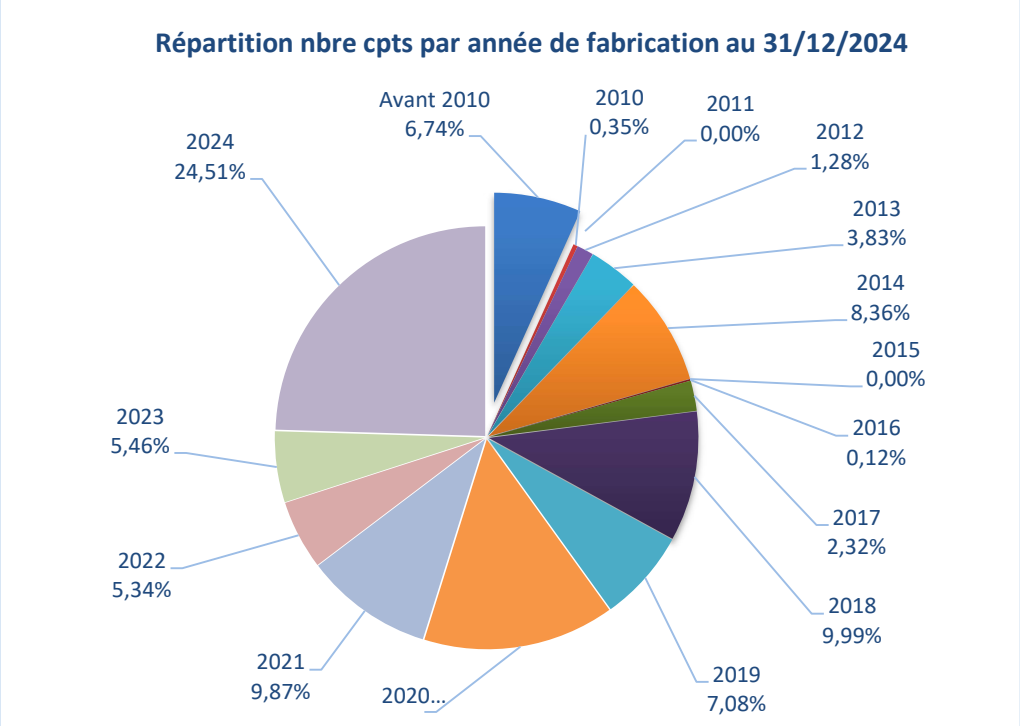

61 compteurs sont âgés de plus de 15 ans, soit 7,09 % du parc.

- **La commune d'Eygalières**

Variation du linéaire du réseau de desserte :

Années	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire total du réseau en mètres	36 536	36 536	37 666	37 666	37 666	37 666

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Etat du parc compteurs :

A Eygalières, **1 547 compteurs sont installés au 31/12/2024**, dont **729 sont munis de cybles Anyquest**, permettant d'effectuer une relève dite « drive-by » et **111 sont munis de cybles 5** permettant la télérelève par le biais de notre réseau LoRawan. Le Régie de l'Eau de la CCVBA n'installe plus que des compteurs cyblés.

✓ *Répartition du nombre de compteurs par année de fabrication au 31/12/2024* :

Année	Nombre
Avant 2010	284
2010	31
2011	20
2012	54
2013	183
2014	323
2015	19
2016	10
2017	15
2018	47
2019	66
2020	117
2021	111
2022	166
2023	35
2024	66
Total	**1 547**

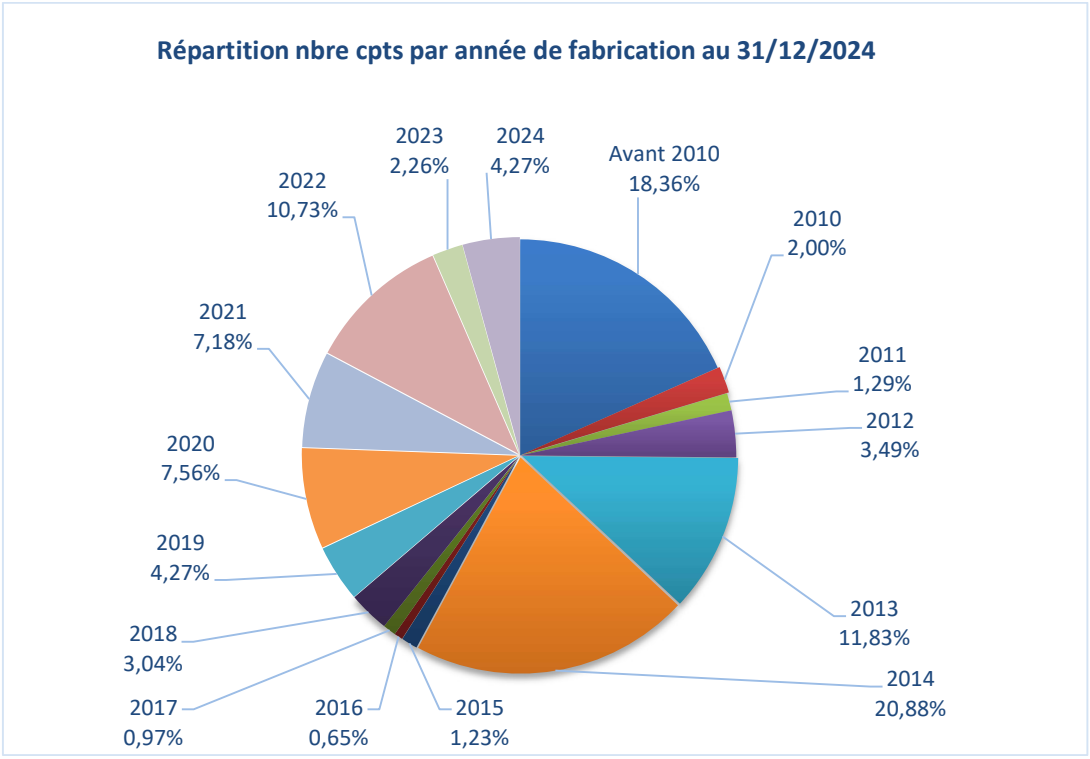

315 compteurs sont âgés de plus de 15 ans, soit 20,36 % du parc.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Les Baux de Provence**

Variation du linéaire du réseau de desserte :

Années	2022	2023	2024
Linéaire total du réseau en mètres	19 555	19 555	19 555

Etat du parc compteurs :

Aux Baux de Provence, **368 compteurs sont installés au 31/12/2024**, dont **10 sont munis de cybles Anyquest**, permettant d'effectuer une relève dite « drive-by » et **53 sont munis de cybles 5** permettant la télérelève par le biais de notre réseau LoRawan. Le Régie de l'Eau de la CCVBA n'installe plus que des compteurs cyblés.

- ✓ *Répartition du nombre de compteurs par année de fabrication au 31/12/2024* :

Année	Nombre
Avant 2010	73
2010	20
2011	46
2012	23
2013	9
2014	38
2015	17
2016	6
2017	11
2018	9
2019	19
2020	15
2021	20
2022	8
2023	22
2024	31
Total	**368**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

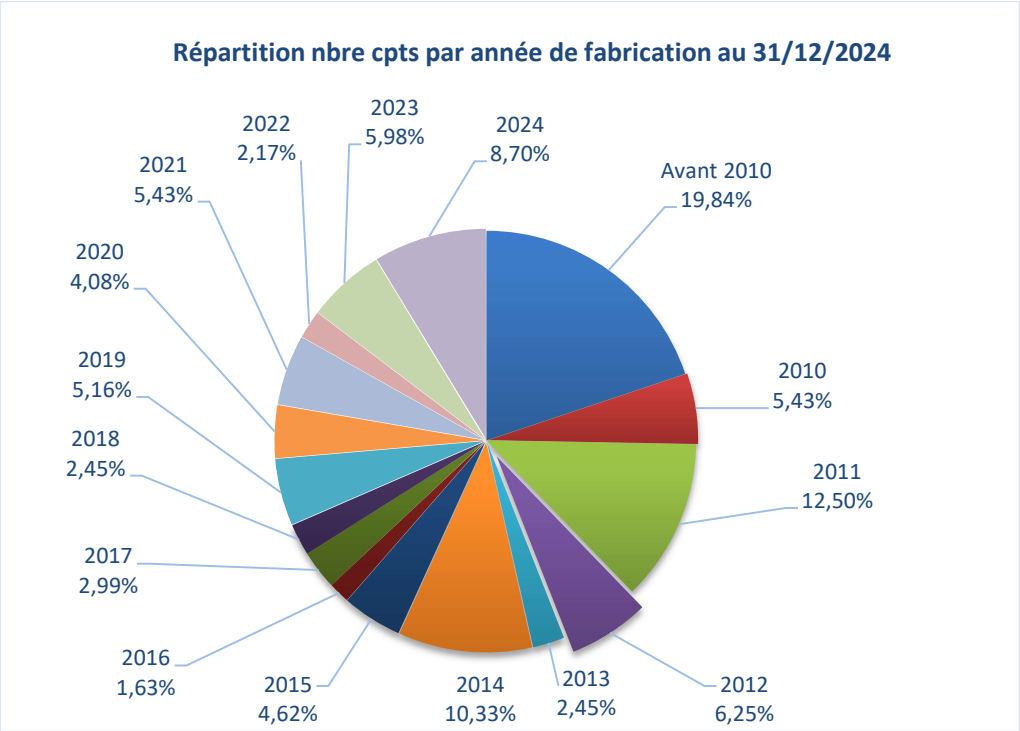

93 compteurs sont âgés de plus de 15 ans, soit 25,27 % du parc.

- **La commune de Mas Blanc des Alpilles**

Variation du linéaire du réseau de desserte :

Cette commune ne possède pas de plans du réseau d'eau potable, par conséquent nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer la longueur du réseau.

Etat du parc compteurs :

A Mas Blanc des Alpilles, **349 compteurs sont installés au 31/12/2024**, dont **275 sont munis de cybles Anyquest**, permettant d'effectuer une relève dite « drive-by » et **33 sont munis de cybles 5** permettant la télérelève par le biais de notre réseau LoRawan. Le Régie de l'Eau de la CCVBA n'installe plus que des compteurs cyblés.

✓ *Répartition du nombre de compteurs par année de fabrication au 31/12/2024* :

Année	Nombre
Avant 2010	39
2010	1
2011	1
2016	1
2017	39
2018	29
2019	39
2020	25
2021	94
2022	63
2023	10
2024	8
Total	**349**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

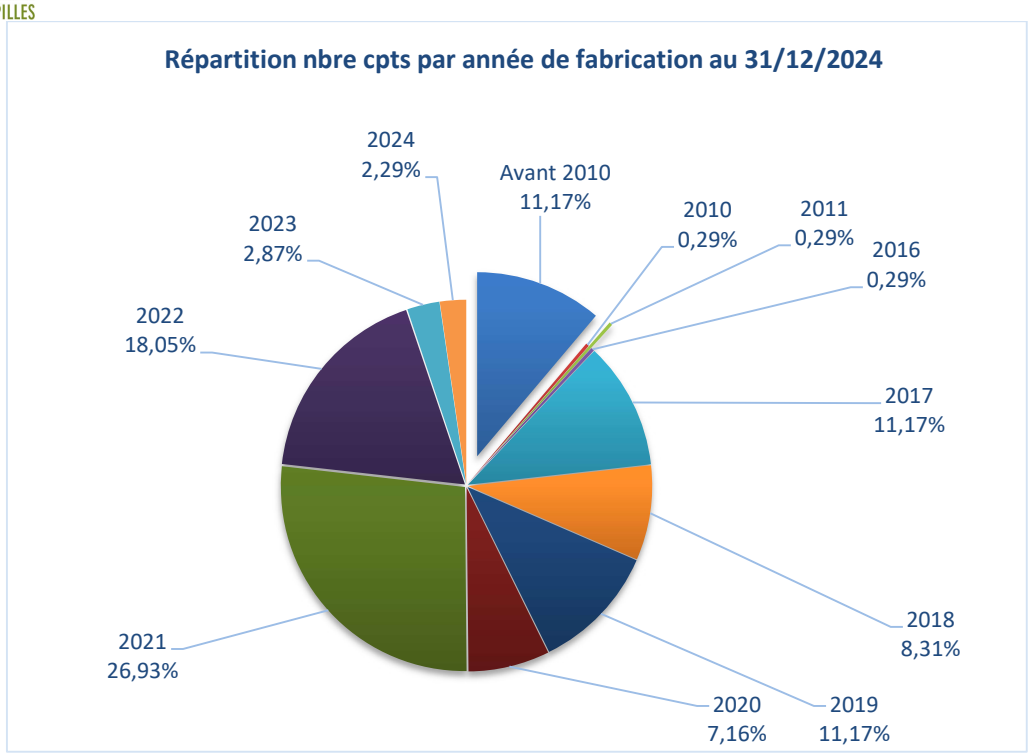

40 compteurs sont âgés de plus de 15 ans, soit 11,46 % du parc.

- **La commune de Maussane Les Alpilles**

Variation du linéaire du réseau de desserte :

Années	2022	2023	2024
Linéaire total du réseau en mètres	33 900	33 900	33 900

Etat du parc compteurs :

A Maussane les Alpilles, **1 535 compteurs sont installés au 31/12/2024**, dont **45 sont munis de cybles Anyquest**, permettant d'effectuer une relève dite « drive-by » et **343 sont munis de cybles 5** permettant la télérelève par le biais de notre réseau LoRawan. Le Régie de l'Eau de la CCVBA n'installe plus que des compteurs cyblés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

✓ *Répartition du nombre de compteurs par année de fabrication au 31/12/2024* :

Année	Nombre
Avant 2010	154
2010	95
2011	47
2012	32
2013	585
2014	53
2015	36
2016	30
2017	22
2018	15
2019	26
2020	32
2021	21
2022	46
2023	162
2024	179
Total	**1 535**

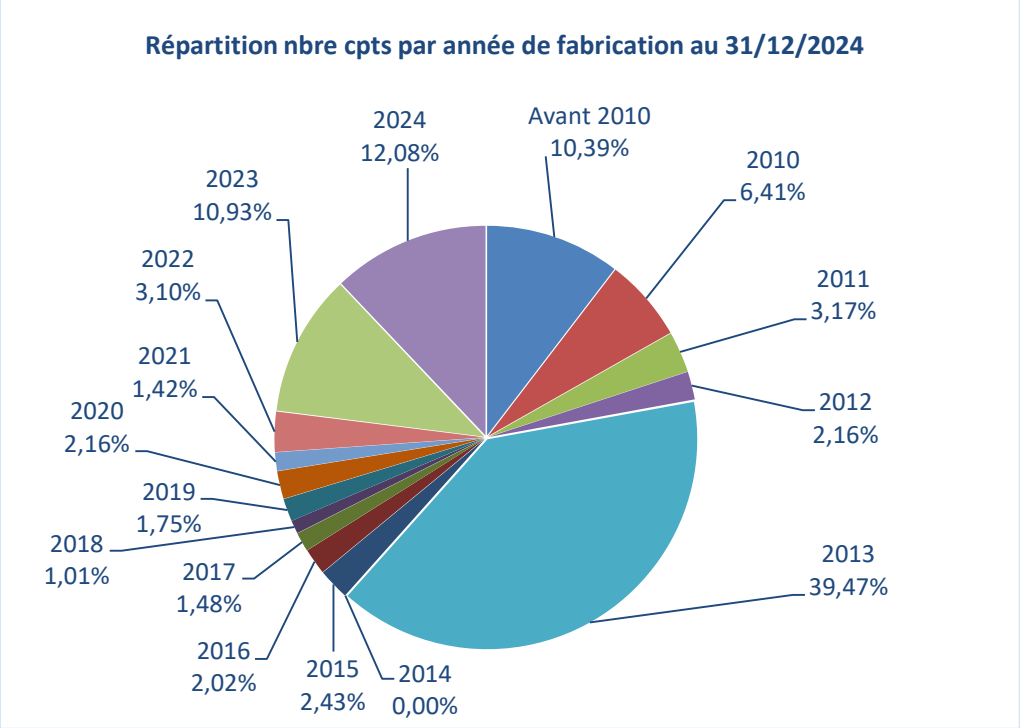

249 compteurs sont âgés de plus de 15 ans, soit 16,80 % du parc.

- **La commune de Mouriès**

Variation du linéaire du réseau de desserte :

Années	2022	2023	2024
Linéaire total du réseau en mètres	23 500	23 500	23 500

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Etat du parc compteurs :

A Mouriès, **1 744 compteurs sont installés au 31/12/2024**, dont **103 sont munis de cybles Anyquest**, permettant d'effectuer une relève dite « drive-by » et **611 sont munis de cybles 5** permettant la télérelève par le biais de notre réseau LoRawan. Le Régie de l'Eau de la CCVBA n'installe plus que des compteurs cyblés.

✓ *Répartition du nombre de compteurs par année de fabrication au 31/12/2024* :

Année	Nombre
Avant 2010	547
2010	82
2011	85
2012	47
2013	48
2014	42
2015	47
2016	18
2017	26
2018	20
2019	35
2020	26
2021	59
2022	101
2023	499
2024	62
Total	**1 744**

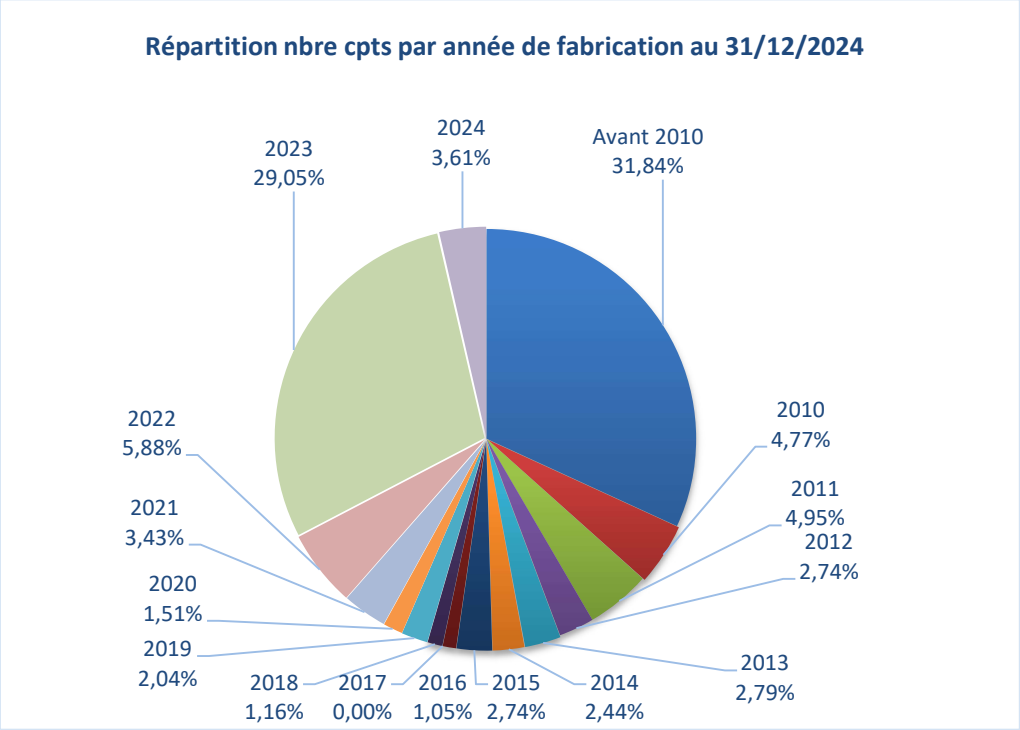

629 compteurs sont âgés de plus de 15 ans, soit 36,61 % du parc.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Paradou**

Variation du linéaire du réseau de desserte :

Années	2022	2023	2024
Linéaire total du réseau en mètres	32 820	32 820	32 820

Etat du parc compteurs :

A Paradou les Alpilles, **1 217 compteurs sont installés au 31/12/2024**, dont **29 sont munis de cybles Anyquest**, permettant d'effectuer une relève dite « drive-by » et **652 sont munis de cybles 5** permettant la télérelève par le biais de notre réseau LoRawan. Le Régie de l'Eau de la CCVBA n'installe plus que des compteurs cyblés.

- ✓ *Répartition du nombre de compteurs par année de fabrication au 31/12/2024* :

Année	Nombre
Avant 2010	120
2010	36
2011	32
2012	27
2013	22
2014	78
2015	36
2016	38
2017	21
2018	34
2019	34
2020	25
2021	40
2022	30
2023	417
2024	227
Total	**1 217**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

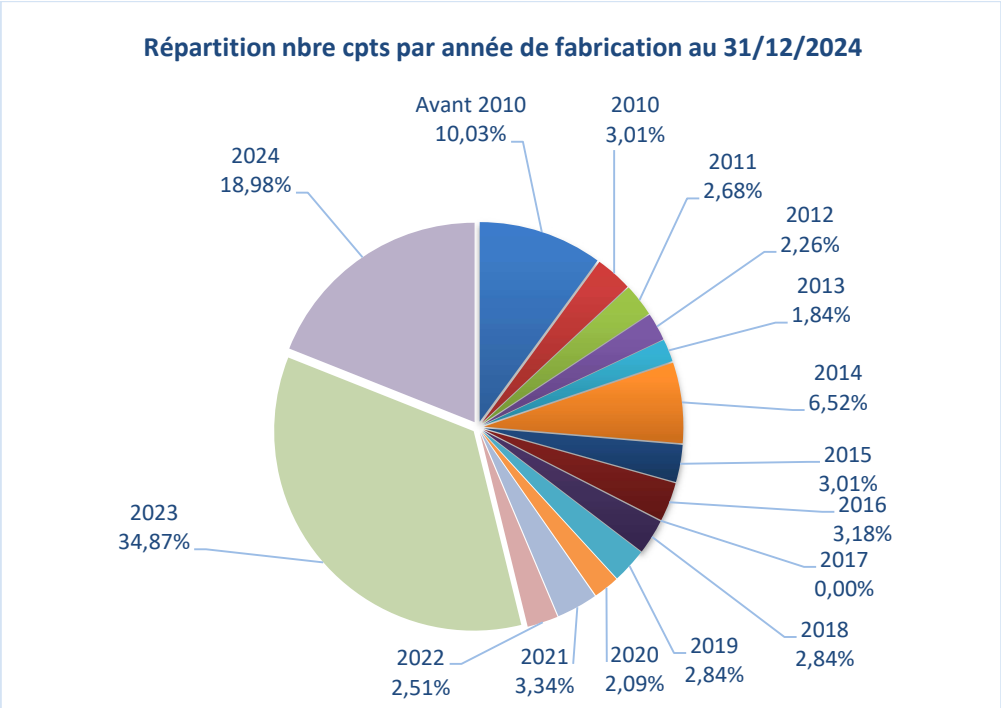

156 compteurs sont âgés de plus de 15 ans, soit 13,04 % du parc.

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

Variation du linéaire du réseau de desserte :

Années	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire total du réseau en mètres	36 958	36 458	36 458	36 588	36 588	36 588	36 588

Classification du réseau par diamètre :

Diamètre	Linéaire (Km)	Pourcentage
inconnu	6,542	17,88 %
40 mm	0,227	0,62 %
50 mm	0,386	1,05 %
60 mm	5,662	15,48 %
63 mm	0,279	0,76 %
75 mm	1,218	3,33 %
80 mm	0,347	0,95 %
90 mm	0,497	1,36 %
100 mm	6,904	18,87 %
110 mm	2,953	8,07 %
125 mm	0,948	2,59 %
140 mm	0,135	0,37 %
150 mm	7,728	21,12 %
160 mm	2,115	5,78 %
200 mm	0,647	1,77 %
	36,588	**100 %**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

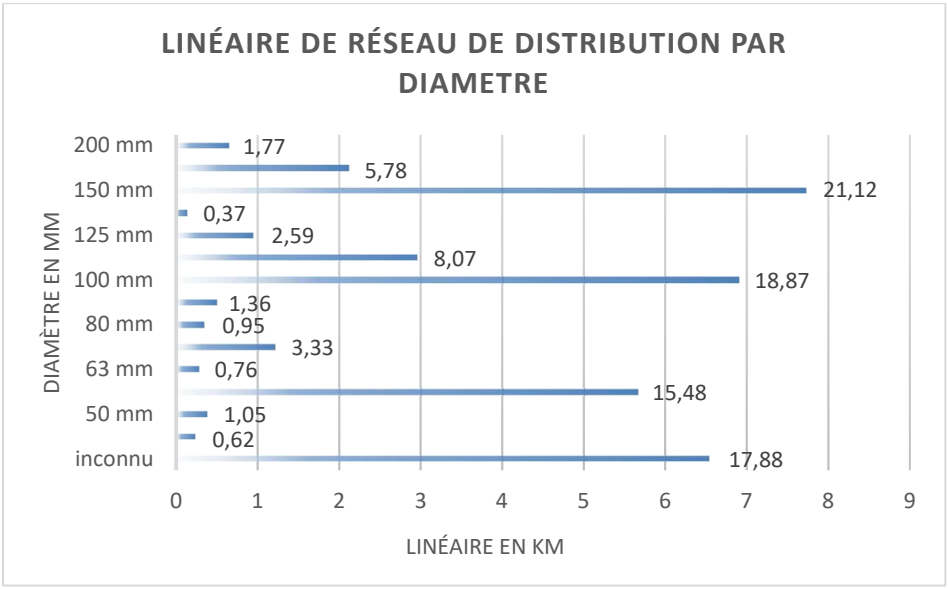

Le réseau est constitué de canalisations de diamètre 150 mm avec 20 % du linéaire. Toutefois une grande partie n'a pas pu être déterminée.

Le calcul du diamètre moyen pondéré du réseau est établi selon la formule suivante :

$$\frac{\sum_1^n (DN\ cana\ \times longueur\ cana)}{\sum_1^n longueur\ cana}$$

Le diamètre moyen pondéré du réseau est de 90 mm.

Ce diamètre moyen n'est pas très cohérent avec les besoins de la défense incendie.

Classification du réseau par matériau :

Matériau	Linéaire (Km)	Pourcentage
Inconnu	12,502	34,17 %
ETHERNIT	5,013	13,70 %
FGS	11,86	32,41 %
PVC	6,485	17,72 %
PE	0,728	1,99 %
	36,588	**100 %**

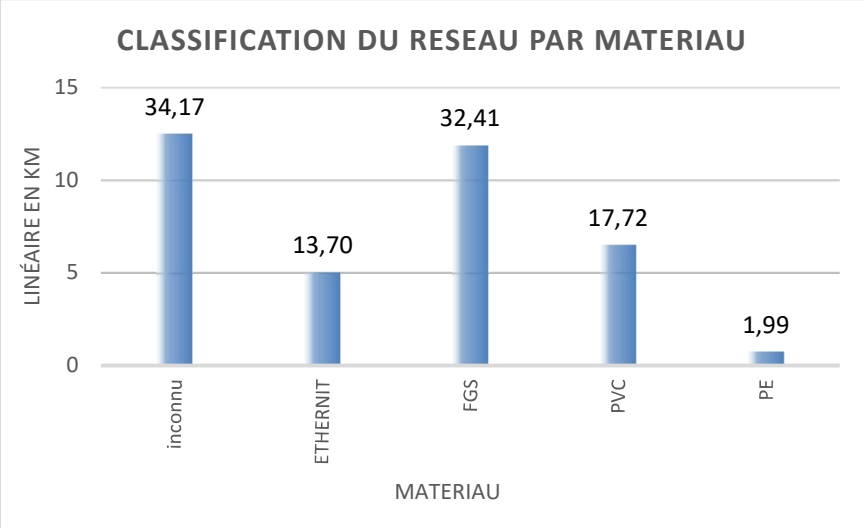

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Plus de 33 % du réseau est en matériau inconnu avec une grosse proportion d'Ethernit (amiante). La proportion d'inconnu importante laisse présager des canalisations en amiante.

Classification du réseau par âge :

Date de pose	Linéaire (Km)	Pourcentage
Inconnu	24,547	67,09 %
Année 2000	4,415	12,07 %
Année 2010	1,176	3,21 %
Année 2019	1,775	4,85 %
Année 2020	0,350	0,96 %
Année 2021	2,33	6,37 %
Année 2022	0,535	1,46 %
Année 2024	1,460	3,99 %
	36,588	**100 %**

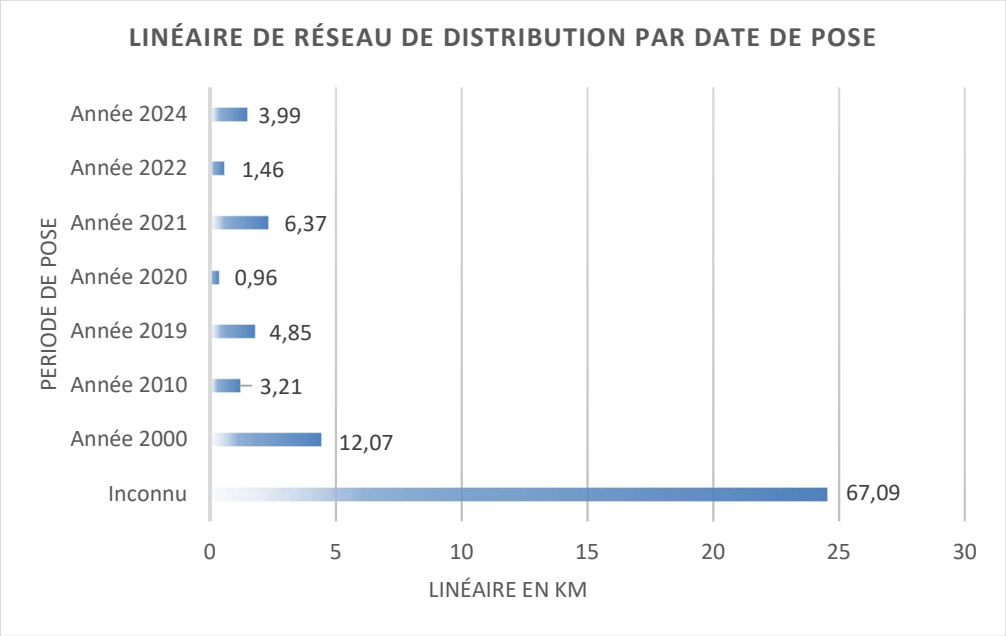

Avec autant d'inconnu, il n'est pas intéressant de calculer un âge moyen pondéré du réseau.

Etat du parc compteurs :

A Saint Etienne du grès, **1 305 compteurs sont installés au 31/12/2024**, dont **884 sont munis de cybles Anyquest**, permettant d'effectuer une relève dite « drive-by » et **260 sont munis de cybles 5** permettant la télérelève par le biais de notre réseau LoRawan. Le Régie de l'Eau de la CCVBA n'installe plus que des compteurs cyblés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

✓ *Répartition du nombre de compteurs par année de fabrication au 31/12/2024* :

Année	Nombre
Avant 2010	158
2010	1
2011	1
2013	1
2017	85
2018	167
2019	351
2020	93
2021	100
2022	98
2023	52
2024	198
Total	**1 305**

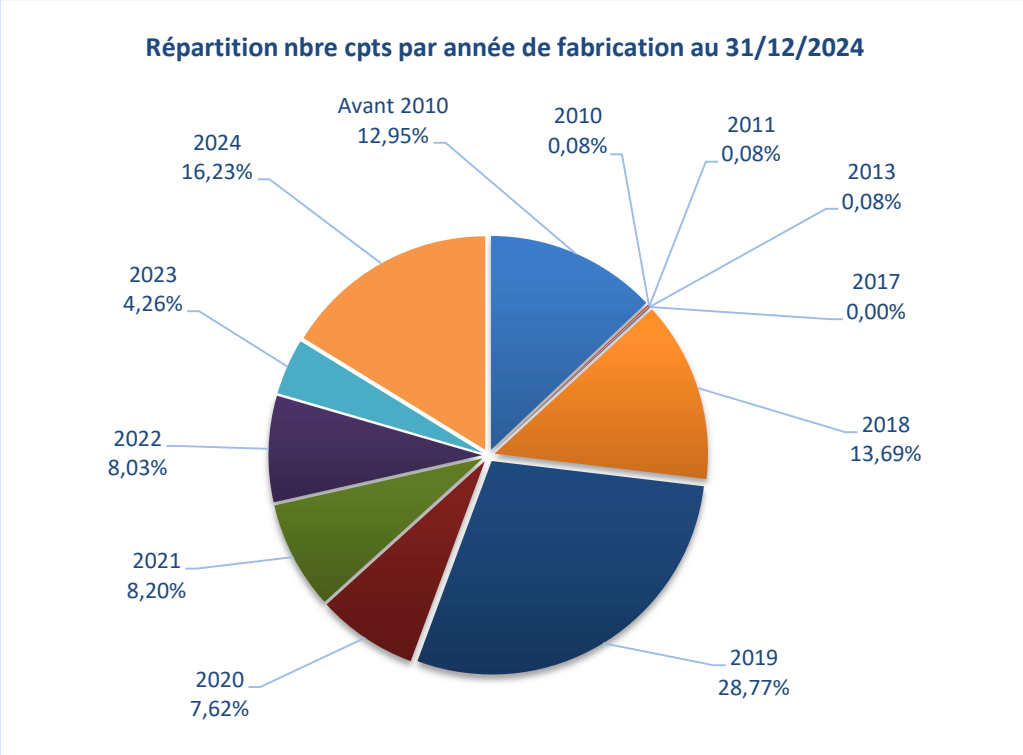

159 compteurs sont âgés de plus de 15 ans, soit 13,03 % du parc.

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

Variation du linéaire du réseau de desserte :

Années	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire total du réseau en mètres	97 205	97 475	97 545	99 295	99 295	100 695	100 695
Dont linéaire du « bas service »	80 155	80 425	80 495	80 745	80 745	80 745	80 745
Dont linéaire du « haut service »	17 050	17 050	17 050	18 550	18 550	19 950	19 950

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Classification du réseau par diamètre :

Diamètre	Linéaire (Km)	Pourcentage
inconnu	0	0 %
40 mm	0,22	0,22 %
49 mm	0,04	0,04 %
50 mm	1,28	1,27 %
60 mm	5,585	5,55 %
63 mm	2,56	2,54 %
75 mm	3,748	3,72 %
80 mm	3,645	3,62 %
90 mm	0,45	0,45 %
100 mm	14,762	14,66 %
110 mm	6,48	6,44 %
125 mm	1,39	1,38 %
150 mm	30,365	30,16 %
160 mm	10,03	9,96 %
200 mm	7,540	7,49 %
250 mm	2,02	2,01 %
300 mm	5,85	5,81 %
315 mm	1,82	1,81 %
400 mm	2,91	2,89 %
	10,695	**100 %**

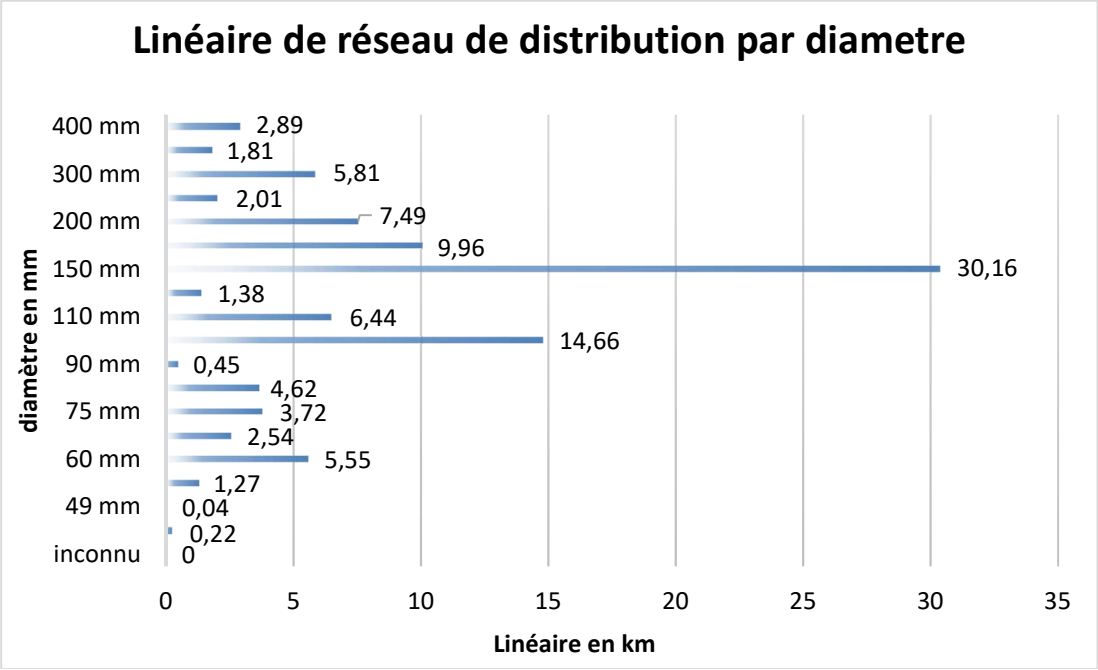

Le réseau est majoritairement constitué de canalisations de diamètre 150 mm avec près de 30 % du linéaire.

Le calcul du diamètre moyen pondéré du réseau est établi selon la formule suivante :

$$\frac{\sum_1^n (DN\ cana\ \times longueur\ cana)}{\sum_1^n longueur\ cana}$$

Le diamètre moyen pondéré du réseau est de 149 mm.

Ce diamètre moyen est en cohérence avec la structure du réseau type semi rural dont la nécessité de défense incendie est prise en compte dans le dimensionnement du réseau.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Classification du réseau par matériau :

Matériau	Linéaire (Km)	Pourcentage
Inconnu	0	0 %
FER	0,14	0,14 %
FGS	11,935	11,85 %
FONTE DUCTILE	63,392	62,95 %
PE	2,67	2,65 %
PLOMB	0,04	0,04 %
PVC	10,178	10,11 %
PVC BIO	12,34	12,25 %
	10,695	**100 %**

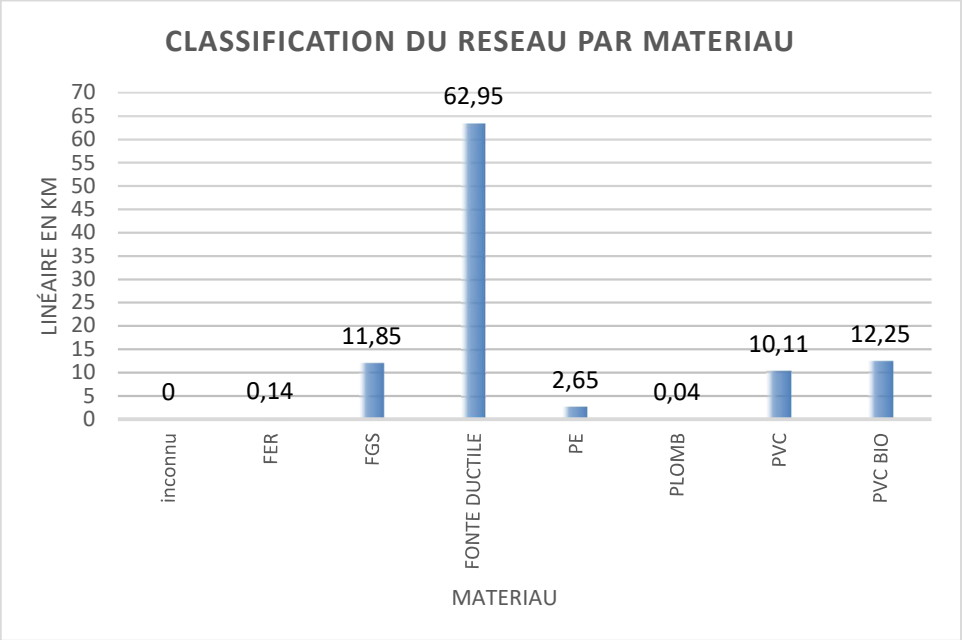

Le réseau est composé à hauteur de 63 % de fonte ductile et 12 % en fonte graphite sphéroïdal.

Classification du réseau par âge :

Date de pose	Linéaire (Km)	Pourcentage
Entre 1940 et 1950	0	0 %
Entre 1950 et 1960	9,115	9,05 %
Entre 1960 et 1970	4,958	4,92 %
Entre 1970 et 1980	8,73	8,67 %
Entre 1980 et 1990	17,07	16,95 %
Entre 1990 et 2000	13,53	13,44 %
Entre 2000 et 2010	31,60	31,38 %
Après 2010	9,967	9,90 %
2019	1,31	1,30 %
2020	0,210	0,21 %
2021	1,95	1,94 %
2022	1,615	1,60 %
2024	0,640	0,64 %
inconnu	0	0 %
	10,695	**100 %**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

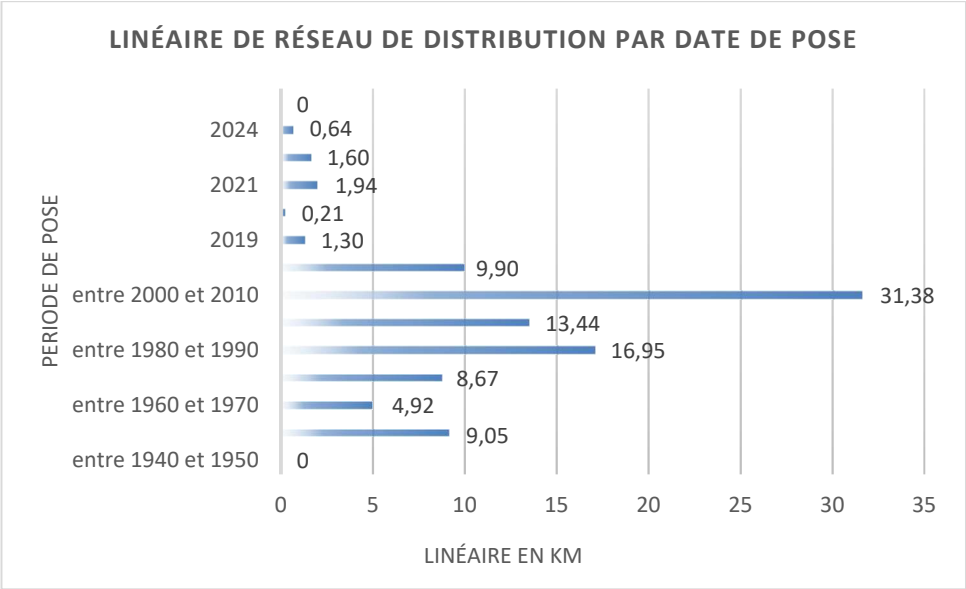

Le réseau est plutôt jeune avec 53 % du réseau posé avant 2000. Les 47 % de réseau posés après 2000 sont essentiellement liés aux extensions de réseau et au renouvellement.

Le calcul de l'âge moyen pondéré du réseau est établi selon la formule suivante :

$$\frac{\sum_1^n (\hat{a}ge\ cana\ \times longueur\ cana)}{\sum_1^n longueur\ cana}$$

L'âge moyen pondéré du réseau est de 25,12 ans. (réseau relativement jeune)

Etat du parc compteurs :

A Saint Rémy de Provence, **6 671 compteurs sont installés au 31/12/2024**, dont **2 782 sont munis de cybles Anyquest**, permettant d'effectuer une relève dite « drive-by » et **1 931 sont munis de cybles 5** permettant la télérelève par le biais de notre réseau LoRawan. Le Régie de l'Eau de la CCVBA n'installe plus que des compteurs cyblés.

- ✓ *Répartition du nombre de compteurs par année de fabrication au 31/12/2024* :

Année	Nombre
Avant 2010	1 020
2010	102
2011	382
2012	500
2013	276
2014	210
2015	273
2016	159
2017	311
2018	179
2019	204
2020	324
2021	603
2022	312
2023	732
2024	1 084
Total	**6 671**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

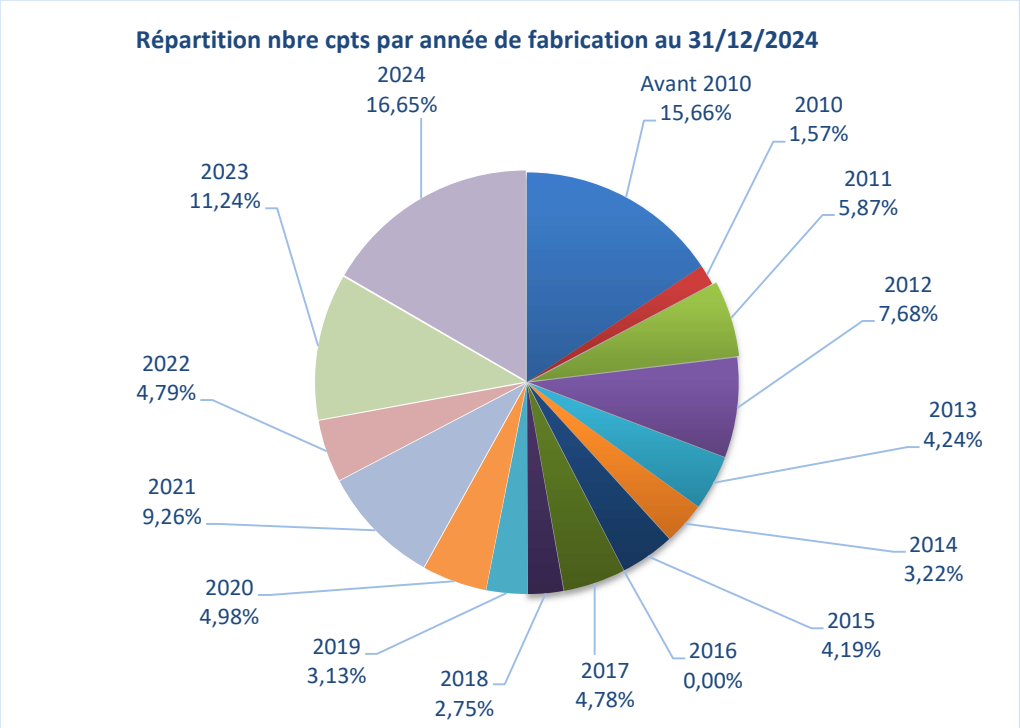

1 122 compteurs sont âgés de plus de 15 ans, soit 17,23 % du parc.

4. Les volumes d'eau produits, distribués et facturés

- **La commune d'Aureille**

Etat pour l'année 2024 :

FACTURATION	M³	RESEAU	M³
		Prise d'eau sur PI	2 000
		Essais annuels des PI	1 000
Eau facturée	99 275 (A)		
		Remplissage et désinfection des nouveaux réseaux	200
Eau pompée (1)	137 705		
Achat d'eau (2)		*Vidange des réservoirs*	800
Eau livrée au réseau (1) + (2)	137 705	*Les analyseurs de chlore (70l/h/analyseur, soit 615 m³/an/analyseur)*	365
		Fuites d'eau diverses	3 000
VOL DISTRIBUE (A) + (B)	**106 640**	**PRISE EAU NON COMPTABILISEE ESTIMEE**	**7 365 (B)**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

Rappel du résultat des années antérieures :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Volume eau pompée	172 883	180 066	154 022	145 446	137 212	137 705
Achat d'eau	0	0	0	0	0	0
Eau livrée au réseau	172 883	180 066	154 022	145 446	137 212	137 705
Ecart avec année N-1	+ 9 233	+ 7 183	_ 26 044	_ 8 576	_ 8 234	+ 493
Volume distribué	106 010	118 709	104 207	106 716	111 667	106 640
Ecart avec année N-1	_ 25 629	+ 12 699	_ 14 502	+ 2 509	+ 4 951	_ 5 027
Volume facturé	96 010	108 344	93 842	98 351	104 302	99 275
Ecart avec année N-1	_ 25 929	+ 12 334	_ 14 502	+ 4 509	+ 5 951	_ 5 057

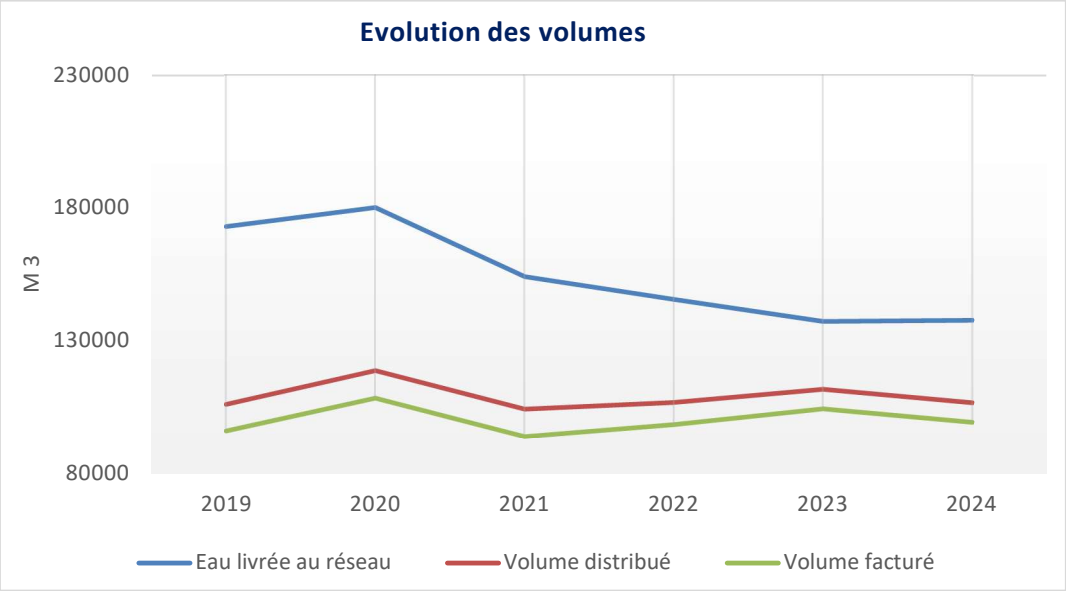

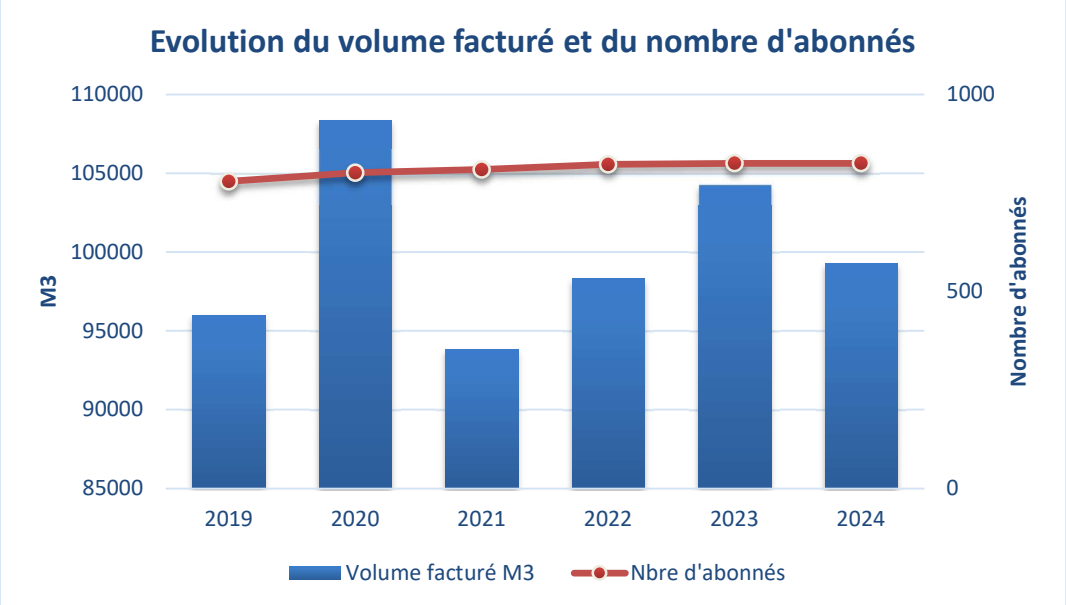

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune d'Eygalières**

Etat pour l'année 2024 :

FACTURATION	M³	RESEAU	M³
Eau facturée	504 662 (A)	*Prise d'eau sur PI*	1 000
Eau pompée (1)		*Essais annuels des PI*	500
Achat d'eau (2)	522 079	*Remplissage et désinfection des nouveaux réseaux*	585
Eau livrée au réseau (1) + (2)	588 261	*Vidange des réservoirs*	500
		Les analyseurs de chlore (70l/h/analyseur, soit 615 m³/an/analyseur)	615
		Fuites d'eau diverses	1 000
VOL DISTRIBUE (A) + (B)	**508 862**	**PRISE EAU NON COMPTABILISEE ESTIMEE**	**4 200 (B)**

Rappel du résultat des années antérieures :

	2019	2020	2021	2022	Moyenne 2022 / 2023	2024
Volume eau pompée	0	0	0	0	0	0
Achat d'eau	542 279	556 211	541 668	591 329	588 261	522 079
Eau livrée au réseau	542 279	556 211	541 668	591 329	588 261	522 079
Ecart avec année N-1	+ 70 778	+ 13 932	_ 14 543	+ 49 661	_ 3 068	_ 66 182
Volume distribué	455 025	492 113	424 098	445 710	564 510	508 862
Ecart avec année N-1	+ 25 973	+ 37 088	_ 68 015	+ 21 612	+ 118 800	_ 55 648
Volume facturé	447 025	488 213	416 098	437 710	556 510	504 662
Ecart avec année N-1	+ 23 173	+ 41 188	_ 72 115	+ 21 612	+ 118 800	_ 51 848

Les consommations d'eau **potable** de cette commune explosent en période estivale. Ces consommations **anormales** pour la taille de la commune sont dues **aux arrosages des jardins par le biais de compteurs verts**. Les pics de consommation entre juillet et août se situent la nuit, avec **des débits de pointe supérieur à 200 m3/h**.
Une analyse plus fine des productions montre que sur la période de **juin à septembre 2024** (4 mois), le volume de production est de **314 102 m3**, alors que pour les **8 autres mois** de l'année le volume de production est de **207 977 m3**.
De même, il est important de préciser que lorsque la production d'eau potable en été est de 3 000 m³ jour, le volume d'eau entrant à la station d'épuration est de 300 m³ jour, ce qui permet de déduire le volume d'eau énorme utilisé pour l'arrosage.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

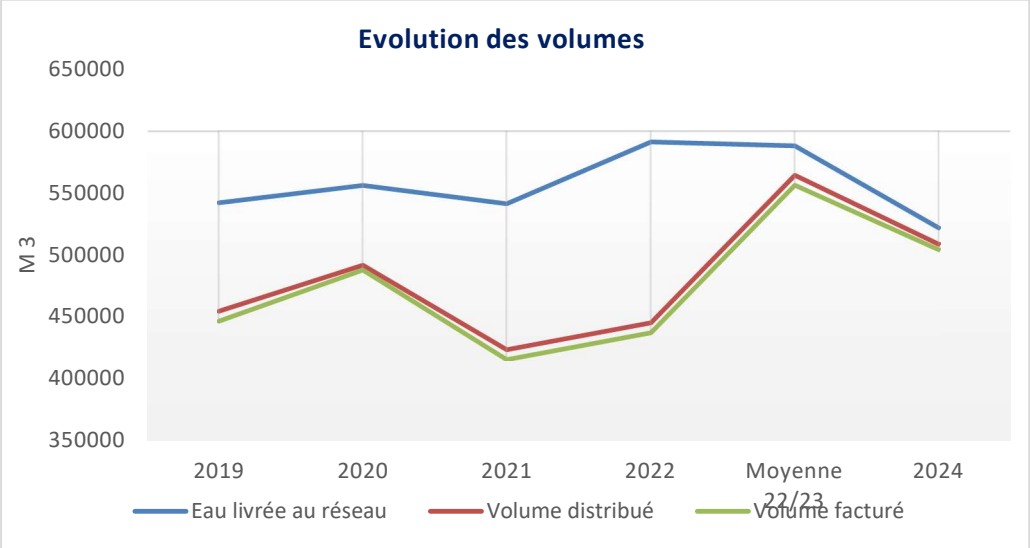

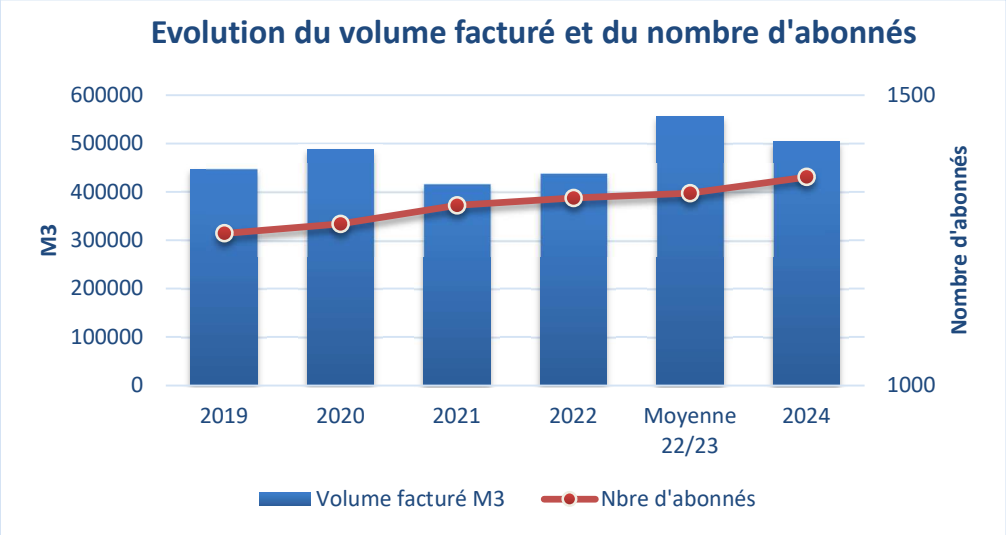

- **Les Baux de Provence**

Etat pour l'année 2024 :

FACTURATION	M³	RESEAU	M³
		Prise d'eau sur PI	5 000
		Essais annuels des PI	500
Eau facturée	113 209 (A)		
		Remplissage et désinfection des nouveaux réseaux	200
Eau pompée (1)	161 545		
Achat d'eau (2)		*Vidange des réservoirs*	800
Eau livrée au réseau (1) + (2)	161 545	*Les analyseurs de chlore (70l/h/analyseur, soit 615 m³/an/analyseur)*	365
		Fuites d'eau diverses	3 500
VOL DISTRIBUE (A) + (B)	**123 574**	**PRISE EAU NON COMPTABILISEE ESTIMEE**	**10 365 (B)**

Eau livrée Les Baux de Provence = Q sortie bâche Arcoules

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Rappel du résultat des années antérieures :

	2023	2024
Volume eau pompée	175 321	161 545
Achat d'eau	0	0
Eau livrée au réseau	175 321	161 545
Ecart avec année N-1		_ 13 776
Volume distribué	136 654	123 574
Ecart avec année N-1		_ 13 080
Volume facturé	126 289	113 209
Ecart avec année N-1		_ 13 080

- **La commune de Mas Blanc des Alpilles**

Etat pour l'année 2024 :

FACTURATION	M³	RESEAU	M³
		Prise d'eau sur PI	500
		Essais annuels des PI	500
Eau facturée	42 689 (A)		
Eau pompée (1)	65 605	*Remplissage et désinfection des nouveaux réseaux*	200
Achat d'eau (2)		*Vidange des réservoirs*	100
Eau livrée au réseau (1) + (2)	65 605	*Les analyseurs de chlore (70l/h/analyseur, soit 615 m³/an/analyseur)*	615
		Fuites d'eau diverses	2 500
VOL DISTRIBUE (A) + (B)	**47 104**	**PRISE EAU NON COMPTABILISEE ESTIMEE**	**4 415 (B)**

Rappel du résultat des années antérieures :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Volume eau pompée	56 257	58 045	59 589	69 091	53 832	65 605
Achat d'eau	0	0	0	0	0	0
Eau livrée au réseau	56 257	58 045	59 589	69 091	53 832	65 605
Ecart avec année N-1	_ 29 528	+ 1 788	+ 1 544	+ 9 502	_ 15 259	+ 11 773
Volume distribué	45 544	45 207	43 031	41 376	44 840	47 104
Ecart avec année N-1	+ 4 972	_ 337	_ 2 176	_ 1 655	+ 3 464	+ 2 264
Volume facturé	43 129	40 792	38 616	36 961	41 925	42 689
Ecart avec année N-1	+ 8 972	_ 2 337	_ 2 176	_ 1 655	+ 4 964	+ 764

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

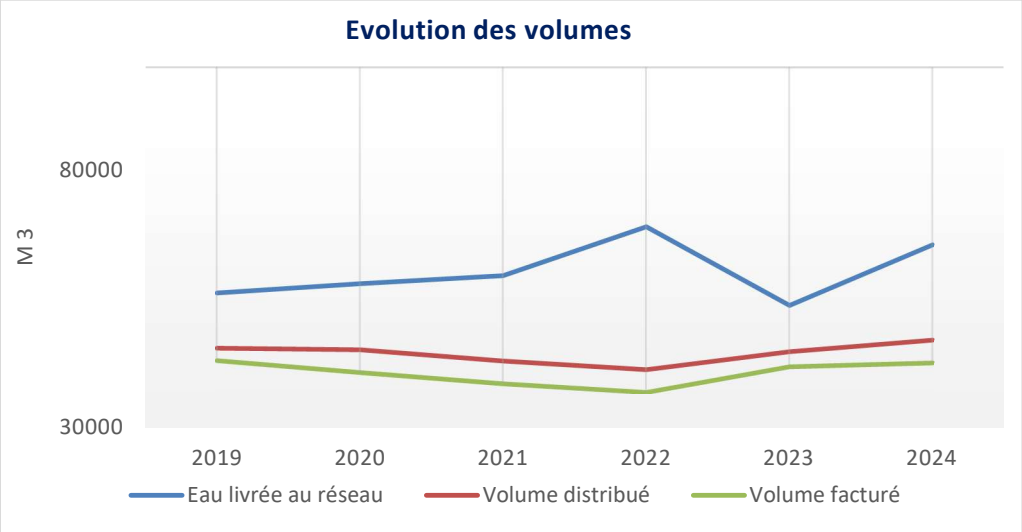

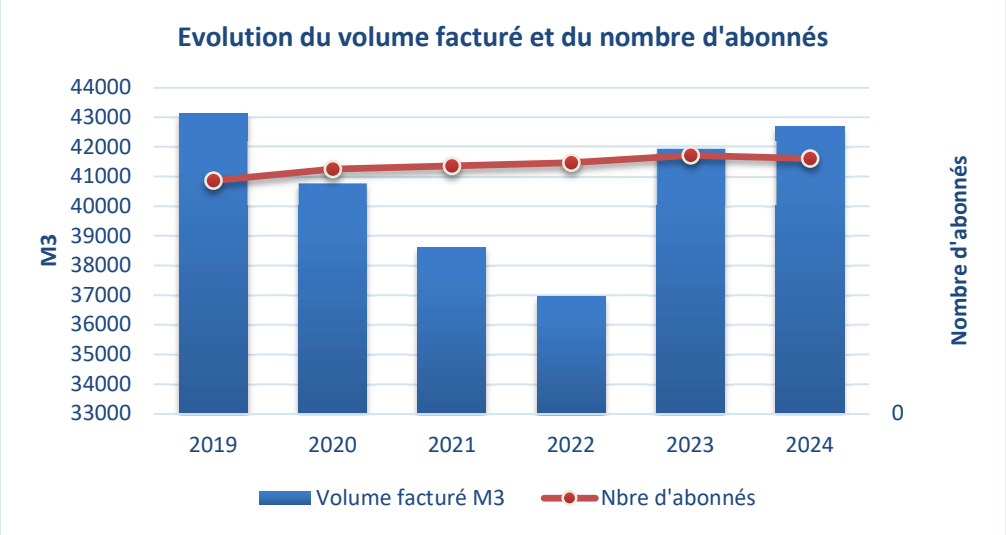

- **Maussane les Alpilles**

Etat pour l'année 2024 :

FACTURATION	M³	RESEAU	M³
		Prise d'eau sur PI	5000
		Essais annuels des PI	500
Eau facturée	268 411 (A)		
		Remplissage et désinfection des nouveaux réseaux	200
Eau pompée (1)	371 418		
Achat d'eau (2)		*Vidange des réservoirs*	800
Eau livrée au réseau (1) + (2)	371 418	*Les analyseurs de chlore (70l/h/analyseur, soit 615 m³/an/analyseur)*	365
		Fuites d'eau diverses	3 500
VOL DISTRIBUE (A) + (B)	**278 776**	**PRISE EAU NON COMPTABILISEE ESTIMEE**	**10 365 (B)**

Eau livrée Maussane = Cpt secto Total + Prod Flandrin + Prod surpresseur Manville

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Mouriès**

Etat pour l'année 2024 :

FACTURATION	M³	RESEAU	M³
		Prise d'eau sur PI	3 000
		Essais annuels des PI	1 000
Eau facturée	164 019 (A)	*Remplissage et désinfection des nouveaux réseaux*	200
Eau pompée (1)	224 050		99
Achat d'eau (2)		*Vidange des réservoirs*	800
Eau livrée au réseau (1) + (2)	224 050	*Les analyseurs de chlore (70l/h/analyseur, soit 615 m³/an/analyseur)*	365
		Fuites d'eau diverses	4 000
VOL DISTRIBUE (A) + (B)	**173 384**	**PRISE EAU NON COMPTABILISEE ESTIMEE**	**9 365 (B)**

Rappel du résultat des années antérieures :

	2022	2023	2024
Volume eau pompée	215 773	215 517	224 050
Achat d'eau	0	0	0
Eau livrée au réseau	215 773	215 517	224 050
Ecart avec année N-1		_ 256	+ 8 533
Volume distribué	181 512	154 702	173 384
Ecart avec année N-1		_ 26 810	+ 18 682
Volume facturé	175 147	145 337	164 019
Ecart avec année N-1		_ 29 810	+ 18 682

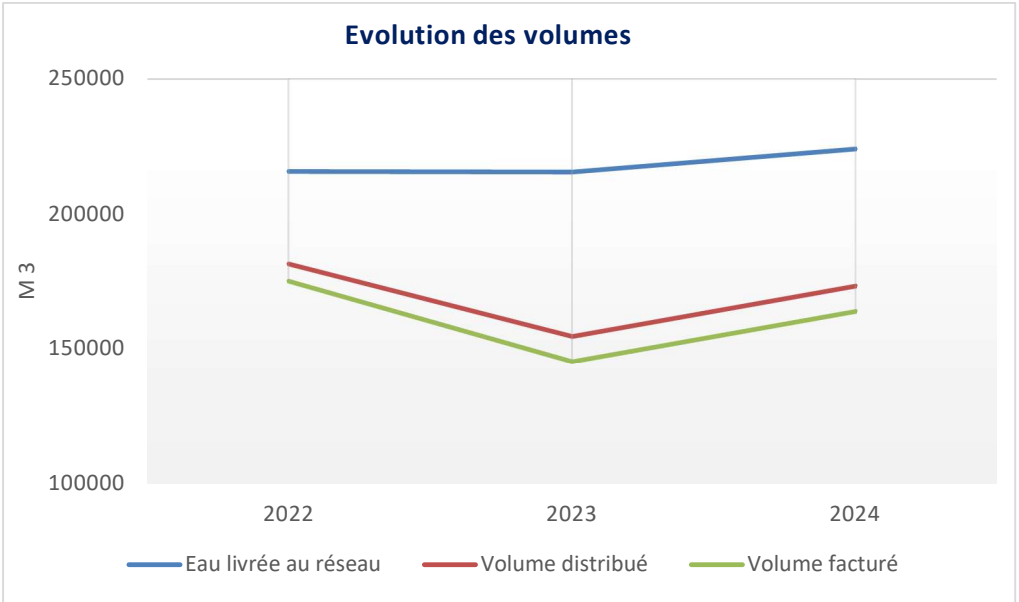

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

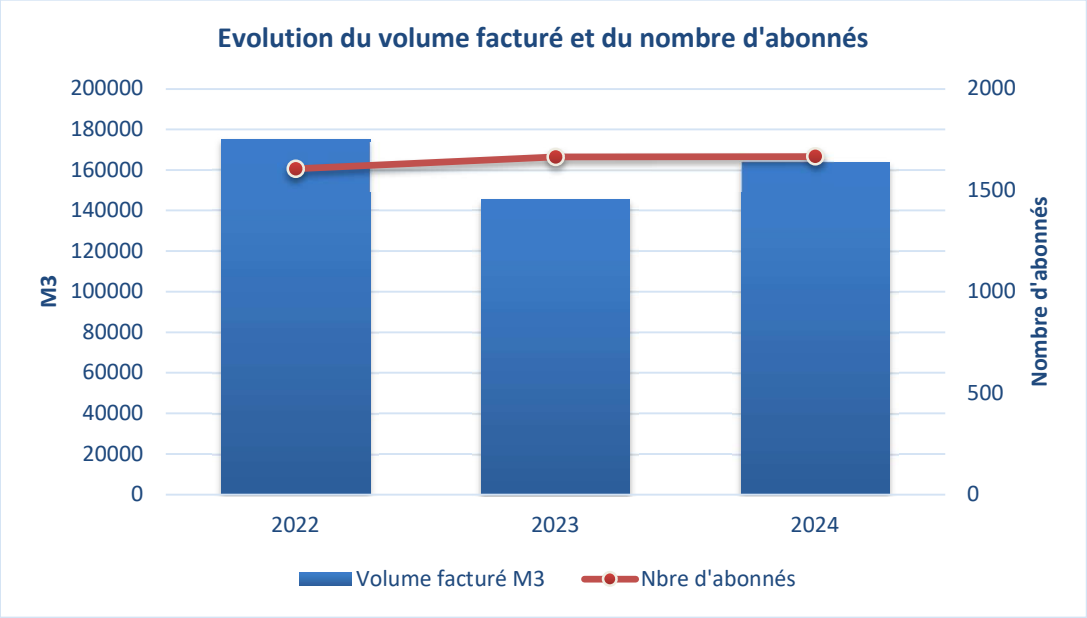

- **Paradou**

Etat pour l'année 2024 :

FACTURATION	M³	RESEAU	M³
		Prise d'eau sur PI	5 000
		Essais annuels des PI	500
Eau facturée	214 575 (A)	*Remplissage et désinfection des nouveaux réseaux*	200
Eau pompée (1)	279 622		
Achat d'eau (2)		*Vidange des réservoirs*	800
Eau livrée au réseau (1) + (2)	279 622	*Les analyseurs de chlore (70l/h/analyseur, soit 615 m³/an/analyseur)*	365
		Fuites d'eau diverses	3 500
VOL DISTRIBUE (A) + (B)	**224 940**	**PRISE EAU NON COMPTABILISEE ESTIMEE**	**10 365 (B)**

Eau livrée Paradou = compteur secto Paradou + (compteur secto D78D – compteur secto Total)

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

Etat pour l'année 2024 :

FACTURATION	M³	RESEAU	M³
		Prise d'eau sur PI 688	1 500
		Essais annuels des PI	1 000
Eau facturée	205 873 (A)		
		Remplissage et désinfection des nouveaux réseaux	200
Eau pompée (1)	239 268		
Achat d'eau (2)		*Vidange des réservoirs*	500
Eau livrée au réseau (1) + (2)	239 268	*Les analyseurs de chlore (70l/h/analyseur, soit 615 m³/an/analyseur)*	615
		Fuites d'eau diverses	3 000
VOL DISTRIBUE (A) + (B)	**212 688**	**PRISE EAU NON COMPTABILISEE ESTIMEE**	**6 815 (B)**

Rappel du résultat des années antérieures :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Volume eau pompée	239 625	254 942	278 543	268 070	271 070	239 268
Achat d'eau	0	0	0	0	0	0
Eau livrée au réseau	239 625	254 942	278 543	268 070	271 070	239 268
Ecart avec année N-1		+ 15 317	+ 23 601	_ 10 473	+ 3 000	_ 31 802
Volume distribué	192 235	219 800	207 890	228 278	226 945	212 688
Ecart avec année N-1		+ 27 565	_ 11 910	+ 20 388	_ 1 333	_ 14 257
Volume facturé	186 305	216 885	201 075	221 463	220 130	205 873
Ecart avec année N-1		+ 30 580	_ 15 810	+ 20 388	_ 1 333	_ 14 257

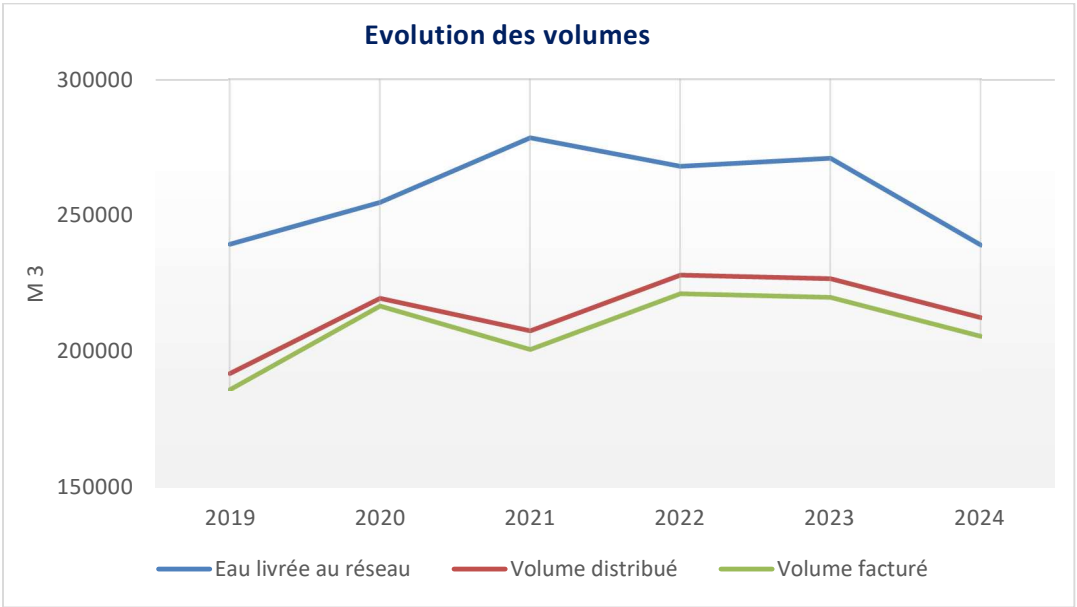

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

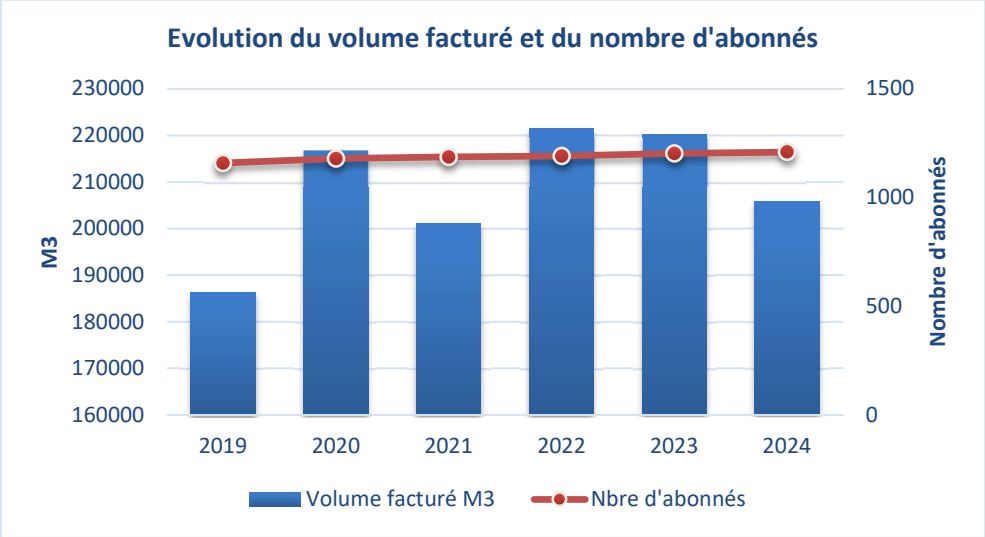

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

Etat pour l'année 2024 :

FACTURATION	M³	RESEAU	M³
		Prise d'eau sur PI	3 000
		Essais annuels des PI	1 000
Eau facturée	1 041 532 (A)	*Remplissage et désinfection des nouveaux réseaux*	1 000
Eau pompée Paluds et Méjades (1)	1 276 783		
Achat d'eau au SIVOM (2)	7 115	*Vidange des réservoirs*	1 000
Eau livrée au réseau (1) + (2)	1 300 326	*Les analyseurs de chlore (70l/h/analyseur, soit 615 m³/an/analyseur)*	2 460
		Fuites d'eau diverses	13 000
VOL DISTRIBUE (A) + (B)	**1 062 992**	**PRISE EAU NON COMPTABILISEE ESTIMEE**	**21 460 (B)**

Rappel du résultat des années antérieures :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Volume eau pompée (Paluds + Méjades)	1 163 876	1 180 395	1 258 428	1 442 982	1 278 875	1 276 783
Achat SIVOM	60 353	64 287	60 363	12 302	7 310	7 115
Eau livrée au réseau	1 224 229	1 244 682	1 318 791	1 455 284	1 286 185	1 300 326
Ecart avec année N-1	+ 59 983	+ 20 453	+ 74 109	+ 136 493	_ 169 099	14 141
Volume distribué	973 719	939 697	984 088	1 083 342	1 004 451	1 062 992
Ecart avec année N-1	_ 43 975	_ 34 022	+ 44 391	+ 99 254	_ 78 891	58 541
Volume facturé	943 059	909 037	952 628	1 051 882	982 991	1 041 532
Ecart avec année N-1	_ 58 975	_ 34 022	+ 43 591	+ 99 254	_ 68 891	58 541

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

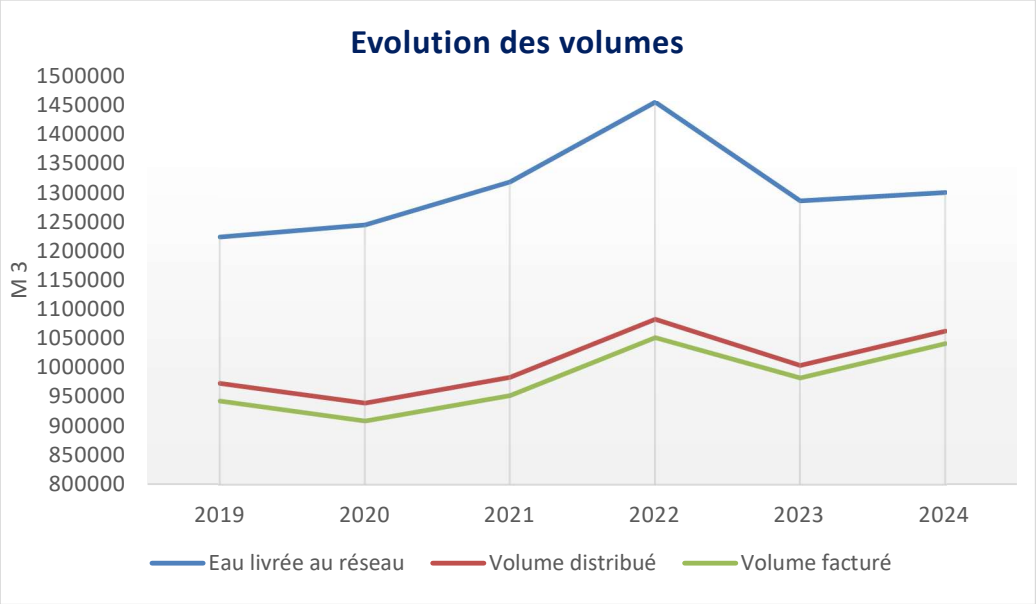

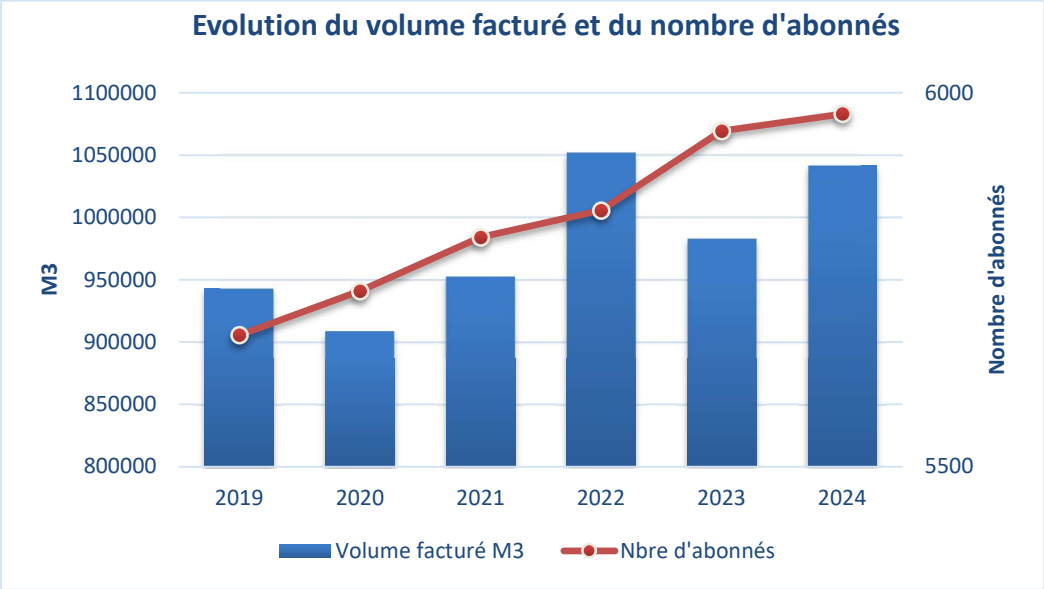

5. Les indicateurs de performance

5-1. Estimation du nombre d'habitants desservis (D101.0) :

Il s'agit du nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Une personne est dite desservie par le service lorsqu'elle est domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public eau potable sur laquelle elle est raccordée ou techniquement raccordable.

Sur Aureille, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'eau potable est donc estimer à **1 334.**

Sur Eygalières, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'eau potable est donc estimer à **1 505.**

Sur Les Baux de Provence, on peut considérer que 90 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'eau potable est donc estimer à **240.**

Sur Mas Blanc des Alpilles, on peut considérer que 90 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'eau potable est donc estimer à **490.**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Sur Maussane les Alpilles, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'eau potable est donc estimer à **2 078.**

Sur Mouriès, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'eau potable est donc estimer à **3 004.**

Sur Paradou, on peut considérer que 90 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'eau potable est donc estimer à **2 017.**

Sur Saint Etienne du Grès, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'eau potable est donc estimer à **2 144.**

Sur Saint Rémy de Provence, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'eau potable est donc estimer à **8 264.**

5-2. Qualité de l'eau :

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence Régionale de la Santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la Santé Publique.

- **La commune d'Aureille**

Analyses	Nbre Prélèvements 2024	Nbre prélèvements non-conformes en 2024	Taux de conformité en 2024
Microbiologie **(P101.1)**	10	0	100 %
Paramètres physico-chimiques **(P102.1)**	10	0	100 %

- **La commune d'Eygalières**

Analyses	Nbre Prélèvements 2024	Nbre prélèvements non-conformes en 2024	Taux de conformité en 2024
Microbiologie **(P101.1)**	9	0	100 %
Paramètres physico-chimiques **(P102.1)**	68	0	100 %

- **La commune de Les Baux de Provence**

Analyses	Nbre Prélèvements 2024	Nbre prélèvements non-conformes en 2024	Taux de conformité en 2024
Microbiologie **(P101.1)**	11	0	100 %
Paramètres physico-chimiques **(P102.1)**	11	0	100 %

- **La commune de Mas Blanc des Alpilles**

Analyses	Nbre Prélèvements 2024	Nbre prélèvements non-conformes en 2024	Taux de conformité en 2024
Microbiologie **(P101.1)**	9	0	100 %
Paramètres physico-chimiques **(P102.1)**	9	0	100 %

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Maussane les Alpilles**

Analyses	Nbre Prélèvements 2024	Nbre prélèvements non-conformes en 2024	Taux de conformité en 2024
Microbiologie **(P101.1)**	13	0	100 %
Paramètres physico-chimiques **(P102.1)**	13	0	100 %

- **La commune de Mouriès**

Analyses	Nbre Prélèvements 2024	Nbre prélèvements non-conformes en 2024	Taux de conformité en 2024
Microbiologie **(P101.1)**	16	0	100 %
Paramètres physico-chimiques **(P102.1)**	16	0	100 %

- **La commune de Paradou**

Analyses	Nbre Prélèvements 2024	Nbre prélèvements non-conformes en 2024	Taux de conformité en 2024
Microbiologie **(P101.1)**	15	0	100 %
Paramètres physico-chimiques **(P102.1)**	15	0	100 %

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

Analyses	Nbre Prélèvements 2024	Nbre prélèvements non-conformes en 2024	Taux de conformité en 2024
Microbiologie **(P101.1)**	13	0	100 %
Paramètres physico-chimiques **(P102.1)**	13	0	100 %

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

Analyses	Nbre Prélèvements 2024	Nbre prélèvements non-conformes en 2024	Taux de conformité en 2024
Microbiologie **(P101.1)**	33	0	100 %
Paramètres physico-chimiques **(P102.1)**	33	0	100 %

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

5-3. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) :

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence Régionale de la Santé (ARS). La règlementation définit une procédure particulière pour la protection de la ressource en eau. En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

0 % Aucune action de protection
20 % Etudes environnementales et hydrogéologiques en cours
40 % Avis de l'hydrogéologue rendu
50 % Dossier déposé en préfecture
60 % Arrêté préfectoral
80 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
100 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application.

D'après les valeurs transmises par l'ARS les indices sont les suivants :

- **La commune d'Aureille**

Nom du captage	Date DUP	Indice en 2024
Station Les Fioles F2	12/05/2021	80 %
Station Les Fioles F3	12/05/2021	80 %

- **La commune de Les Baux de Provence**

Nom du captage	Date DUP	Indice en 2024
Station Les Arcoules F1	07/10/2013	60 %
Station Les Arcoules F2	07/10/2013	60 %
Station Les Arcoules F3	07/10/2013	60 %

- **La commune de Mas Blanc des Alpilles**

Nom du captage	Date DUP	Indice en 2024
Station La Rode	06/12/2024	80 %

- **La commune de Maussanes les Alpilles**

Nom du captage	Date DUP	Indice en 2024
Station Flandrin F1 et F2	06/12/2024	80 %
Source de Manville	18/01/2017	60 %

- **La commune de Mouriès**

Nom du captage	Date DUP	Indice en 2024
Station Servanne	06/12/2024	80 %
Station Armanier	06/12/2024	80 %
Station Roubine Roy	13/07/2017	80 %

- **La commune de Paradou**

Nom du captage	Date DUP	Indice en 2024
Station Canonettes F123	28/04/2016	80 %
Station Canonettes F8	28/01/2016	80 %
Station Canonettes DE4bis	28/04/2016	80 %

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

Nom du captage	Date DUP	Indice en 2024
Station du stade	14/03/2024	60 %

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

Nom du captage	Date DUP	Indice en 2024
Station des Paluds	26/07/2013	80 %
Station Méjades F2	26/07/2013	80 %
Station Méjades F4	11/02/2022	80 %

5-4. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2B) :

Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eau potable. Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plans des réseaux (Partie A – 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (Partie B – 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (Partie C – 75 points).
Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune d'Aureille**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan de réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.236)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.237)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.238 et 239) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.240)	10	10
	Points supplémentaires (VP.239) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.241) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	15
C- Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, PI…) (VP.242)	10	10
	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements (VP.243)	10	10
	Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (VP.244)	10	10
	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (VP.245)	10	0
	Un document identifie les secteurs où ont été réalisés des recherches de fuites, la date, la nature des travaux (VP.246)	10	10
	Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau (VP.247)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (VP.248)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux permettant d'apprécier les temps de séjour de l'eau et les capacités de transfert des réseaux (VP.249)	5	5
TOTAL		**120**	**110**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune d'Eygalières**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan de réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.236)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.237)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.238 et 239) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.240)	10	10
	Points supplémentaires (VP.239) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.241) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	10
C- Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, PI…) (VP.242)	10	10
	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements (VP.243)	10	10
	Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (VP.244)	10	10
	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (VP.245)	10	0
	Un document identifie les secteurs où ont été réalisés des recherches de fuites, la date, la nature des travaux (VP.246)	10	10
	Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau (VP.247)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (VP.248)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux permettant d'apprécier les temps de séjour de l'eau et les capacités de transfert des réseaux (VP.249)	5	5
TOTAL		**120**	**105**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Les Baux de Provence**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan de réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.236)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.237)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.238 et 239) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.240)	10	10
	Points supplémentaires (VP.239) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.241) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	15
C- Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, PI…) (VP.242)	10	10
	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements (VP.243)	10	10
	Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (VP.244)	10	10
	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (VP.245)	10	0
	Un document identifie les secteurs où ont été réalisés des recherches de fuites, la date, la nature des travaux (VP.246)	10	10
	Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau (VP.247)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (VP.248)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux permettant d'apprécier les temps de séjour de l'eau et les capacités de transfert des réseaux (VP.249)	5	5
TOTAL		**120**	**110**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Mas Blanc des Alpilles**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan de réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.236)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.237)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.238 et 239) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.240)	10	10
	Points supplémentaires (VP.239) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	4
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.241) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	13
C- Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, PI…) (VP.242)	10	10
	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements (VP.243)	10	10
	Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (VP.244)	10	10
	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (VP.245)	10	0
	Un document identifie les secteurs où ont été réalisés des recherches de fuites, la date, la nature des travaux (VP.246)	10	10
	Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau (VP.247)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (VP.248)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux permettant d'apprécier les temps de séjour de l'eau et les capacités de transfert des réseaux (VP.249)	5	5
TOTAL		**120**	**107**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Maussane les Alpilles**

		2024	
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan de réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.236)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.237)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.238 et 239) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.240)	10	10
	Points supplémentaires (VP.239) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.241) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	15
C- Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, PI…) (VP.242)	10	10
	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements (VP.243)	10	10
	Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (VP.244)	10	10
	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (VP.245)	10	0
	Un document identifie les secteurs où ont été réalisés des recherches de fuites, la date, la nature des travaux (VP.246)	10	10
	Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau (VP.247)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (VP.248)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux permettant d'apprécier les temps de séjour de l'eau et les capacités de transfert des réseaux (VP.249)	5	5
TOTAL		**120**	**110**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Mouriès**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan de réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.236)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.237)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.238 et 239) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.240)	10	10
	Points supplémentaires (VP.239) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.241) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	14
C- Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, PI…) (VP.242)	10	10
	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements (VP.243)	10	10
	Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (VP.244)	10	10
	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (VP.245)	10	0
	Un document identifie les secteurs où ont été réalisés des recherches de fuites, la date, la nature des travaux (VP.246)	10	10
	Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau (VP.247)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (VP.248)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux permettant d'apprécier les temps de séjour de l'eau et les capacités de transfert des réseaux (VP.249)	5	5
TOTAL		**120**	**109**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Paradou**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan de réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.236)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.237)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.238 et 239) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.240)	10	10
	Points supplémentaires (VP.239) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.241) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	15
C- Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, PI…) (VP.242)	10	10
	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements (VP.243)	10	10
	Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (VP.244)	10	10
	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (VP.245)	10	0
	Un document identifie les secteurs où ont été réalisés des recherches de fuites, la date, la nature des travaux (VP.246)	10	10
	Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau (VP.247)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (VP.248)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux permettant d'apprécier les temps de séjour de l'eau et les capacités de transfert des réseaux (VP.249)	5	5
TOTAL		**120**	**110**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

		2024	
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan de réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.236)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.237)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.238 et 239) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.240)	10	10
	Points supplémentaires (VP.239) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.241) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	10
C- Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, PI…) (VP.242)	10	10
	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements (VP.243)	10	10
	Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (VP.244)	10	10
	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (VP.245)	10	0
	Un document identifie les secteurs où ont été réalisés des recherches de fuites, la date, la nature des travaux (VP.246)	10	10
	Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau (VP.247)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (VP.248)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux permettant d'apprécier les temps de séjour de l'eau et les capacités de transfert des réseaux (VP.249)	5	5
TOTAL		**120**	**105**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan de réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.236)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.237)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.238 et 239) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.240)	10	10
	Points supplémentaires (VP.239) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.241) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	15
C- Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, PI…) (VP.242)	10	10
	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements (VP.243)	10	10
	Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (VP.244)	10	10
	Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (VP.245)	10	0
	Un document identifie les secteurs où ont été réalisés des recherches de fuites, la date, la nature des travaux (VP.246)	10	10
	Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau (VP.247)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (VP.248)	10	10
	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux permettant d'apprécier les temps de séjour de l'eau et les capacités de transfert des réseaux (VP.249)	5	5
TOTAL		**120**	**110**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

5-5. Indicateur de performance du réseau :

Dans ce chapitre nous allons aborder les indices suivants :

- Rendement du réseau (en %) : ratio entre d'une part le volume distribué et d'autre part le volume livré au réseau. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.
- Indice linéaire des volumes non comptés (ILV en $m^3/j/km$) : ratio entre le volume non compté et le linéaire du réseau. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.
- Indice linéaire des pertes en réseau (ILP en $m^3/h/km$) : ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le volume livré au réseau et le volume distribué, et le linéaire de réseau. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part, de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.
- Indice linéaire de consommation (ILC en $m^3/j/km$) : ratio entre le volume distribué et le linéaire de réseau. Sa valeur et son évolution permettent de déterminer le type de réseau (rural, semi-rural, urbain).

Les extensions de réseaux significatives de cette dernière décennie induisent une baisse de la valeur calculée de l'indice linéaire de consommation (ILC) et peuvent à terme si les extensions se poursuivent, changer la catégorie de typologie de réseau (passage de semi-rural à rural) avec un impact sur le niveau de performance attendu en matière d'indice linéaire de pertes (ILP).
Une densification des abonnés sur le réseau et une limitation des extensions est recommandée car l'Agence de l'Eau. Actuellement seul le rendement est important. Si toutefois l'ILP et l'ILC devaient être prises en compte dans les prochaines années, notre réseau aurait alors une moins bonne qualification au vue des critères de l'Agence de l'Eau. Cette densification permettrait de mieux mutualiser les ouvrages. Un kilomètre de conduite desservant 5 abonnés est moins facilement amortissable et moins rentable qu'un kilomètre de conduite desservant 25 abonnés.

A l'aide des deux tableaux suivants, élaborés par l'Agence de l'Eau, nous allons pouvoir déterminer le type de réseau et la catégorie pour l'année 2022.

Type de réseau	ILC
Rural	< 10
Semi-rural	10 < ILC < 30
Urbain	> 30

Catégorie de réseau	Rural	Semi-rural	Urbain
Bon	< 0.06	< 0.13	< 0.3
Acceptable	< 0.1	< 0.2	< 0.4
Médiocre	0.1 < ILP < 0.16	0.2 < ILP < 0.33	0.4 < ILP < 0.63
Mauvais	> 0.16	> 0.33	> 0.63

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune d'Aureille**

			2021	2022	2023	2024
		Linéaire de réseau hors branchements (km)	21,00	21,00	21,00	21,00
		Nombre d'abonnés	810	823	826	826
Eaux brutes	1	Volume prélevé en m³/an	154 022	145 446	137 212	137 706
	2	Volume EB importé en m³/an	0	0	0	0
	3	Volume EB exporté en m³/an	0	0	0	0
	4	Volume entrée station(s) en m³/an	154 022	145 446	137 212	137 706
	5	Volume besoin station(s) en m³/an	0	0	0	0
Eaux mises en distribution	6	Volume produit en m³/an	154 022	145 446	137 212	137 706
		Production journalière moyenne en m³/j	422	398	376	377
		Production journalière de pointe en m3/j	Inconnue	Inconnue	Inconnue	Inconnue
		Coefficient de pointe journalier	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Inconnu
	7	Volume ET importée en m³/an	0	0	0	0
	8	Volume ET exportée en m³/an	0	0	0	0
	9	Volume mis en distribution sur le réseau en m³/an	154 022	145 446	137 212	137 706
Volumes consommés	10	Volume annuel comptabilisé abonnés en m³/an	93 842	98 351	104 302	99 275
	11	Volume consommé non comptabilisé en m³/an	10 365	10 365	7 365	7 365
	12	Volume consommés autorisés en m³/an	104 207	108 716	111 667	106 640
Indices du réseau	13	Volume de pertes en m3/an	49 815	36 730	25 545	31 065
	=10/9	Rendement brut du réseau	**60,9 %**	**67,6 %**	**76 %**	**72,1 %**
	=(12)/9	Rendement net du réseau **(P104.3)**	**67,7 %**	**74,7 %**	**81,4 %**	**77,4 %**
		Densité d'abonnés (Nb abonnés / km)	38,6	39,2	39,3	39,2
	=(9-10)/linéaire	Indice linéaire vol non comptés – ILVNC (m³/j/km) **(P105.3)**	7,9	6,1	4,3	5,0
	=(12)/linéaire	Indice linéaire de consommation – ILC (m³/j/km)	13,6	14,2	14,6	13,9
		Qualification du réseau selon l'ILC	Semi-rural	Semi-rural	Semi-rural	Semi-rural
	=9-12	Volume de pertes en m³/an	49 815	36 730	25 545	31 065
	=(9-12)/linéaire	Indice linéaire de pertes – ILP (m³/h/km) **(P106.3)**	0,27	0,20	0,14	0,17
		Qualification du réseau selon l'ILP	**Médiocre**	**Acceptable**	**Acceptable**	**Acceptable**
	=10 / nb abonnés	Consommation moyenne par abonné (m³/an)	116	120	126	120

Selon les critères de l'Agence de l'Eau notre réseau est classé en catégorie semi-rural, acceptable.

Cette année le rendement du réseau a atteint **77,4 %.** Il est classé acceptable selon les critères de l'Agence de l'Eau, qui le classe en SEMI RURAL.

Pour améliorer le rendement du réseau il est en outre indispensable de mettre en place un programme pluriannuel de remplacement des vieilles canalisations en fonte et trouver un équilibre entre extension et renouvellement.

Enfin pour poursuivre l'accroissement de ce rendement il est nécessaire de poursuivre le remplacement des vieux compteurs. En effet les compteurs de plus de 15 ans n'ont plus la précision initiale et sous compte les volumes réellement consommés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune d'Eygalières**

			2021	2022	Moy 22 - 23	2024
		Linéaire de réseau hors branchements (km)	36,50	37,185	37,185	37,185
		Nombre d'abonnés	1 310	1 323	1 331	1 359
Eaux brutes	1	Volume prélevé en m³/an	0	0	0	0
	2	Volume EB importé en m³/an	541 668	591 329	588 261	522 079
	3	Volume EB exporté en m³/an	0	0	0	0
	4	Volume entrée station(s) en m³/an	541 668	591 329	588 261	522 079
	5	Volume besoin station(s) en m³/an	0	0	0	0
Eaux mises en distribution	6	Volume produit en m³/an	541 668	591 329	588 261	522 079
		Production journalière moyenne en m³/j	1 484	1 620	1 612	1 430
		Production journalière de pointe en m3/j	Inconnue	Inconnue	Inconnue	Inconnue
		Coefficient de pointe journalier	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Inconnu
	7	Volume ET importée en m³/an	0	0	0	0
	8	Volume ET exportée en m³/an	0	0	0	0
	9	Volume mis en distribution sur le réseau en m³/an	541 668	591 329	588 261	522 079
Volumes consommés	10	Volume annuel comptabilisé abonnés en m³/an	416 098	437 710	556 510	504 662
	11	Volume consommé non comptabilisé en m³/an	8 000	8 000	8 000	4 200
	12	Volume consommés autorisés en m³/an	424 098	445 710	564 510	508 862
Indices du réseau	13	Volume de pertes en m3/an	117 570	145 619	23 751	13 216
	=10/9	Rendement brut du réseau	**76,8 %**	**74,00 %**	**94,6 %**	**96,7 %**
	=(12)/9	Rendement net du réseau **(P104.3)**	**78,3 %**	**75,4 %**	**96 %**	**97,5 %**
		Densité d'abonnés (Nb abonnés / km)	35,9	35,6	35,8	36,5
	=(9-10)/linéaire	Indice linéaire vol non comptés – ILVNC (m³/j/km) **(P105.3)**	9,4	11,3	2,3	1,3
	=(12)/linéaire	Indice linéaire de consommation – ILC (m³/j/km)	31,8	32,8	41,6	37,5
		Qualification du réseau selon l'ILC	Urbain	Urbain	Urbain	Urbain
	=9-12	Volume de pertes en m³/an	117 570	145 619	23 751	13 216
	=(9-12)/linéaire	Indice linéaire de pertes – ILP (m³/h/km) **(P106.3)**	0,37	0,45	0,07	0,04
		Qualification du réseau selon l'ILP	**Acceptable**	**Médiocre**	**Bon**	**Bon**
	=10 / nb abonnés	Consommation moyenne par abonné (m³/an)	318	331	418	371

Selon les critères de l'Agence de l'Eau notre réseau est classé en catégorie urbain, bon.

Cette année le rendement du réseau a atteint **97,5 %.** Il est classé bon selon les critères de l'Agence de l'Eau, qui le classe en URBAIN.

Pour améliorer le rendement du réseau il est en outre indispensable de mettre en place un programme pluriannuel de remplacement des vieilles canalisations en fonte et trouver un équilibre entre extension et renouvellement.

Enfin pour poursuivre l'accroissement de ce rendement il est nécessaire de poursuivre le remplacement des vieux compteurs. En effet les compteurs de plus de 15 ans n'ont plus la précision initiale et sous compte les volumes réellement consommés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Les Baux de Provence**

** Données pour la période du 1ier avril 2022 au 31 décembre 2022

			2022**	2023	2024
		Linéaire de réseau hors branchements (km)	19,55	19,55	19,55
		Nombre d'abonnés	348	343	341
Eaux brutes	1	Volume prélevé en m³/an	153 789	175 321	310 304
	2	Volume EB importé en m³/an	0	0	161 545
	3	Volume EB exporté en m³/an	0	0	310 304
	4	Volume entrée station(s) en m³/an	153 789	175 321	161 545
	5	Volume besoin station(s) en m³/an	0	0	0
Eaux mises en distribution	6	Volume produit en m³/an	153 789	175 321	161 545
		Production journalière moyenne en m³/j	840	958	883
		Production journalière de pointe en m3/j	Inconnue	Inconnue	Inconnue
		Coefficient de pointe journalier	Inconnu	Inconnu	Inconnu
	7	Volume ET importée en m³/an	0	0	0
	8	Volume ET exportée en m³/an	0	0	0
	9	Volume mis en distribution sur le réseau en m³/an	153 789	175 321	161 545
Volumes consommés	10	Volume annuel comptabilisé abonnés en m³/an	108 770	126 289	113 209
	11	Volume consommé non comptabilisé en m³/an	10 365	10 365	10 365
	12	Volume consommés autorisés en m³/an	119 135	136 654	123 574
Indices du réseau	13	Volume de pertes en m3/an	34 654	38 667	37 971
	=10/9	Rendement brut du réseau	**70,7 %**	**72 %**	**70,1 %**
	=(12)/9	Rendement net du réseau **(P104.3)**	**77,5 %**	**77,9 %**	**76,5 %**
		Densité d'abonnés (Nb abonnés / km)	17,8	17,5	17,4
	=(9-10)/linéaire	Indice linéaire vol non comptés – ILVNC (m³/j/km) **(P105.3)**	6,3	6,9	6,8
	='(12)/linéaire	Indice linéaire de consommation – ILC (m³/j/km)	16,7	19,2	17,3
		Qualification du réseau selon l'ILC	Semi-rural	Semi-rural	Semi-rural
	=9-12	Volume de pertes en m³/an	34 654	38 667	37 971
	=(9-12)/linéaire	Indice linéaire de pertes – ILP (m³/h/km) **(P106.3)**	0,20	0,23	0,22
		Qualification du réseau selon l'ILP	**Acceptable**	**Acceptable**	**Acceptable**
	=10 / nb abonnés	Consommation moyenne par abonné (m³/an)	313	368	332

Selon les critères de l'Agence de l'Eau notre réseau est classé en catégorie semi-rural, acceptable.

Cette année le rendement du réseau a atteint **76,5 %.** Il est classé acceptable selon les critères de l'Agence de l'Eau, qui le classe en SEMI-RURAL.

Pour améliorer le rendement du réseau il est en outre indispensable de mettre en place un programme pluriannuel de remplacement des vieilles canalisations en fonte et trouver un équilibre entre extension et renouvellement.

Enfin pour poursuivre l'accroissement de ce rendement il est nécessaire de poursuivre le remplacement des vieux compteurs. En effet les compteurs de plus de 15 ans n'ont plus la précision initiale et sous compte les volumes réellement consommés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Mas Blanc des Alpilles**

			2021	2022	2023	2024
		Linéaire de réseau hors branchements (km)	15,00	15,00	15,00	15,00
		Nombre d'abonnés	304	308	317	313
Eaux brutes	1	Volume prélevé en m³/an	59 589	69 091	53 832	65 605
	2	Volume EB importé en m³/an	0	0	0	0
	3	Volume EB exporté en m³/an	0	0	0	0
	4	Volume entrée station(s) en m³/an	59 589	69 091	53 832	65 605
	5	Volume besoin station(s) en m³/an	0	0	0	0
Eaux mises en distribution	6	Volume produit en m³/an	59 589	69 091	53 832	65 605
		Production journalière moyenne en m³/j	163	189	147	180
		Production journalière de pointe en m3/j	Inconnue	Inconnue	Inconnue	Inconnue
		Coefficient de pointe journalier	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Inconnu
	7	Volume ET importée en m³/an	0	0	0	0
	8	Volume ET exportée en m³/an	0	0	0	0
	9	Volume mis en distribution sur le réseau en m³/an	59 589	69 091	53 832	65 605
Volumes consommés	10	Volume annuel comptabilisé abonnés en m³/an	38 616	36 961	41 925	42 689
	11	Volume consommé non comptabilisé en m³/an	4 415	4 415	2 915	4 415
	12	Volume consommés autorisés en m³/an	43 031	41 376	44 840	47 104
Indices du réseau	13	Volume de pertes en m3/an	16 558	27 715	8 992	18 500
	=10/9	Rendement brut du réseau	**64,8 %**	**53,5 %**	**77,9 %**	**65,1 %**
	=(12)/9	Rendement net du réseau **(P104.3)**	**72,2 %**	**59,9 %**	**83,3 %**	**71,8 %**
		Densité d'abonnés (Nb abonnés / km)	20,3	20,5	21,1	20,9
	=(9-10)/linéaire	Indice linéaire vol non comptés – ILVNC (m³/j/km) **(P105.3)**	3,8	5,9	2,2	4,2
	='(12)/linéaire	Indice linéaire de consommation – ILC (m³/j/km)	7,9	7,6	8,2	8,6
		Qualification du réseau selon l'ILC	Rural	Rural	Rural	Rural
	=9-12	Volume de pertes en m³/an	16 558	27 715	8 992	18 500
	=(9-12)/linéaire	Indice linéaire de pertes – ILP (m³/h/km) **(P106.3)**	0,13	0,21	0,07	0,14
		Qualification du réseau selon l'ILP	**Médiocre**	**Mauvais**	**Acceptable**	**Médiocre**
	=10 / nb abonnés	Consommation moyenne par abonné (m³/an)	127	120	132	136

Selon les critères de l'Agence de l'Eau notre réseau est classé en catégorie rural, médiocre.

Cette année le rendement du réseau a atteint **71,8 %.** Il est classé médiocre selon les critères de l'Agence de l'Eau, qui le classe en RURAL.

Pour améliorer le rendement du réseau il est en outre indispensable de mettre en place un programme pluriannuel de remplacement des vieilles canalisations en fonte et trouver un équilibre entre extension et renouvellement.

Enfin pour poursuivre l'accroissement de ce rendement il est nécessaire de poursuivre le remplacement des vieux compteurs. En effet les compteurs de plus de 15 ans n'ont plus la précision initiale et sous compte les volumes réellement consommés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Maussane les Alpilles**

** Données pour la période du 1ier avril 2022 au 31 décembre 2022

			2022**	2023	2024
		Linéaire de réseau hors branchements (km)	33,90	33,90	33,90
		Nombre d'abonnés	1 465	1 463	1 454
Eaux brutes	1	Volume prélevé en m³/an	317 484	380 815	453 800
	2	Volume EB importé en m³/an	0	0	106 357
	3	Volume EB exporté en m³/an	0	0	188 739
	4	Volume entrée station(s) en m³/an	317 484	380 815	371 418
	5	Volume besoin station(s) en m³/an	0	0	0
Eaux mises en distribution	6	Volume produit en m³/an	317 484	380 815	371 418
		Production journalière moyenne en m³/j	1 735	2 081	2 030
		Production journalière de pointe en m3/j	Inconnue	Inconnue	Inconnue
		Coefficient de pointe journalier	Inconnu	Inconnu	Inconnu
	7	Volume ET importée en m³/an	0	0	0
	8	Volume ET exportée en m³/an	0	0	0
	9	Volume mis en distribution sur le réseau en m³/an	317 484	380 815	371 418
Volumes consommés	10	Volume annuel comptabilisé abonnés en m³/an	169 799	346 261	268 411
	11	Volume consommé non comptabilisé en m³/an	10 365	2 365	10 365
	12	Volume consommés autorisés en m³/an	180 164	348 626	278 776
Indices du réseau	13	Volume de pertes en m3/an	137 320	32 189	92 642
	=10/9	Rendement brut du réseau	**53,5 %**	**90,9 %**	**72,3 %**
	=(12)/9	Rendement net du réseau **(P104.3)**	**56,7 %**	**91,5 %**	**75,1 %**
		Densité d'abonnés (Nb abonnés / km)	43,2	43,2	42,9
	=(9-10)/linéaire	Indice linéaire vol non comptés – ILVNC (m³/j/km) **(P105.3)**	11,9	2,8	8,3
	='(12)/linéaire	Indice linéaire de consommation – ILC (m³/j/km)	14,6	28,2	22,5
		Qualification du réseau selon l'ILC	Semi-rural	Semi-rural	Semi-rural
	=9-12	Volume de pertes en m³/an	137 320	32 189	92 642
	=(9-12)/linéaire	Indice linéaire de pertes – ILP (m³/h/km) **(P106.3)**	0,46	0,11	0,31
		Qualification du réseau selon l'ILP	**Mauvais**	**Bon**	**Médiocre**
	=10 / nb abonnés	Consommation moyenne par abonné (m³/an)	116	237	185

Selon les critères de l'Agence de l'Eau notre réseau est classé en catégorie semi-rural, médiocre.

Cette année le rendement du réseau a atteint **75,1 % %.** Il est classé médiocre selon les critères de l'Agence de l'Eau, qui le classe en SEMI-RURAL.

Pour améliorer le rendement du réseau il est en outre indispensable de mettre en place un programme pluriannuel de remplacement des vieilles canalisations en fonte et trouver un équilibre entre extension et renouvellement.

Enfin pour poursuivre l'accroissement de ce rendement il est nécessaire de poursuivre le remplacement des vieux compteurs. En effet les compteurs de plus de 15 ans n'ont plus la précision initiale et sous compte les volumes réellement consommés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Mouriès**

** Données pour 6 mois (deuxième semestre 2021)

			2021**	2022	2023	2024
		Linéaire de réseau hors branchements (km)	23,60	23,60	23,60	23,60
		Nombre d'abonnés	1 604	1 606	1 664	1 667
Eaux brutes	1	Volume prélevé en m³/an	135 290	215 773	215 517	224 050
	2	Volume EB importé en m³/an	0	0	0	0
	3	Volume EB exporté en m³/an	0	0	0	0
	4	Volume entrée station(s) en m³/an	135 290	215 773	215 517	224 050
	5	Volume besoin station(s) en m³/an	0	0	0	0
Eaux mises en distribution	6	Volume produit en m³/an	135 290	215 773	215 517	224 050
		Production journalière moyenne en m³/j	739	1 179	1 178	1 224
		Production journalière de pointe en m3/j	Inconnue	Inconnue	Inconnue	Inconnue
		Coefficient de pointe journalier	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Inconnu
	7	Volume ET importée en m³/an	0	0	0	0
	8	Volume ET exportée en m³/an	0	0	0	0
	9	Volume mis en distribution sur le réseau en m³/an	135 290	215 773	215 517	224 050
Volumes consommés	10	Volume annuel comptabilisé abonnés en m³/an	72 088	175 147	145 337	164 019
	11	Volume consommé non comptabilisé en m³/an	10 365	6 365	9 365	9 365
	12	Volume consommés autorisés en m³/an	82 453	181 512	154 702	173 384
Indices du réseau	13	Volume de pertes en m3/an	52 837	34 261	60 815	50 665
	=10/9	Rendement brut du réseau	**53,3 %**	**81,2 %**	**67,4 %**	**73,2 %**
	=(12)/9	Rendement net du réseau **(P104.3)**	**60,9 %**	**84,1 %**	**71,8 %**	**77,4 %**
		Densité d'abonnés (Nb abonnés / km)	68,0	68,1	70,5	70,6
	=(9-10)/linéaire	Indice linéaire vol non comptés – ILVNC (m³/j/km) **(P105.3)**	14,6	4,7	8,1	7,0
	='(12)/linéaire	Indice linéaire de consommation – ILC (m³/j/km)	19,1	21,1	18,0	20,1
		Qualification du réseau selon l'ILC	Semi-rural	Semi-rural	Semi-rural	Semi-rural
	=9-12	Volume de pertes en m³/an	52 837	34 261	60 815	50 665
	=(9-12)/linéaire	Indice linéaire de pertes – ILP (m³/h/km) **(P106.3)**	0,51	0,17	0,29	0,25
		Qualification du réseau selon l'ILP	**Mauvais**	**Acceptable**	**Médiocre**	**Médiocre**
	=10 / nb abonnés	Consommation moyenne par abonné (m³/an)	45	109	87	98

Selon les critères de l'Agence de l'Eau notre réseau est classé en catégorie semi-rural, médiocre.

Cette année le rendement du réseau a atteint **77,4 %.** Il est classé médiocre selon les critères de l'Agence de l'Eau, qui le classe en SEMI-RURAL.

Pour améliorer le rendement du réseau il est en outre indispensable de mettre en place un programme pluriannuel de remplacement des vieilles canalisations en fonte et trouver un équilibre entre extension et renouvellement.

Enfin pour poursuivre l'accroissement de ce rendement il est nécessaire de poursuivre le remplacement des vieux compteurs. En effet les compteurs de plus de 15 ans n'ont plus la précision initiale et sous compte les volumes réellement consommés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Paradou**

** Données pour la période du 1ier avril 2022 au 31 décembre 2022

			2022**	2023	2024
		Linéaire de réseau hors branchements (km)	32,82	32,82	32,82
		Nombre d'abonnés	1 155	1 162	1 163
Eaux brutes	1	Volume prélevé en m³/an	199 342	278 848	0
	2	Volume EB importé en m³/an	0	0	279 622
	3	Volume EB exporté en m³/an	0	0	0
	4	Volume entrée station(s) en m³/an	199 342	278 848	279 622
	5	Volume besoin station(s) en m³/an	0	0	0
Eaux mises en distribution	6	Volume produit en m³/an	199 342	278 848	279 622
		Production journalière moyenne en m³/j	1 089	1 524	1 528
		Production journalière de pointe en m3/j	Inconnue	Inconnue	Inconnue
		Coefficient de pointe journalier	Inconnu	Inconnu	Inconnu
	7	Volume ET importée en m³/an	0	0	0
	8	Volume ET exportée en m³/an	0	0	0
	9	Volume mis en distribution sur le réseau en m³/an	199 342	278 848	279 622
Volumes consommés	10	Volume annuel comptabilisé abonnés en m³/an	114 248	227 611	214 575
	11	Volume consommé non comptabilisé en m³/an	10 365	5 365	10 365
	12	Volume consommés autorisés en m³/an	124 613	232 976	224 940
Indices du réseau	13	Volume de pertes en m3/an	74 729	45 872	54 682
	=10/9	Rendement brut du réseau	**57,3 %**	**81,6 %**	**76,7 %**
	=(12)/9	Rendement net du réseau **(P104.3)**	**62,5 %**	**83,5 %**	**80,4 %**
		Densité d'abonnés (Nb abonnés / km)	35,2	35,4	35,4
	=(9-10)/linéaire	Indice linéaire vol non comptés – ILVNC (m³/j/km) **(P105.3)**	7,1	4,3	5,4
	='(12)/linéaire	Indice linéaire de consommation – ILC (m³/j/km)	10,4	19,4	18,8
		Qualification du réseau selon l'ILC	Semi-rural	Semi-rural	Semi-rural
	=9-12	Volume de pertes en m³/an	74 729	45 872	54 682
	=(9-12)/linéaire	Indice linéaire de pertes – ILP (m³/h/km) **(P106.3)**	0,26	0,16	0,19
		Qualification du réseau selon l'ILP	**Médiocre**	**Acceptable**	**Acceptable**
	=10 / nb abonnés	Consommation moyenne par abonné (m³/an)	99	196	185

Selon les critères de l'Agence de l'Eau notre réseau est classé en catégorie semi-rural, acceptable.

Cette année le rendement du réseau a atteint **80,4 %.** Il est classé acceptable selon les critères de l'Agence de l'Eau, qui le classe en SEMI-RURAL.

Pour améliorer le rendement du réseau il est en outre indispensable de mettre en place un programme pluriannuel de remplacement des vieilles canalisations en fonte et trouver un équilibre entre extension et renouvellement.

Enfin pour poursuivre l'accroissement de ce rendement il est nécessaire de poursuivre le remplacement des vieux compteurs. En effet les compteurs de plus de 15 ans n'ont plus la précision initiale et sous compte les volumes réellement consommés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

			2021	2022	2023	2024
		Linéaire de réseau hors branchements (km)	36,96	36,96	36,96	36,96
		Nombre d'abonnés	1 186	1 191	1 203	1 210
Eaux brutes	1	Volume prélevé en m³/an	278 543	268 070	271 070	239 268
	2	Volume EB importé en m³/an	0	0	0	0
	3	Volume EB exporté en m³/an	0	0	0	0
	4	Volume entrée station(s) en m³/an	278 543	268 070	271 070	239 268
	5	Volume besoin station(s) en m³/an	0	0	0	0
Eaux mises en distribution	6	Volume produit en m³/an	278 543	268 070	271 070	239 268
		Production journalière moyenne en m³/j	763	734	743	656
		Production journalière de pointe en m3/j	Inconnue	Inconnue	Inconnue	Inconnue
		Coefficient de pointe journalier	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Inconnu
	7	Volume ET importée en m³/an	0	0	0	0
	8	Volume ET exportée en m³/an	0	0	0	0
	9	Volume mis en distribution sur le réseau en m³/an	278 543	268 070	271 070	239 268
Volumes consommés	10	Volume annuel comptabilisé abonnés en m³/an	201 075	221 463	220 130	205 873
	11	Volume consommé non comptabilisé en m³/an	6 815	6 815	6 815	6 815
	12	Volume consommés autorisés en m³/an	207 890	228 278	226 945	212 688
Indices du réseau	13	Volume de pertes en m3/an	70 653	39 792	44 125	26 579
	=10/9	Rendement brut du réseau	**72,2 %**	**82,6 %**	**81,2 %**	**86,0 %**
	=(12)/9	Rendement net du réseau **(P104.3)**	**74,6 %**	**85,2 %**	**83,7 %**	**88,9 %**
		Densité d'abonnés (Nb abonnés / km)	32,1	32,2	32,6	32,7
	=(9-10)/linéaire	Indice linéaire vol non comptés – ILVNC (m³/j/km) **(P105.3)**	5,7	3,5	3,8	2,5
	='(12)/linéaire	Indice linéaire de consommation – ILC (m³/j/km)	15,4	16,9	16,8	15,8
		Qualification du réseau selon l'ILC	Semi-Rural	Semi-Rural	Semi-rural	Semi-rural
	=9-12	Volume de pertes en m³/an	70 653	39 792	44 125	26 579
	=(9-12)/linéaire	Indice linéaire de pertes – ILP (m³/h/km) **(P106.3)**	0,22	0,12	0,14	0,08
		Qualification du réseau selon l'ILP	**Médiocre**	**Bon**	**Acceptable**	**Bon**
	=10 / nb abonnés	Consommation moyenne par abonné (m³/an)	170	186	183	170

Selon les critères de l'Agence de l'Eau notre réseau est classé en catégorie semi-rural, bon.

Cette année le rendement du réseau a atteint **88,9 %.** Il est classé bon selon les critères de l'Agence de l'Eau, qui le classe en SEMI-RURAL.

Pour améliorer le rendement du réseau il est en outre indispensable de mettre en place un programme pluriannuel de remplacement des vieilles canalisations en fonte et trouver un équilibre entre extension et renouvellement.

Enfin pour poursuivre l'accroissement de ce rendement il est nécessaire de poursuivre le remplacement des vieux compteurs. En effet les compteurs de plus de 15 ans n'ont plus la précision initiale et sous compte les volumes réellement consommés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

			2021	2022	2023	2024
		Linéaire de réseau hors branchements (km)	97,48	99,295	99,295	99,295
		Nombre d'abonnés	5 807	5 843	5 959	5 972
Eaux brutes	1	Volume prélevé en m³/an	1 258 428	1 442 982	1 278 875	1 293 211
	2	Volume EB importé en m³/an	60 363	12 302	7 310	7 115
	3	Volume EB exporté en m³/an	0	0	0	0
	4	Volume entrée station(s) en m³/an	1 318 791	1 455 284	1 286 185	1 300 326
	5	Volume besoin station(s) en m³/an	0	0	0	0
Eaux mises en distribution	6	Volume produit en m³/an	1 318 791	1 455 284	1 286 185	1 300 326
		Production journalière moyenne en m³/j	3 613	3 987	3 524	3 563
		Production journalière de pointe en m3/j	Inconnue	Inconnue	Inconnue	Inconnue
		Coefficient de pointe journalier	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Inconnu
	7	Volume ET importée en m³/an	0	0	0	0
	8	Volume ET exportée en m³/an	0	0	0	0
	9	Volume mis en distribution sur le réseau en m³/an	1 318 791	1 455 284	1 286 185	1 300 326
Volumes consommés	10	Volume annuel comptabilisé abonnés en m³/an	952 628	1 051 882	982 991	1 041 532
	11	Volume consommé non comptabilisé en m³/an	31 460	31 460	21 460	21 460
	12	Volume consommés autorisés en m³/an	984 088	1 083 342	1 004 451	1 062 992
Indices du réseau	13	Volume de pertes en m3/an	334 703	371 942	281 734	237 333
	=10/9	Rendement brut du réseau	**72,2 %**	**72,3 %**	**76,4 %**	**80,1 %**
	=(12)/9	Rendement net du réseau **(P104.3)**	**74,6 %**	**74,4 %**	**78,1 %**	**81,7 %**
		Densité d'abonnés (Nb abonnés / km)	59,6	58,8	60,0	60,1
	=(9-10)/linéaire	Indice linéaire vol non comptés – ILVNC (m³/j/km) **(P105.3)**	10,3	11,1	8,4	7,1
	='(12)/linéaire	Indice linéaire de consommation – ILC (m³/j/km)	27,7	29,9	27,7	29,3
		Qualification du réseau selon l'ILC	Semi-rural	Semi-rural	Semi-rural	Semi-rural
	=9-12	Volume de pertes en m³/an	334 703	371 942	281 734	237 333
	=(9-12)/linéaire	Indice linéaire de pertes – ILP (m³/h/km) **(P106.3)**	0,392	0,428	0,324	0,273
		Qualification du réseau selon l'ILP	**Mauvais**	**Mauvais**	**Médiocre**	**Médiocre**
	=10 / nb abonnés	Consommation moyenne par abonné (m³/an)	164	180	165	174

Selon les critères de l'Agence de l'Eau notre réseau est classé en catégorie semi-rural, médiocre.

Cette année le rendement du réseau a atteint **81,7 %.** Il est classé médiocre selon les critères de l'Agence de l'Eau, qui le classe en SEMI-RURAL.

Pour améliorer le rendement du réseau il est en outre indispensable de mettre en place un programme pluriannuel de remplacement des vieilles canalisations en fonte et trouver un équilibre entre extension et renouvellement.

Enfin pour poursuivre l'accroissement de ce rendement il est nécessaire de poursuivre le remplacement des vieux compteurs. En effet les compteurs de plus de 15 ans n'ont plus la précision initiale et sous compte les volumes réellement consommés.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

5-6. Taux moyen de renouvellement du réseau d'eau potable (P107.2) :

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau.

- **La commune d'Aureille**

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0,160	0,580	0,255	0

Au cours des 5 dernières années, 0,955 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0 + 0,160 + 0,580 + 0,255 + 0) / (5 * 21)] * 100 = 0,95 %
Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0,95 %

Exercice	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,15 %	0,70 %	0,95 %	0,95 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,70 %	0,95 %	0,95 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0,70} = 143\ ans$	$\frac{1}{0,95} = 105\ ans$	$\frac{1}{0,95} = 105\ ans$

- **La commune d'Eygalières**

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0,125	0	0	0

Au cours des 5 dernières années, 0,125 km de linéaire de réseau ont été renouvelé.

Taux moyen de renouvellement = [(0 + 0,125 + 0 + 0 + 0) / (5 * 36,5)] * 100 = 0,07 %
Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0,07 %

Exercice	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Exercice	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0,07} = 1\,428\ ans$	$\frac{1}{0,07} = 1\,428\ ans$	$\frac{1}{0,07} = 1\,428\ ans$

- **La commune Les Baux de Provence**

Exercice	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0,1	0	0

Au cours des 5 dernières années, 0,1 km de linéaire de réseau ont été renouvelé.

Taux moyen de renouvellement = [(0,1 + 0 + 0) / (5 * 19,5)] * 100 = 0,1 %
Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0,1 %

Exercice	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans		0,1 %	0,1 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,1 %	0,1 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0,1} = 1\,000\ ans$	$\frac{1}{0,1} = 1\,000\ ans$

- **La commune de Mas Blanc des Alpilles**

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0,135	0,18	0	0	0,150	0

Au cours des 5 dernières années, 0,33 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0,18 + 0 + 0 + 0,150 + 0) / (5 * 15)] * 100 = 0,44 %
Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0,44 %

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0 %	0,18 %	0,42 %	0,42 %	0,62 %	0,44 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,42 %	0,62 %	0,44 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0{,}42} = 238\ ans$	$\frac{1}{0{,}62} = 161\ ans$	$\frac{1}{0{,}44} = 227\ ans$

- **La commune de Maussane les Alpilles**

Exercice	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0,340	0

Au cours des 5 dernières années, 0,340 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0 + 0,340 + 0) / (5 * 34)] * 100 = 0,2 %
Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0,2 %

Exercice	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans		0,2 %	0,2 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,2 %	0,2 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0{,}2} = 500\ ans$	$\frac{1}{0{,}2} = 500\ ans$

- **La commune de Mouriès**

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0	0,330	0,955	0,310

Au cours des 5 dernières années, 1,595 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0 + 0 + 0,330 + 0,955 + 0,310) / (5 * 23,6)] * 100 = 1,35 %
Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 1,35 %

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0 %	0 %	0 %	0,28 %	1,09 %	1,35 %

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,28 %	1,09 %	1,35 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0{,}28} = 357\ ans$	$\frac{1}{1{,}09} = 92\ ans$	$\frac{1}{1{,}35} = 74\ ans$

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	1,775	0,350	2,200	0,535	0,395	1,460

Au cours des 5 dernières années, 4,94 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0,350 + 2,200 + 0,535 + 0,395 + 1,460) / (5 * 37)] * 100 = 2,67 %
Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 2,67 %

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	1,38 %	2,57 %	2,68 %	2,84 %	2,67 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	2,68 %	2,84 %	2,67 %
Durée de vie théorique du réseau	37 ans	$\frac{1}{2{,}84} = 35\ ans$	$\frac{1}{2{,}67} = 37\ ans$

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	1,235	0,140	0,2	0,215	1,380	0,640

Au cours des 5 dernières années, 2,575 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0,140 + 0,2 + 0,215 + 1,380 + 0,640) / (5 * 100,695)] * 100 = 0,51 %
Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0,51 %

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,93 %	0,86 %	0,81 %	0,63 %	0,61 %	0,51 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,93 %	0,86 %	0,81 %	0,63 %	0,61 %	0,51 %
Durée de vie théorique du réseau	107 ans	116 ans	123 ans	159 ans	$\frac{1}{0,61} = 164\ ans$	$\frac{1}{0,51} = 196\ ans$

5-7. Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (D151.0) :

Le délai maximal d'ouverture des branchements est de **2 jours ouvrés.**

5-8. Taux de respect du délai maximal d'ouverture branchements pour les nouveaux abonnés (P152.1) :

Ce taux sert à évaluer le respect des engagements de délai d'ouverture des branchements d'eau potable.

En 2024, **100 % des ouvertures de branchements ont été réalisées dans le délai maximal auquel s'était engagé le service pour l'ensemble des communes en régie.**

6. Les travaux et études réalisés en 2024

6-1. Quelques chiffres clés :

Type d'intervention	AUR	EYG	LBP	MBA	MLA	MOU	PAR	SEG	SRP
Nombre de fuites sur refoulement	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nombre de fuites sur canalisation	1	0	1	2	1	1	1	5	3
Nombre de fuites sur branchement	1	1	1	2	1	1	1	1	2
Nombre de branchements neufs	4	20	1	0	3	7	4	48	66
Nombre de vannes remplacées	0	0	0	0	0	2	0	6	10
Nombre de nouvelles vannes	0	0	0	0	0	2	0	3	0

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

6-2. Les Travaux :

- Fontvieille :

  Rue Michelet :

  Renouvellement du réseau et de 48 branchements d'eau potable en ∅ 150 mm fonte sur 510 mètres,

- Mouriès :

  Route de Servannes :

  Renouvellement du réseau d'eau potable en ∅ 200 mm PUX sur 285 mètres, en Ø 150 mm PUX sur 25 mètres,

- Saint Etienne du Grès

  Avenue des Alpilles :

  Renouvellement du réseau et de 22 branchements d'eau potable en ∅ 200 mm fonte sur 1 045 mètres, en ∅ 90 mm PVC sur 230 mètres, et en ∅ 60 mm fonte sur 130 mètres,

- Saint Rémy de Provence :

  Chemin Romain et des Panouilles :

  Renouvellement d'un réseau et de 23 branchements d'eau potable en ∅ 150 mm fonte sur 640 mètres,

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Rue Michelet - Fontvieille

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Avenue des Alpilles – Saint Etienne du Grès

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

7. Les indicateurs financiers eau potable

7-1. Les dépenses d'exploitation

		2024	
Chapitre	**Libellé**	**Euros**	**%**
011	*Charges à caractère général*	1 567 016,79	37,27
012	*Charges de personnel et frais assimilés*	582 102,77	13,84
014	*Atténuations de produits*	686 195,00	16,32
65	*Autres charges de gestion courante*	4 969,68	0,12
66	*Charges financières*	102 478,47	2,44
67	*Charges exceptionnelles*	121 213,93	2,88
68	*Dotations aux provisions*	0	0,00
042	*Amortissement des biens*	1 140 574,14	27,13
TOTAL		**4 204 550,78**	

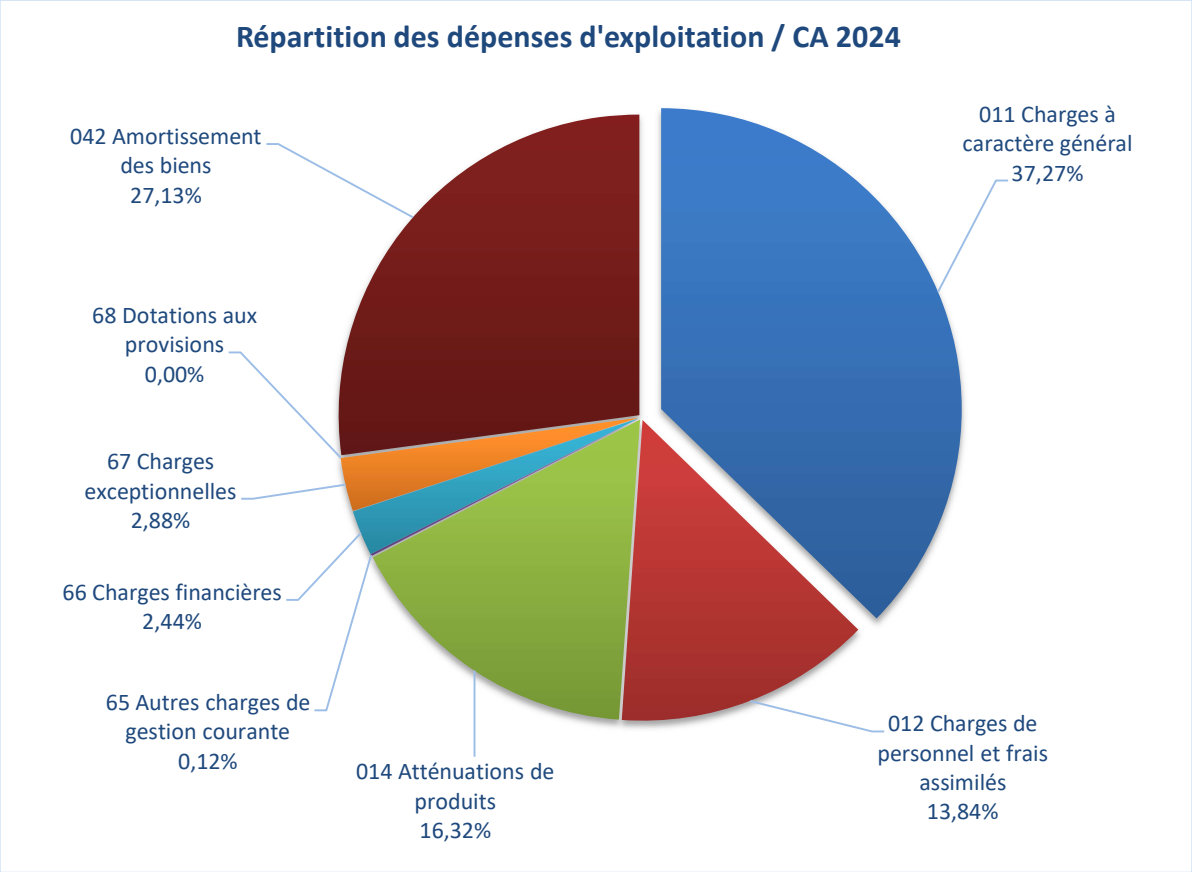

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

7-2. Les recettes d'exploitation

		2024	
Chapitre	**Libellé**	**Euros**	**%**
013	*Atténuations de charges (remboursements en cas de maladie, accident travail…)*	955,20	0,01
70	*Ventes de produits fabriqués, prestations de service décomposées de la façon suivante* 70111 – ventes d'eau aux abonnés 70118 – autres ventes d'eau 701241 – Redevance pollution d'origine domestique 70128 – Autres taxes et redevances 704 - Travaux 7064 – Locations de compteurs 7084 – Mise à disposition de personnel facturé 7088 – Autres produits d'activités annexes	6 642 688,96 décomposition *4 898 700 03* *0* *701 451,61* *120 008,33* *180 050,96* *671 397,34* *0* *71 079,49*	95,86
74	*Subventions d'exploitation (Agence de l'Eau)*	0	0
75	*Autres produits de gestion courante*	14 245,06	0,21
77	*Produits exceptionnels*	2 209,26	0,03
78	*Reprises sur provisions*	5 605,95	0,08
042	*Amortissements des subventions d'équipement*	263 854,26	3,81
TOTAL		**6 929 558,69**	

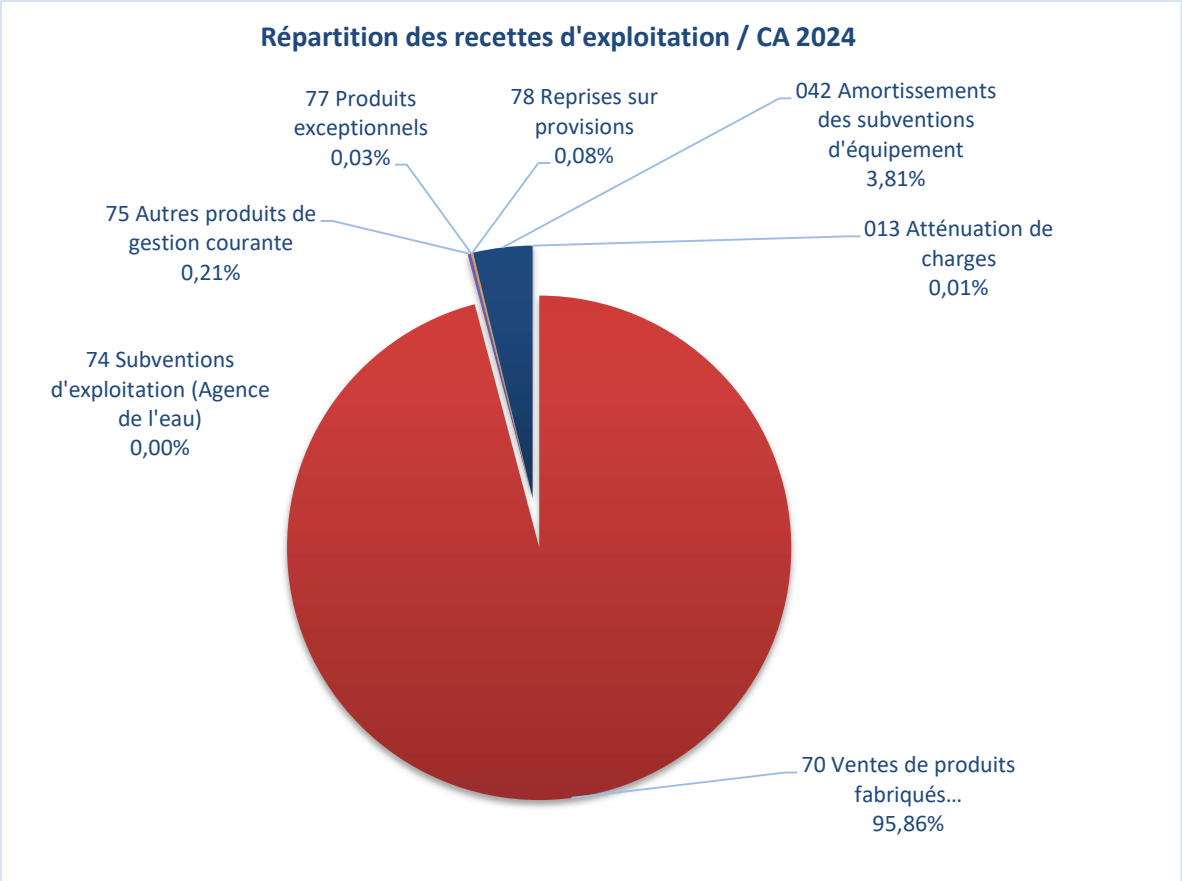

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

7-3. Les dépenses d'investissement

		2024	
Chapitre	**Libellé**	**Euros**	**%**
20	*Immobilisations incorporelles*	281 903,40	6,97
21	*Immobilisations corporelles*	844 283,59	20,89
23	*Immobilisations en cours*	2 201 166,67	54,46
16	*Emprunts et dettes assimilées (remboursements capital des emprunts)*	359 678,78	8,90
26	*Participations et créances rattachées*	43 000,00	1,06
040	*Amortissements des subventions d'équipement*	263 854,26	6,53
041	*Opérations patrimoniales*	48 237,90	1,19
TOTAL		**4 042 124,60**	

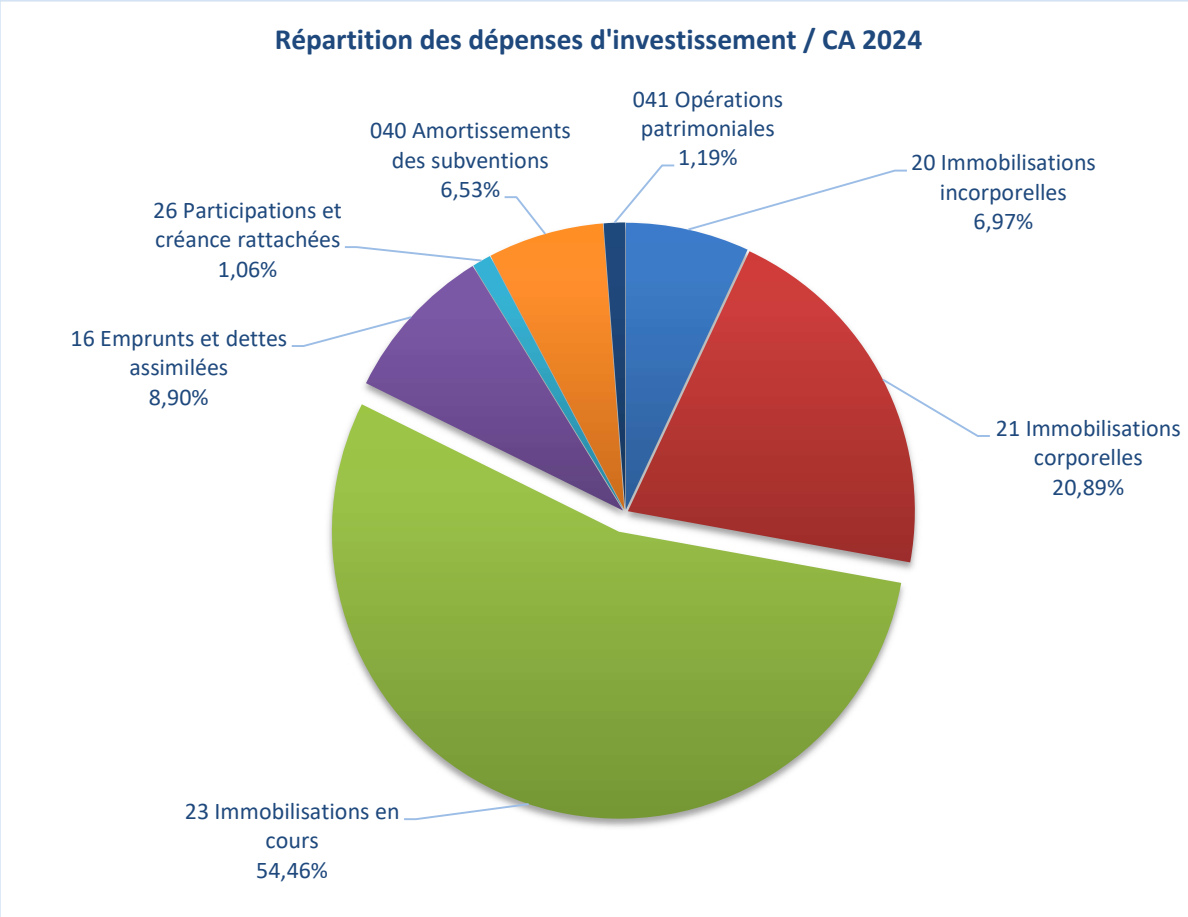

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

7-4. Les recettes d'investissement

		2024	
Chapitre	**Libellé**	**Euros**	**%**
13	*Subventions d'investissement*	375 435,14	9,28
16	*Emprunts et dettes assimilées*	2 000 000	49,46
10	*Dotations, fonds divers et réserves*	0	0,00
040	*Amortissements des biens*	1 140 574,14	28,21
041	*Opérations patrimoniales*	48 237,90	1,19
23	*Avance forfaitaire*	31 842,00	0,79
106	*Affectation du résultat 2024*	447 534,71	11,07
TOTAL		**4 043 623,89**	

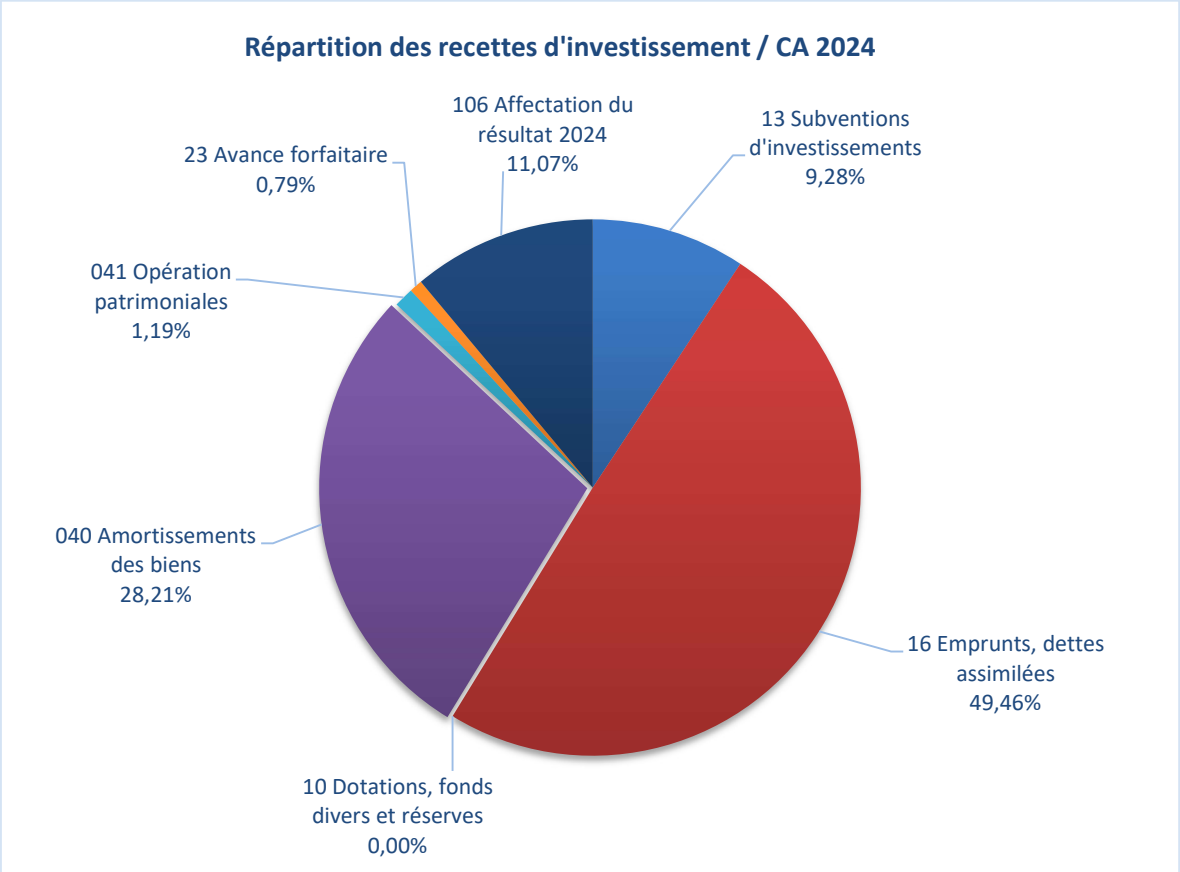

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

7-5. L'état de la dette à la fin de l'exercice 2024

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat								
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**				
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**9 203 166,52**				
1641 Emprunts en euros (total)					9 203 166,52				
00000836602	Crédit Agricole Alpes Provence	12/05/2016	15/11/2016	15/11/2017	12 000,00	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	1,950
2085290	Crédit Agricole Alpes Provence	28/06/2019	05/07/2019	15/07/2020	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030
2085295	Crédit Agricole Alpes Provence	09/07/2019	05/07/2019	15/07/2020	600 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030
3324875	Crédit Agricole Alpes Provence	15/11/2023	25/11/2022	15/11/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,45%	2,450	2,450
4023	Agence France Locale	04/12/2024	27/12/2024	20/03/2025	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3,274
5015673	Caisse des Dépots et Consignations	01/11/2016	01/11/2015	01/11/2016	110 500,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750
800351201	Orange Bank	21/01/2017	21/01/2016	21/01/2017	54 000,00	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	2,000
A2909647	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	25/03/2011	25/03/2014	25/03/2015	86 666,52	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,750
A2913139	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	16/12/2013	30/12/2013	30/03/2014	300 000,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960
A29170A2	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	08/01/2017	24/02/2017	24/02/2018	440 000,00	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	1,950
MON239949EUR	Caisse française de financement local		02/08/2006	01/09/2007	500 000,00	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	3,664	3,715
MON258935EUR	Caisse française de financement local	01/09/2008	01/03/2017	01/06/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	4,694
MON539265	La banque postale	16/11/2021	22/11/2021	01/12/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	0,890
1643 Emprunts en devises (total)					0,00				

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat								
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**				
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00				
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**				
1681 Autres emprunts (total)					0,00				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00				
1687 Autres dettes (total)					0,00				
Total général					**9 203 166,52**				

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**6 919 338,49**					**359 678,78**	**101 539,97**	**0,00**	**22 411,81**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 919 338,49					359 678,78	101 539,97	0,00	22 411,81
00000836602	N	0,00	A-1	2 588,83	1,87	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	1 257,43	75,00	0,00	6,45
2085290	N	0,00	A-1	999 535,35	14,55	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	61 330,78	10 926,92	0,00	4 747,24
2085295	N	0,00	A-1	461 323,99	14,55	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	28 306,52	5 043,19	0,00	2 213,09
3324875	N	0,00	A-1	1 840 693,92	17,88	F	Taux fixe à 2,45%	2,450	80 616,98	47 072,12	0,00	5 762,39
4023	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,98	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	0,00	0,00	0,00	894,44
5015673	N	0,00	A-1	77 350,03	20,85	V	Livret A + 1,00%	4,000	3 683,33	3 241,33	0,00	515,67
800351201	N	0,00	A-1	27 199,00	6,06	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	3 586,86	615,72	0,00	513,76
A2909647	N	0,00	A-1	40 190,54	5,23	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	5 676,37	2 178,68	0,00	1 463,61
A2913139	N	0,00	A-1	98 029,98	4,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	22 186,83	4 433,81	0,00	10,78
A29170A2	N	0,00	A-1	250 450,02	7,15	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	28 672,36	5 442,89	0,00	4 164,78
MON239949EUR	N	0,00	A-1	63 083,94	2,67	V	Euribor 12m + 0,13%, floré à 0,00%	2,590	26 724,78	3 612,24	0,00	692,23
MON258935EUR	N	0,00	A-1	197 832,77	3,42	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	50 912,28	10 818,79	0,00	788,75
MON539265	N	0,00	A-1	861 060,12	16,93	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	46 724,26	8 079,28	0,00	638,62
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**6 919 338,49**					**359 678,78**	**101 539,97**	**0,00**	**22 411,81**

7-6. L'épargne brute

Epargne brute = recettes réelles d'exploitation – dépenses réelles d'exploitation

Epargne brute = 6 665 704,43 – 2 961 498,17 = 3 704 206,26 €

L'épargne brute pour 2024 est de **3 704 206,26 €**

7-7. Le taux d'endettement

$$\text{Taux d'endettement} = \left(\frac{\text{annuité de la dette}}{\text{recettes d'exploitation}}\right) * 100$$

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

$$\text{Taux d'endettement} = \left(\frac{461\,218{,}73\ €}{6\,665\,704{,}43\ €}\right) * 100 = \ 6{,}92\ \%$$

Le taux d'endettement pour 2024 est de **6,92 %**

7-8. La durée d'extinction de la dette (P153.2)

$$\text{Durée d'extinction de la dette} = \frac{\text{encours de la dette}}{\text{épargne brute}}$$

$$\text{Durée d'extinction de la dette} = \frac{7\,279\,017{,}27\ €}{3\,704\,206{,}26\ €} = 1{,}97\ \text{ans}$$

La durée d'extinction de la dette pour 2024 est de **1,97 ans**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

8. Récapitulatif des indicateurs de performance 2024

Codes	Libellés	Aureille	Eygalières	Les Baux	Paradou	Mas Blanc	Maussane	Mouriès	St Etienne du G	St Rémy de Pce
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis (en Hab)	1 334	1 505	240	2 017	490	2 078	3 004	2 144	8 264
D102.0	Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (en €)	1,70								
P101.1	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques sur les eaux distribuées (en %)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P102.1	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques sur les eaux distribuées (en %)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (sur 120)	110	105	110	110	107	110	109	105	110
P104.3	Rendement du réseau de distribution (en %)	77,4	97,5	76,5	80,4	71,8	75,1	77,4	88,9	81,7
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (en m³/J/Km)	5	1,3	6,8	5,4	4,2	8,3	7	2,5	7,1
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (en m³/H/Km)	0,17	0,04	0,22	0,19	0,14	0,31	0,25	0,08	0,27
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux (en %)	0,95	0,07	0,1	/	0,44	0,2	1,35	2,67	0,51
P108.3	Indice d'avancement de la protection ressource (en %)	80	/	60	80	80	80	80	60	80
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (en %)	100								
P153.2	Durée d'extinction de la dette (en années)	1,97								
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements (en J)	2								

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

C/ LA REGIE INTERCOMMUNALE DE L'ASSAINISSEMENT

1. Les unités de traitement

1-1. Dénomination des termes couramment utilisés en assainissement

STEP : **St**ation d'**Ep**uration.

Eq/Hab : **Eq**uivalent **Hab**itant = 60 g de DBO5/jour

1 Eq/Hab = 1 Hab

DBO5 : **D**emande **B**iologique en **O**xygène sur **5** jours

DCO : **D**emande **C**himique en **O**xygène

MES : **M**atières **E**n **S**uspension

Pt : **P**hosphore **T**otal

Les formes de l'azote :

- NGL : Azote Total ou Global (N-NTK + N-NO2 + N-NO3)
- NTK : Azote Kjeldahl (Azote Organique +Azote Ammoniacal)
- NH4 : Azote Ammoniacal (N-NH4 = NH4/1.29)
- NO2 : Nitrite (N-NO2 = NO2/4.43)
- NO3 : Nitrate(N-NO3 = NO3/3.29)

Débit de référence
Débit journalier associé au système d'assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n'est pas garanti. Conformément à l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c'est-à-dire au déversoir en tête de station).

Situations inhabituelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :

- fortes pluies telles que mentionnées à l'article R. 2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l'article 16, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle,
- circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liées à un défaut de conception ou d'entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).

Charge Brute de Pollution Organique (CBPO)
La Charge Brute de Pollution Organique est définie, par l'article R. 2224-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, comme le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.
Pour une agglomération d'assainissement, somme de la pollution domestique et de la pollution des industries raccordées. Il s'agit de la pollution journalière en période de pointe, par temps sec. Pour un industriel, cette pollution est déterminée par les agences de l'eau sur la base de coefficients, forfaitaires ou mesurés, fonction du type d'activité et du volume de l'activité

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

1-2. Les réseaux de collecte

Le réseau est de type séparatif sur l'ensemble des communes.

Les eaux usées sont captées dans un réseau et les eaux pluviales dans un réseau différent.

Variation du linéaire du réseau de desserte :

Communes	2020	2021	2022	2023	2024
Aureille	13,700 km	13,700 km	13,700 km	13,700 km	13,700 km
Fontvieille	22,890 km	22,890 km	22,890 km	22,890 km	22,890 km
Eygalières	15,612 km	16,882 km	16,882 km	16,882 km	16,882 km
Les Baux de Provence			14,168 km	14,168 km	14,168 km
Mas Blanc des Alpilles	5,330 km	5,330 km	5,330 km	5,330 km	5,330 km
Maussane les Alpilles			25,419 km	25,419 km	25,419 km
Mouriès	24,200 km	24,200 km	24,545 km	24,545 km	24,545 km
Paradou			19,257 km	19,257 km	19,257 km
Saint Etienne du Grès	13,730 km	13,730 km	13,730 km	13,730 km	14,140 km
Saint Rémy de Provence	41,196 km	41,446 km	41,446 km	43,186 km	43,186km
TOTAL	**136,658**	**138,178**	**197,367**	**199,07**	**199,480**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

1-3. Station d'épuration d'Aureille

a/ Identification et description succincte

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT			**CODE SANDRE :**	**060000113006**
Nom :	**AUREILLE**			
Taille en EH (= CBPO) :	SEMAINE 28 – 52,14 KG/J SOIT 869 EH			
SYSTEME DE COLLECTE			**CODE SANDRE :**	**060913006002**
Nom :	**SC DU STEU : AUREILLE**			
Type(s) de réseau :	☐ UNITAIRE ■ SEPARATIF … % UNITAIRE … % SEPARATIF			
Industries raccordées :	☐ OUI ■ NON			
Exploitant :	**REGIE ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA**			
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES			**CODE SANDRE :**	**060913006002**
Nom :	**AUREILLE – STEP – 1500 EH**			
Lieu d'implantation :	AUREILLE			
Date de mise en eau :	1996			
Maître d'ouvrage :	**COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES**			
Capacité nominale :	Organique KG/JOUR DE DBO5	Hydraulique M^3/JOUR	Q pointe M^3/HEURE	Equivalent HABITANTS
Temps sec	90	225		1 500
Temps pluie				
Débit de référence :	225 M^3/J			
Charge entrante : (année 2024)	EN KG/J DBO5 :	50,29	EN EH :	838
File EAU :	TYPE DE TRAITEMENT :	LIT BACTERIEN		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	FORTE CHARGE		
File BOUE :	TYPE DE TRAITEMENT :	DIGESTEUR A FROID		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	LITS DE SECHAGE		
Exploitant :	REGIE ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA			
MILIEU RECEPTEUR			**CODE SANDRE :**	
Nom :	**GAUDRE D'AUREILLE**			
Masse d'eau :				
Type :	■ REJET SUPERFICIEL	***EAU DOUCE DE SURFACE***		
	☐ REJET SOUTERRAIN			
Débit d'étiage :				

b/ Normes de rejets à respecter

Polluant autorisé	Concentration au pt de rejet en mg/l	Et/ou		Rendement en %
DBO5	*35*	☐ Et	■ ou	*60*
DCO	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	*60*
MES	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	*50*
NGL	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
NTK	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
pH	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
NH_4^+	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
Pt	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

c/ La consommation électrique

MOIS	Conso EDF en Kw 2021	Conso EDF en Kw 2022	Conso EDF en Kw 2023	Conso EDF en Kw 2024
JANVIER	4 116	3 640	3 742	3 034
FÉVRIER	3 478	3 249	3 261	3 416
MARS	3 678	3 460	3 243	3 217
AVRIL	3 588	3 309	3 593	3 892
MAI	3 750	3 746	2 688	3 556
JUIN	3 627	3 384	3 389	3 236
JUILLET	4 840	3 939	3 082	4 008
AOÛT	1 388	3 499	3 963	5 111
SEPTEMBRE	3 488	3 089	3 181	3 557
OCTOBRE	3 984	3 372	3 668	4 388
NOVEMBRE	3 636	3 433	3 401	4 228
DÉCEMBRE	3 242	3 255	4 084	4 228
TOTAL	**42 815**	**41 375**	**41 295**	**45 880**

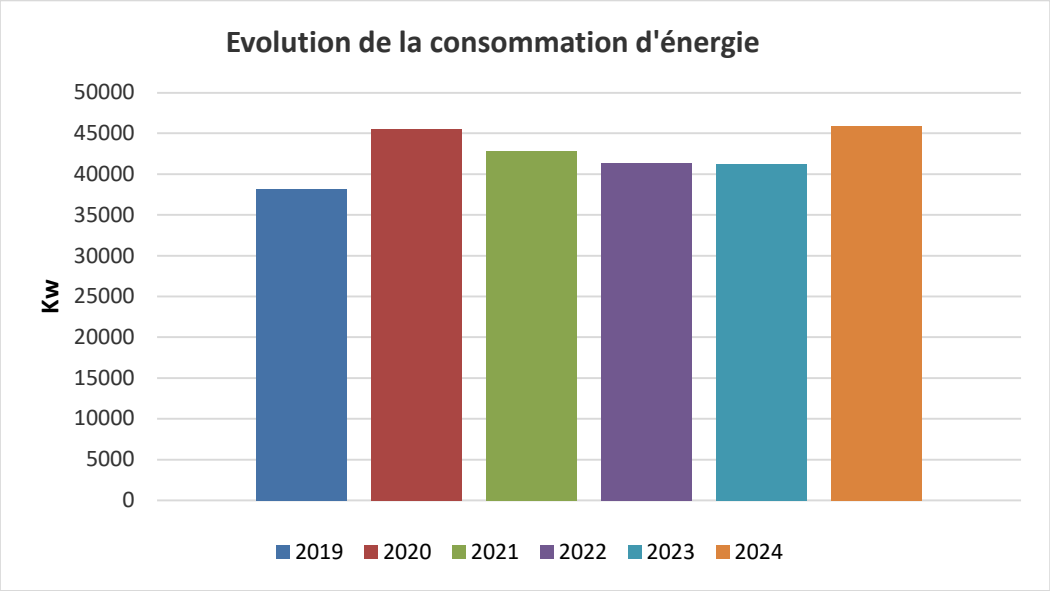

d/ Charges entrantes dans le système de traitement

Charges entrantes sur 5 ans en Kg			
ANNEES	A3 Flux MES Entrée	A3 Flux DBO5 Entrée	A3 Flux DCO Entrée
2018	18 226	10 063	32 210
2019	36 075	20 239	37 229
2020	47 839	28 331	60 253
2021	26 566	14 483	45 367
2022	16 662	12 191	35 880
2023	24 654	15 680	44 514
2024	19 298	18 394	40 738

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

e/ Les volumes entrants / sortants

EVOLUTION VOLUME ENTREE / SORTIE			
Années	**Volume Entrée en m³/an**	**Volume Sortie en m³/an**	**Pluvio en mm/an**
2020	75 826	75 826	477
2021	68 383	68 938	553
2022	52 747	52 747	470
2023	52 073	52 073	317
2024	60 309	60 309	627

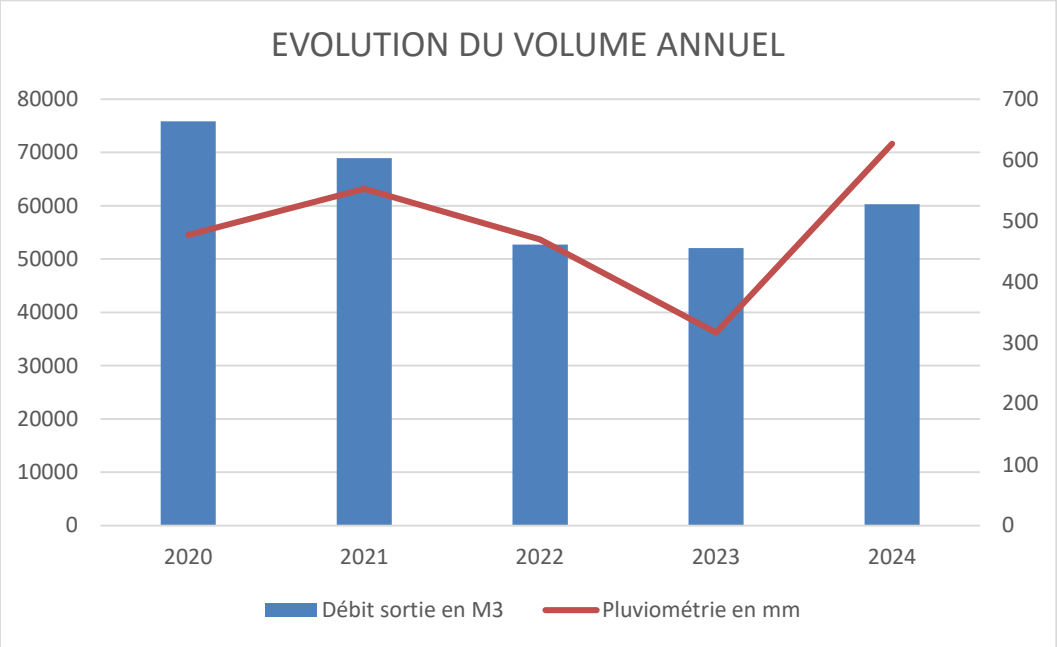

f/ La production et déshydratation des boues

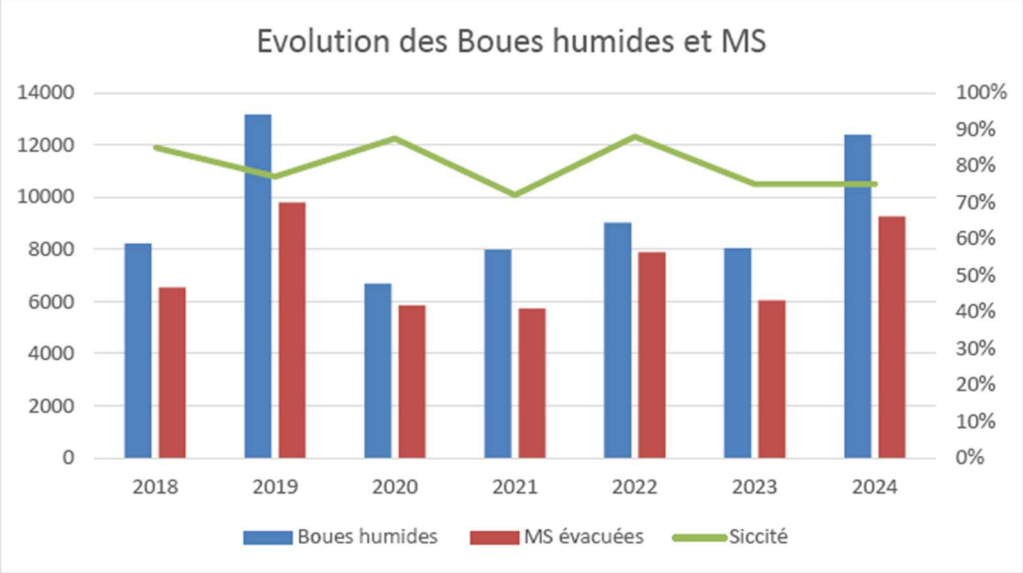

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

g/ Les bilans 24 heures d'autosurveillance

Date	DBO5		DCO		MEST		NTK		N-NH4		NGL		Pt	
	Concentration en mg / l et rendement en %													
13/07	12	96,4	153	79,9	42	89,2	26	71,7	29	68,1	55,8	39,5	9,3	22,5
14/10	15	94,6	151	74,4	30	87,5	24	71,4	24	70,4	47,1	44,1	8	1,23
Moyen	13,5	95,5	152	77,2	36	88,4	25	71,6	26,5	69,2	51,4	41,8	8,65	11,9

h/ Les refus de dégrillage :

ANNEES	Refus en Kg
2019	4 023
2020	4 508
2021	3 552
2022	1 793
2023	1 648
2024	989

En 2022, grâce à la mise en place d'un compacteur à déchets le poids des refus de dégrillage a été divisé par deux.

i/ Conclusion

Les 2 bilans réalisés en 2024 sont **conformes** à l'arrêté du 21/07/2015.

Le système de traitement est **100 % conforme** aux normes en vigueur. (Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de traitement pris en application par la police de l'eau – **P254.3**)

j/ Travaux ou renouvellement réalisés en 2024 sur la station :

En 2024, les travaux suivants ont été réalisés :

- Remise en service du Flow-contact + injection de chlorure ferrique pour un montant de **5 000 € HT,**
- Renouvellement sonde de niveau puisard pour un montant de **600 € HT,**
- Renouvellement pompe sessyl pour un montant de **2 200 € HT,**
- Modification tuyauterie liaison flow contact / clarificateur pour un montant de **3 000 € HT.**

k/ Améliorations prévues pour 2025 :

- Renouvellement des caillebotis du digesteur,
- Renouvellement pompe d'extraction,
- Renouvellement pompe de relevage PR les Plantiers,
- Renouvellement pompe de recirculation.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

1-4. Station d'épuration d'Eygalières

a/ Identification et description succincte

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT			**CODE SANDRE :**	**060000113034**
Nom :	**EYGALIERES**			
Taille en EH (= CBPO) :	109,23 KG/J – 1 821 EH MOYENNE DE LA SEMAINE LA PLUS CHARGEE			
SYSTEME DE COLLECTE			**CODE SANDRE :**	**060813034002**
Nom :	**SC DU STEU : EYGALIERES**			
Type(s) de réseau :	☐ UNITAIRE ■ SEPARATIF … % UNITAIRE … % SEPARATIF			
Industries raccordées :	☐ OUI ■ NON			
Exploitant :	**REGIE ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA**			
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES			**CODE SANDRE :**	**060913034002**
Nom :	**EYGALIERES**			
Lieu d'implantation :	EYGALIERES			
Date de mise en eau :	JANVIER 2007			
Maître d'ouvrage :	**COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES**			
Capacité nominale :	Organique KG/JOUR DE DBO5	Hydraulique M^3/JOUR	Q pointe M^3/HEURE	Equivalent HABITANTS
Temps sec	198	660	82,5	3 300
Temps pluie				
Débit de référence :	660 M^3/J			
Charge entrante : (année 2024)	EN KG/J DBO5 :	67,6	EN EH :	1 126
File EAU :	TYPE DE TRAITEMENT :	BOUES ACTIVEES		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	FAIBLE CHARGE		
File BOUE :	TYPE DE TRAITEMENT :	DESHYDRATATION DES BOUES		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	LITS DE SECHAGE PLANTES DE ROSEAUX (2023)		
Exploitant :	REGIE ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA			
MILIEU RECEPTEUR			**CODE SANDRE :**	
Nom :	**ROUBINE DU TIRAN (ANGUILLON)**			
Masse d'eau :	CGENELIN X 3500540			
Type :	■ REJET SUPERFICIEL			
	☐ REJET SOUTERRAIN			
Débit d'étiage :				

b/ Normes de rejets à respecter

Polluant autorisé	Concentration maximale des rejets en mg/l	Et/ou		Rendement en %
DBO5	*25*	☐ Et	■ ou	*92*
DCO	*125*	☐ Et	☐ ou	*82*
MES	*35*	☐ Et	☐ ou	*93*
NGL	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
NTK	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
pH	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
NH_4^+	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
Pt	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

c/ La consommation électrique

ANNEES	Conso EDF en Kw
2019	126 046
2020	102 227
2021	116 816
2022	121 547
2023	124 373
2024	113 597

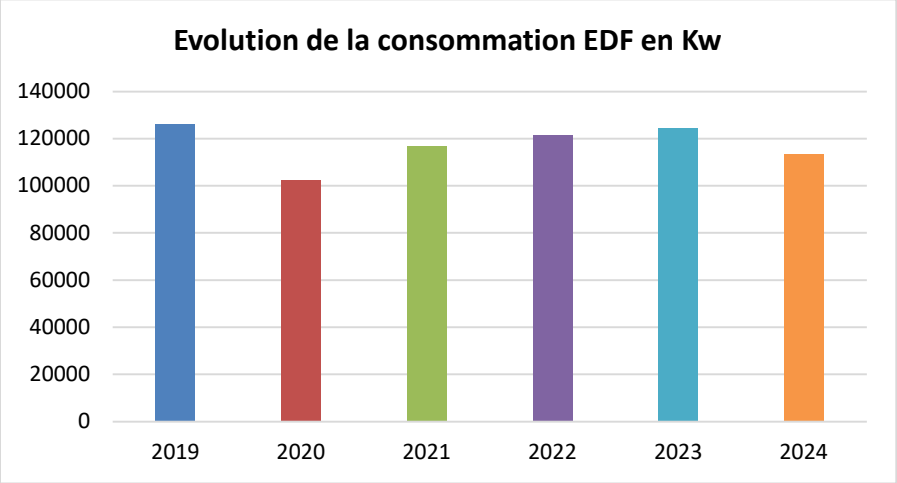

d/ La consommation en eau potable

ANNEES	Conso eau potable en m³
2019	11 529
2020	15 758
2021	18 308
2022	11 139
2023	1 213 **
2024	317

** En 2023, la régie de l'assainissement à mis en place une ligne d'eau industrielle.

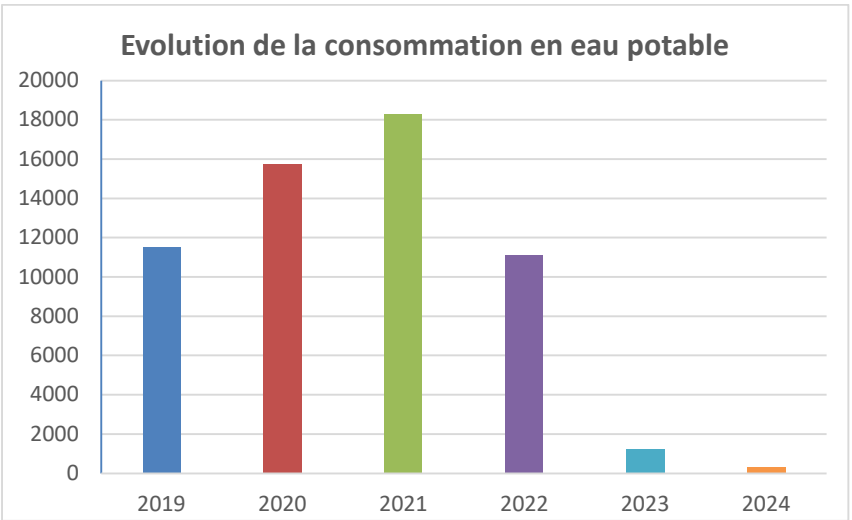

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

e/ Charges entrantes dans le système de traitement

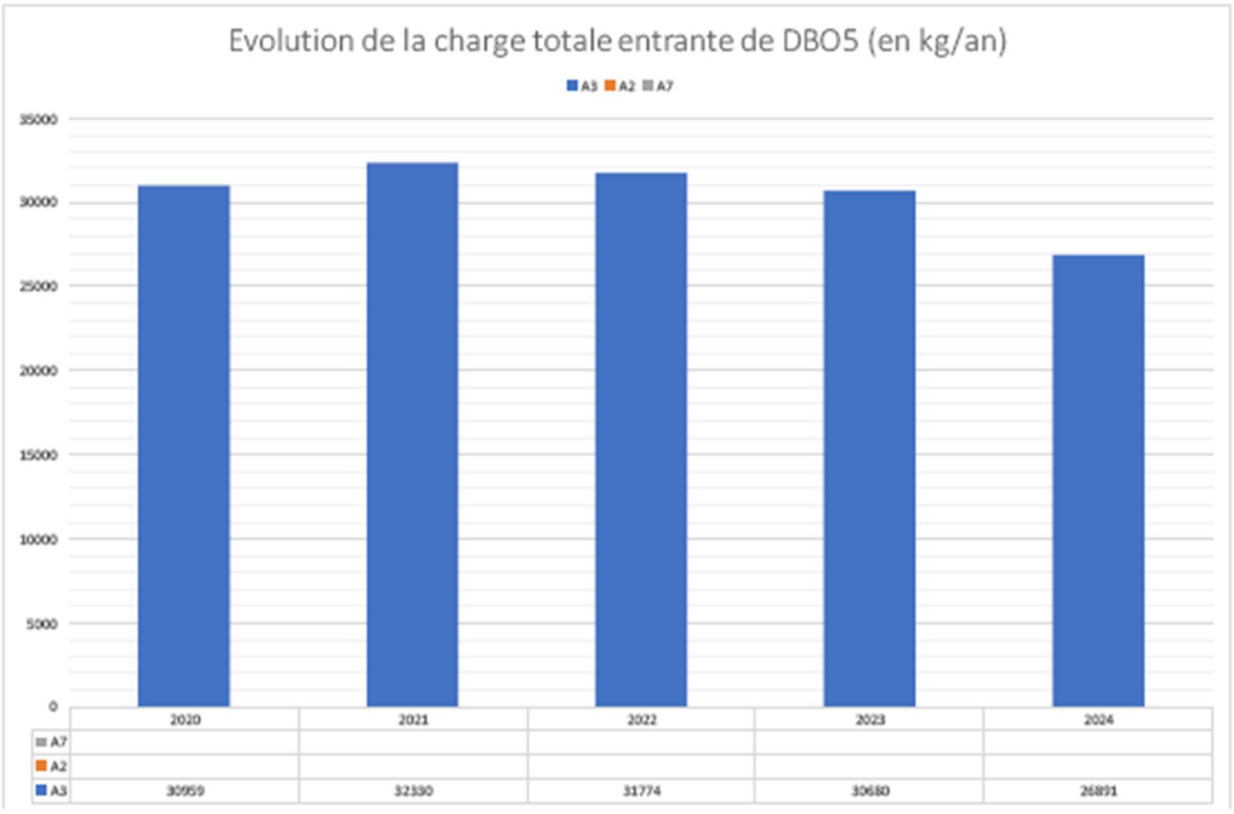

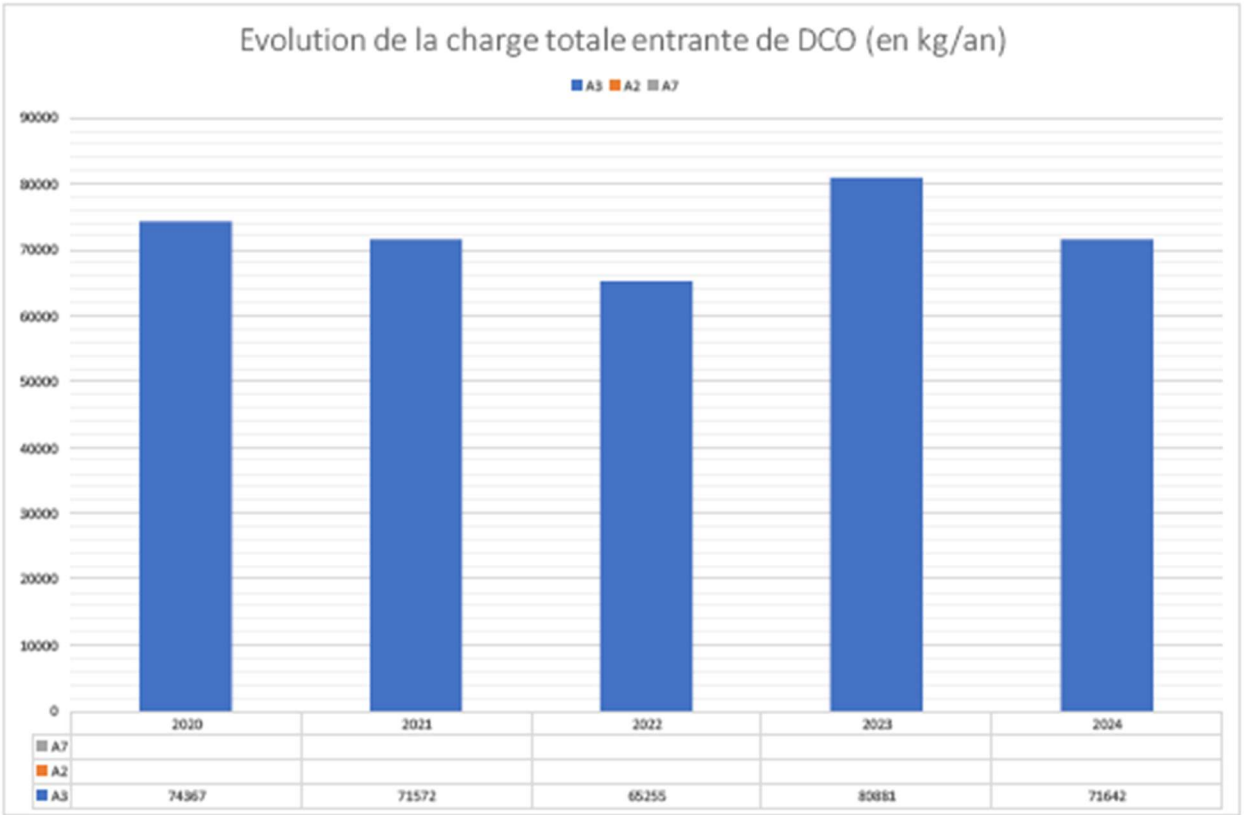

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

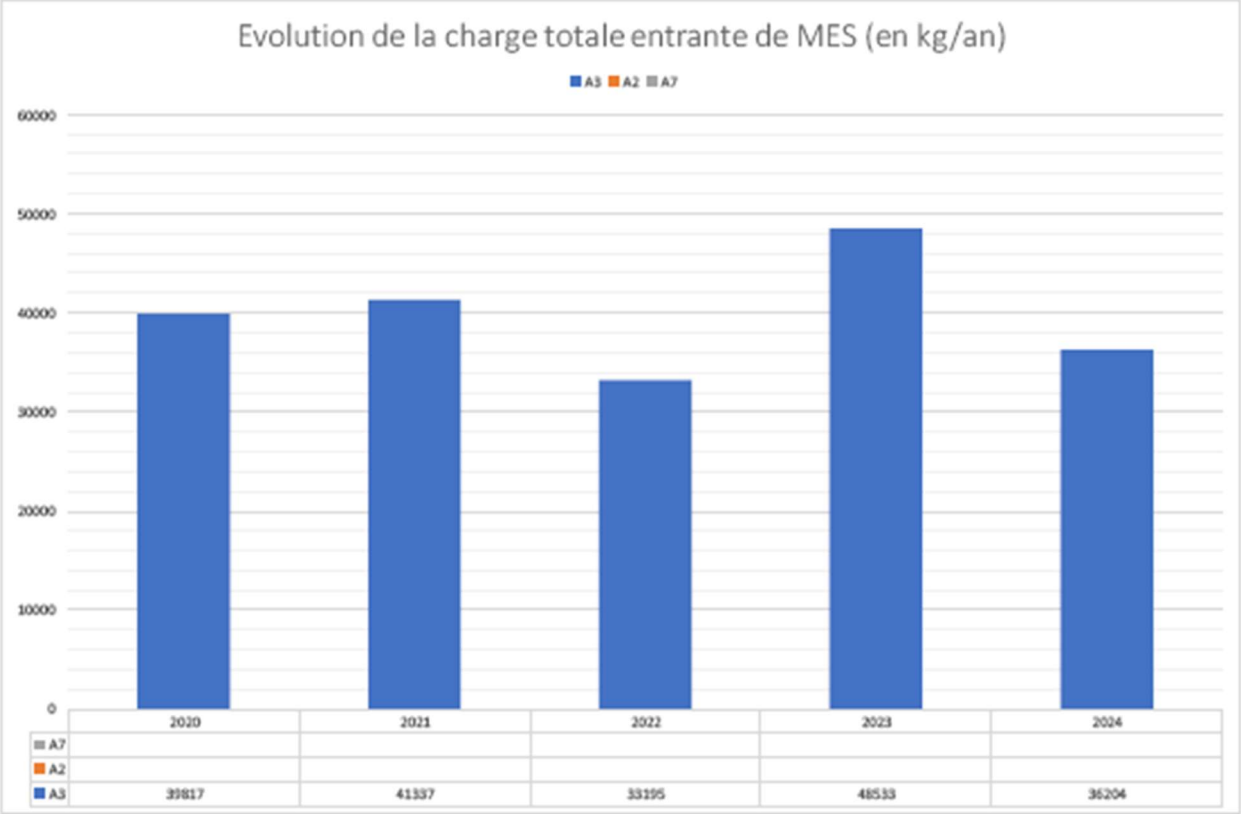

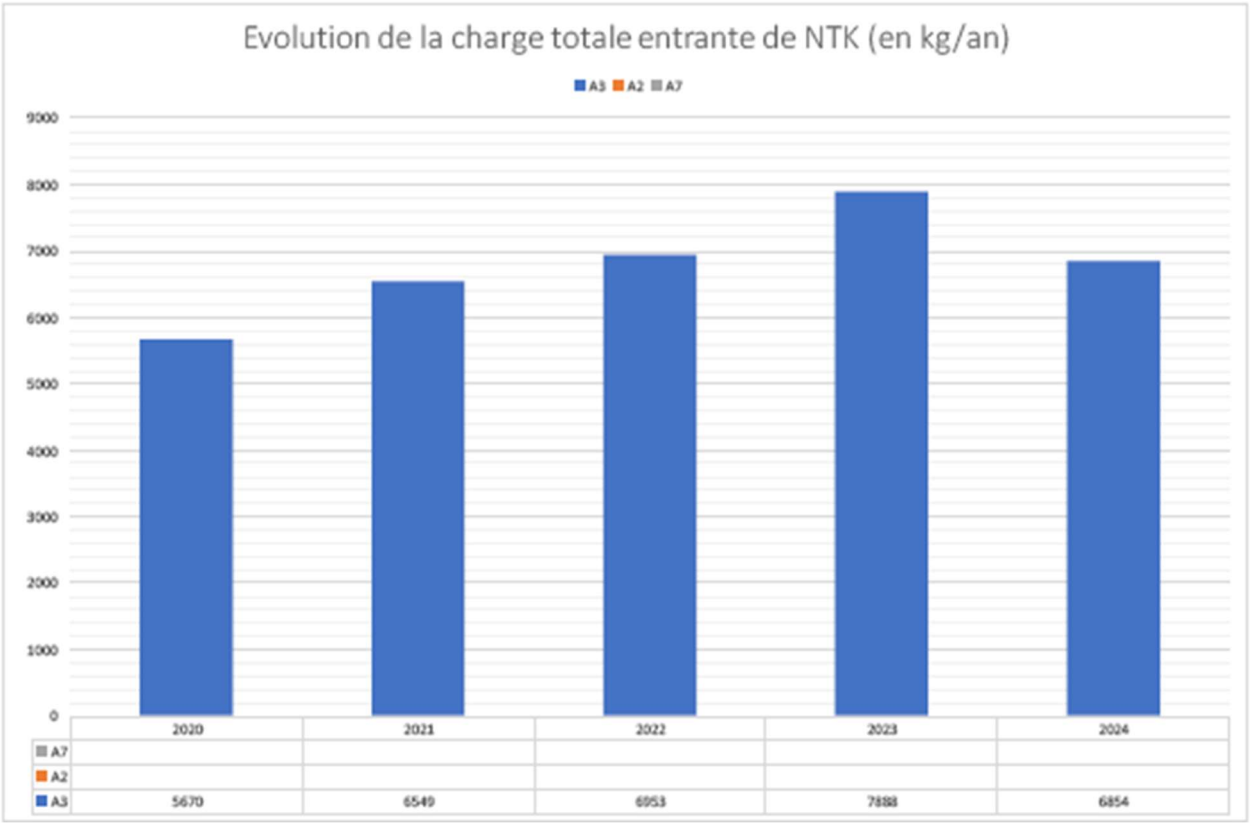

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

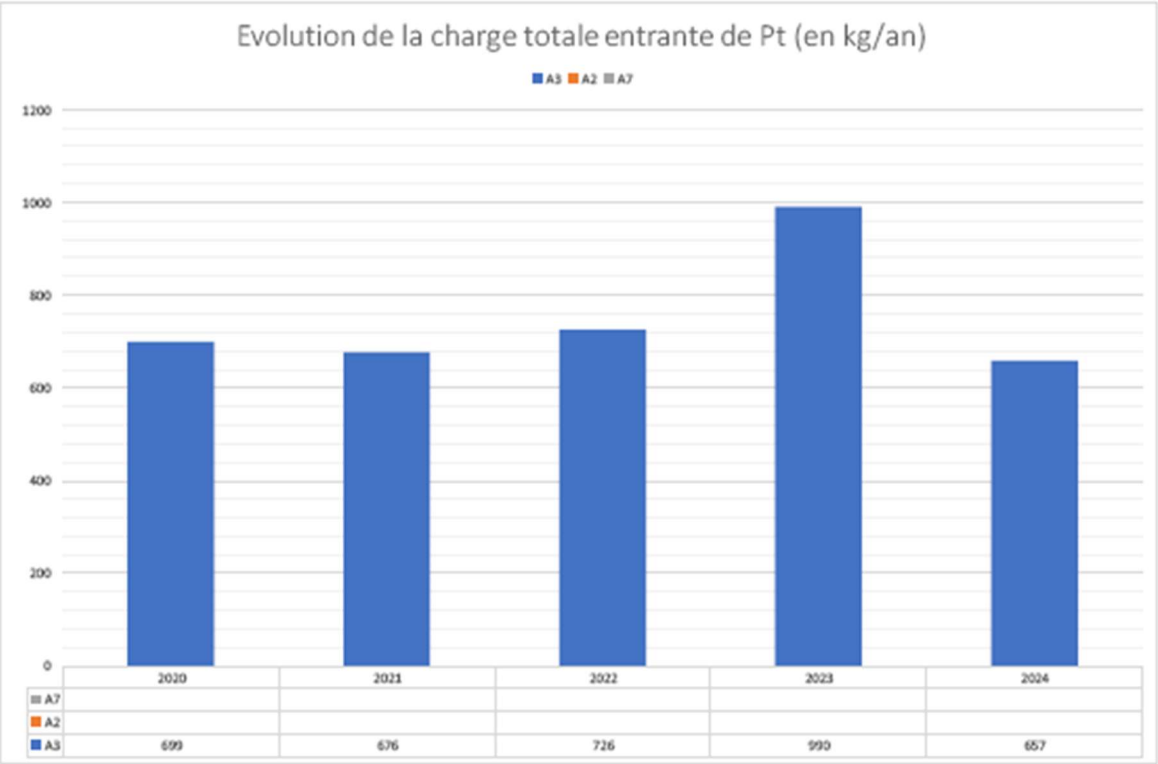

f/ <u>Les volumes entrants / sortants</u>

EVOLUTION VOLUME ENTREE / SORTIE			
Années	**Volume Entrée en m³/an**	**Volume Sortie en m³/an**	**Pluvio en mm/an**
2020	96 270	99 019	/
2021	92 498	90 364	/
2022	99 695	92 589	/
2023	89 818	87 093	314
2024	92 017	91 724	373

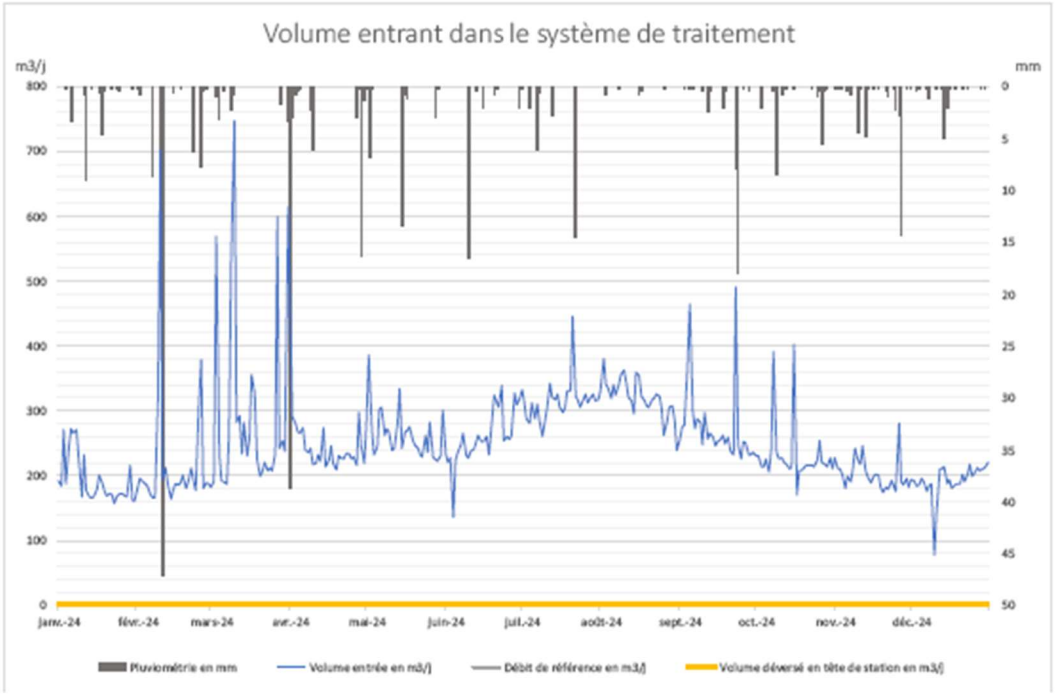

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

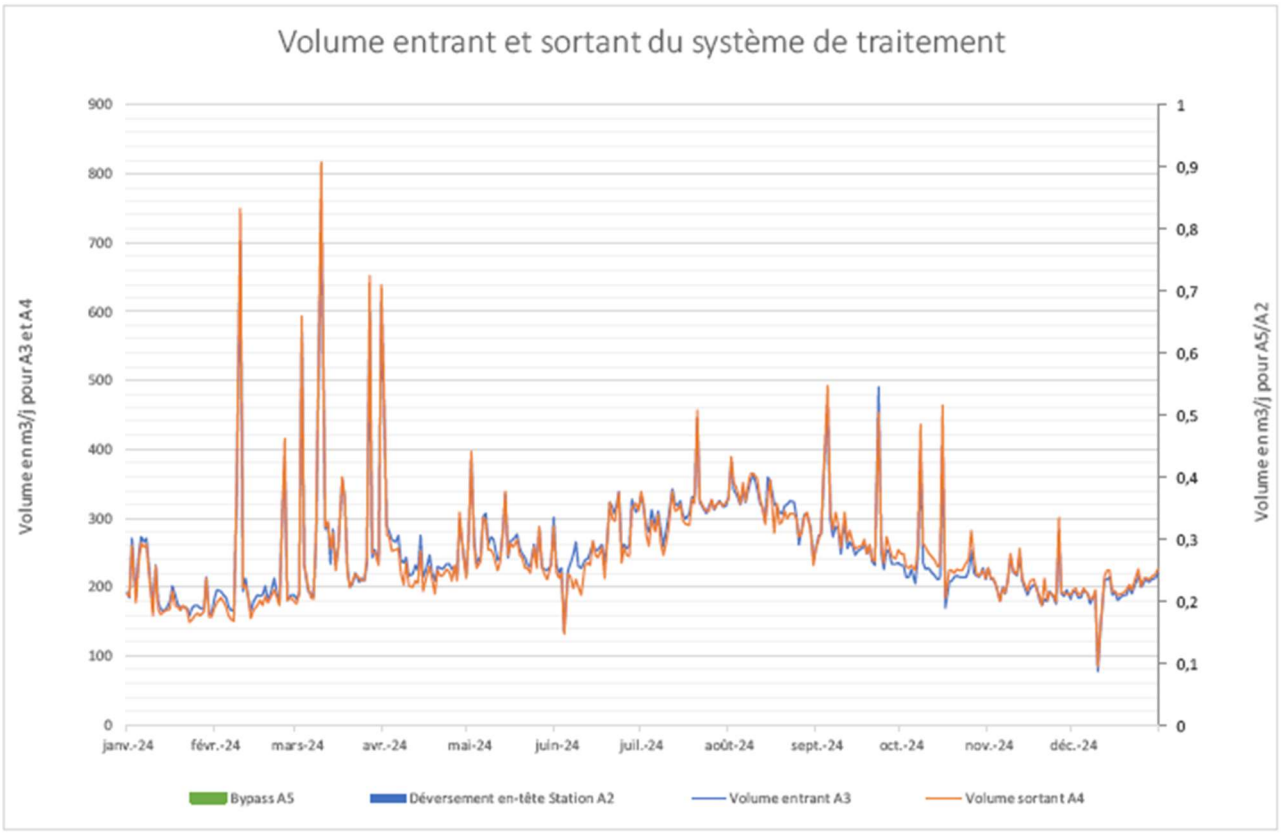

g/ La production et déshydratation des boues

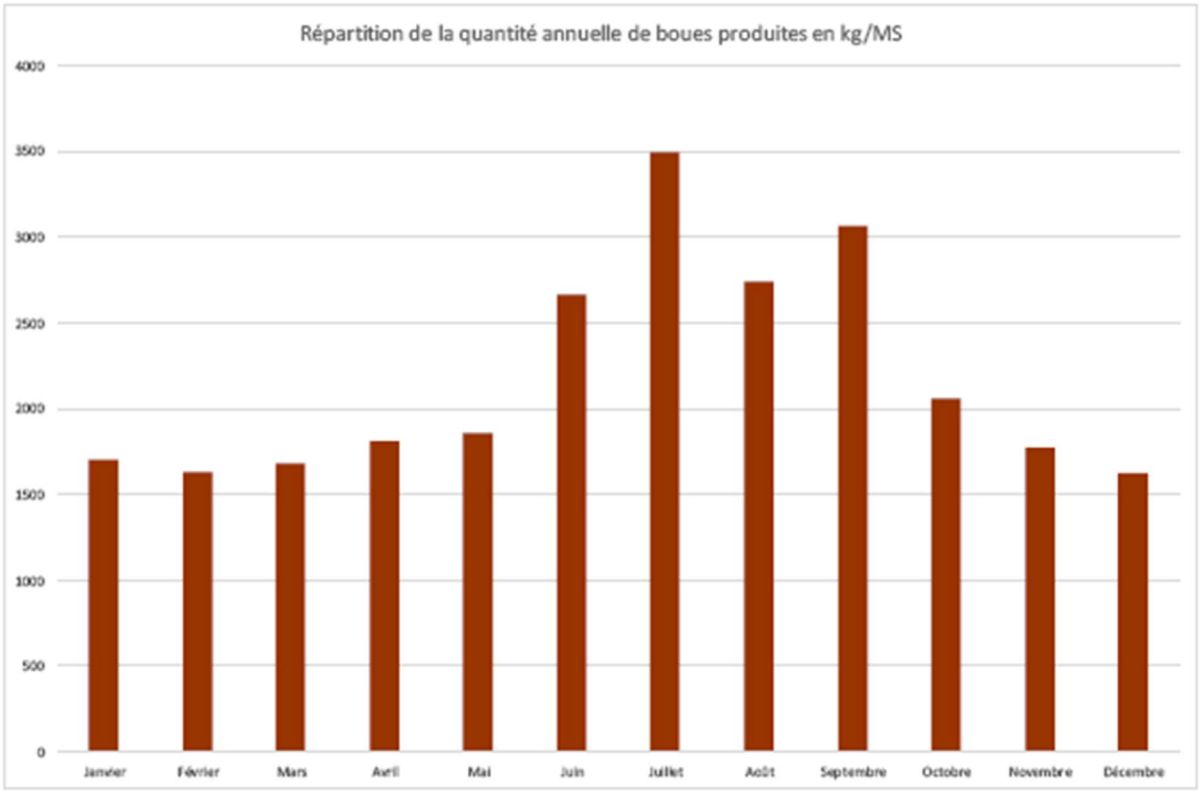

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

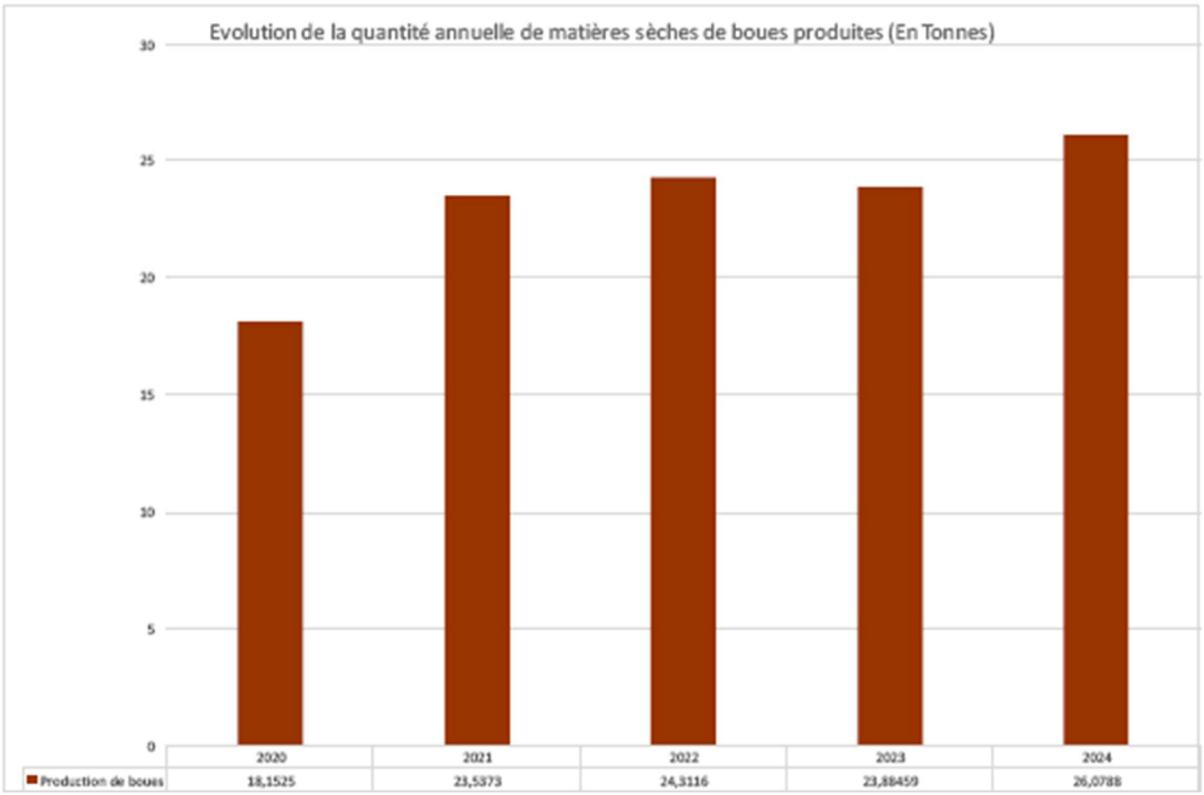

h/ Les rendements épuratoires

Concentration en mg / l et rendement en %													
Date	Débit (m^3/j)	DBO_5		DCO		MEST		NTK		NGL		Pt	
09/01	221	1,9	99,27	15	97,28	3,2	99,02						
07/02	153	2	99,51	20	98,01	6,6	99,12	2,5	97,26	2,67	97,08	4	61,99
07/03	182	2,8	99,32	20	98,02	2,2	99,49						
05/04	253	2,4	99,33	10	99,16	6,4	98,97						
04/05	227	1,4	99,53	26	97,01	2,	99,57	3	96,39	3,17	96,2	4,8	48,61
18/06	213	2,7	99,09	19	97,74	15	95,58						
19/07	327	2,5	99,25	21	97,5	6,5	98,22						
18/08	322	1,7	99,31	25	96,82	17	95,56	2,5	96,14	2,76	95,75	3,5	36,31
28/09	245	1,2	99,47	15	97,96	2	99,42						
10/10	258	1,5	99,18	15	94,57	3,1	98,68						
25/11	179	0,82	99,62	17	97,38	2	99,15	2,5	96,07	3,52	94,49	4,9	3,13
17/12	188	2,2	99,36	18	97,39	2	99,35						
Moyen	230,67	1,93	99,35	18,42	97,4	5,67	98,52	2,5	96,62	2,95	95,98	4,6	32,13
Mini	153	0,82	99,09	10	94,57	2	95,56	2	96,07	2,63	94,49	3,5	3,13
Maxi	327	2,8	99,62	26	99,16	17	99,57	3	97,26	3,52	97,08	5,8	61,99

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

i/ Les refus de dégrillage :

ANNEES	Refus en Kg
2019	6 040
2020	5 898
2021	4 440
2022	5 172
2023	5 500
2024	5 800

j/ Quelques ratios :

	Résultats station	Valeurs attendues
Biodégradabilité : DCO / DBO_5	2,66	2.5
Équilibre nutritionnel : DBO_5 / N / P	100 / 24,6 / 2,36	100 / 20 / 3.6
Aptitude à la dénitrification : DBO5 / NTK	4,07	5

k/ Conclusion

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station :

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2).

		MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
	Débit journalier de référence (m3/j) / **Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)**	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
Ensemble des	**Nombre réglementaire de mesures par an (1)**															
	Nombre de mesures réalisées	12		12		12		5		5		5	5	5	5	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées	98,5	614	97,4	18,6	99,4	1,93	96	2,98	96,6	2,52	0,986	0,049	0,412	32,1	4,5
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	12		12		12		5		5		5	5	5	5	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	98,5	614	97,4	18,6	99,4	1,93	96	2,98	96,6	2,52	0,986	0,049	0,412	32,1	4,5
	Valeur rédhibitoire (1)		85		250		50									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire	0		0		0										
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière	90	35	75	125	70	25									
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)															
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)	0		0		0		0		0					0	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle															
	Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :	O		O		O		O		O					O	
	Conformité global selon l'exploitant (O/N) :	O														

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 22 juin 2007. **(2)** : le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation **(*)**, dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 15 de l'arrêté du 22/06/2007.

Les 12 bilans réalisés en 2024 sont **conformes** à l'arrêté du 21/07/2015.

Le système de traitement est **100 % conforme** aux normes en vigueur. (Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de traitement pris en application par la police de l'eau – **P254.3**)

l/ Travaux ou renouvellement réalisés en 2024 sur la station :

En 2024 les travaux suivants ont été réalisés :

- Révision intégrale des diffuseurs d'air dans le bassin d'aération pour un montant de **20 000 € HT,**
- Renouvellement sonde Rédox pour un montant de **5 000 € HT,**
- Renouvellement pompe de relevage pour un montant de **2 000 € HT.**

m/ Améliorations prévues pour 2025 :

- Renouvellement tamis rotatif dégrilleur,
- Renouvellement pompe de relevage PR Prassino.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

1-5. Station d'épuration de Fontvieille

a/ Identification et description succincte

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT			**CODE SANDRE :**	**060000113038**
Nom :	**FONTVIEILLE**			
Taille en EH (= CBPO) :	255 KG/J – 4 250 EH (MOYENNE DE LA SEMAINE LA PLUS CHARGEE)			
SYSTEME DE COLLECTE			**CODE SANDRE :**	**060813038002**
Nom :	**FONTVIEILLE**			
Type(s) de réseau :	☐ UNITAIRE	■ SEPARATIF	… % UNITAIRE	… % SEPARATIF
Industries raccordées :	■ OUI ☐ NON			
Exploitant :	**REGIE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA**			
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES			**CODE SANDRE :**	**060913038002**
Nom :	**FONTVIEILLE**			
Lieu d'implantation :	FONTVIEILLE			
Date de mise en eau :	2002			
Maître d'ouvrage :	**COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES**			
Capacité nominale :	Organique KG/JOUR DE DBO5	Hydraulique M^3/JOUR	Q pointe M^3/HEURE	Equivalent HABITANTS
Temps sec	300	800		5 000
Temps pluie			100	
Débit de référence :	1 763			
Charge entrante : (année 2024)	EN KG/J DBO5 :	190	EN EH :	3 173
File EAU :	TYPE DE TRAITEMENT :	BOUES ACTIVEES FAIBLE CHARGE		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	TRAITEMENT SECONDAIRE		
File BOUE :	TYPE DE TRAITEMENT :	TRAITEMENT MECANIQUE.		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	FILTRE BANDES PRESSEUSES		
Exploitant :	REGIE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA			
MILIEU RECEPTEUR			**CODE SANDRE :**	
Nom :	**ROUBINE DE LA CALADE**			
Masse d'eau :	FRDG204 : CALCAIRES ET MARNES DES ALPILLES			
Type :	■ REJET SUPERFICIEL			
	☐ REJET SOUTERRAIN			
Débit d'étiage :				

b/ Normes de rejets à respecter

Polluant autorisé	Concentration au pt de rejet en mg/l	Et/ou	Rendement en %
DBO5	*25*	☐ Et ■ ou	*93*
DCO	*125*	☐ Et ■ ou	*85*
MES	*35*	☐ Et ■ ou	*92*
NGL	*Pas de conditions*	■ Et ☐ ou	
NTK	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
pH	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
NH_4^+	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
Pt	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

c/ La consommation électrique

ANNEES	Conso EDF en Kw
2019	196 822
2020	183 717
2021	171 180
2022	156 508
2023	152 640
2024	161 794

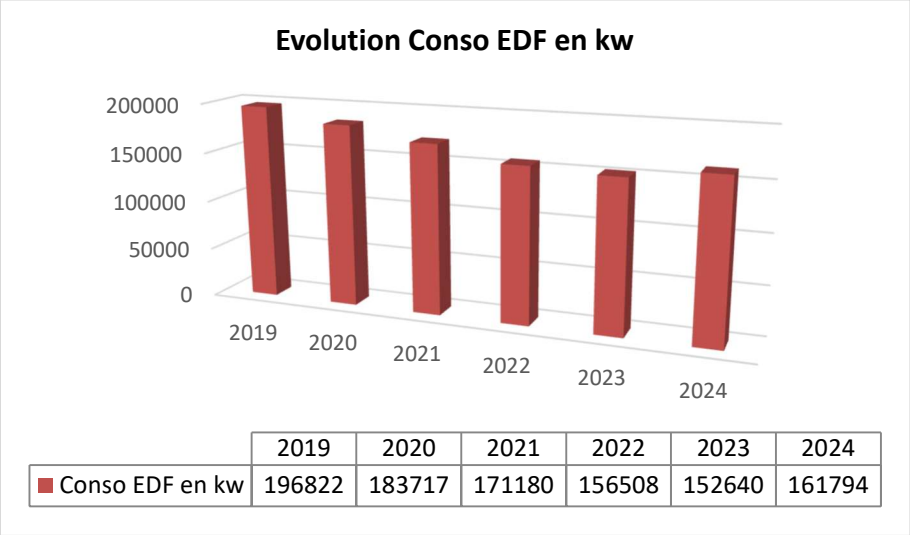

d/ La consommation en eau potable

ANNEES	Conso eau potable en m³
2019	9 014
2020	12 602
2021	1 402
2022	1 175
2023	1 058
2024	1 095

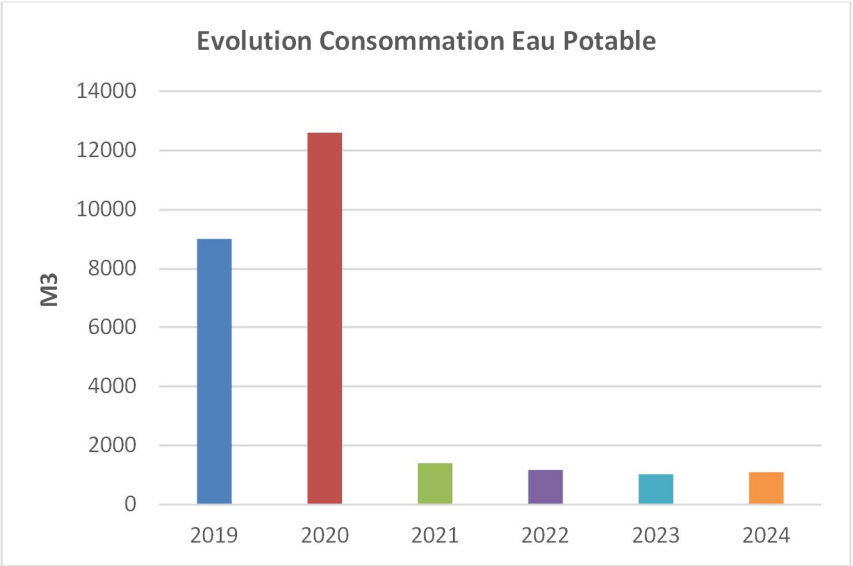

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

e/ Charges entrantes dans le système de traitement

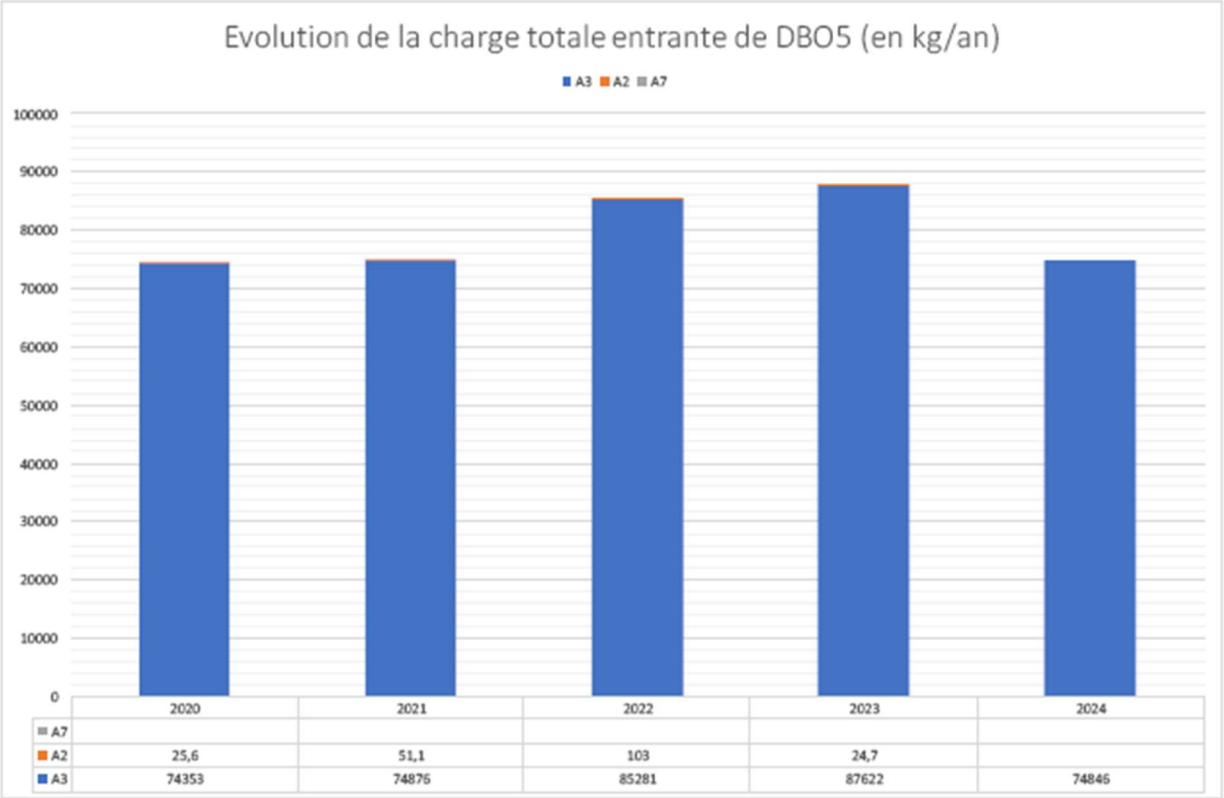

	2020	2021	2022	2023	2024
A7					
A2	25,6	51,1	103	24,7	
A3	74353	74876	85281	87622	74846

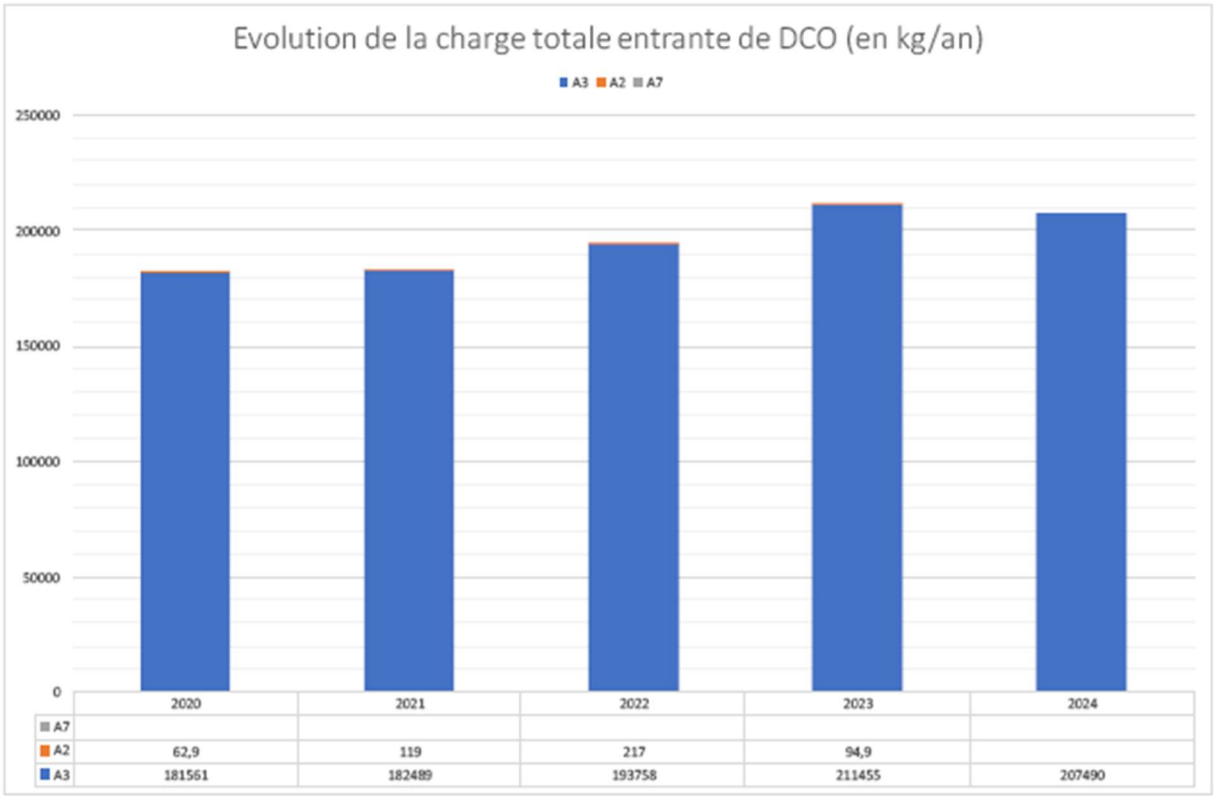

	2020	2021	2022	2023	2024
A7					
A2	62,9	119	217	94,9	
A3	181561	182489	193758	211455	207490

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

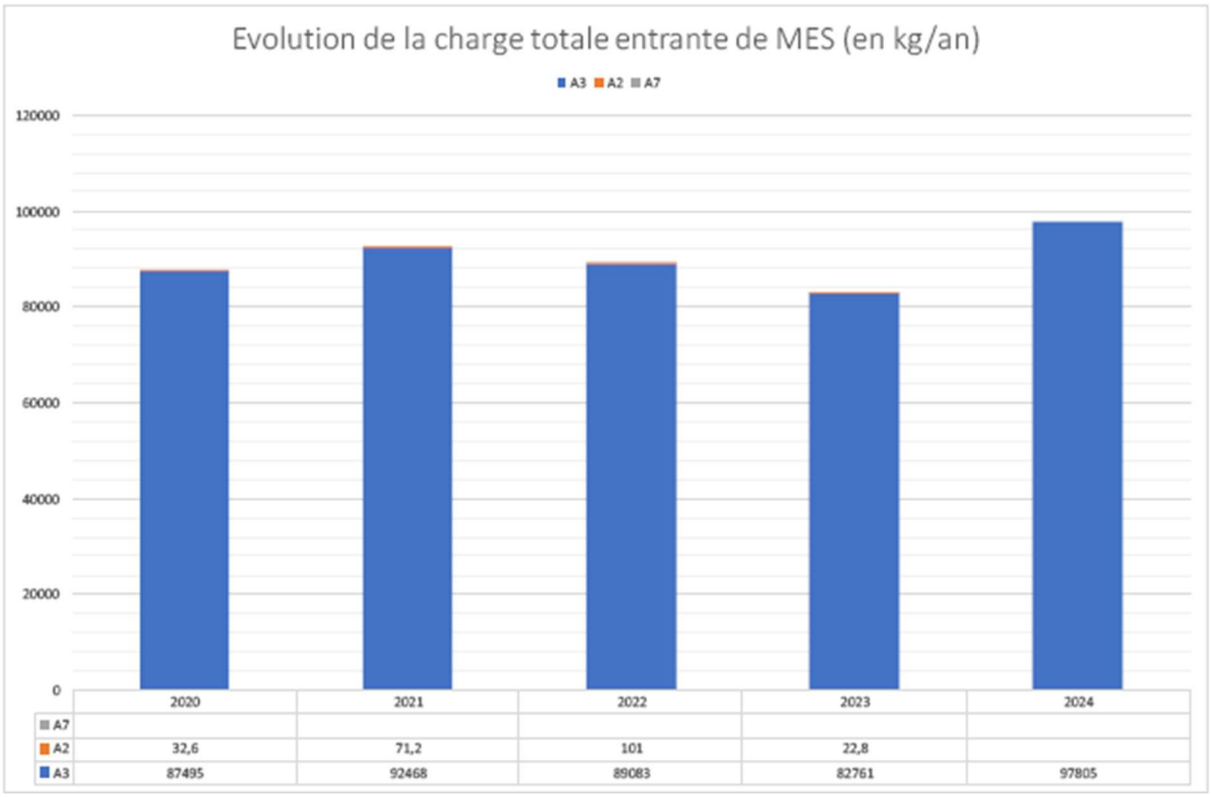

	2020	2021	2022	2023	2024
A7					
A2	32,6	71,2	101	22,8	
A3	87495	92468	89083	82761	97805

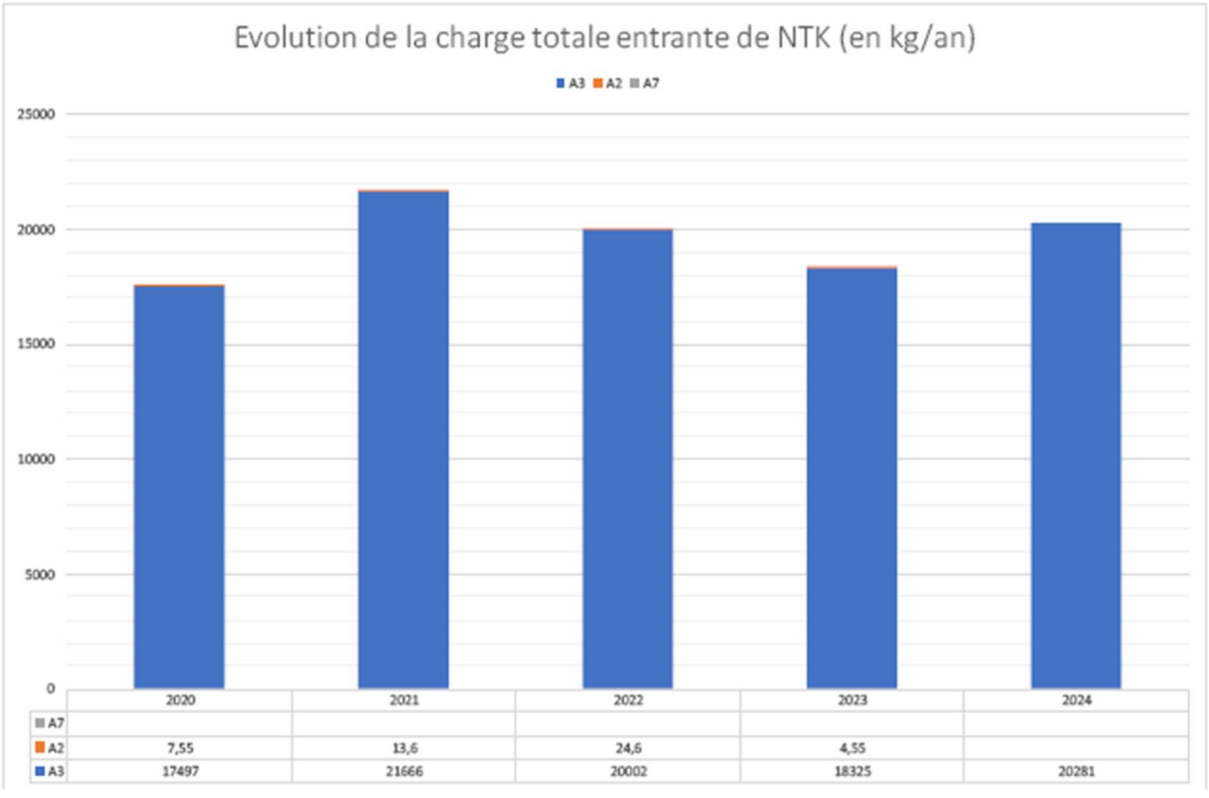

	2020	2021	2022	2023	2024
A7					
A2	7,55	13,6	24,6	4,55	
A3	17497	21666	20002	18325	20281

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

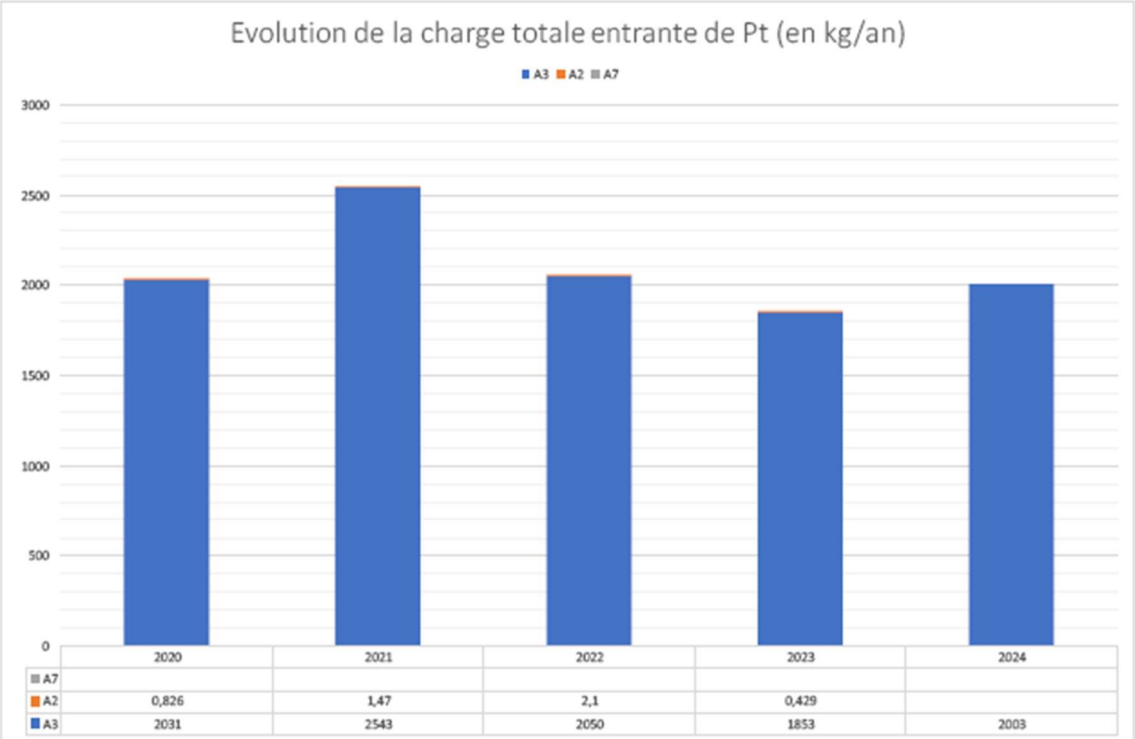

f/ <u>Les volumes entrants / sortants</u>

EVOLUTION VOLUME ENTREE / SORTIE			
Années	**Volume Entrée en m³/an**	**Volume Sortie en m³/an**	**Pluvio en mm/an**
2020	326 385	326 385	492
2021	290 494	290 494	521
2022	280 592	280 592	356
2023	261 990	261 990	223
2024	358 453	358 453	654

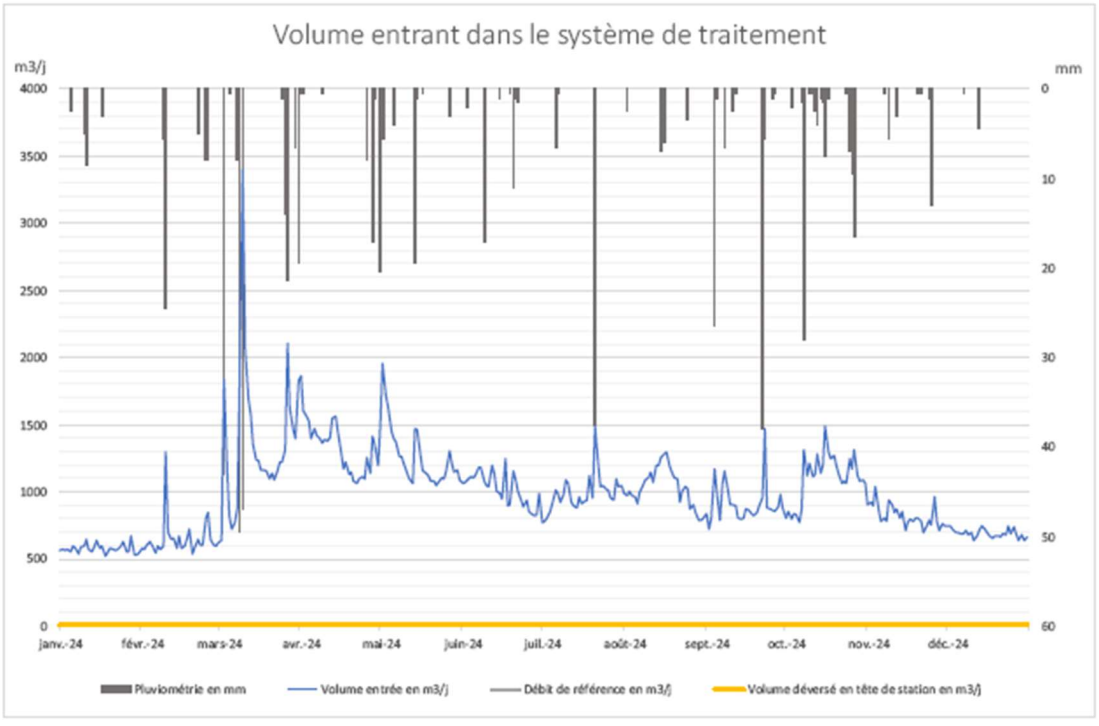

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

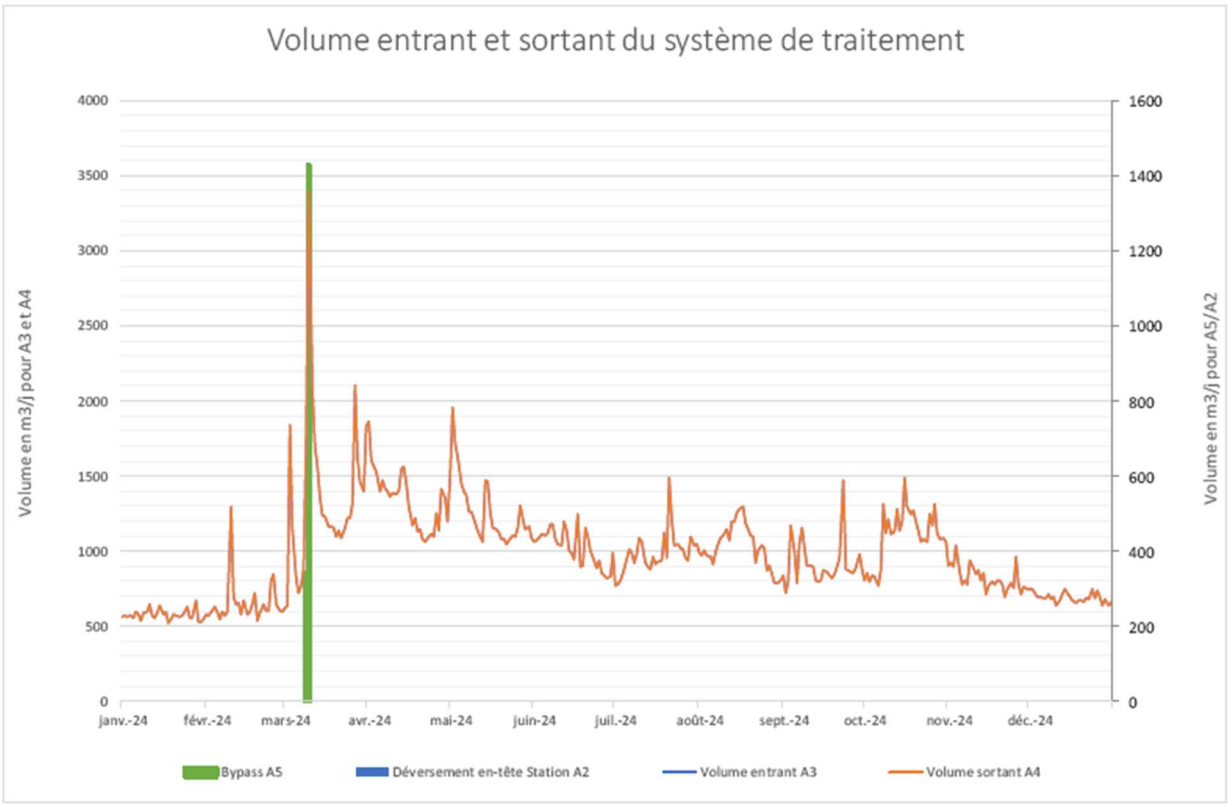

g/ La production et déshydratation des boues

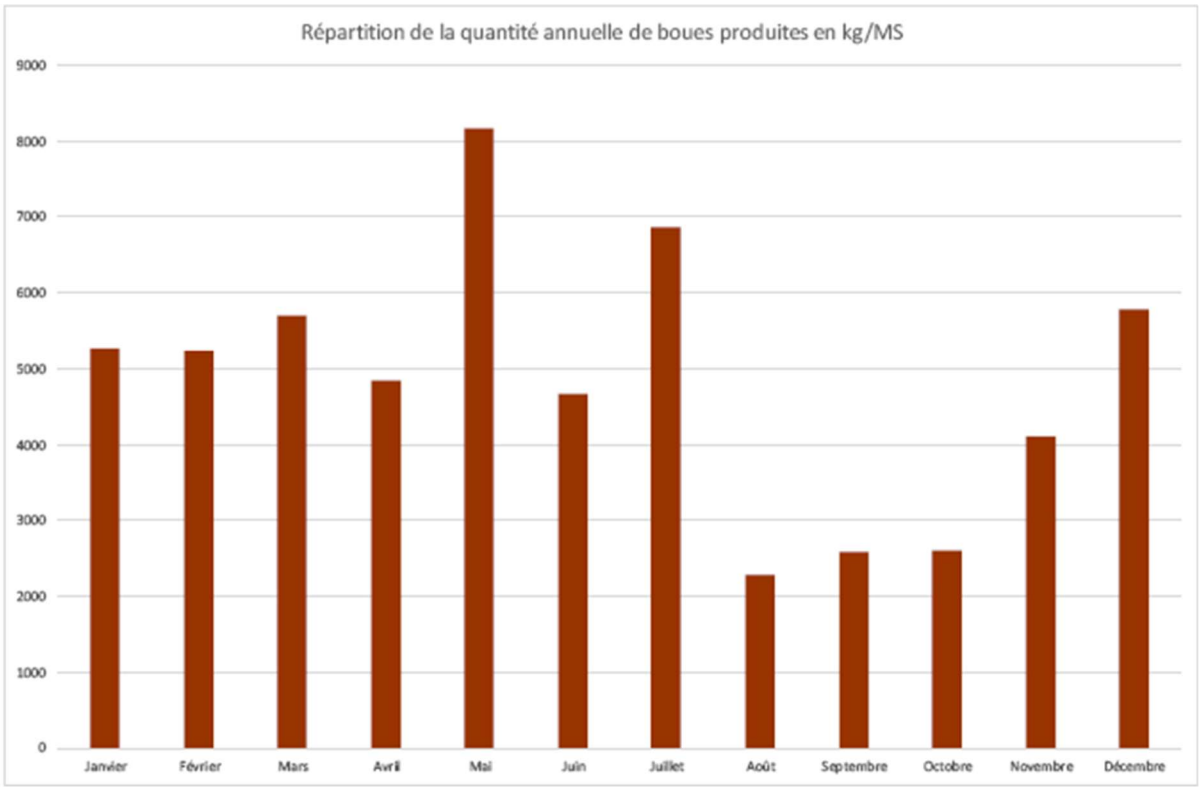

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

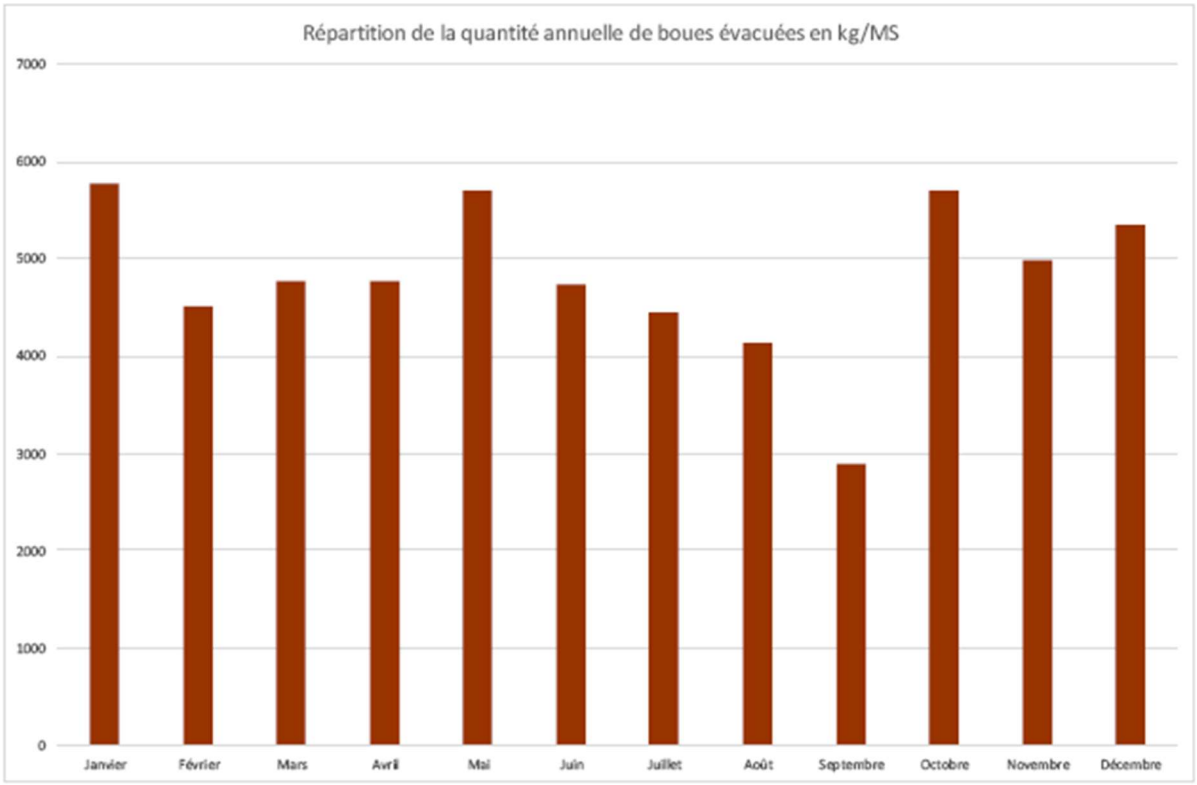

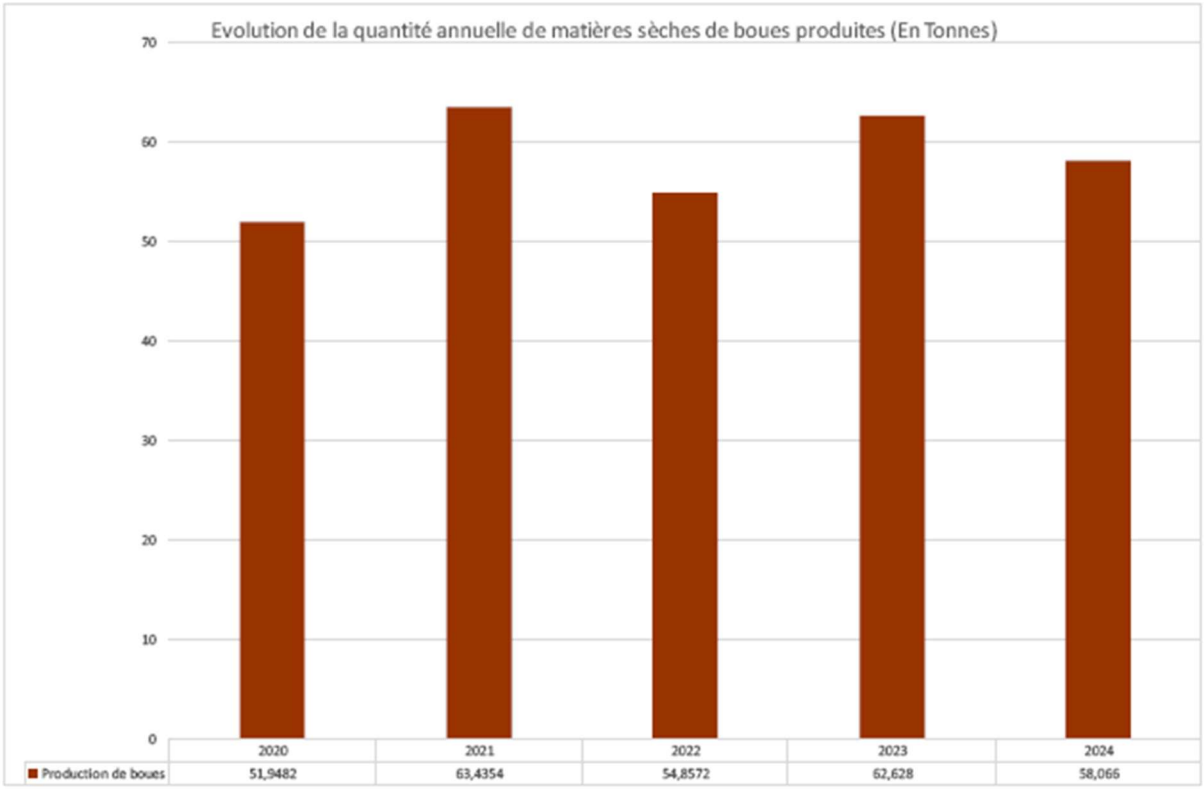

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

h/ Les rendements épuratoires

Concentration en mg / l et rendement en %													
Date	Débit (m^3/j)	DBO_5		DCO		MEST		NTK		NGL		Pt	
29/01	527	3,5	98,91	32	96,89	3,6	98,94	7,5	92,72	7,89	92,34	3,7	62,24
25/02	800	3,1	99,48	31	97,65	9,8	97,67						
23/03	1 157	1,2	99,25	25	94,78	5,8	97,1						
18/04	1 220	2,3	98,08	20	95	2	99,2	2,5	94,19	2,96	93,15	0,53	87,38
22/05	1 043	3	98,42	20	95,58	8,6	96,42						
18/06	898	1,9	99	15	96,23	2	99,17						
01/07	774	2,4	98	14	95,71	4,5	98,55	4,5	94,51	5,19	93,69	3,9	41,79
06/08	912	1,9	99,32	18	98,1	3,5	99,22						
11/09	904	1,9	99	17	96,44	5,4	97,55	1,5	97,17	2,64	95,04	7,4	0
27/10	1 310	1,3	98,82	15	95,08	5	97,22	0,5	98,68	1,06	97,23	2,1	46,15
15/11	713	1	99,41	13	97,72	3,7	98,46						
06/12	683	3,1	98,59	5	99,33	4,2	98,65						
Moyen	911,75	2,22	98,86	18,75	96,54	4,84	98,18	3,3	95,45	3,95	94,29	3,53	47,51
Mini	527	1	98	5	94,78	2	96,42	0,5	92,72	1,06	92,34	0,53	0
Maxi	1 310	3,5	99,48	32	99,33	9,8	99,22	7,5	98,68	7,89	97,23	7,4	87,38

i/ Les refus de dégrillage :

ANNEES	Refus en Kg
2021	1 200
2022	875
2023	919
2024	989

j/ Quelques ratios :

	Résultats station	Valeurs attendues
Biodégradabilité : DCO / DBO_5	2,77	2.5
Équilibre nutritionnel : DBO_5 / N / P	100 / 28,1 / 2,78	100 / 20 / 3.6
Aptitude à la dénitrification : DBO5 / NTK	3,55	5

k/ Conclusion

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station :

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2).

		MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
	Débit journalier de référence (m3/j) / **Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)**	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Concentration sortie	Concentration sortie (maN/l)	Concentration sortie (maN/l)	Rendement (%)	Concentration sortie
Ensemble des	**Nombre réglementaire de mesures par an (1)**	12		12		12										
	Nombre de mesures réalisées	12		12		12		5		5		5	5	5	5	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées	98,2	4,87	96,5	18,7	98,9	18,7	94,3	3,29	95,5	2,64	1,75	0,083	0,563	47,5	3,18
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	12		12		12		5		5		5	5	5	5	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	98,2	4,87	96,5	18,7	98,9	2,12	94,3	3,29	95,5	2,64	1,75	0,083	0,563	47,5	3,18
	Valeur rédhibitoire (1)		85		250		50									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire	0		0		0										
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière	92	35	85	125	93	25									
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)															
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)	0		0		0		0		0					0	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle															

Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		O		O		O		O		O		O	O	O	O	
Conformité global selon l'exploitant (O/N) :	**O**															

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 22 juin 2007. **(2)** : le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation **(*)**, dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 15 de l'arrêté du 22/06/2007

Les douze bilans réalisés en 2024 sont **conformes** à l'arrêté du 21/07/2015.

Le système de traitement est **100 % conforme** aux normes en vigueur. (Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de traitement pris en application par la police de l'eau – **P254.3**)

l/ Travaux ou renouvellement réalisés en 2024 sur la station :

En 2024 les travaux suivants ont été réalisés :

- Renouvellement motoréducteur pont racleur à graisses pour un montant de **3 000 € HT,**
- Renouvellement pompe de relevage P3 pour un montant de **3 500 € HT,**
- Renouvellement pompe d'extraction pour un montant de **2 000 € HT,**
- Renouvellement sonde de niveau puisard pour un montant de **600 € HT,**
- Renouvellement sonde REDOX pour un montant de **3 000 € HT.**

m/ Améliorations prévues pour 2025 :

- Renouvellement de l'automate programmable,
- Renouvellement de la douche de sécurité avec rince œil,
- Renouvellement pompe à sables,
- Renouvellement pompes PR Michelet, Giono et Guy Renne.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

1-6. Station d'épuration de Les Baux de Provence - Paradou

a/ Identification et description succincte

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT			**CODE SANDRE :**	**006000011305**
Nom :	**LES BAUX - PARADOU**			
Taille en EH (= CBPO) :	3 205 EH (Moyenne de la semaine la plus chargée)			
SYSTEME DE COLLECTE			**CODE SANDRE :**	**060813058002**
Nom :	**LES BAUX - PARADOU**			
Type(s) de réseau :	☐ UNITAIRE ■ SEPARATIF … % UNITAIRE 100 % SEPARATIF			
Industries raccordées :	☐ OUI ■ NON			
Exploitant :	**SUEZ en prestation de services**			
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES			**CODE SANDRE :**	**060913058003**
Nom :	**LES BAUX - PARADOU**			
Lieu d'implantation :	MAUSSANE LES ALPILLES			
Date de mise en eau :	2004			
Maître d'ouvrage :	**COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES**			
Capacité nominale :	Organique KG/JOUR DE DBO5	Hydraulique M^3/JOUR	Q pointe M^3/HEURE	Equivalent HABITANTS
Temps sec	240	800		4 000
Temps pluie	240			
Débit de référence :	1 280 (MOYENNE DES 5 DERNIERES ANNEES)			
Charge entrante : (année 2024)	EN KG/J DBO5 :	120	EN EH :	2 006
File EAU :	TYPE DE TRAITEMENT :	BOUES ACTIVEES		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	AERATION PROLONGEES.		
File BOUE :	TYPE DE TRAITEMENT :	TRAITEMENT MECANIQUE.		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	FILTRE A BANDES.		
Exploitant :	SUEZ en prestation de services			
MILIEU RECEPTEUR			**CODE SANDRE :**	
Nom :	**CANAL DES POMPES**			
Masse d'eau :	FRDR2009 – Le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin et au pont de Sylvéréal			
Type :	■ REJET SUPERFICIEL			
	☐ REJET SOUTERRAIN			
Débit d'étiage :				

b/ Normes de rejets à respecter

Polluant autorisé	Concentration au pt de rejet en mg/l	Et/ou	Rendement en %
DBO5	*50*	☐ Et ■ ou	*96*
DCO	*250*	☐ Et ■ ou	*93*
MES	*85*	☐ Et ■ ou	*93*
NGL	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
NTK	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
pH	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
NH_4^+	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
Pt	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

c/ La consommation électrique

ANNEES	Conso EDF en Kw
2024	185 153

d/ La consommation en eau potable

ANNEES	Conso eau potable en m³
2024	6 658

e/ Charges entrantes dans le système de traitement

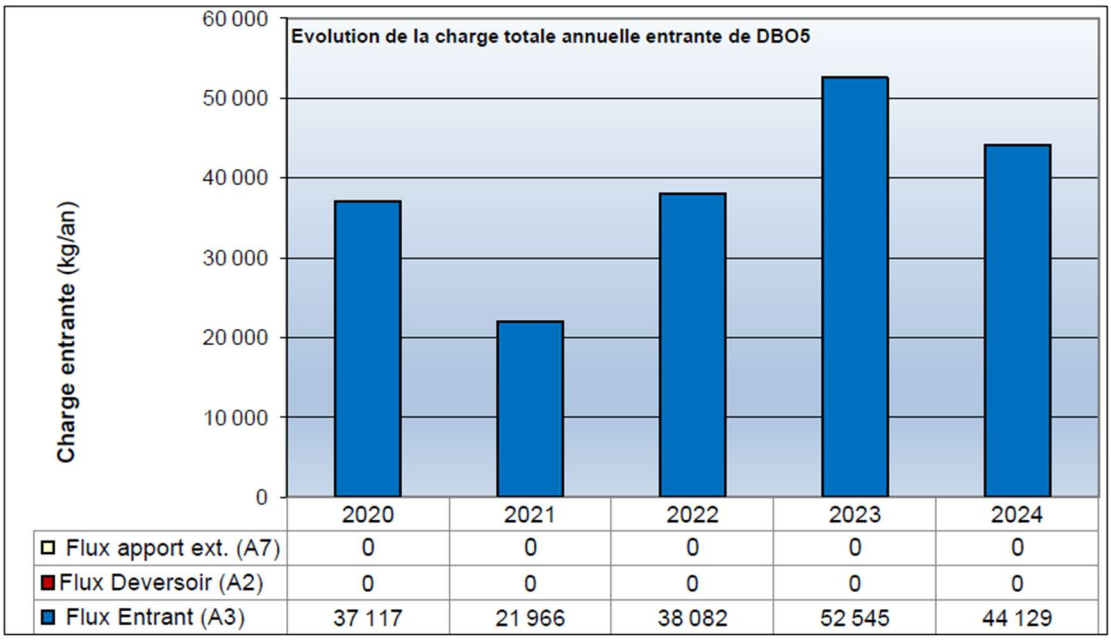

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	0	0	0
Flux Entrant (A3)	37 117	21 966	38 082	52 545	44 129

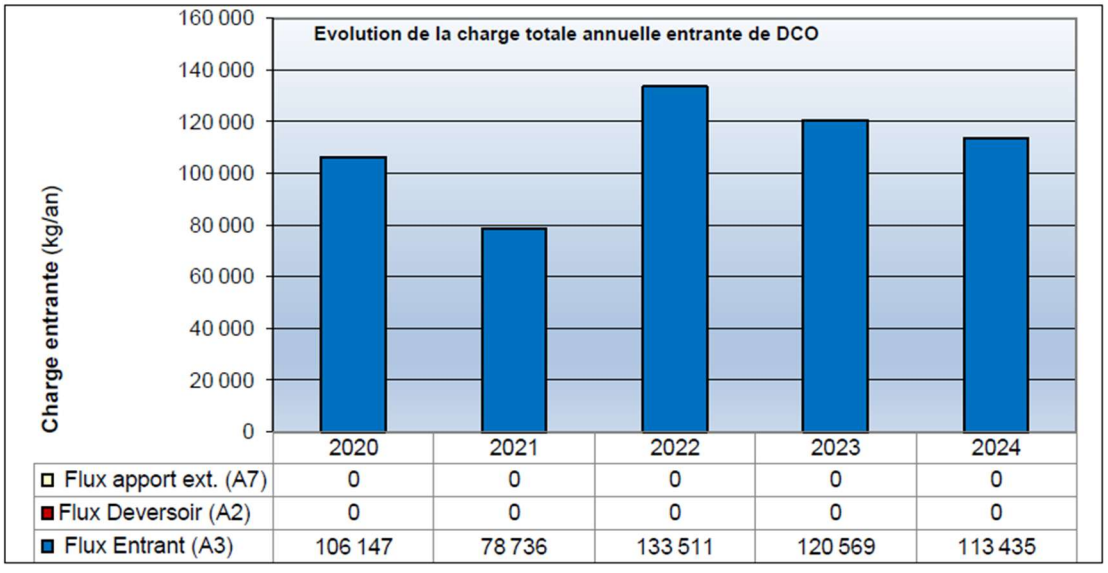

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	0	0	0
Flux Entrant (A3)	106 147	78 736	133 511	120 569	113 435

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

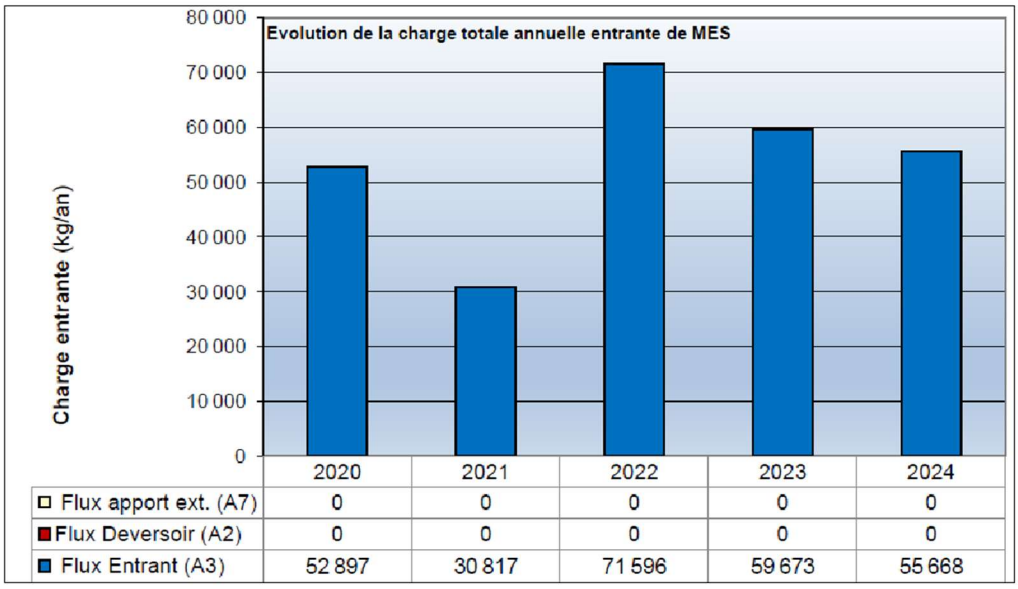

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	0	0	0
Flux Entrant (A3)	52 897	30 817	71 596	59 673	55 668

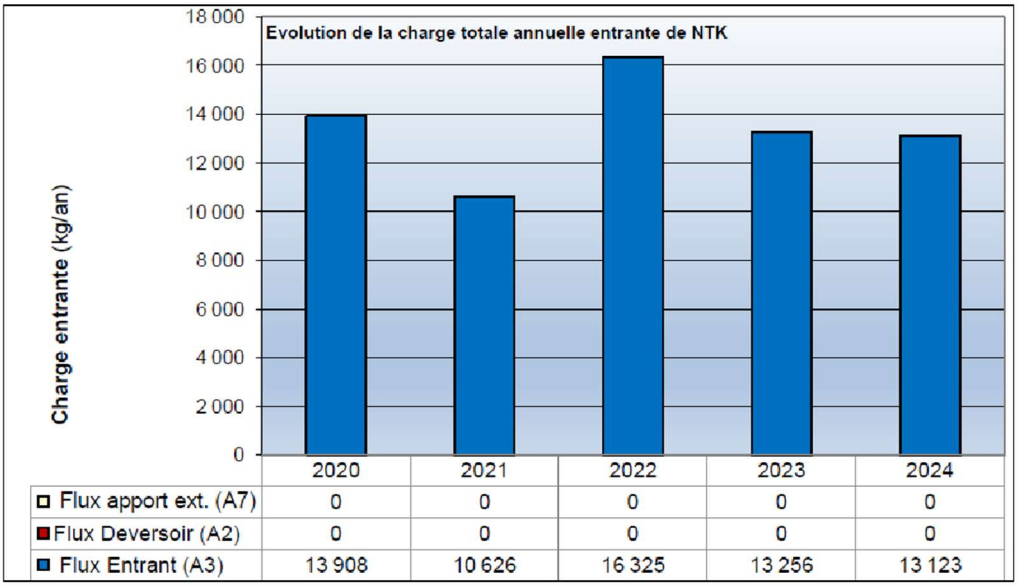

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	0	0	0
Flux Entrant (A3)	13 908	10 626	16 325	13 256	13 123

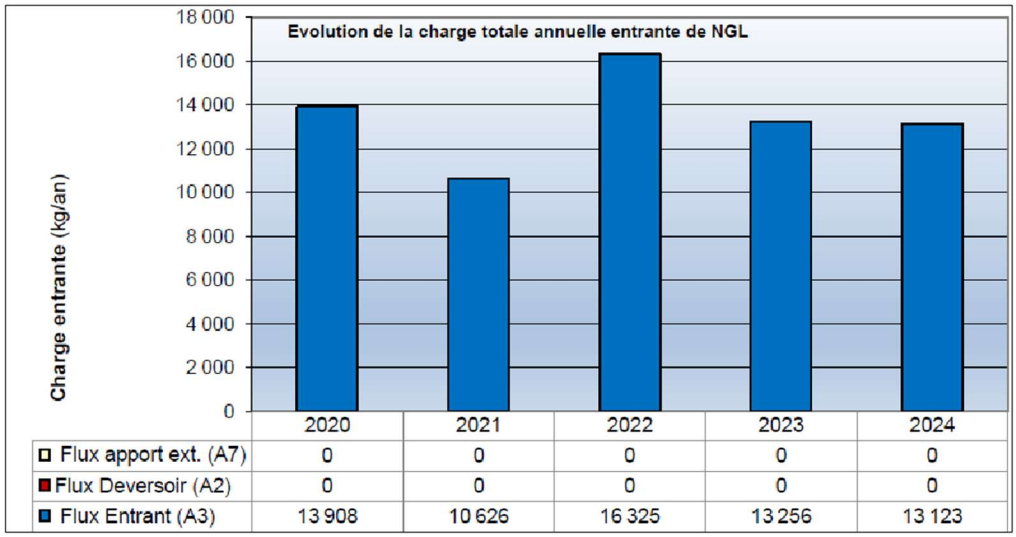

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	0	0	0
Flux Entrant (A3)	13 908	10 626	16 325	13 256	13 123

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

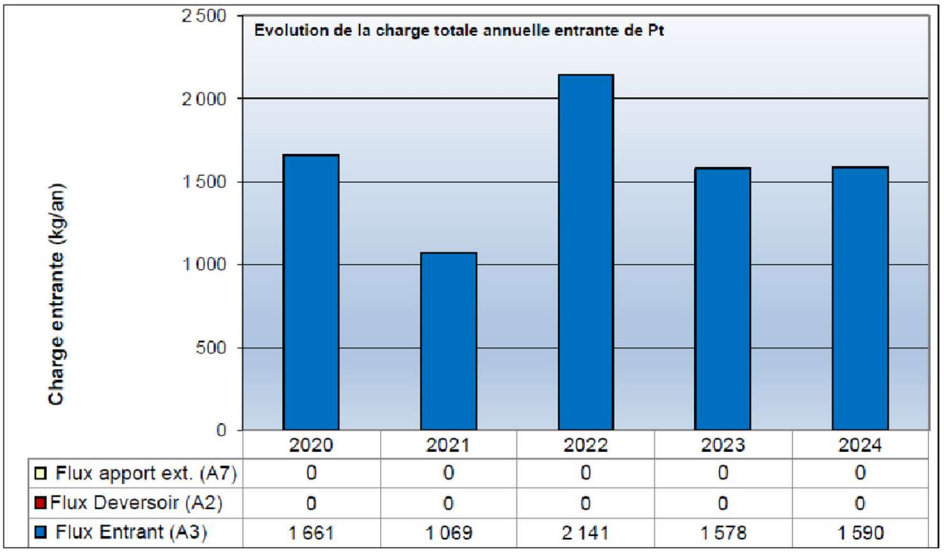

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	0	0	0
Flux Entrant (A3)	1 661	1 069	2 141	1 578	1 590

f/ <u>Les volumes entrants / sortants</u>

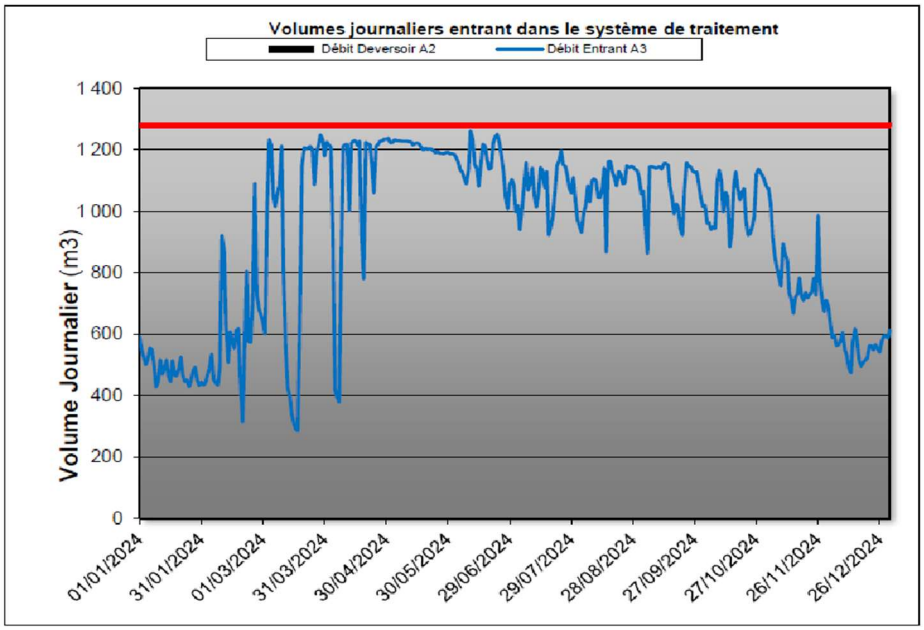

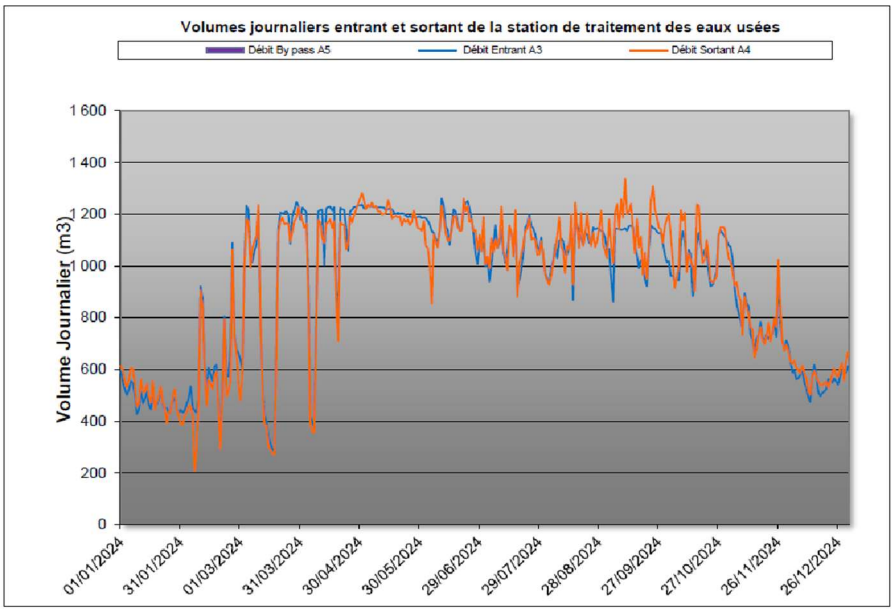

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Année	Volume Entrant A3 (m3)	Volume Sortant A4 (m3)	Volume Déversoir A2 (m3)	Volume Bypass A5 (m3)	Nb de jour de déversement en A2	Nb de jour de déversement en A5
2020	348 322	362 910	0	0	0	0
2021	332 305	331 735	0	0	0	0
2022	303 968	308 081	0	0	0	0
2023	309 611	317 243	0	0	0	0
2024	337 727	338 126	0	0	0	0

g/ La production et déshydratation des boues

	Volume (m³/an)	Masse boues humide (kg/an)	Siccité Moyenne (%)	Ms Boues (kg/an)
Boues Produites (S4)	6 015		0,7	42 062
Apport extérieur Boues (S5)				
Boues évacuées sans traitement (S17)				
Boues évacuées après traitement (S6)	2 003	292 220	17,57	51 353

Destination	Filière	Total (Tonnes MS Boues)
SOTRECO	Compostage produit + Produit Normalisé	39,496
Station CARPENTRAS	Autre STEU SEF	0,022
Station MAUSSANE	Autre STEU SEF	11.835

	Volume (m³/an)	Siccité Moyenne (%)	MS Boues (kg/an)
janvier	500	0,63	3 150
février	600	0,57	3 420
mars	350	0,6	2 100
avril	400	0,6	2 400
mai	150	0,51	765
juin	187	1,32	2 468
juillet	737	0,84	6 191
août	783	0,94	7 360
septembre	923	0,88	8 122
octobre	487	0,44	2 143
novembre	391	0,36	1 408
décembre	507	0,5	2 535

Total	6 015	0,7	42 062

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

h/ Les rendements épuratoires

	Moyenne journalière du total charges mesurées en sortie de station d'épuration - Point A4 (kg/j) (4) (S)								
Mois	MES	DCO	DBO5	NK	N-NH4	N-NO2	N-NO3	NG	PT
Janvier	1,0	10,7	1,5	0,8	0,2	0,06	5,61	6,6	1,7
Février	2,4	6,7	2,8						
Mars	2,5	12,4	4,8						
Avril	2,3	11,7	3,5	0,7	0,5	0,02	9,35	10,1	1,1
Mai	2,4	12,1	3,6						
Juin	8,5	17,2	3,9						
Juillet	3,9	19,2	3,4						
Août	2,5	22,6	3,6	11,9	10,1	0,04	0,62	12,6	3,4
Septembre	22,7	29,5	5,2						
Octobre	5,9	15,3	5,1	1,4	0,5	0,24	5,76	7,4	2,4
Novembre	6,9	12,2	2,9						
Décembre	4,1	15,5	2,4						
Moyenne (1)	5,4	15,4	3,6	3,7	2,8	0,09	5,33	9,2	2,2
Mini	1,0	6,7	1,5	0,7	0,2	0,02	0,62	6,6	1,1
Maxi	22,7	29,5	5,2	11,9	10,1	0,24	9,35	12,6	3,4

Total annuel estimé (2)	1 986	5 643	1 304	1 354	1 032	32	1 952	3 352	789

	Rendements de la station d'épuration (%) (3) (R)					
Mois	MES	DCO	DBO5	NK	NG	PT
Janvier	98,9%	96,1%	97,0%	96,9%	75,2%	50,0%
Février	96,9%	95,0%	96,2%			
Mars	97,0%	91,5%	91,9%			
Avril	98,3%	96,9%	97,8%	98,0%	70,8%	77,9%
Mai	98,5%	95,7%	97,9%			
Juin	91,9%	90,2%	94,9%			
Juillet	98,5%	96,5%	98,2%			
Août	99,0%	95,6%	97,7%	76,5%	75,1%	34,6%
Septembre	88,4%	93,1%	96,2%			
Octobre	96,3%	94,6%	96,3%	95,6%	76,7%	37,2%
Novembre	95,3%	95,6%	97,7%			
Décembre	97,3%	94,2%	97,8%			
Moyenne (1)	96,4%	95,0%	97,0%	89,7%	74,4%	50,5%
Mini	88,4%	90,2%	91,9%	76,5%	70,8%	34,6%
Maxi	99,0%	96,9%	98,2%	98,0%	76,7%	77,9%

i/ Les refus de dégrillage :

ANNEES	Refus en m³
2024	12

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

j/ Conclusion

			DBO5		DCO		MES		pH		T°C Eau sortie	
	Débit journalier de référence (m3/j)	1 280	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
	Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)	192,00										
Ensemble	Nombre réglementaire de mesures par an (1)		12		12		12		0		12	
Ensemble	Nombre de mesures réalisées		12		12		12		12		12	
Ensemble	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		97,0%	3,66	95,0%	15,84	96,4%	5,57		7,85		16,09
Conditions normales	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		12		12		12		12		12	
Conditions normales	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		97,0%	3,66	95,0%	15,84	96,4%	5,57		7,85		16,09
Conditions normales	Valeur rédhibitoire (1)			50		250		85				
Conditions normales	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire		0		0		0					
Conditions normales	Valeurs limites (1) en moyenne journalière		92%	25	83%	125	91%	35		8,5		25
Conditions normales	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)		2		2		2					
Conditions normales	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)		1		0		0		0		0	
Conditions normales	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle											
	Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		OUI		OUI		OUI					
	Respect du nombre de bilan par paramètre :		OUI		OUI		OUI		OUI		OUI	

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station :
- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2)

(1) ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 juillet 2015.
(2) le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 21/07/2015.

Les douze bilans réalisés en 2024 sont **conformes** à l'arrêté du 21/07/2015.

Le système de traitement est **100 % conforme** aux normes en vigueur. (Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de traitement pris en application par la police de l'eau – **P254.3**)

k/ Travaux ou renouvellement réalisés en 2024 sur la station :

Pas de travaux réalisés en 2024

l/ Améliorations prévues pour 2025 :
- Remise en état du dégrilleur,

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

1-7. Station d'épuration de Mas Blanc des Alpilles

a/ Identification et description succincte

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT			**CODE SANDRE :**	**060000113057**
Nom :	**MAS BLANC DES ALPILLES**			
Taille en EH (= CBPO) :	SEMAINE 28 – 22,1 KG/J SOIT 368 EH			
SYSTEME DE COLLECTE			**CODE SANDRE :**	
Nom :	**MAS BLANC DES ALPILLES**			
Type(s) de réseau :	☐ UNITAIRE ■ SEPARATIF … % UNITAIRE … % SEPARATIF			
Industries raccordées :	☐ OUI ■ NON			
Exploitant :	**REGIE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA**			
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES			**CODE SANDRE :**	**060913057002**
Nom :	**MAS BLANC DES ALPILLES**			
Lieu d'implantation :	MAS BLANC DES ALPILLES			
Date de mise en eau :	2008			
Maître d'ouvrage :	**COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES**			
Capacité nominale :	Organique KG/JOUR DE DBO5	Hydraulique M^3/JOUR	Q pointe M^3/HEURE	Equivalent HABITANTS
Temps sec	36	90	15	600
Temps pluie		100		
Débit de référence :	98 M^3/J			
Charge entrante : (année 2024)	EN KG/J DBO5 :	22	EN EH :	368
File EAU :	TYPE DE TRAITEMENT :	LITS PLANTES DE ROSEAUX		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	LITS PRIMAIRES ET SECONDAIRES		
File BOUE :	TYPE DE TRAITEMENT :			
	FILIERES DE TRAITEMENT :			
Exploitant :	REGIE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA			
MILIEU RECEPTEUR			**CODE SANDRE :**	
Nom :	**CANAL DU VIGUEIRAT**			
Masse d'eau :	GOLFE DE FOS FRDC04			
Type :	■ REJET SUPERFICIEL			
	☐ REJET SOUTERRAIN			
Débit d'étiage :				

b/ Normes de rejets à respecter

Polluant autorisé	Concentration au pt de rejet en mg/l	Et/ou		Rendement en %
DBO5	*35*	☐ Et	■ ou	*60*
DCO	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	*60*
MES	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	*50*
NGL	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
NTK	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
pH	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
NH_4^+	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
Pt	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

c/ La consommation électrique

La consommation énergétique de la station se résume à la consommation des pompes de relevage du poste d'entrée. Le compteur électrique situé dans le local technique du poste de relevage comptabilise d'autres sources de consommation. Il est donc impossible de connaitre l'énergie consommée par cette installation. Les ratios associés ne sont pas calculables.

d/ Charges hydrauliques reçues

Charge hydraulique	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Débit moyen en m³/j	66	75,4	93,4	77,5	80,5	79,1	79,7	76,4	88,2	73,5	70,2	70,3
% capacité nominale temps sec	73,3	83,8	104	86,1	89,5	87,9	88,6	84,9	98	81,6	78	78,1

e/ La production et déshydratation des boues

Compte tenu de la conception de la STEP, il n'a pas été nécessaire d'évacuer des boues en 2023, car cette opération a été effectuée en 2019.

f/ Les bilans 24 heures d'autosurveillance

La pollution entrant dans le système de collecte.

Date	DBO5		DCO		MEST		NTK		N-NH4		NGL		Pt	
	Concentration en mg / l et rendement en %													
13/07	3,3	98,7	83	87,5	9,1	96,5	18	78	17	80,2	33,2	59,6	8	2,44

g/ Les refus de dégrillage :

ANNEES	Refus en Kg
2020	554
2021	353
2022	381
2023	366
2024	397

h/ Conclusion

Le bilan réalisé en 2024 est **conforme** à l'arrêté du 21/07/2015.

Le système de traitement est **100 % conforme** aux normes en vigueur. (Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de traitement pris en application par la police de l'eau – **P254.3**)

i/ Travaux ou renouvellement réalisés en 2024 sur la station :

Il n'y a pas eu de renouvellements en 2024.

j/ Améliorations prévues pour 2025 :

- Renouvellement pompes de relevage sur le réseau.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

1-8. Station d'épuration de Maussane les Alpilles

a/ Identification et description succincte

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT				**CODE SANDRE :**	**060000113058**
Nom :	**MAUSSANE LES ALPILLES**				
Taille en EH (= CBPO) :	3 774 EH (Moyenne de la semaine la plus chargée)				
SYSTEME DE COLLECTE				**CODE SANDRE :**	**060813058001**
Nom :	**MAUSSANE LES ALPILLES**				
Type(s) de réseau :	☐ UNITAIRE	■ SEPARATIF	… % UNITAIRE	100 % SEPARATIF	
Industries raccordées :	☐ OUI ■ NON				
Exploitant :	**SUEZ en prestation de services**				
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES				**CODE SANDRE :**	**060913058002**
Nom :	**MAUSSANE LES ALPILLES**				
Lieu d'implantation :	MAUSSANE LES ALPILLES				
Date de mise en eau :	1990				
Maître d'ouvrage :	**COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES**				
Capacité nominale :	Organique KG/JOUR DE DBO5	Hydraulique M^3/JOUR	Q pointe M^3/HEURE	Equivalent HABITANTS	
Temps sec	240	1 000		4 000	
Temps pluie	240		84		
Débit de référence :	1 140 (MOYENNE DES 5 DERNIERES ANNEES)				
Charge entrante : (année 2024)	EN KG/J DBO5 :	156	EN EH :	2 598	
File EAU :	TYPE DE TRAITEMENT :	BOUES ACTIVEES			
	FILIERES DE TRAITEMENT :	AERATION PROLONGEES.			
File BOUE :	TYPE DE TRAITEMENT :	TRAITEMENT MECANIQUE.			
	FILIERES DE TRAITEMENT :	FILTRE A BANDES.			
Exploitant :	SUEZ en prestation de services				
MILIEU RECEPTEUR				**CODE SANDRE :**	
Nom :	**CANAL DES POMPES**				
Masse d'eau :	FRDR2009 – Le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin et au pont de Sylvéréal				
Type :	■ REJET SUPERFICIEL				
	☐ REJET SOUTERRAIN				
Débit d'étiage :					

b/ Normes de rejets à respecter

Polluant autorisé	Concentration au pt de rejet en mg/l	Et/ou	Rendement en %
DBO5	*50*	☐ Et ■ ou	*96*
DCO	*250*	☐ Et ■ ou	*94*
MES	*85*	☐ Et ■ ou	*95*
NGL	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
NTK	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
pH	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
NH_4^+	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
Pt	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

c/ La consommation électrique

ANNEES	Conso EDF en Kw
2024	151 703

d/ La consommation en eau potable

ANNEES	Conso eau potable en m^3
2024	1 988

e/ Charges entrantes dans le système de traitement

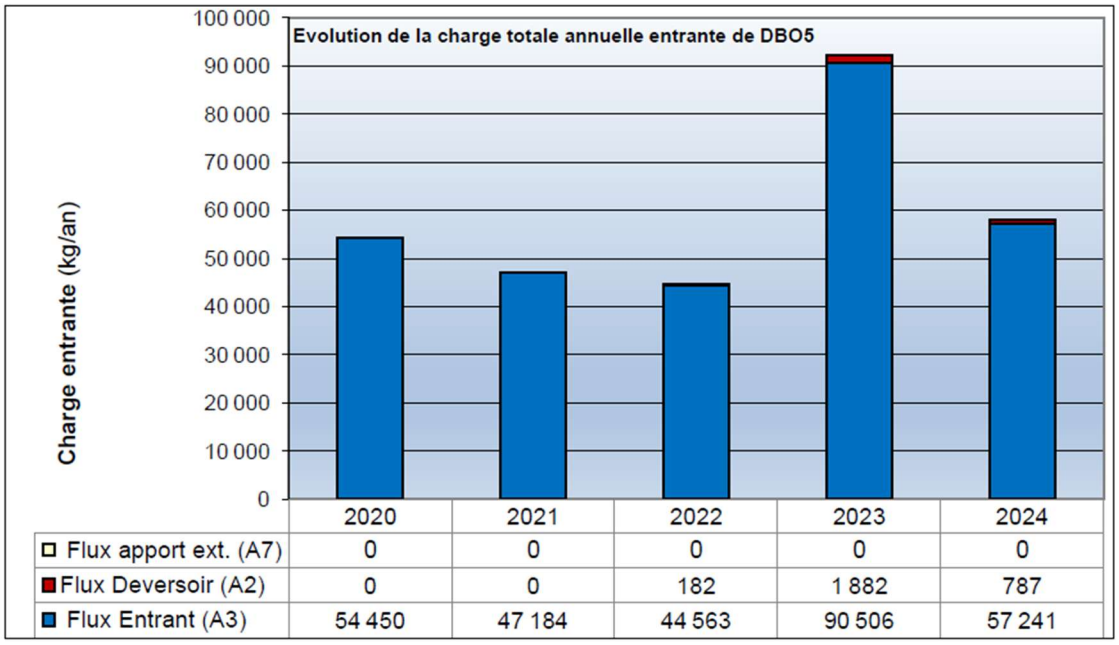

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	182	1 882	787
Flux Entrant (A3)	54 450	47 184	44 563	90 506	57 241

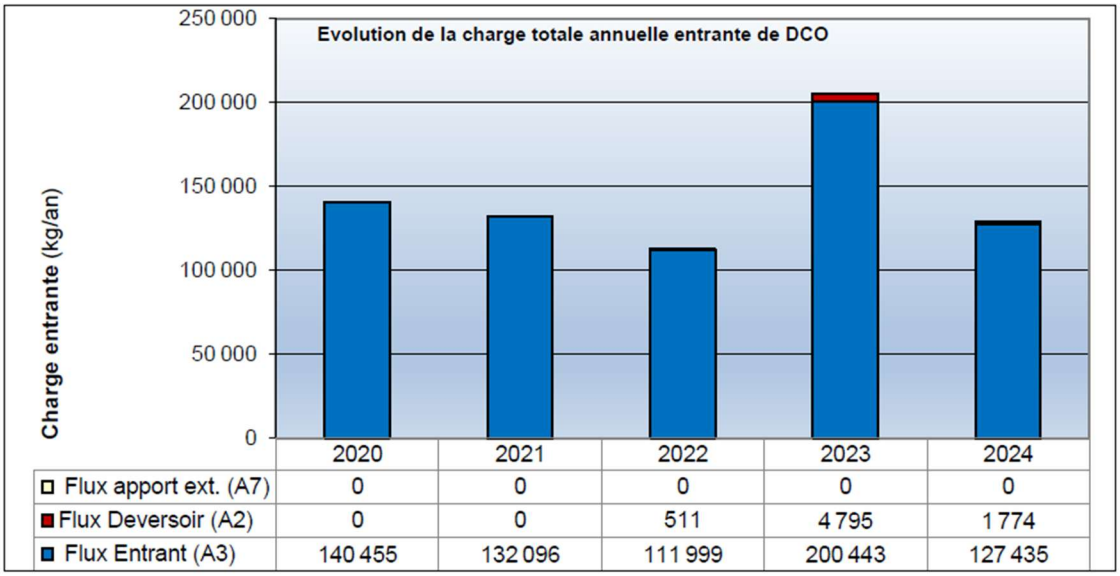

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	511	4 795	1 774
Flux Entrant (A3)	140 455	132 096	111 999	200 443	127 435

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

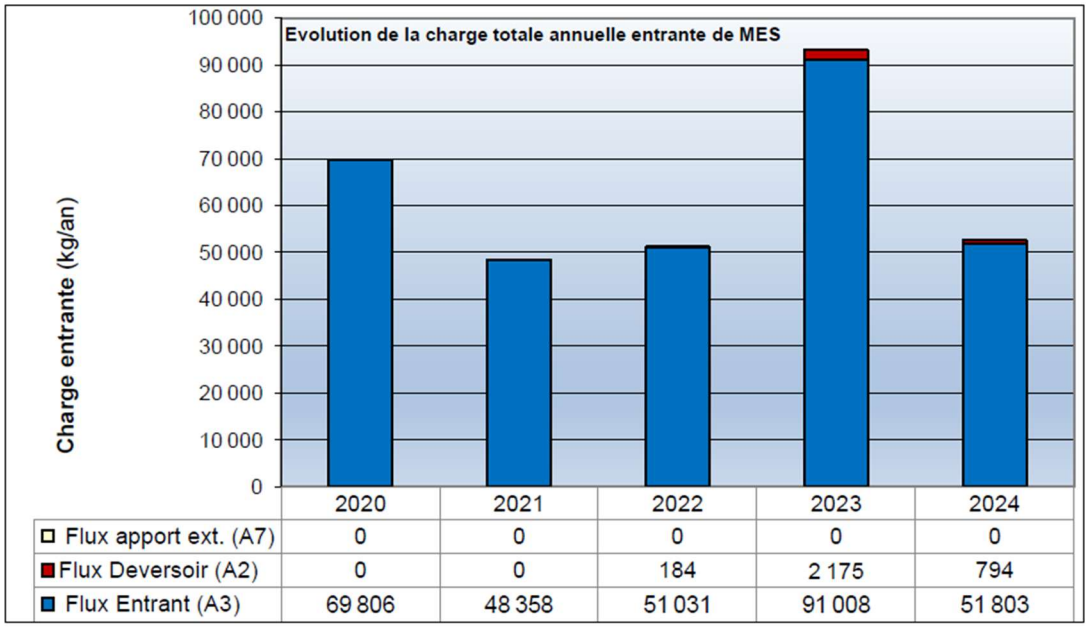

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	184	2 175	794
Flux Entrant (A3)	69 806	48 358	51 031	91 008	51 803

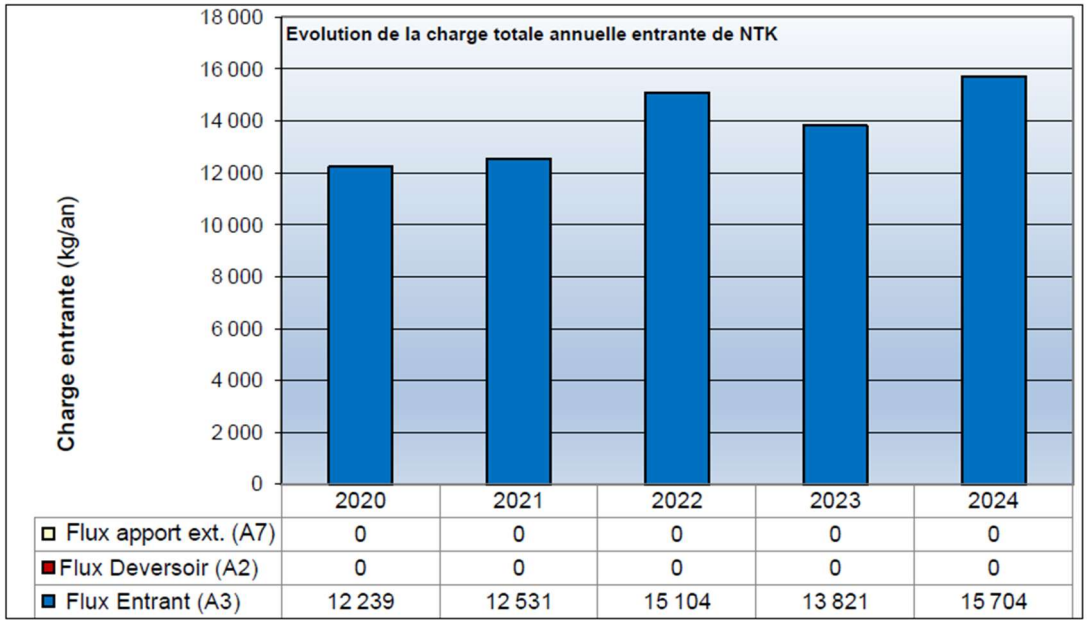

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	0	0	0
Flux Entrant (A3)	12 239	12 531	15 104	13 821	15 704

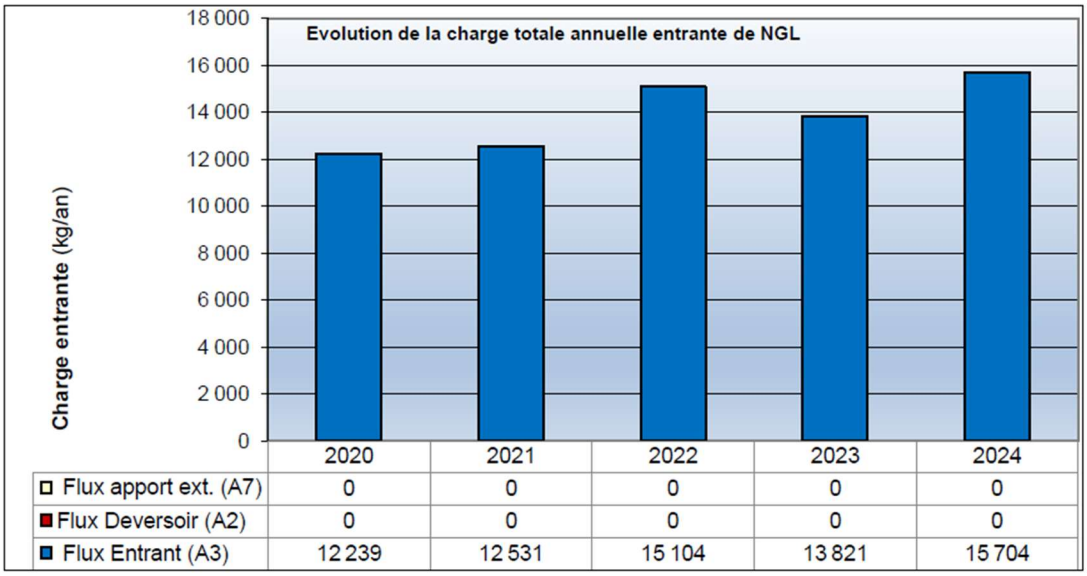

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	0	0	0
Flux Entrant (A3)	12 239	12 531	15 104	13 821	15 704

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

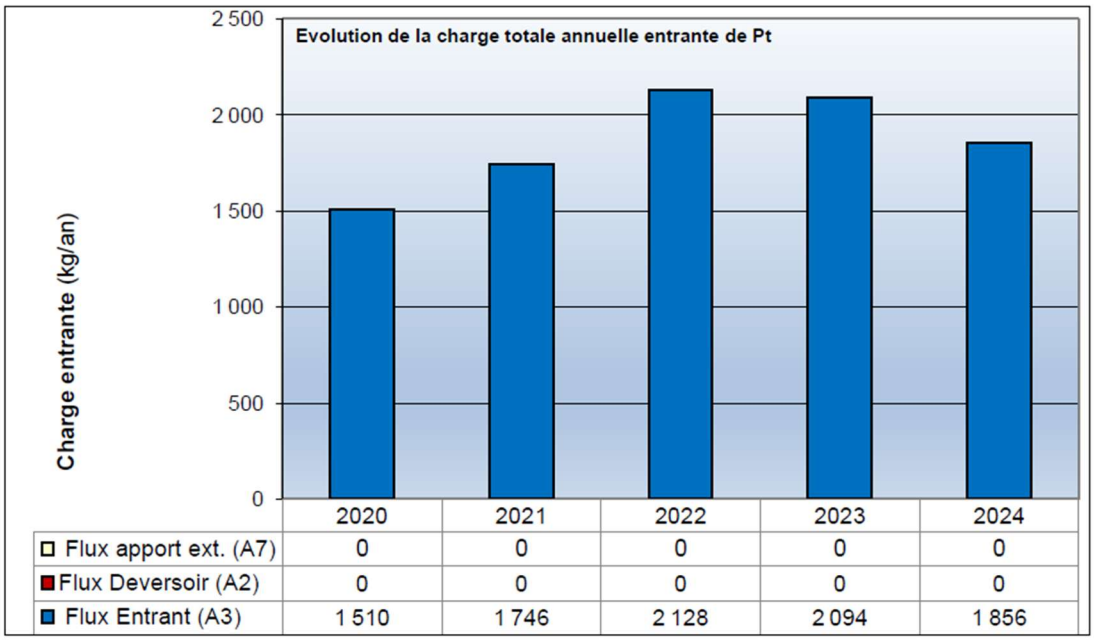

	2020	2021	2022	2023	2024
Flux apport ext. (A7)	0	0	0	0	0
Flux Deversoir (A2)	0	0	0	0	0
Flux Entrant (A3)	1 510	1 746	2 128	2 094	1 856

f/ <u>Les volumes entrants / sortants</u>

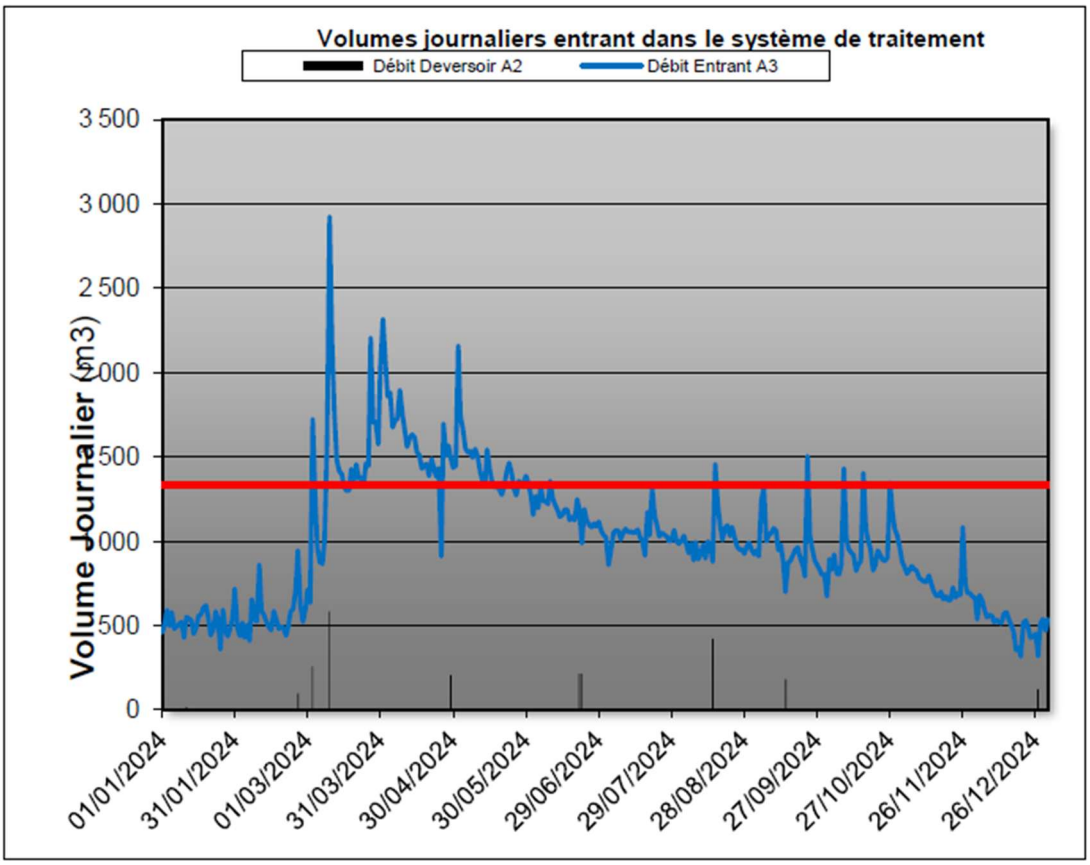

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

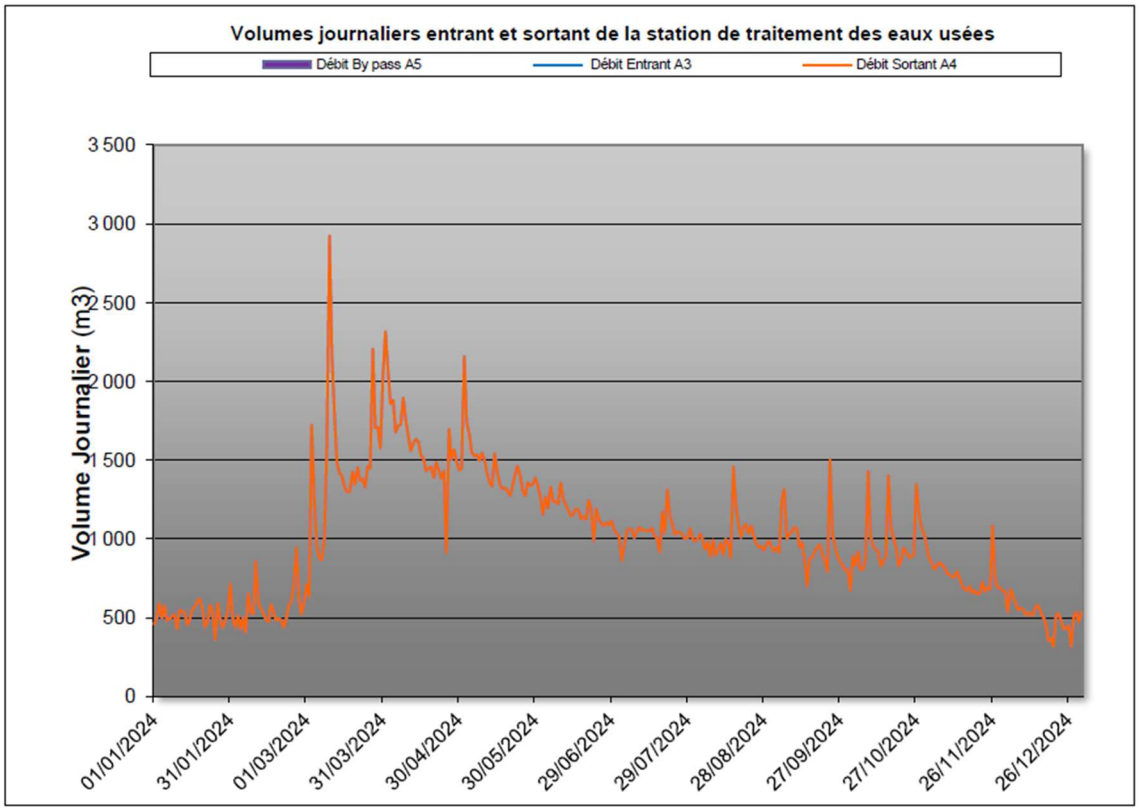

Année	Volume Entrant A3 (m3)	Volume Sortant A4 (m3)	Volume Déversoir A2 (m3)	Volume Bypass A5 (m3)	Nb de jour de déversement en A2	Nb de jour de déversement en A5
2020	255 929	255 929	0	0	0	0
2021	299 162	299 162	0	0	0	0
2022	273 985	273 985	1 028	0	4	0
2023	242 520	242 520	10 116	0	37	0
2024	366 022	366 022	2 318	0	11	0

g/ La production et déshydratation des boues

	Volume (m³/an)	Masse boues humide (kg/an)	Siccité Moyenne (%)	Ms Boues (kg/an)
Boues Produites (S4)	**11 089**		0,55	61 338
Apport extérieur Boues (S5)	**2 000**		0,61	12 285
Boues évacuées sans traitement (S17)				
Boues évacuées après traitement (S6)		**470 800**	**14,12**	**66 471**

Destination	Filière	Total (Tonnes MS Boues)
SOTRECO	Compostage produit + Produit Normalisé	66,389
Station CARPENTRAS	Autre STEU SEF	0,082

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

	Volume (m³/an)	Siccité Moyenne (%)	MS Boues (kg/an)
janvier	844	0,36	3 038
février	821	0,39	3 202
mars	700	0,71	4 970
avril	1 309	0,52	6 807
mai	691	0,67	4 630
juin	830	0,65	5 395
juillet	988	0,76	7 509
août	1 082	0,68	7 358
septembre	446	0,56	2 498
octobre	2 710	0,5	13 550
novembre	653	0,35	2 286
décembre	15	0,63	95
Total	11 089	0,55	61 338

h/ Les rendements épuratoires

	Moyenne journalière du total charges mesurées en sortie de station d'épuration - Point A4 (kg/j) (4) (S)								
Mois	**MES**	**DCO**	**DBO5**	**NK**	**N-NH4**	**N-NO2**	**N-NO3**	**NG**	**PT**
Janvier	1,1	10,8	1,6	0,6	0,2	0,06	6,48	7,0	1,8
Février	1,5	9,8	1,8						
Mars	5,8	38,0	9,6						
Avril	3,2	21,0	6,9	7,3	5,5	0,06	0,37	7,3	2,1
Mai	8,3	21,6	6,0						
Juin	9,9	27,6	7,5						
Juillet	5,7	18,2	3,2						
Août	2,2	28,8	3,0	3,4	2,6	0,01	0,27	3,7	2,2
Septembre	1,4	17,5	2,7						
Octobre	8,1	31,5	5,8	2,2	0,5	0,09	0,89	3,2	2,9
Novembre	24,7	20,7	6,1						
Décembre	8,8	21,8	3,4						
Moyenne (1)	**6,7**	**22,3**	**4,8**	**3,4**	**2,2**	**0,06**	**2,00**	**5,3**	**2,3**
Mini	**1,1**	**9,8**	**1,6**	**0,6**	**0,2**	**0,01**	**0,27**	**3,2**	**1,8**
Maxi	**24,7**	**38,0**	**9,6**	**7,3**	**5,5**	**0,09**	**6,48**	**7,3**	**2,9**
Total annuel estimé (2)	**2 465**	**8 150**	**1 764**	**1 237**	**808**	**21**	**733**	**1 936**	**829**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

	Rendements de la station d'épuration (%) (3) (R)					
Mois	**MES**	**DCO**	**DBO5**	**NK**	**NG**	**PT**
Janvier	99,0%	96,8%	99,2%	98,4%	82,4%	61,4%
Février	94,9%	94,1%	98,2%			
Mars	92,0%	66,7%	78,0%			
Avril	97,5%	92,4%	94,9%	82,0%	82,0%	51,9%
Mai	96,1%	95,5%	97,7%			
Juin	82,4%	88,4%	93,5%			
Juillet	97,4%	96,1%	98,3%			
Août	99,1%	94,8%	98,5%	93,7%	93,2%	61,4%
Septembre	99,2%	95,5%	98,4%			
Octobre	94,7%	93,3%	97,2%	94,1%	91,4%	46,3%
Novembre	85,9%	93,7%	94,9%			
Décembre	92,9%	93,5%	97,1%			
Moyenne (1)	**95,2%**	**93,6%**	**96,9%**	**92,1%**	87,7%	**55,3%**
Mini	**82,4%**	**66,7%**	**78,0%**	**82,0%**	**82,0%**	**46,3%**
Maxi	**99,2%**	**96,8%**	**99,2%**	**98,4%**	**93,2%**	**61,4%**

i/ Les refus de dégrillage :

ANNEES	Refus en m³
2024	2

j/ Conclusion

			DBO5		DCO		MES		pH		T°C Eau sortie	
	Débit journalier de référence (m3/j)	1 332	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
	Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)	226,00										
Ensemble des mesures	Nombre réglementaire de mesures par an (1)		12		12		12		0		12	
	Nombre de mesures réalisées		12		12		12		12		12	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		94,9%	8,22	91,6%	29,8	93,4%	9,39		7,94		16,31
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		12		12		12		12		12	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		94,9%	8,22	91,6%	29,8	93,4%	9,39		7,94		16,31
	Valeur rédhibitoire (1)			50		250		85				
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire		1		0		0					
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière		80%	25	75%	125	90%	35		8,5		25
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)		2		2		2					
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)		1		0		1		0		0	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle											
	Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		NON		OUI		OUI					
	Respect du nombre de bilan par paramètre :		OUI		OUI		OUI		OUI		OUI	

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station :
- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2)

(1) ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 juillet 2015.
(2) le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 21/07/2015.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Sur les douze bilans réalisés en 2024, 10 sont **conformes** à l'arrêté du 21/07/2015 et 2 **non-conformes en DBO5.**
Le système de traitement est **83 % conforme** aux normes en vigueur. (Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de traitement pris en application par la police de l'eau – **P254.3**)

k/ Travaux ou renouvellement réalisés en 2024 sur la station :

En 2024 les travaux suivants ont été réalisés :

- Remplacement pompe au PR Pelouze (eaux usées de Paradou) pour un montant de **7 500 €HT,**
- Réparation de la pompe fosse à flottants pour un montant de **2 550 € HT.**

l/ Améliorations prévues pour 2025 :

- Remise en état presse à bande,
- Remplacement turbine d'aération,
- Remplacement lame déversante clarificateur,
- Remplacement aérateur dégraisseur,
- Remise en état du filtre bande de déshydratation.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

1-9. Station d'épuration de Mouriès

a/ Identification et description succincte

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT		**CODE SANDRE :**	**060000113065**
Nom :	**MOURIES**		
Taille en EH (= CBPO) :	198,36 KG/J – 3 306 EH (MOYENNE DE LA SEMAINE LA PLUS CHARGEE)		
SYSTEME DE COLLECTE		**CODE SANDRE :**	**060813065001**
Nom :	**MOURIES**		
Type(s) de réseau :	☐ UNITAIRE ■ SEPARATIF … % UNITAIRE … % SEPARATIF		
Industries raccordées :	☐ OUI ■ NON		
Exploitant :	**REGIE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA**		
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES		**CODE SANDRE :**	**060913065002**
Nom :	**MOURIES**		
Lieu d'implantation :	MOURIES		
Date de mise en eau :	2001		
Maître d'ouvrage :	**COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES**		

Capacité nominale :	Organique KG/JOUR DE DBO5	Hydraulique M^3/JOUR	Q pointe M^3/HEURE	Equivalent HABITANTS
Temps sec	300	770		5 000
Temps pluie			100	

Débit de référence :	770			
Charge entrante : (année 2024)	EN KG/J DBO5 :	137	EN EH :	2 279

File EAU :	TYPE DE TRAITEMENT :	BOUES ACTIVEES
	FILIERES DE TRAITEMENT :	AERATION PROLONGEE
File BOUE :	TYPE DE TRAITEMENT :	TRAITEMENT MECANIQUE.
	FILIERES DE TRAITEMENT :	FILTRE BANDES PRESSEUSES
Exploitant :	REGIE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA	

MILIEU RECEPTEUR		**CODE SANDRE :**	
Nom :	**ROUBINE DU ROI**		
Masse d'eau :	FRDR2009 : LE RHONE DE BEAUCAIRE AU SEUIL DE TERRIN ET AU PONT DE SYLVEREAL		
Type :	■ REJET SUPERFICIEL		
	☐ REJET SOUTERRAIN		
Débit d'étiage :			

b/ Normes de rejets à respecter

Polluant autorisé	Concentration au pt de rejet en mg/l	Et/ou	Rendement en %
DBO5	*25*	☐ Et ■ ou	*90*
DCO	*125*	☐ Et ■ ou	*85*
MES	*35*	☐ Et ■ ou	*90*
NGL	*15*	☐ Et ■ ou	*75*
NTK	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
pH	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
NH_4^+	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
Pt	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

c/ La consommation électrique

ANNEES	Conso EDF en Kw
2020	191 274
2021	212 232
2022	202 487
2023	180 604
2024	196 302

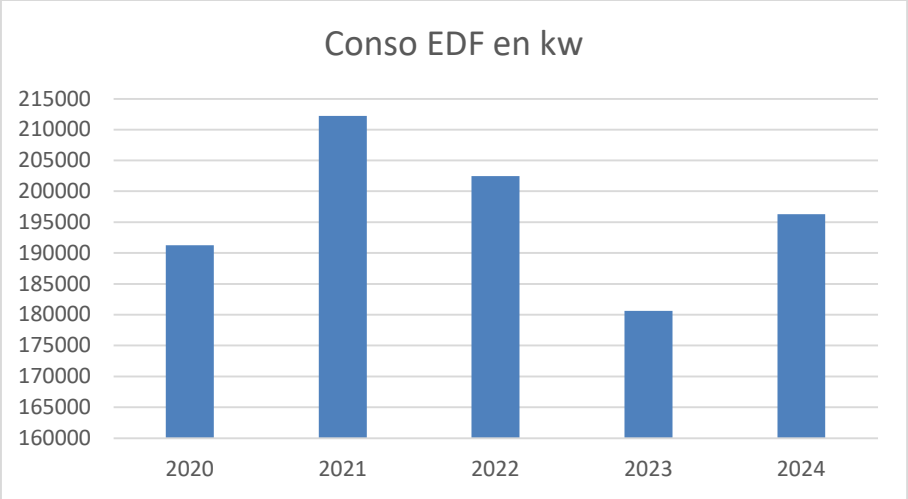

d/ La consommation en eau potable

ANNEES	Conso eau potable en m³
2019	307
2020	310
2021	822
2022	400
2023	260
2024	2 509

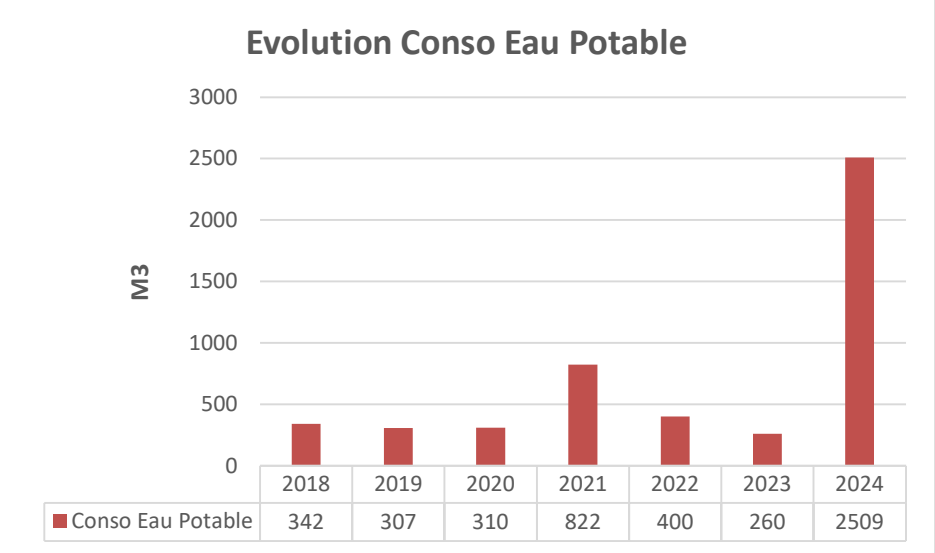

Un incident parvenu sur la ligne d'eau industrielle a contraint le service d'utiliser l'eau potable le temps de la réparation.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

e/ Charges entrantes dans le système de traitement

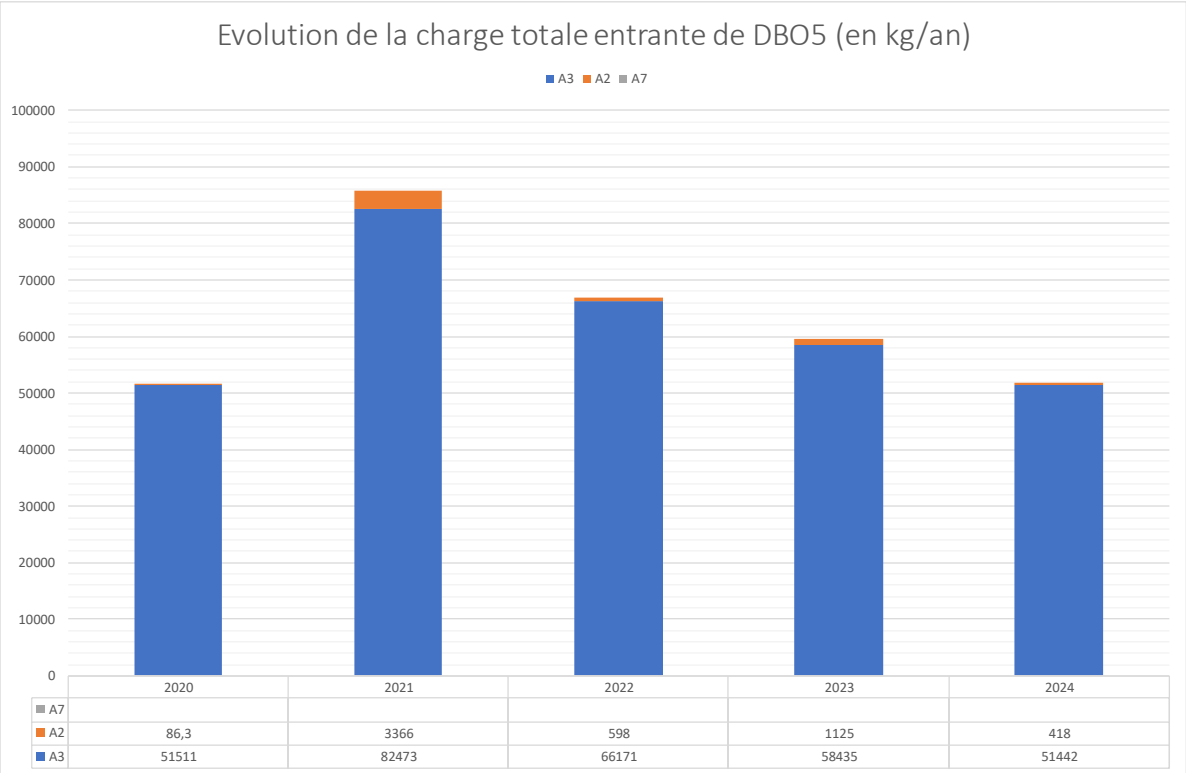

	2020	2021	2022	2023	2024
A7					
A2	86,3	3366	598	1125	418
A3	51511	82473	66171	58435	51442

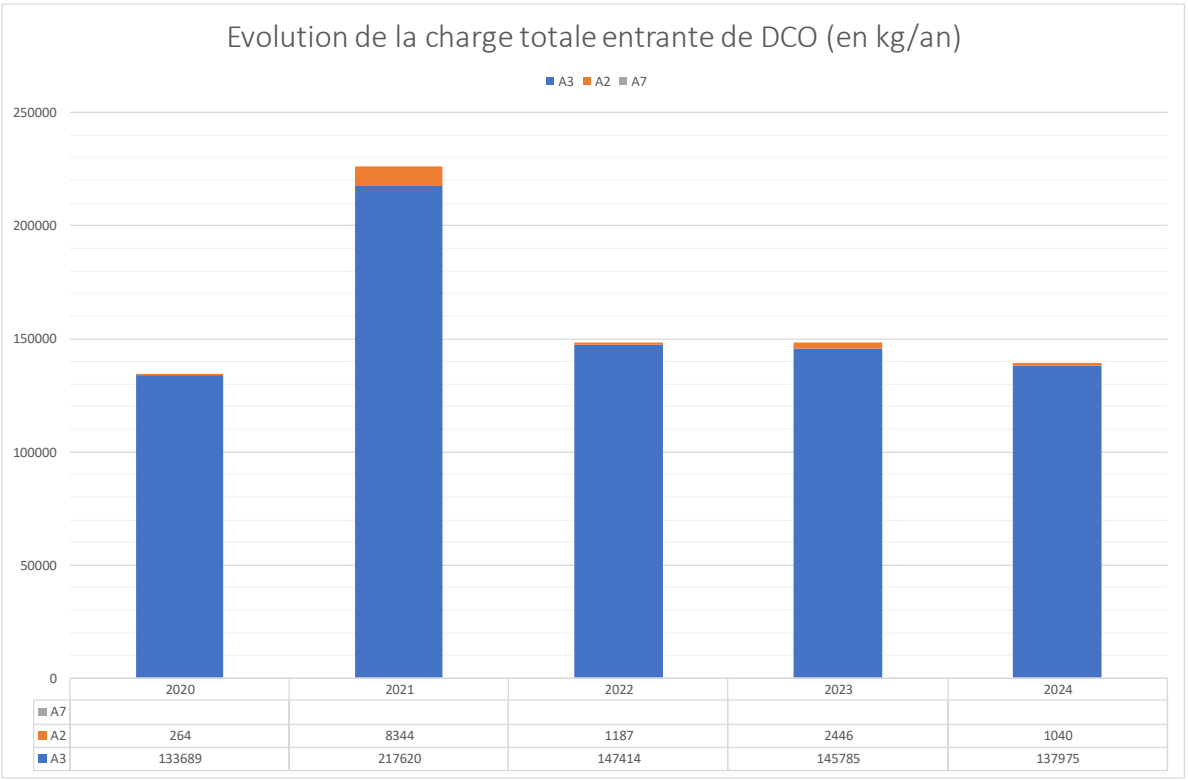

	2020	2021	2022	2023	2024
A7					
A2	264	8344	1187	2446	1040
A3	133689	217620	147414	145785	137975

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

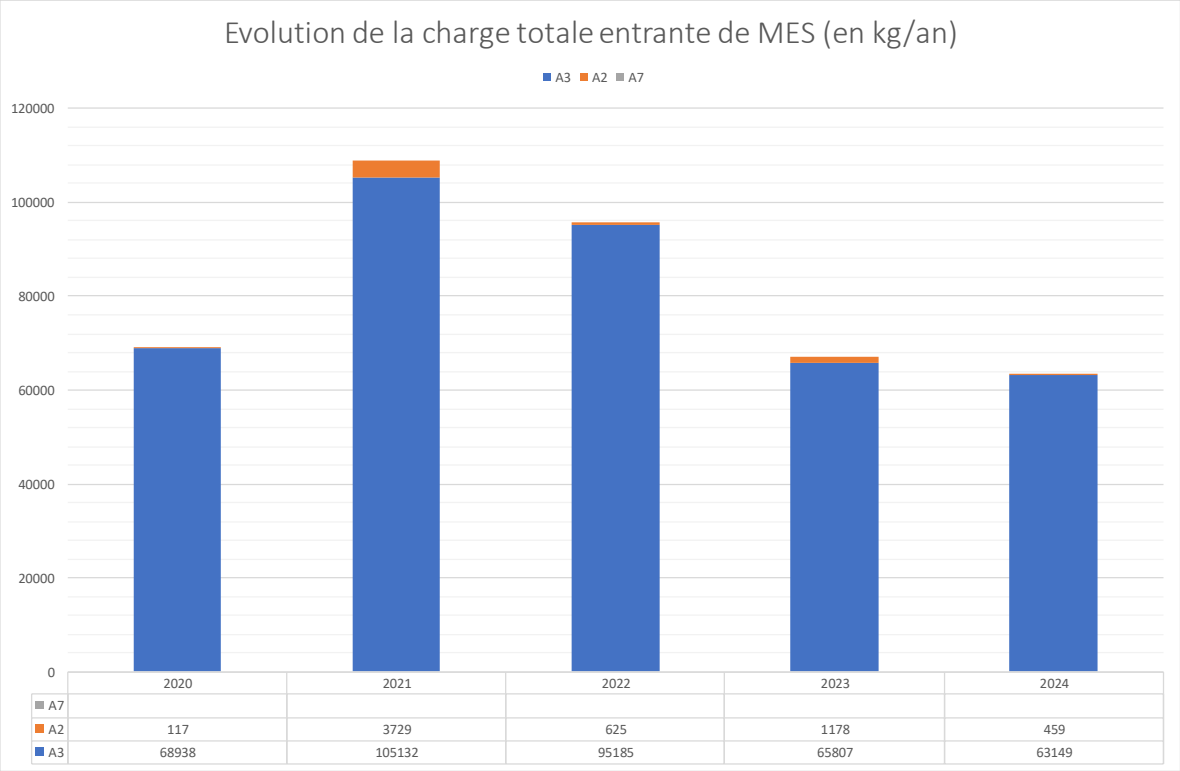

	2020	2021	2022	2023	2024
A7					
A2	117	3729	625	1178	459
A3	68938	105132	95185	65807	63149

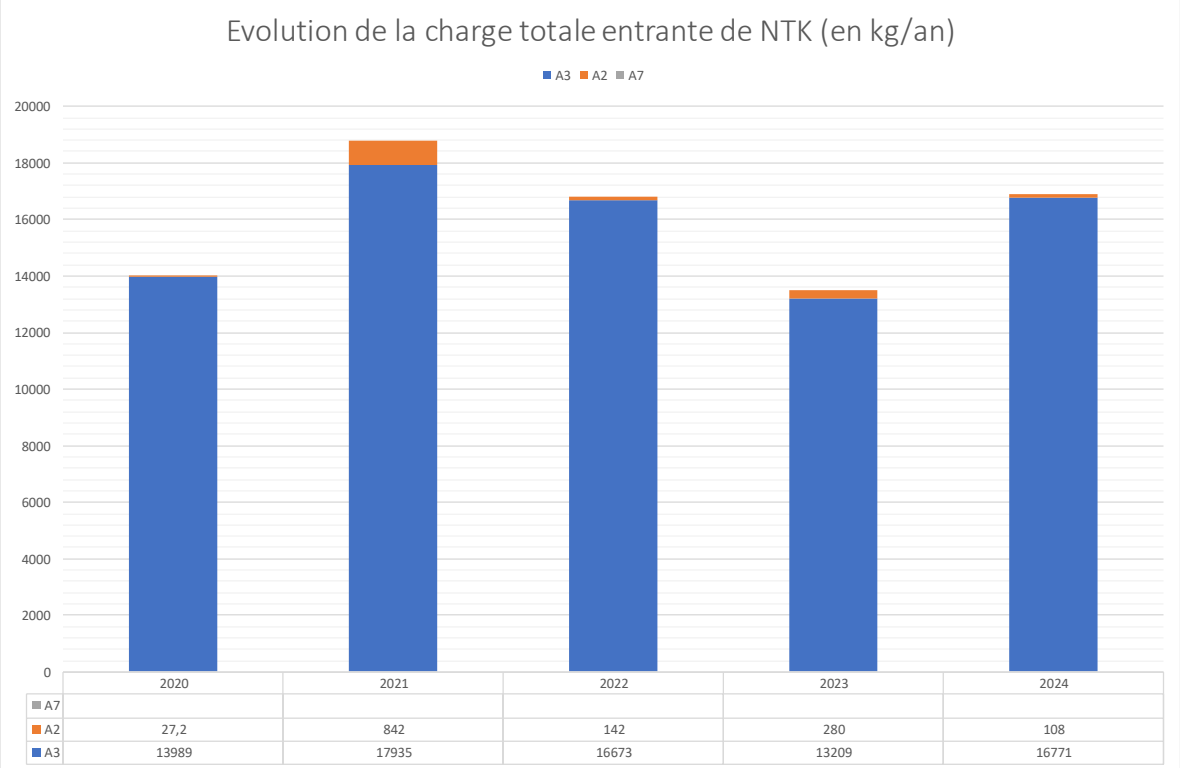

	2020	2021	2022	2023	2024
A7					
A2	27,2	842	142	280	108
A3	13989	17935	16673	13209	16771

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

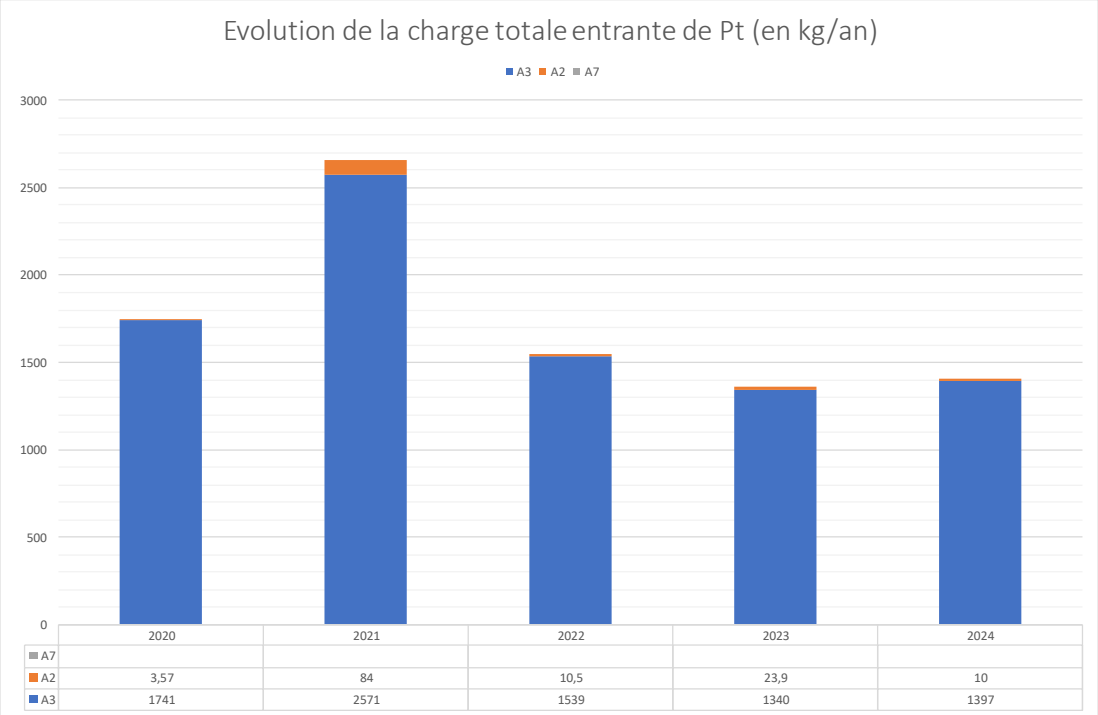

f/ <u>Les volumes sortants</u>

EVOLUTION VOLUME ENTREE / SORTIE			
Années	**Volume Entrée en m³/an**	**Volume Sortie en m³/an**	**Pluvio en mm/an**
2020	317 329	350 116	452
2021	253 698	264 966	568
2022	266 552	269 202	352
2023	236 130	238 187	279
2024	316 929	323 690	598

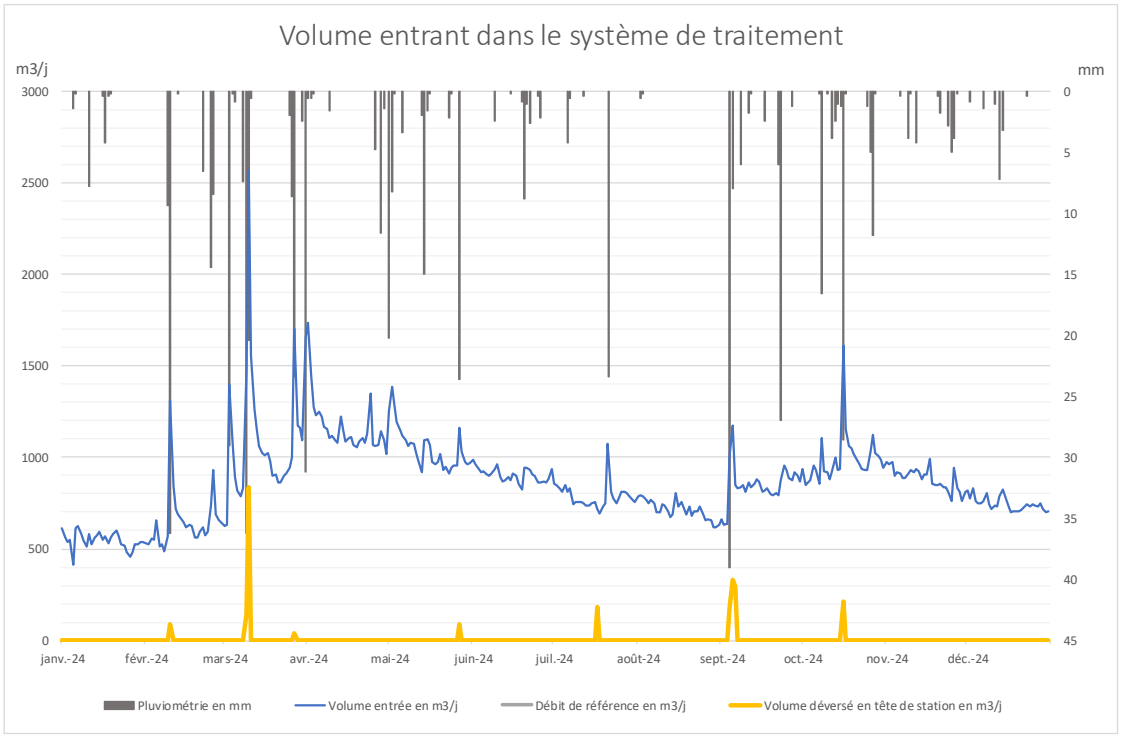

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

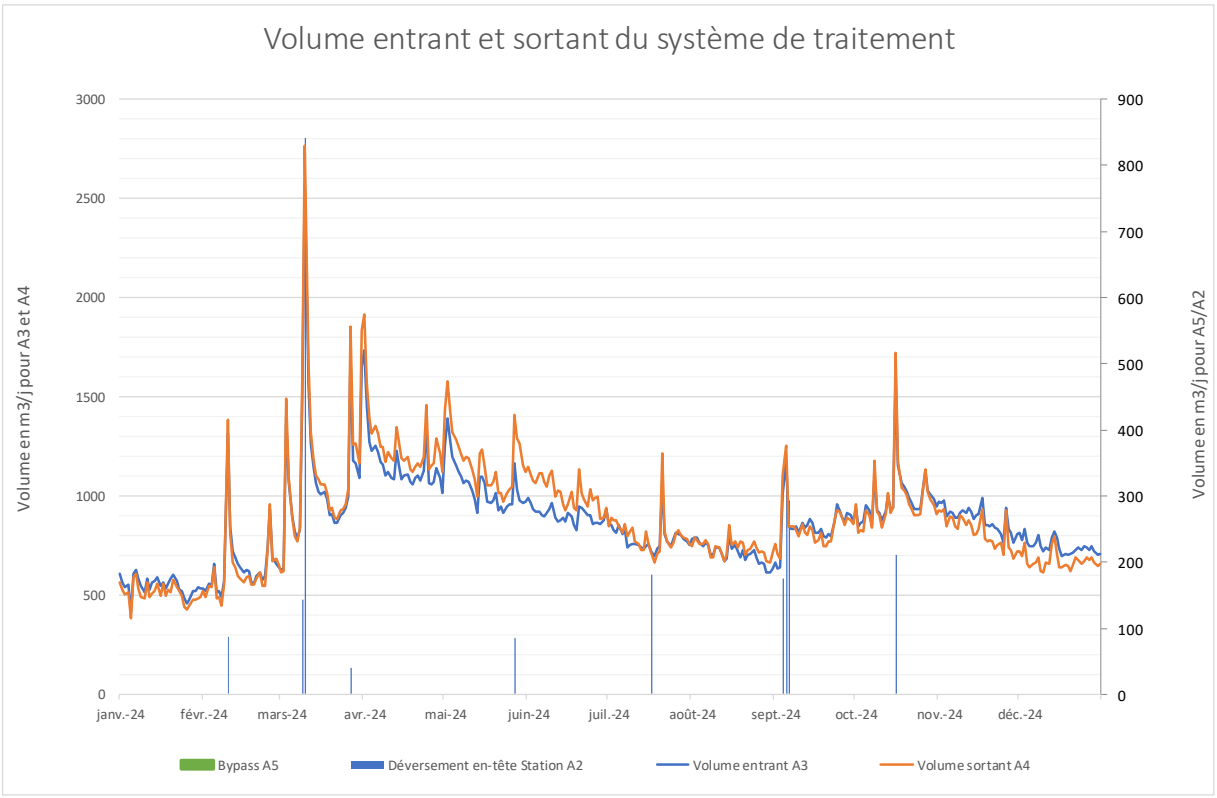

g/ <u>La production et déshydratation des boues</u>

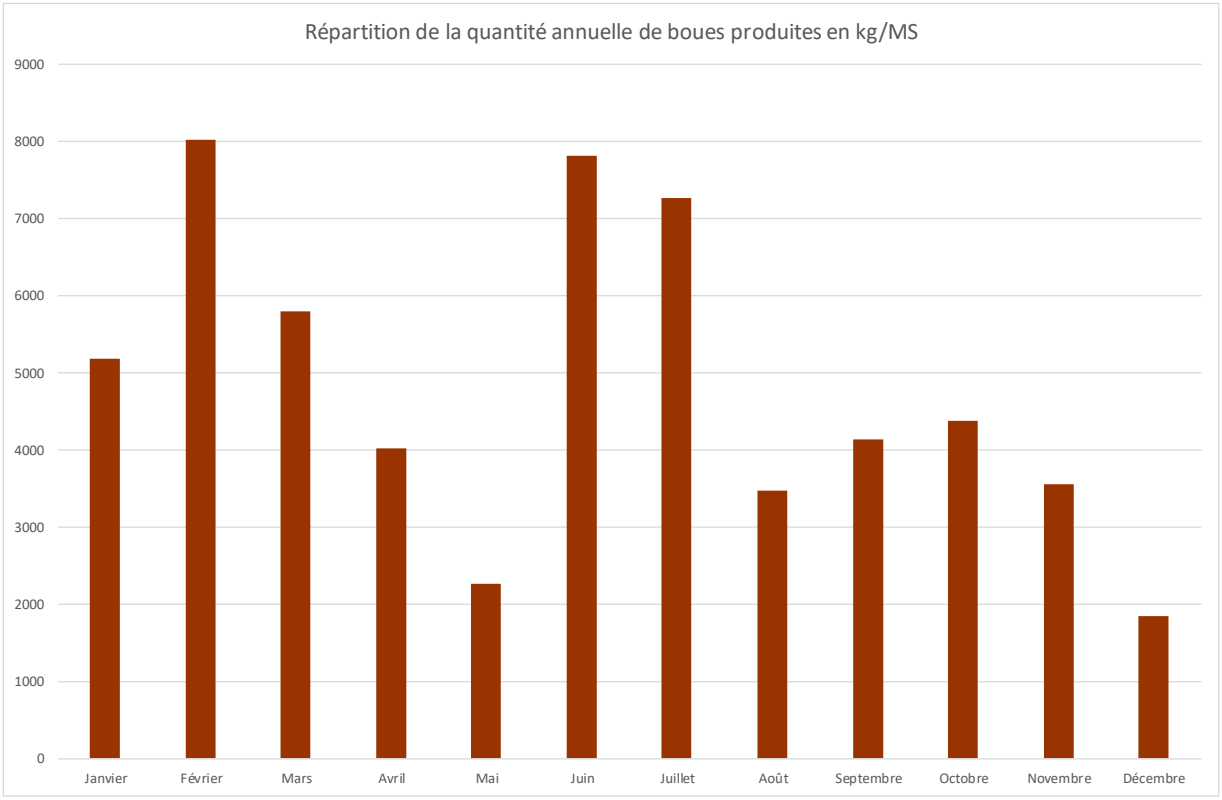

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

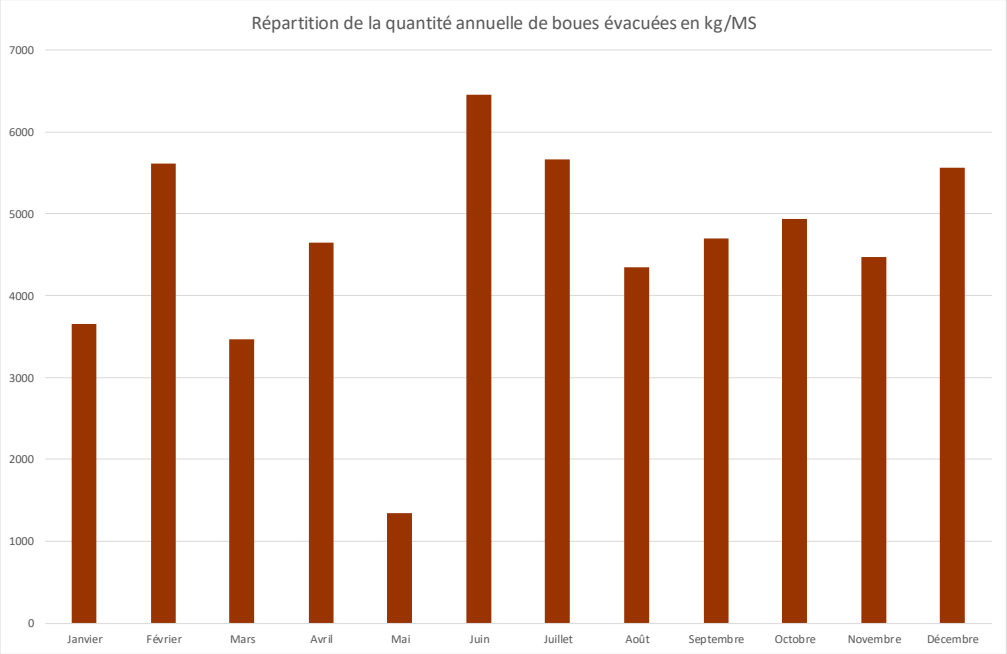

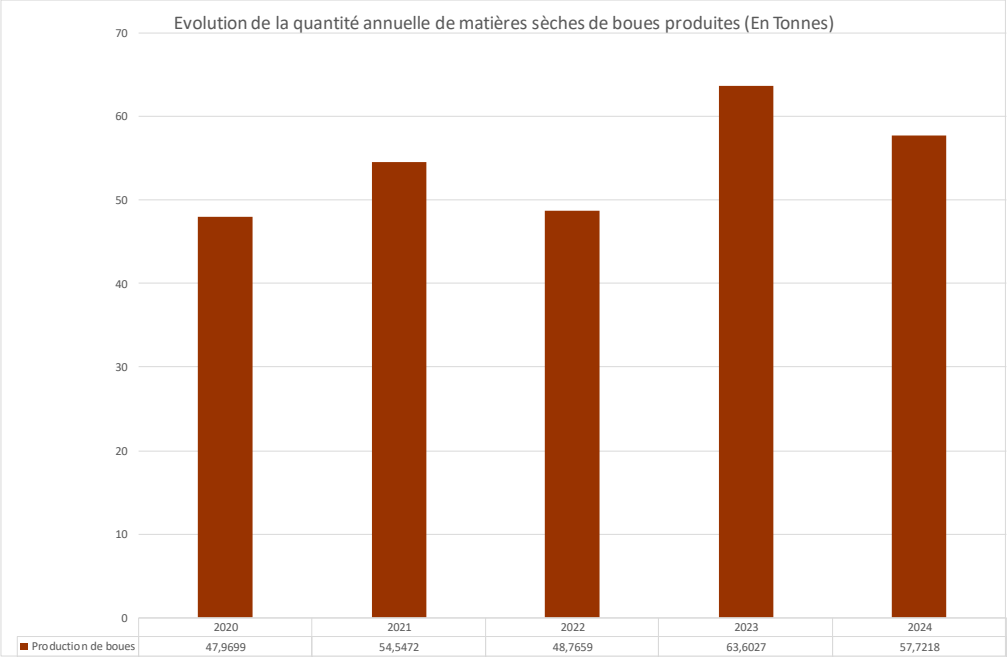

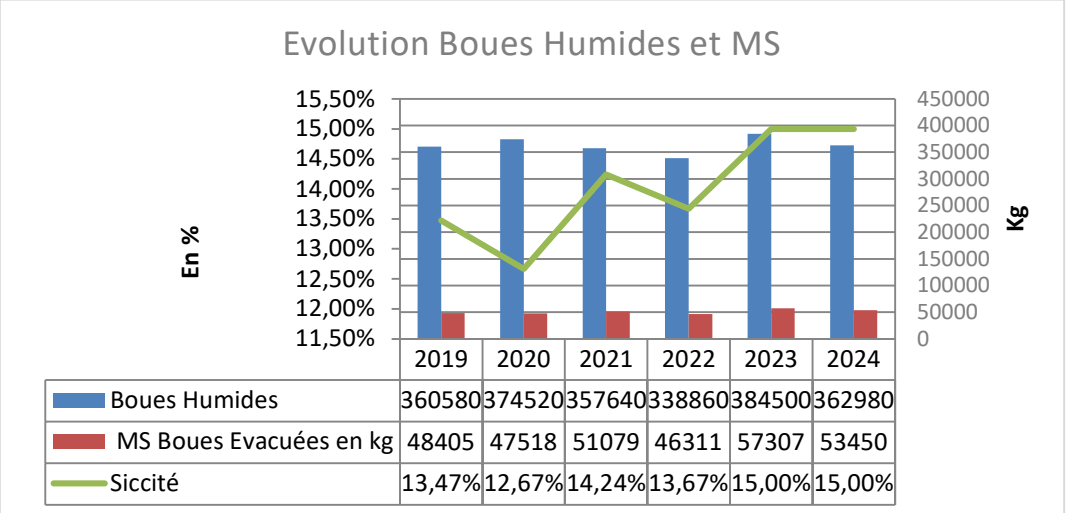

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

h/ Les rendements épuratoires

Concentration en mg / l et rendement en %													
Date	Débit (m^3/j)	DBO_5		DCO		MEST		NTK		NGL		Pt	
29/01	478	2,2	99,47	24	97,82	2,4	99,49	3	96,65	3,41	96,2	2,7	69,48
25/02	730	3,1	98,19	24	95,67	7,8	97,51	5	93,22	5,43	92,65		
23/03	929	1,1	99,43	16	96,77	2,6	98,42	3	92,98	3,4	92,08		
18/04	1133	1,7	98,62	16	95,46	2	98,49	2	94,28	2,44	93,08	0,52	83,82
22/05	1015	9	92,58	16	94,9	9	93,11	8,5	78,81	8,7	78,42		
18/06	939	3	97,94	15	96,95	3,6	97,8	4	95,11	4,18	94,9		
01/07	848	3,7	97,38	16	92,16	4,5	97,03	3,5	92,93	3,71	92,54	1,5	64,66
06/08	778	2,6	98,24	19	95,66	3,4	98,36	3,5	93,66	3,72	93,29		
11/09	856	1,4	99,13	16	96,03	3	98,65	1,5	96,61	1,94	95,64		
15/11	811	0,75	99,48	12	97,27	2	99	1,5	96,94	2,23	95,47		
26/11	927	1,5	99,08	11	96,62	2,1	98,97	1,5	96,72	2,17	95,28	2,2	41,49
06/12	659	1,9	98,71	12	97,47	3,6	98,33	2	96,4	2,6	95,34		
Moyen	841,92	2,66	98,19	16,42	96,06	3,83	97,93	3,25	93,69	3,66	92,91	1,73	64,86
Mini	478	0,75	92,58	11	92,16	2	93,11	1,5	78,81	1,94	78,42	0,52	41,49
Maxi	1133	9	99,48	24	97,82	9	99,49	8,5	96,94	8,7	96,2	2,7	83,82

i/ Les refus de dégrillage :

ANNEES	Refus en Kg
2020	11 120
2021	6 2016
2022	7 035
2023	7 500
2024	8 500

j/ Quelques ratios :

	Résultats station	Valeurs attendues
Biodégradabilité : DCO / DBO_5	2,68	2.5
Équilibre nutritionnel : DBO_5 / N / P	100 / 32,6 / 2,73	100 / 20 / 3.6
Aptitude à la dénitrification : DBO5 / NTK	3,07	5

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

k/ Conclusion

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station :

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2).

		MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
	Débit journalier de référence (m3/j) / **Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)**	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
Ensemble des	**Nombre réglementaire de mesures par an (1)**	12		12		12										
	Nombre de mesures réalisées	12		12		12		12		12		4	12	12	4	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées	97,9	3,86	96,1	16,1	98,2	2,75	92,9	3,71	93,7	3,31	1,25	0,088	0,316	64,9	1,53
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	12		12		12		12		12		4	12	12	4	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	97,9	3,86	96,1	16,1	98,2	2,75	92,9	3,71	93,7	3,31	1,25	0,088	0,316	64,9	1,53
	Valeur rédhibitoire (1)		85		250		50									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire	0		0		0										
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière	90	35	85	125	90	25	75	15							
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)															
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)	0		0		0		0		0					0	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle															

Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Conformité global selon l'exploitant (O/N) :	**O**									

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 22 juin 2007. **(2)** : le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation **(*)**, dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 15 de l'arrêté du 22/06/2007.

Les douze bilans réalisés en 2024 sont **conformes** à l'arrêté du 21/07/2015.

Le système de traitement est **100 % conforme** aux normes en vigueur. (Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de traitement pris en application par la police de l'eau – **P254.3**)

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

l/ Travaux ou renouvellement réalisés en 2024 sur la station :

En 2024 les travaux suivants ont été réalisés :

- Renouvellement pompe de recirculation pour un montant de **2 500 € HT,**
- Renouvellement rotor des turbines d'aération pour un montant de **15 000 € HT,**
- Mise en place d'un transducteur et sonde rédox sur l'aération pour un montant de **5 000 € HT.**

m/ Améliorations prévues pour 2025 :

- Couverture benne à boues avec bardage en bois,
- Renouvellement de l'automate programmable,
- Mise en place d'une douche de sécurité avec rince œil,
- Renouvellement pompe à boues,
- Renouvellement pompe polymère.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

1-10. Station d'épuration de Saint Etienne du Grès

a/ Identification et description succincte

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT			**CODE SANDRE :**	**060000113094**
Nom :	**SAINT ETIENNE DU GRES**			
Taille en EH (= CBPO) :	2 919 EH – 175,15 KG/J (moyenne de la semaine la plus chargée de l'année)			
SYSTEME DE COLLECTE			**CODE SANDRE :**	**080913094001**
Nom :	**SAINT ETIENNE DU GRES**			
Type(s) de réseau :	☐ UNITAIRE ■ SEPARATIF … % UNITAIRE … % SEPARATIF			
Industries raccordées :	☐ OUI ■ NON			
Exploitant :	**REGIE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA**			
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES			**CODE SANDRE :**	**060913094002**
Nom :	**SAINT ETIENNE DU GRES**			
Lieu d'implantation :	SAINT ETIENNE DU GRES			
Date de mise en eau :	2004			
Maître d'ouvrage :	**COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES**			
Capacité nominale :	Organique KG/JOUR DE DBO5	Hydraulique M^3/JOUR	Q pointe M^3/HEURE	Equivalent HABITANTS
Temps sec	192	576	60	3 200
Temps pluie			100	
Débit de référence :	1 416			
Charge entrante : (année 2022)	EN KG/J DBO5 :	97,9	EN EH :	1 631
File EAU :	TYPE DE TRAITEMENT :	BOUES ACTIVEES		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	FAIBLE CHARGE		
File BOUE :	TYPE DE TRAITEMENT :	TRAITEMENT MECANIQUE.		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	FILTRE BANDE		
Exploitant :	REGIE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA			
MILIEU RECEPTEUR			**CODE SANDRE :**	
Nom :	**ROUBINE PETIT GAILLET DU COURS DU LOUP / CANAL DU VIGUEIRAT**			
Masse d'eau :	FRDG204 (CALCAIRES ET MARNES DES ALPILLES) / FRDG323 (CALCAIRES SOUS COUVERTURE TERTIAIRE DE LA PALINE DU COMTAT)			
Type :	■ REJET SUPERFICIEL			
	☐ REJET SOUTERRAIN			
Débit d'étiage :				

b/ Normes de rejets à respecter

Polluant autorisé	Concentration au pt de rejet en mg/l	Et/ou		Rendement en %
DBO5	*25*	☐ Et	■ ou	*92*
DCO	*125*	☐ Et	■ ou	*82*
MES	*35*	☐ Et	■ ou	*93*
NGL	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
NTK	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
pH	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
NH_4^+	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	
Pt	*Pas de conditions*	☐ Et	☐ ou	

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

c/ La consommation électrique

ANNEES	Conso EDF en Kw
2019	102 189
2020	96 691
2021	97 796
2022	93 317
2023	90 756
2024	88 409

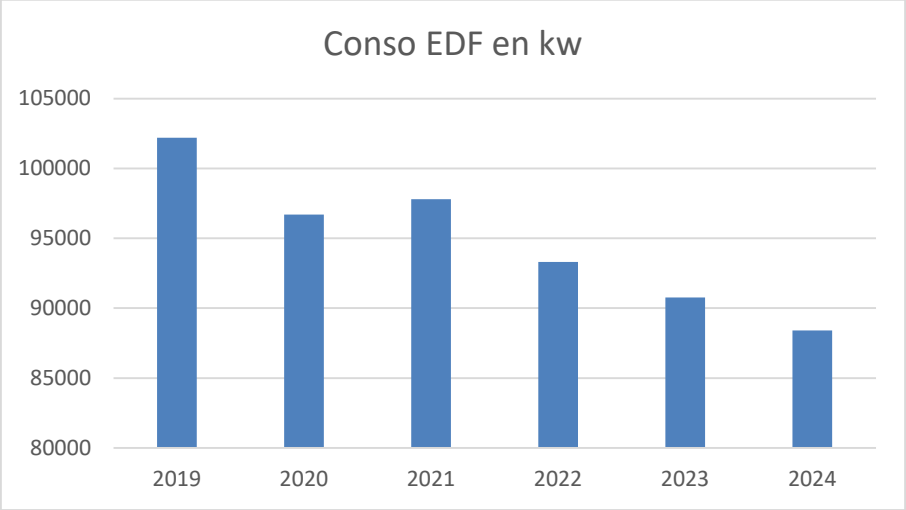

d/ La consommation en eau potable

ANNEES	Conso eau potable en m³
2019	3 264
2020	4 300
2021	5 760
2022	6 525
2023	6 625
2024	1 666

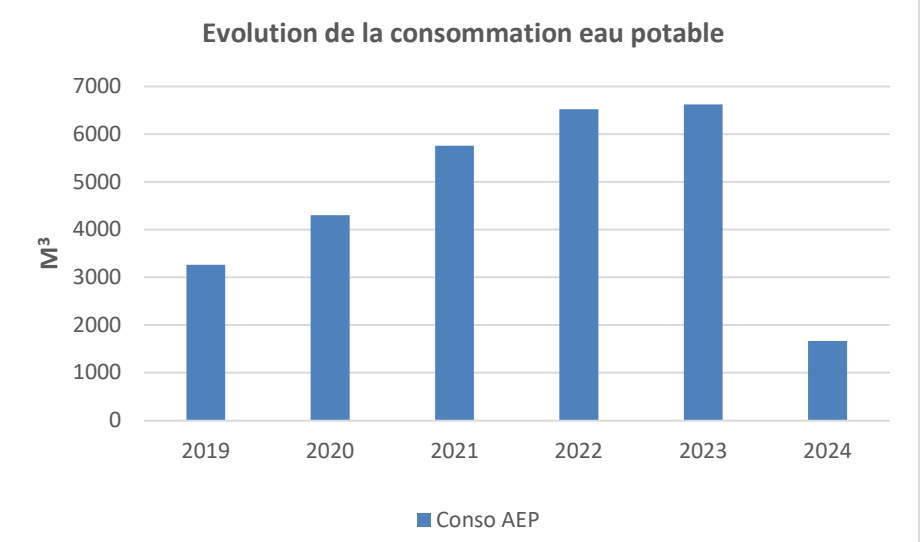

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

e/ Charges entrantes dans le système de traitement

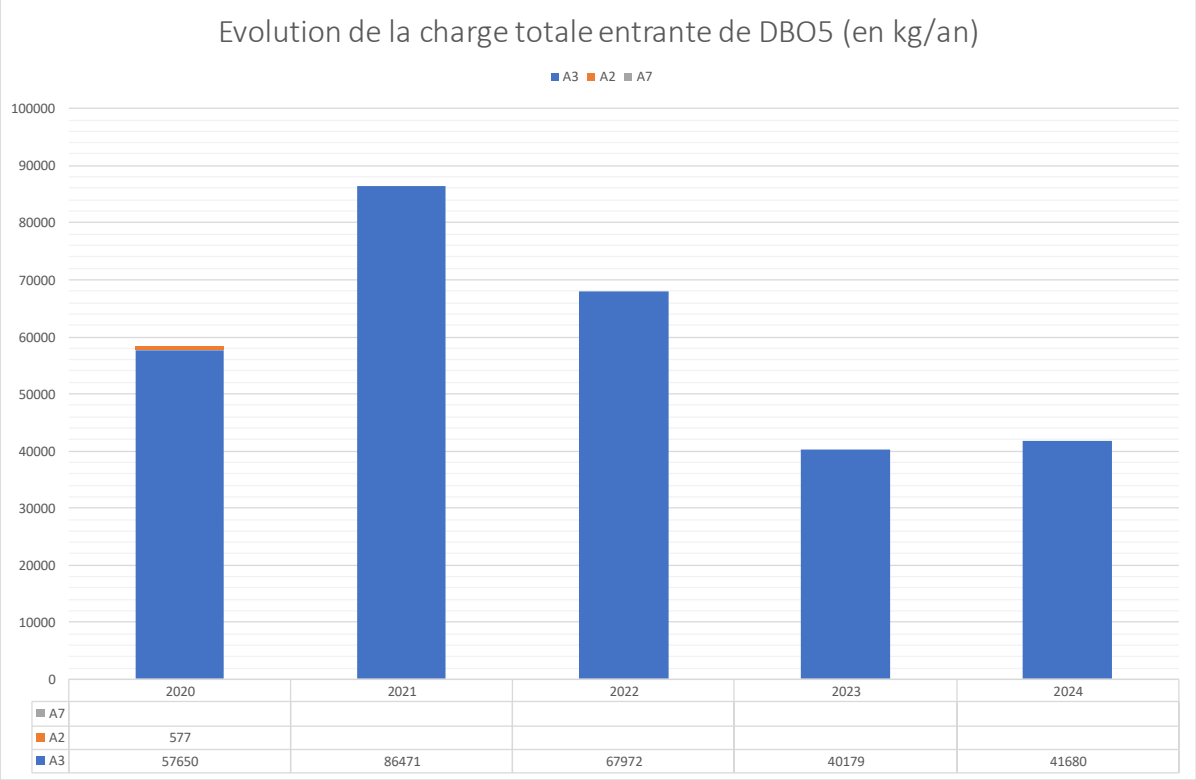

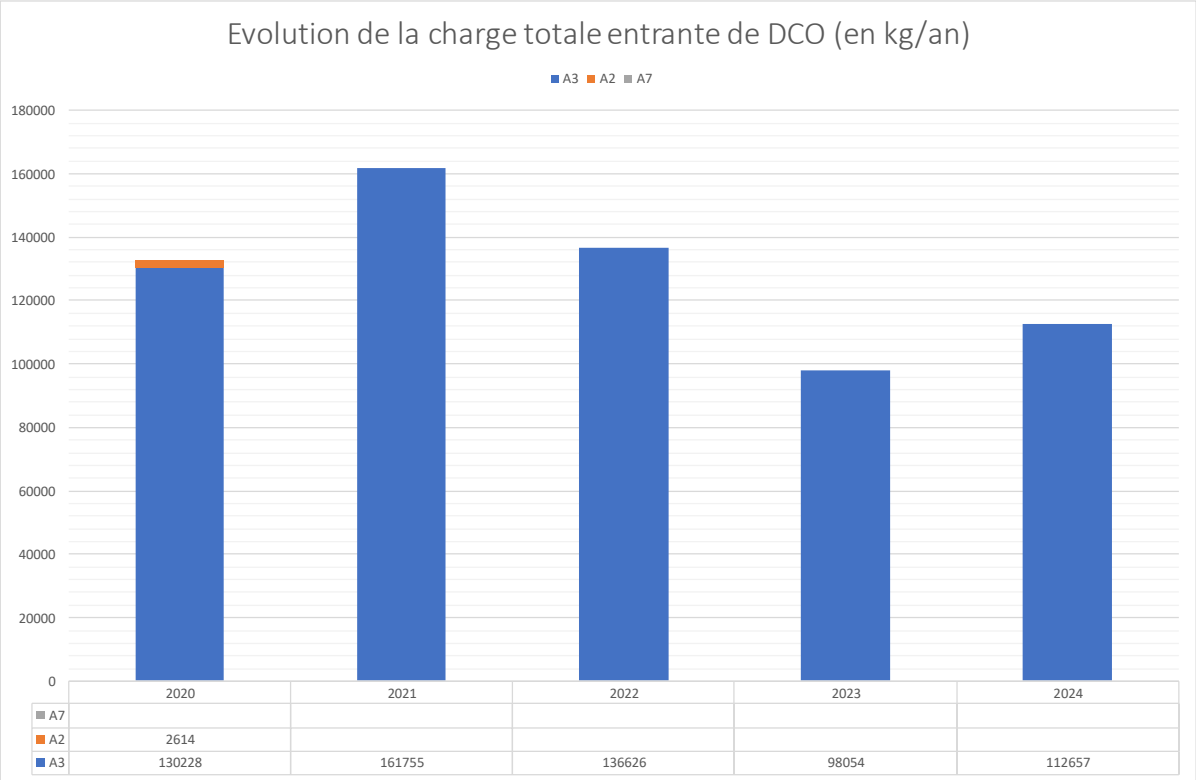

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

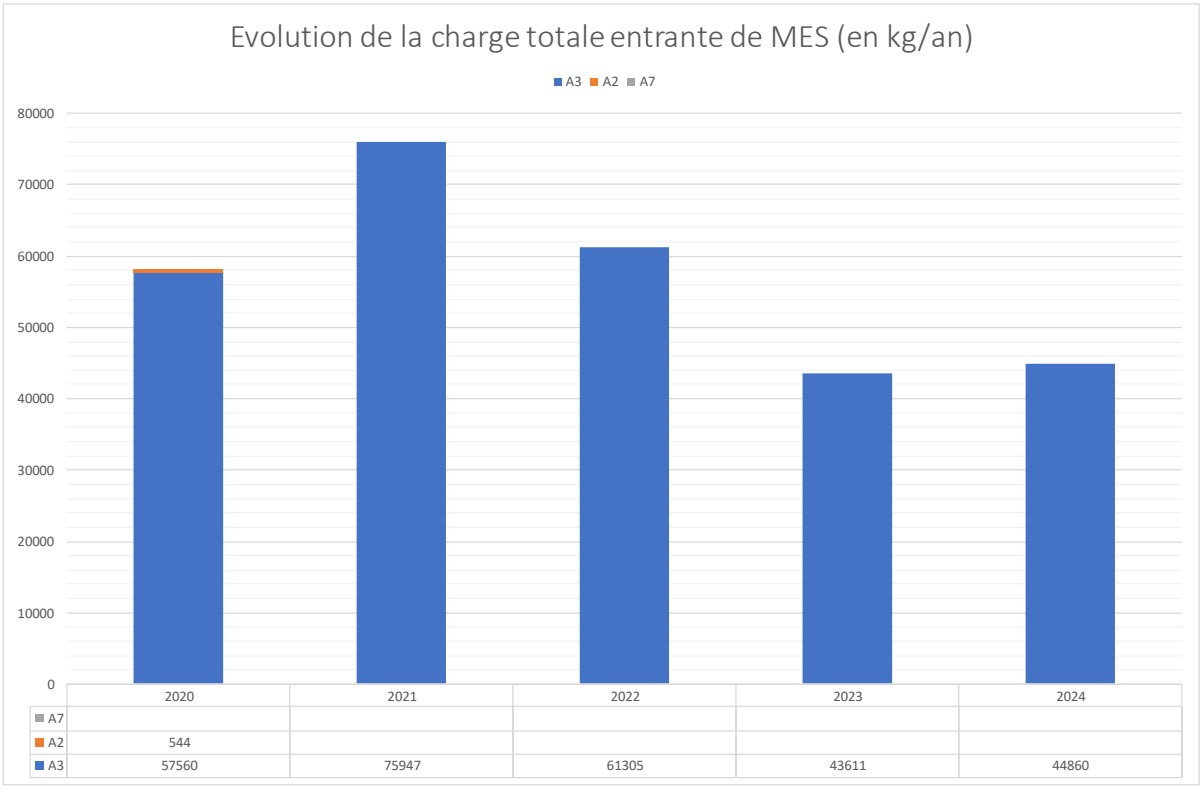

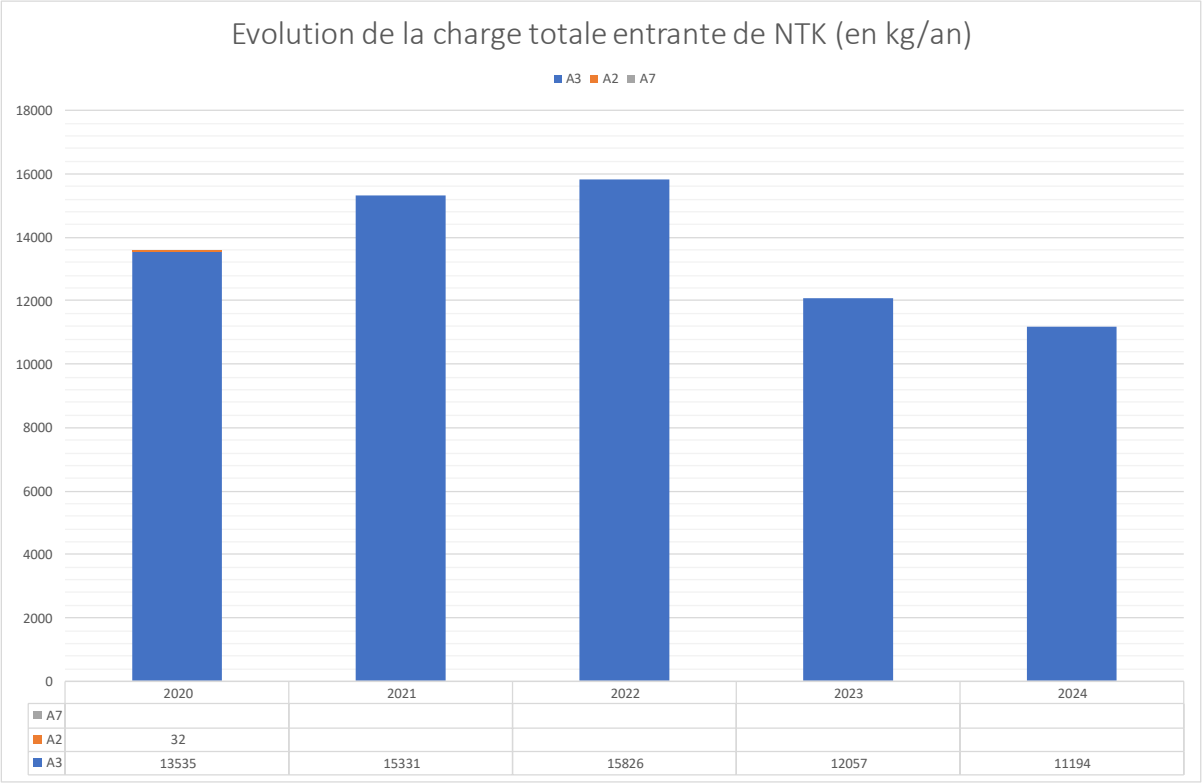

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

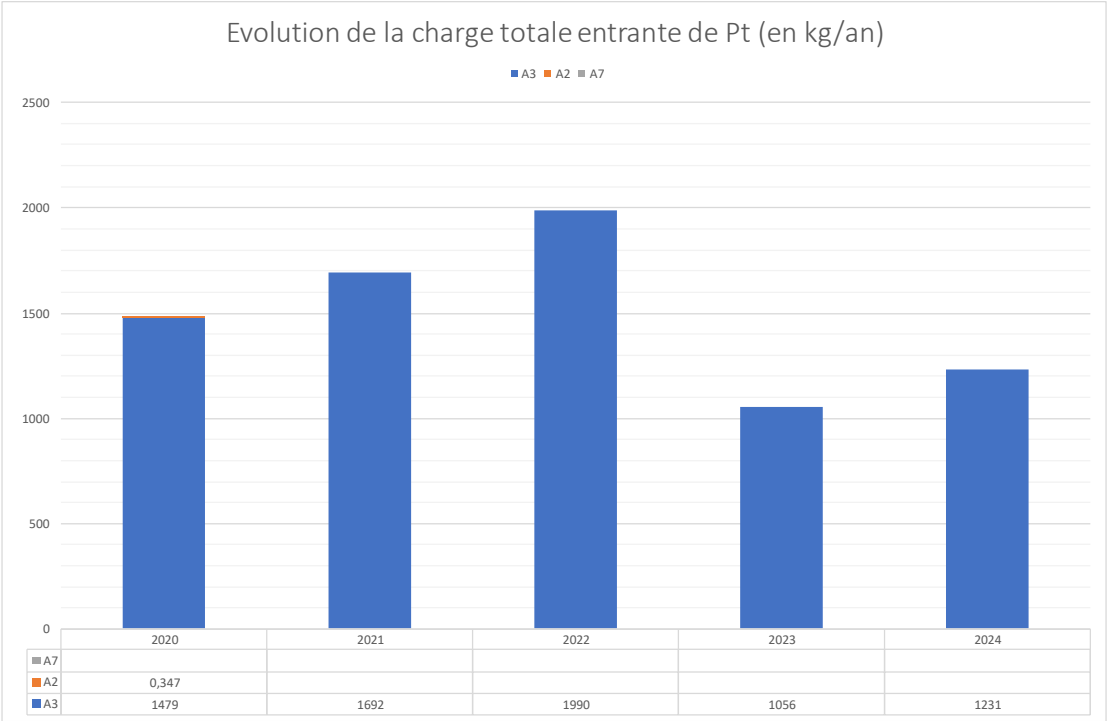

f/ <u>Les volumes entrants / sortants</u>

EVOLUTION VOLUME ENTREE / SORTIE			
Années	**Volume Entrée en m³/an**	**Volume Sortie en m³/an**	**Pluvio en mm/an**
2020	184 896	184 896	501
2021	182 589	182 589	521
2022	164 198	164 198	356
2023	122 815	122 815	223
2024	143 890	143 890	654

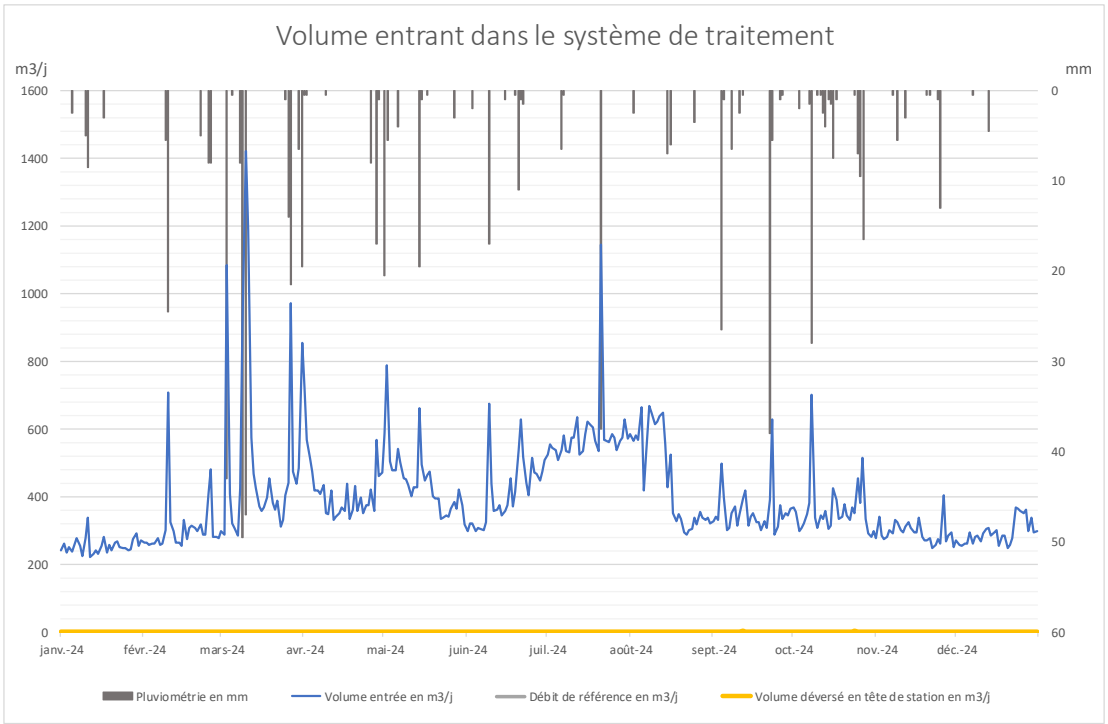

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

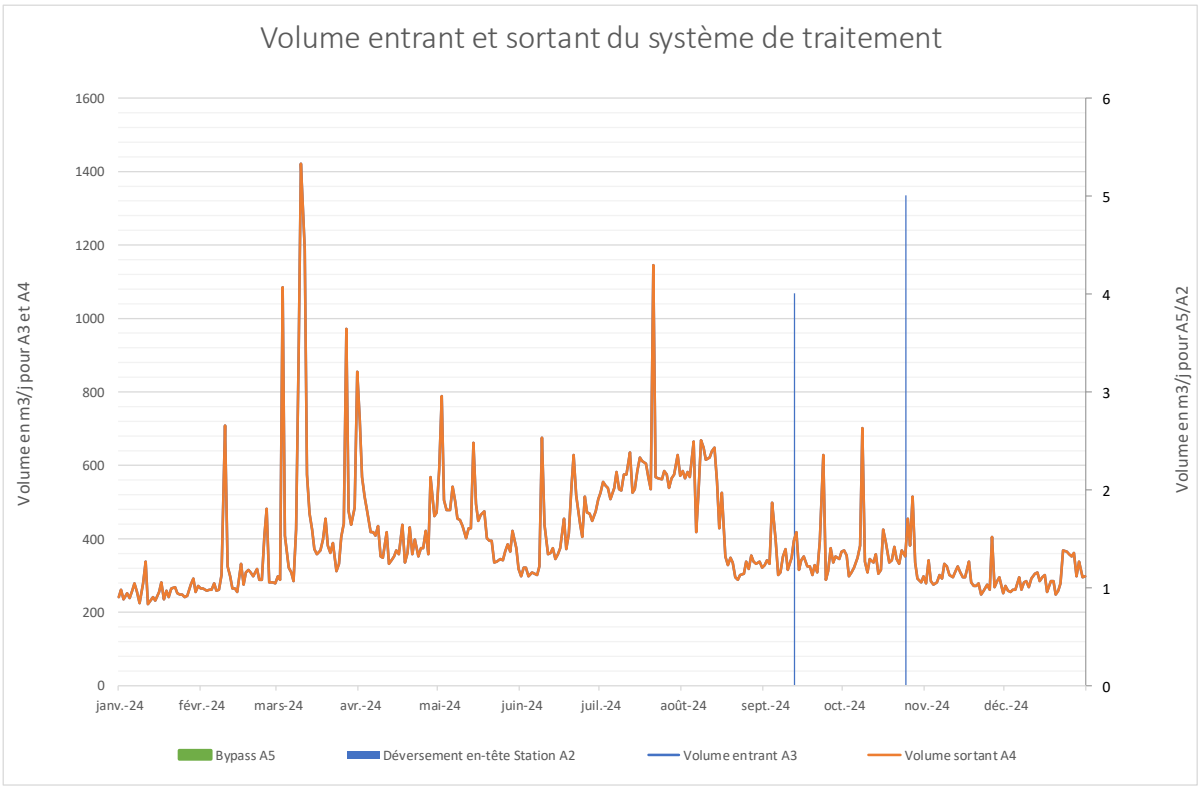

g/ <u>La production et déshydratation des boues</u>

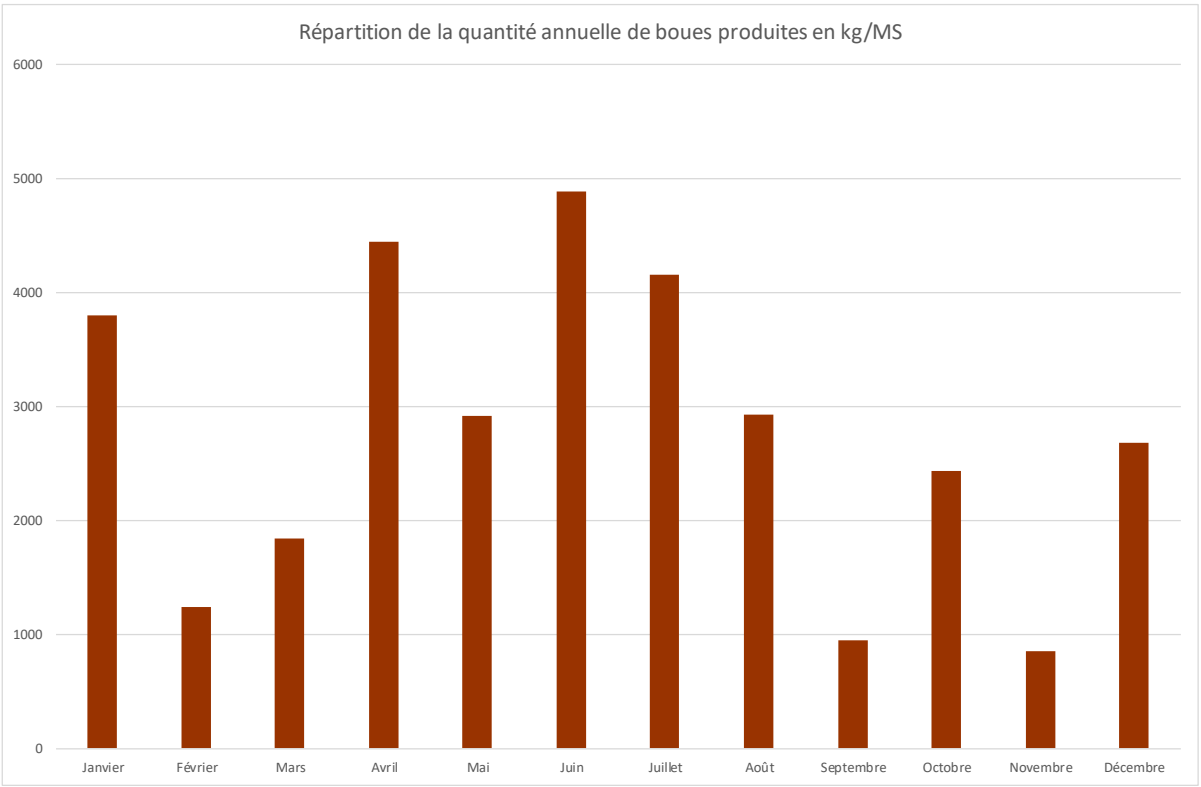

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

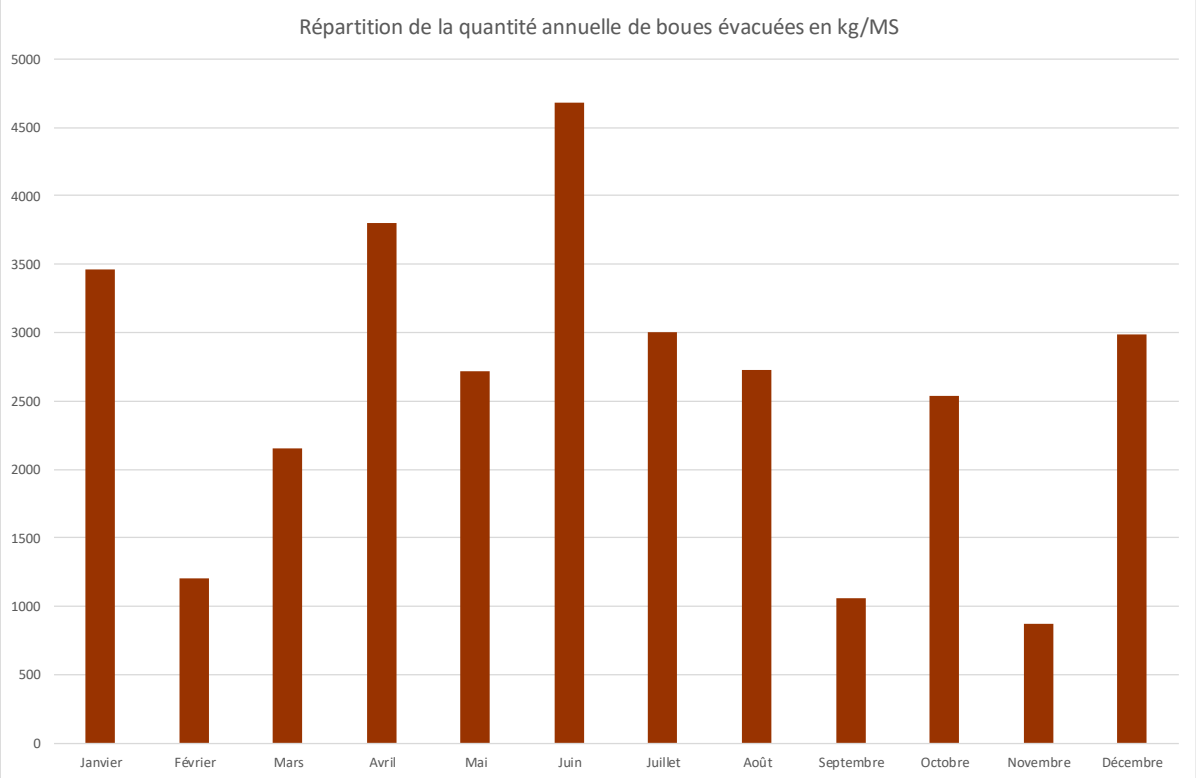

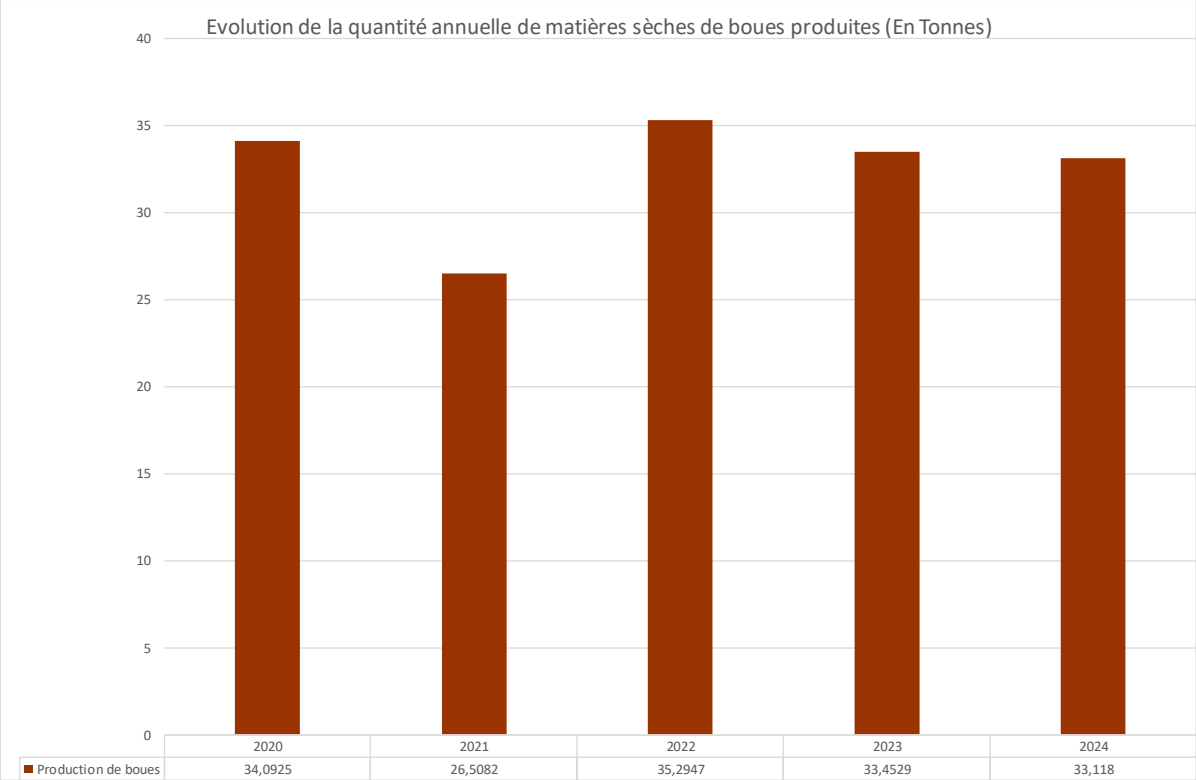

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

h/ Les rendements épuratoires

Concentration en mg / l et rendement en %													
Date	Débit (m^3/j)	DBO_5		DCO		MEST		NTK		NGL		Pt	
09/01	226	2,1	99,19	24	96,93	5,2	98,32						
07/02	258	2,5	99,22	21	97,72	7,8	97,95	3	96,59	3,41	96,13	4	60
07/03	284	1,7	99,51	23	97,05	39	87,81						
05/04	418	4,7	97,53	20	97,45	7,6	97,7						
04/05	477	0,9	99,59	18	96,37	2	99,17	2,5	96,21	2,92	95,59	2,7	63,01
02/06	321	1,5	99,63	15	98,19	3,2	99,06						
19/07	565	1,2	99,61	19	97,36	2	99,33						
18/08	328	4,7	98,82	19	98	3	99,19	4	95,35	4,4	94,9	2,1	72,73
28/09	351	1,3	99,43	19	97,55	2	99,23						
10/10	309	2,9	98,93	16	98,08	3,7	98,97	2,5	96,95	2,9	96,47	3	70
25/11	262	2,5	99	25	96,73	5	98,33	4	94,59	5,54	92,53	4,9	44,32
17/12	255	2,9	99,09	26	97,43	4,5	98,39						
Moyen	337,83	2,41	99,13	20,42	97,4	7,08	97,79	3,2	95,94	3,83	95,12	3,34	62,01
Mini	226	0,9	97,53	15	96,37	2	87,81	2,5	94,59	2,9	92,53	2,1	44,32
Maxi	565	4,7	99,63	26	98,19	39	99,33	4	96,95	5,54	96,47	4,9	72,73

i/ Les refus de dégrillage :

ANNEES	Refus en Kg
2019	805
2020	836
2021	535
2022	524
2023	551
2024	545

j/ Quelques ratios :

	Résultats station	Valeur attendues
Biodégradabilité : DCO / DBO_5	2,7	2.5
Équilibre nutritionnel : DBO_5 / N / P	100 / 26 / 2,86	100 / 20 / 3.6
Aptitude à la dénitrification : DBO5 / NTK	3,85	5

k/ Conclusion

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station :

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2).

		MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
	Débit journalier de référence (m3/j) / **Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)**	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Concentration sortie	Concentration sortie	Concentration sortie (mgN/l)	Rendement (%)	Concentration sortie
Ensemble des	**Nombre réglementaire de mesures par an (1)**	12		12		12										
	Nombre de mesures réalisées	12		12		12		5		5		5	5	5	5	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées	97,8	6,37	97,4	20	99,1	2,33	95,1	3,71	95,9	3,12	1,45	0,152	0,438	62	3,19
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	12		12		12		5		5		5	5	5	5	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	97,8	6,37	97,4	20	99,1	2,33	95,1	3,71	95,9	3,12	1,45	0,152	0,438	62	3,19
	Valeur rédhibitoire (1)		85		250		50									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire	0		0		0										
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière	93	35	82	125	92	25									
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)	2		2		2										
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)	1		0		0		0		0					0	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle															
	Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :	O		O		O		O		O		O	O	O	O	

Conformité global selon l'exploitant (O/N) :	**O**

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 22 juin 2007. **(2)** : le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation **(*)**, dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 15 de l'arrêté du 22/06/2007.

Les douze bilans réalisés en 2024 sont **conformes** à l'arrêté du 21/07/2015.

Le système de traitement est **100 % conforme** aux normes en vigueur. (Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de traitement pris en application par la police de l'eau – **P254.3**)

l/ Travaux ou renouvellement réalisés en 2024 sur la station :

En 2024 les travaux suivants ont été réalisés :

- Mise en place d'un compresseur d'air de vidange conduite boues pour un montant de **1 500 € HT,**
- Mise en place d'un transducteur et sonde rédox sur aération pour un montant de **5 000 € HT,**
- Renouvellement de deux pompes de relevage sur le réseau pour un montant de **5 000 € HT.**

m/ Améliorations prévues pour 2025 :

- Mise en place d'une douche de sécurité avec rince œil,
- Renouvellement pompe à boues,
- Démarrage des travaux de redimensionnement de la STEP.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

1-11. Station d'épuration de Saint Rémy de Provence

a/ Identification et description succincte

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT			**CODE SANDRE :**	**060000113100**
Nom :	**SAINT REMY DE PROVENCE**			
Taille en EH (= CBPO) :	13 667 EH – 640 KG/J (Moyenne de la semaine la plus chargée)			
SYSTEME DE COLLECTE			**CODE SANDRE :**	**06091310002**
Nom :	**SAINT REMY DE PROVENCE**			
Type(s) de réseau :	☐ UNITAIRE ■ SEPARATIF … % UNITAIRE … % SEPARATIF			
Industries raccordées :	☐ OUI ■ NON			
Exploitant :	**REGIE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA**			
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES			**CODE SANDRE :**	**06091310002**
Nom :	**SAINT REMY DE PROVENCE**			
Lieu d'implantation :	SAINT REMY DE PROVENCE			
Date de mise en eau :	2007			
Maître d'ouvrage :	**COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES**			
Capacité nominale :	Organique KG/JOUR DE DBO5	Hydraulique M^3/JOUR	Q pointe M^3/HEURE	Equivalent HABITANTS
Temps sec	840	3 300	234	14 000
Temps pluie	1 089	3 300	234	
Débit de référence :	3 300 M^3/J			
Charge entrante : (année 2022)	EN KG/J DBO5 :	460	EN EH :	7 668
File EAU :	TYPE DE TRAITEMENT :	BOUES ACTIVEES		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	AERATION PROLONGEES.		
File BOUE :	TYPE DE TRAITEMENT :	TRAITEMENT MECANIQUE.		
	FILIERES DE TRAITEMENT :	CENTRIFUGEUSE.		
Exploitant :	REGIE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA			
MILIEU RECEPTEUR			**CODE SANDRE :**	
Nom :	**CANAL DU VIGUEIRAT**			
Masse d'eau :	GOLFE DE FOS FRDC04			
Type :	■ REJET SUPERFICIEL			
	☐ REJET SOUTERRAIN			
Débit d'étiage :				

b/ Normes de rejets à respecter

Polluant autorisé	Concentration au pt de rejet en mg/l	Et/ou	Rendement en %
DBO5	*25*	☐ Et ■ ou	*80*
DCO	*125*	☐ Et ■ ou	*75*
MES	*35*	☐ Et ■ ou	*90*
NGL	*15*	☐ Et ■ ou	*70*
NTK	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
pH	*Pas de conditions*	☐ Et ☐ ou	
NH_4^+	*5*	☐ Et ☐ ou	
Pt	*2*	☐ Et ■ ou	*80*

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

c/ La consommation électrique

ANNEES	Conso EDF en Kw
2019	475 671
2020	438 616
2021	525 316
2022	458 420
2023	577 509
2024	549 828

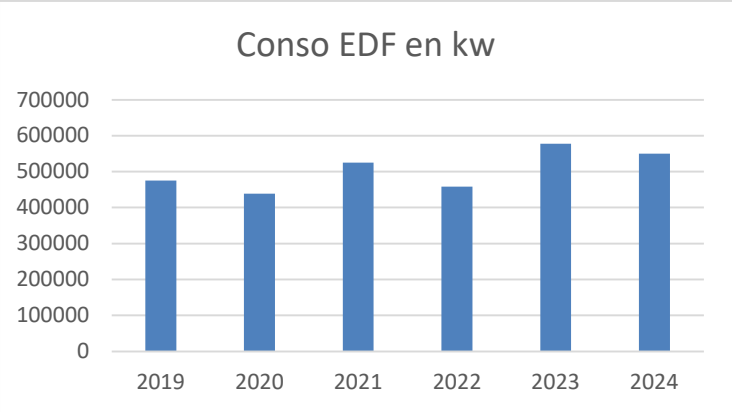

d/ La consommation en eau potable

ANNEES	Conso eau potable en m³
2020	1 325
2021	1 385
2022	1 834
2023	2 311
2024	2 050

e/ Charges entrantes dans le système de traitement

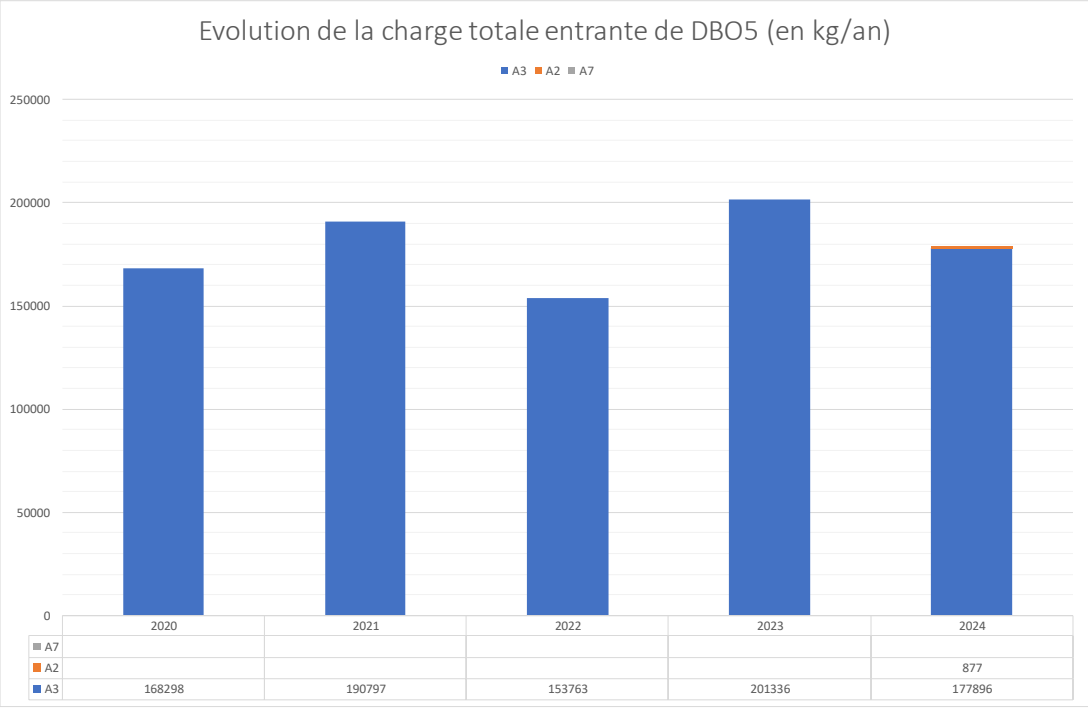

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

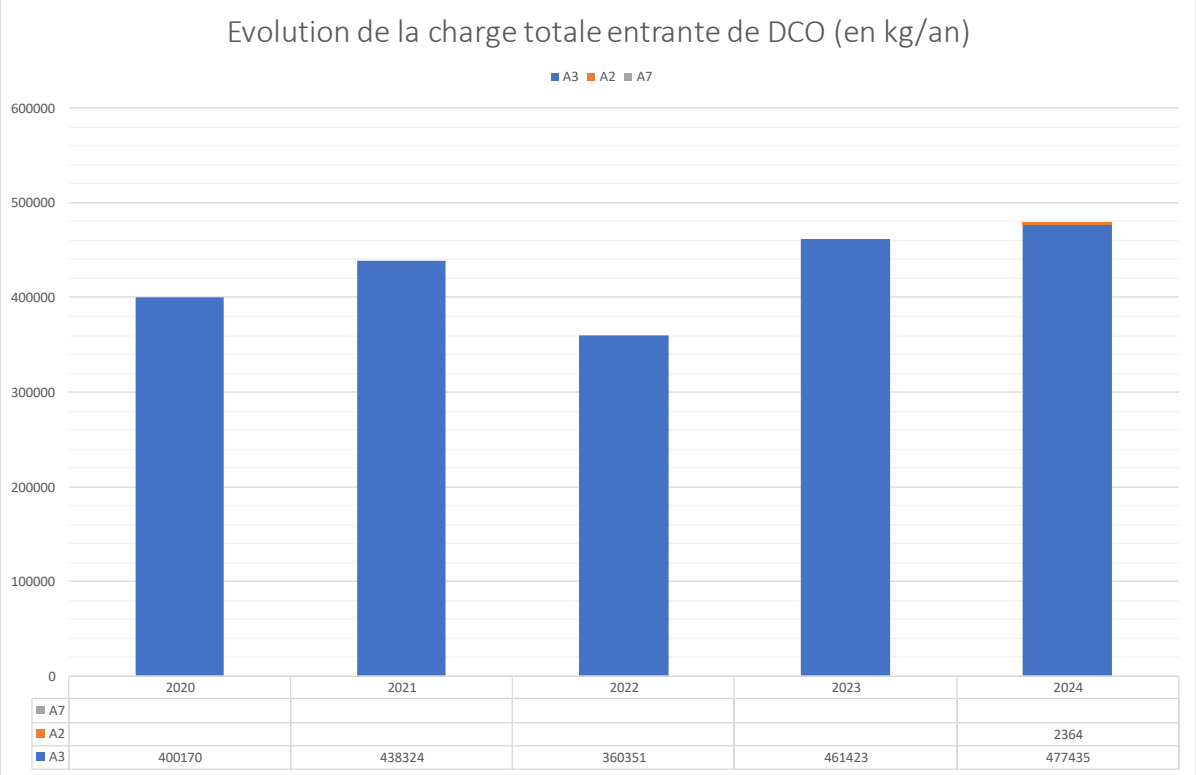

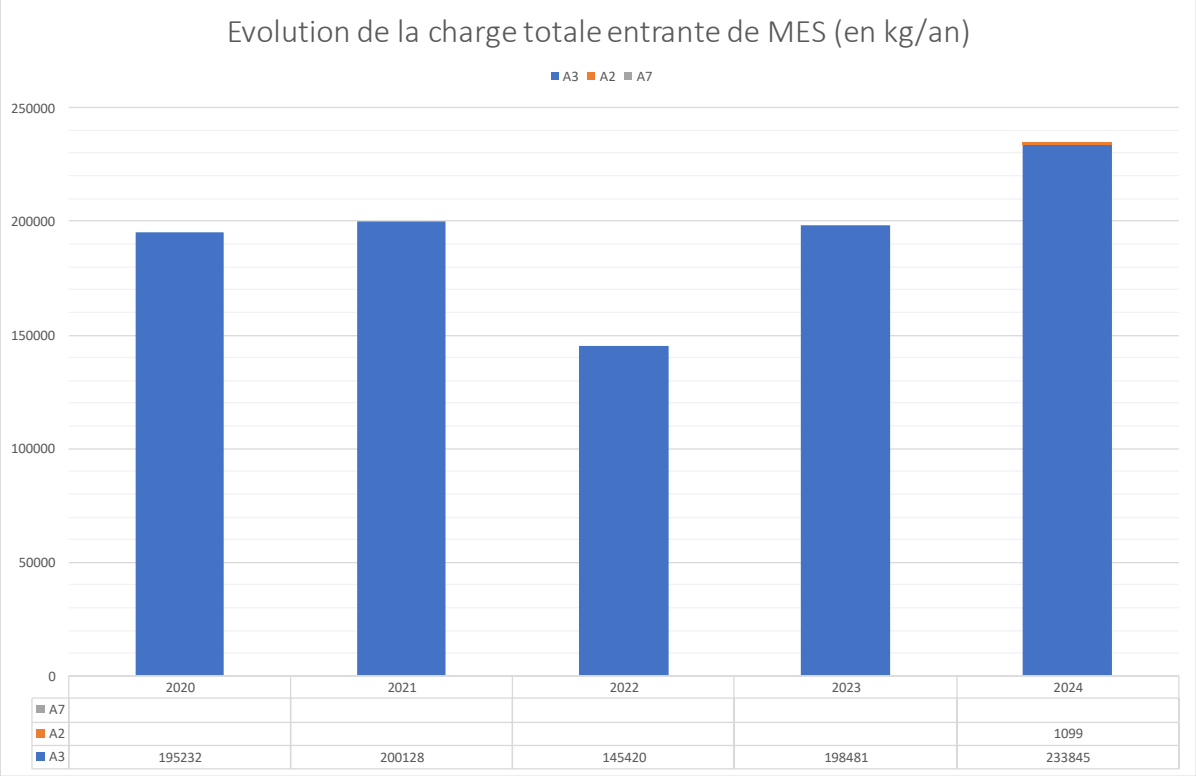

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

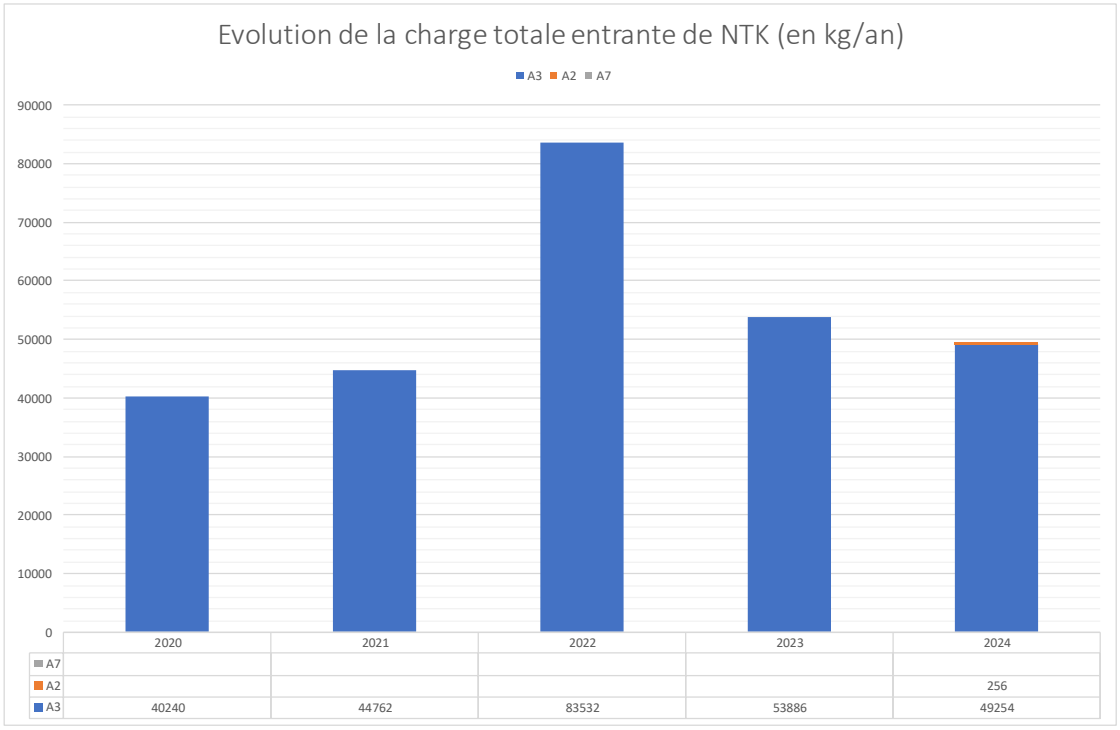

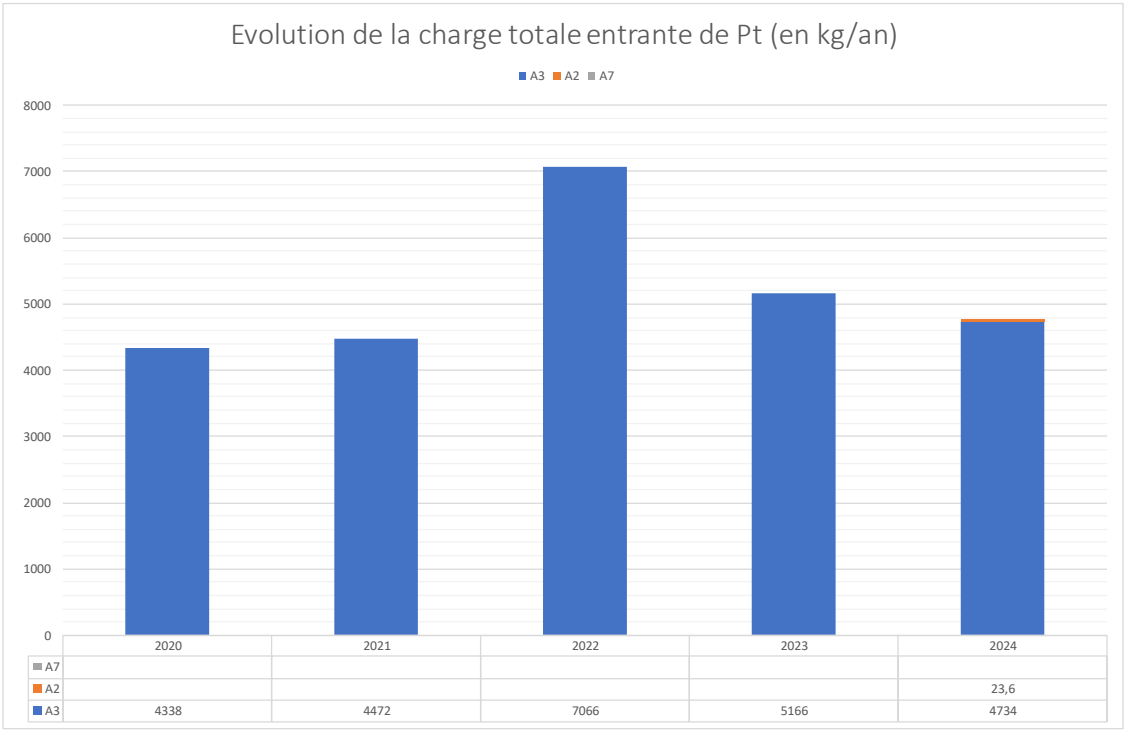

f/ <u>Les volumes entrants / sortants</u>

EVOLUTION VOLUME ENTREE / SORTIE			
Années	**Volume Entrée en m³/an**	**Volume Sortie en m³/an**	**Pluvio en mm/an**
2020	726 868	762 059	466
2021	748 102	782 034	553
2022	787 900	805 086	470
2023	755 791	775 029	317
2024	838 631	853 803	627

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

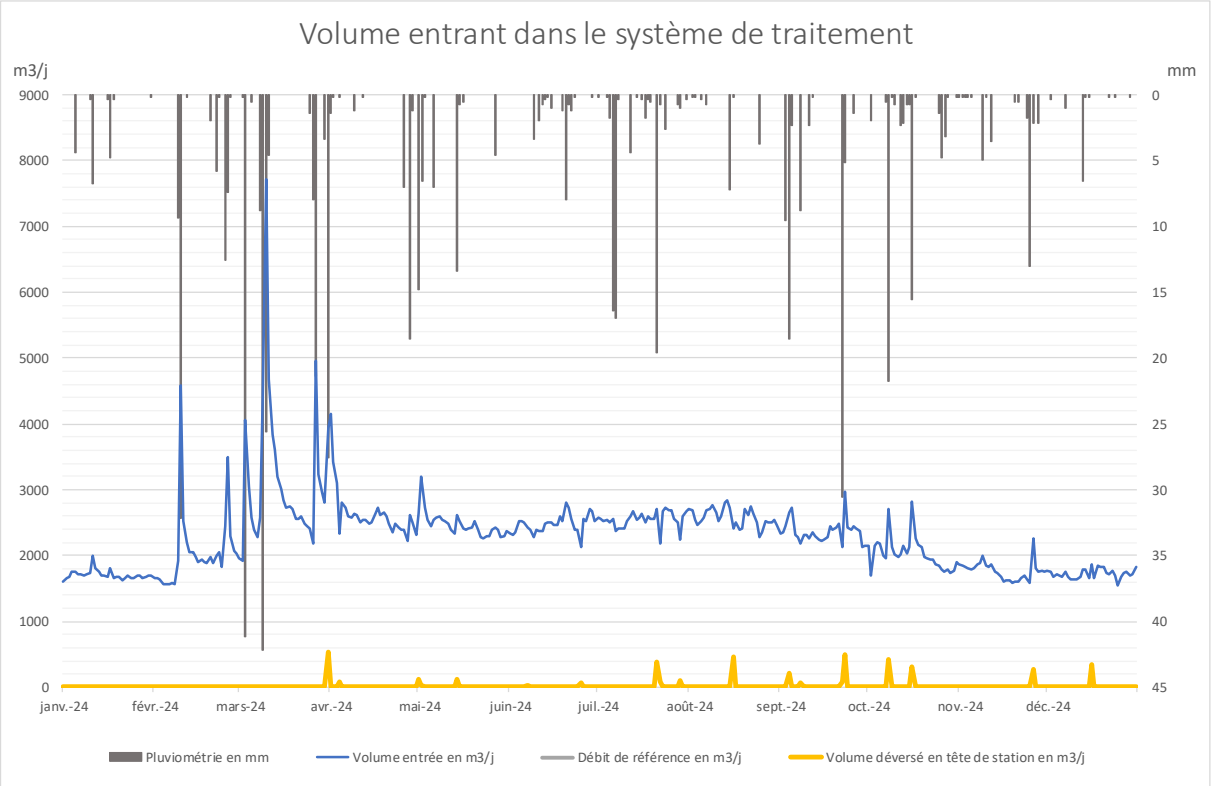

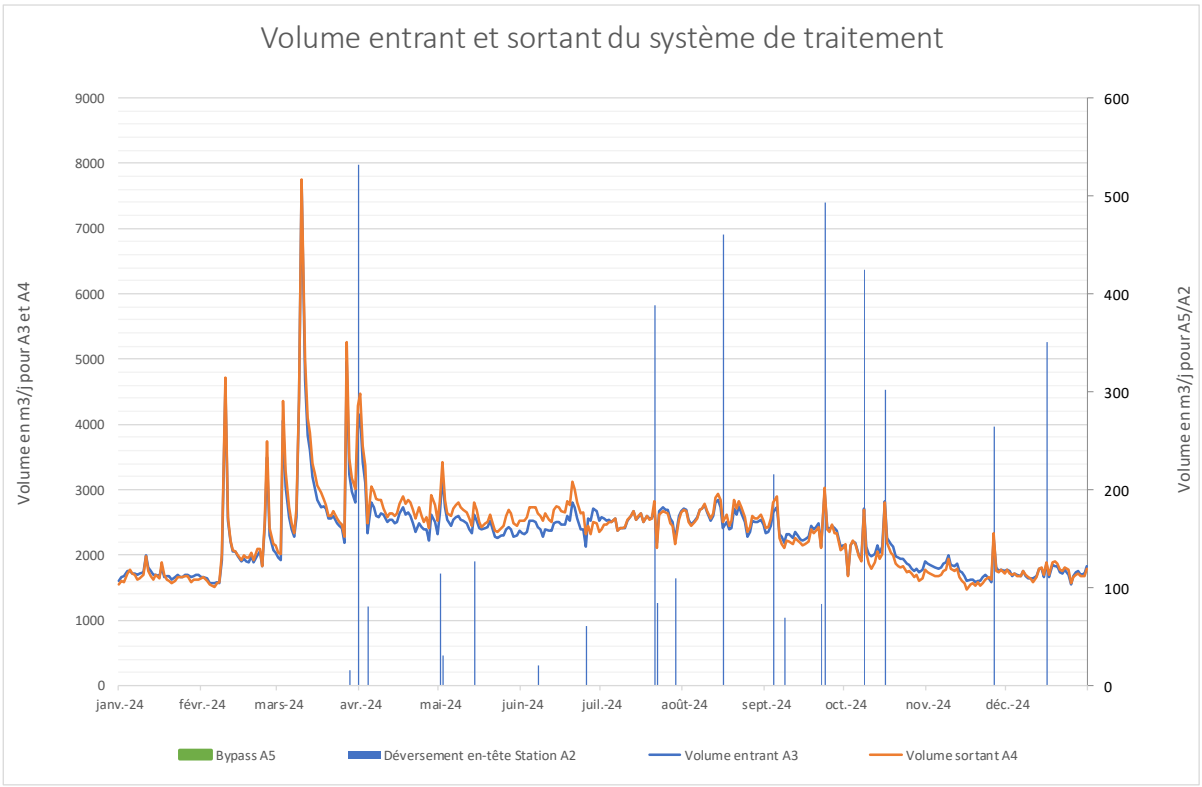

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

g/ La production et déshydratation des boues

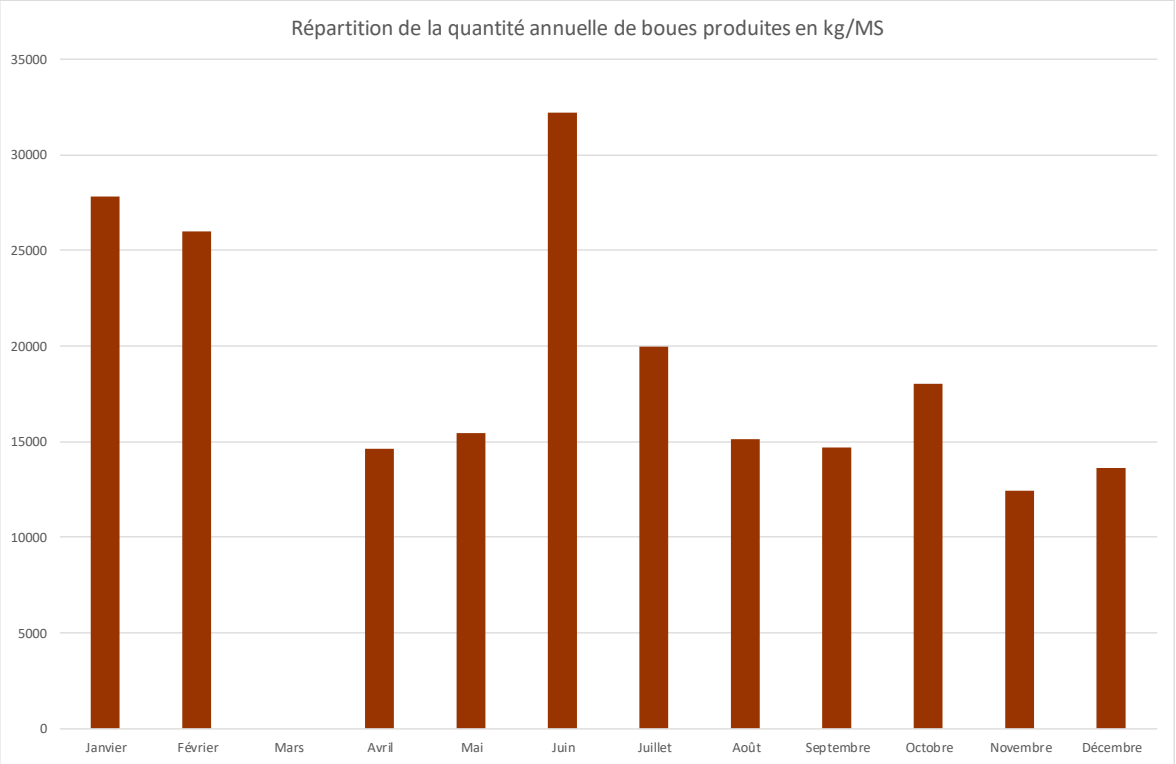

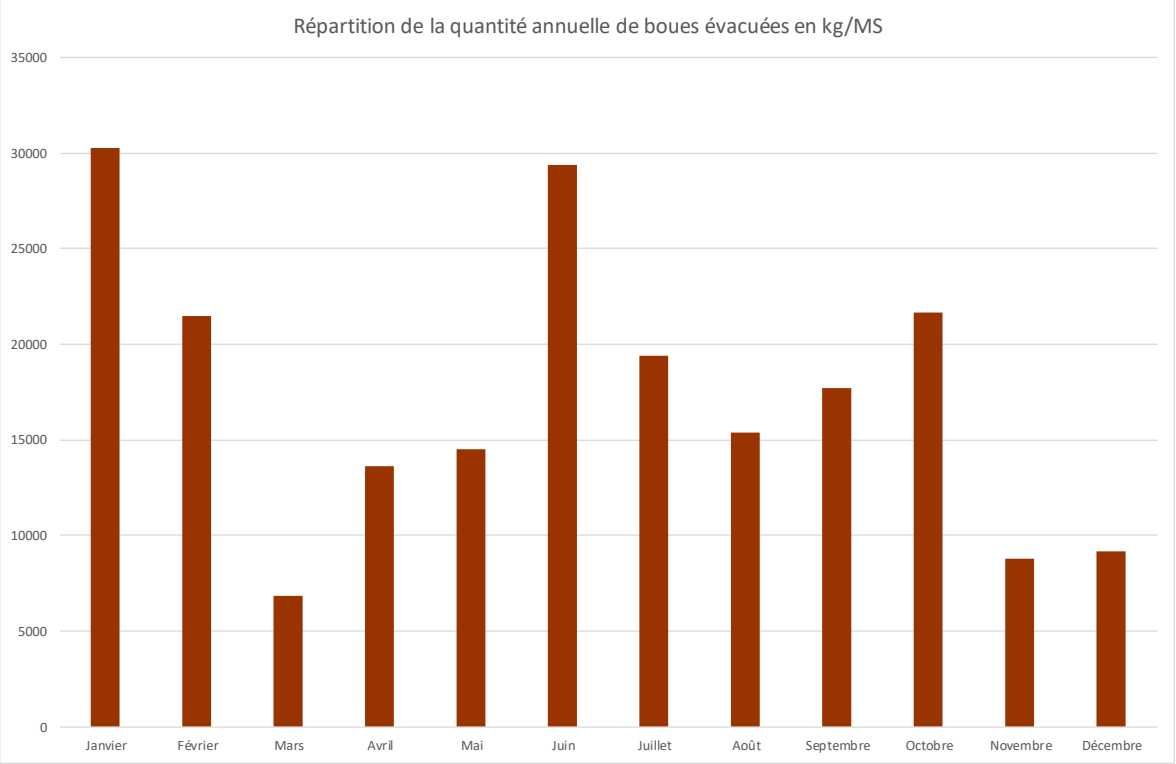

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

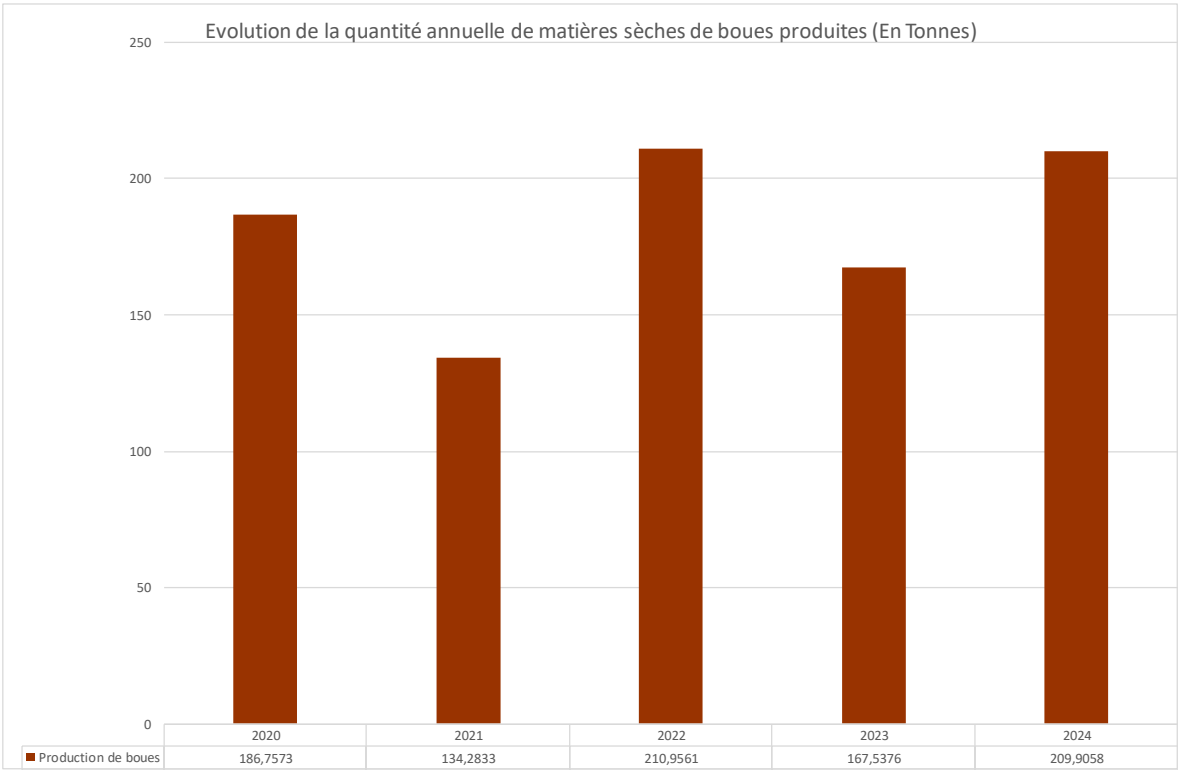

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

h/ Les rendements épuratoires

Concentration en mg / l et rendement en %													
Date	Débit (m^3/j)	DBO_5		DCO		MEST		NTK		NGL		Pt	
09/01	1633	1,7	99,23	16	97,81	6,4	97,23	1,5	97,3	2,15	96,15	0,21	95,74
29/01	1619	2,1	99,15	17	97,16	2	99,22	2	97,51	2,59	96,79	0,28	95,48
07/02	1568	1,7	99,27	16	97,69	5,4	99,15	0,5	99,21	1,37	97,85	0,25	96,82
25/02	2514	1,9	99,11	19	96,25	7,4	97,47	2	95,81	3,12	93,48	0,25	92,87
07/03	2333	1	99,4	18	95,72	2	98,97	1	97,5	1,75	95,64	0,16	96,18
23/03	2561	1,5	99,14	22	95,64	6,2	97,64	1	97,72	1,9	95,68	0,32	93,15
05/04	3050	2,9	97,89	23	95,04	13	94,55	2,5	93,51	3,39	91,25	0,5	86,71
18/04	2791	3,5	97,79	22	94,91	8,4	96,25	3,5	95,13	5,19	92,8	0,96	78,12
04/05	2639	1,5	99,29	17	96,57	6,4	97,91	2	96,28	2,52	95,32	0,35	93,71
22/05	2376	3,9	98,3	22	96,37	12	95,35	2,5	95,57	3,32	94,14	0,55	91,54
02/06	2516	2,5	98,87	21	96,69	11	96,49	1,5	97,29	2,38	95,72	0,71	88,85
18/06	2821	2	98,96	11	97,19	2,8	98,87	2	95,26	4,15	90,22	0,97	78,44
19/07	2535	2	99,21	18	97	3,8	98,49	2	96,64	2,55	95,73	0,33	95,12
29/07	2159	11,04	94,93	45,27	91,71	13,05	94,29	4,64	92,15	5,28	91,1	0,8	87,4
06/08	2566	1,8	99,18	17	97,31	2,8	98,88	2	97,37	2,71	96,45	0,39	94,27
18/08	2450	1,4	99,28	17	97,32	4,5	98,4	2	96,73	2,34	96,19	0,28	93,87
11/09	2160	1,8	99,36	17	97,72	3,8	98,87	1,5	97,73	2,15	96,75	0,63	92,49
28/09	2336	1,1	99,46	13	97,56	2,8	98,69	2	96,54	2,91	94,99	0,46	92,19
10/10	1866	1,8	99,02	12	97,72	3	98,79	1,5	98,24	2,42	97,17	0,35	93,38
27/10	1654	1,1	99,63	16	97,7	3,2	99,11	1,5	97,6	2,31	96,31	0,41	94,38
15/11	1558	1,2	99,52	18	97,13	4,3	98,58	2,5	95,71	3,69	93,69	0,32	95,29
25/11	1627	1,6	98,97	14	97,7	2,5	99,05	2	96,57	2,68	95,42	0,29	94,67
06/12	1681	2	98,88	13	97,81	5	98,33	2,5	96,08	3,27	94,88	0,54	88,93
17/12	1690	3,3	98,8	19	96,56	4,5	98,31	3	95,01	3,75	93,78	0,32	94,2
Moyen	2195,96	2,35	98,86	18,47	96,68	5,68	97,87	2,05	96,44	2,91	94,9	0,44	91,82
Mini	1558	1	94,93	11	91,71	2	94,29	0,5	92,15	1,37	90,22	0,16	78,12
Maxi	3050	11,04	99,63	45,27	97,81	13,05	99,22	4,64	99,21	5,28	97,85	0,97	96,82

i/ Les refus de dégrillage :

ANNEES	Refus en Kg
2020	4 884
2021	1 776
2022	1 750
2023	1 838
2024	1 978

La mise en place du compacteur à déchets en fin d'année 2020, a permis une très nette diminution du poids des déchets de dégrillage.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

j/ Quelques ratios :

	Résultats station	Valeur attendues
Biodégradabilité : DCO / DBO_5	2,68	2.5
Équilibre nutritionnel : DBO_5 / N / P	100 / 27,7 / 2,66	100 / 20 / 3.6
Aptitude à la dénitrification : DBO5 / NTK	3,61	5

k/ Conclusion

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station :

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2).

		MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
	Débit journalier de référence (m3/j) / **Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)**	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
Ensemble des	**Nombre réglementaire de mesures par an (1)**	24		24		24		24		24		24	24	24	24	
	Nombre de mesures réalisées	24		24		24		24		24		24	24	24	24	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées	97,9	5,97	96,7	18,8	98,9	2,4	94,9	2,96	96,4	2,08	0,871	0,075	0,812	91,8	0,464
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	24		24		24		24		24		24	24	24	24	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	97,9	5,97	96,7	18,8	98,9	2,4	94,9	2,96	96,4	2,08	0,871	0,075	0,812	91,8	0,464
	Valeur rédhibitoire (1)		85		250		50									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire	0		0		0										
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière	90	35	80	125	75	25	70	15						80	2
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)														3	
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)	1		0		0		0		0					0	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle															

		MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		O		O		O		O		O		O	O	O	O	
Conformité global selon l'exploitant (O/N) :	**O**															

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 22 juin 2007. **(2)** : le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation **(*)**, dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 15 de l'arrêté du 22/06/2007.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Les vingt-quatre bilans réalisés en 2024 sont **conformes** à l'arrêté du 21/07/2015.

Le système de traitement est **100 % conforme** aux normes en vigueur. (Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de traitement pris en application par la police de l'eau – **P254.3**)

l/ Travaux ou renouvellement réalisés en 2024 sur la station :

En 2024 les travaux suivants ont été réalisés :

- Renouvellement d'une pompe de relevage pour un montant de **5 000 € HT,**
- Renouvellement rampes d'aération bassin d'aération pour un montant de **40 000 € HT,**
- Pose d'une vanne guillotine au niveau du puits de recirculation pour un montant **8 000 € HT,**
- Remplacement sondes de niveau dans le puisard pour un montant de **1 800 € HT,**
- Renouvellement pompe de recirculation pour un montant de **5 000 € HT.**

m/ Améliorations prévues pour 2025 :

- Renouvellement des 3 douches de sécurité avec rince œil,
- Renouvellement classificateur à sable,
- Révision surpresseur d'air lypocycle,
- Renouvellement agitateur lent palles banane.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

2. Le contrôle, l'entretien et la surveillance du système de collecte

2-1. Aureille

a/ Opérations d'entretien sur le réseau

Linéaire de réseau curé :

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 158 m	300 m	100 m	600 m	/	890 m	/

Poste de refoulement :

Deux entretiens annuels réalisés

b/ Opérations de débouchage et d'hydro curage ponctuelles du réseau

Pas de débouchages de réseau et cinq débouchages de branchement effectués en 2024.

c/ L'autosurveillance du réseau d'assainissement

Il n'existe pas de déversoir d'orage sur cette commune.

2-2. Eygalières

a/ Opérations d'entretien sur le réseau

Linéaire de réseau curé :

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 500 m	750 m	290 m	/	1 440 m	840 m	902 m

Poste de refoulement :

Deux entretiens annuels réalisés

b/ Opérations de débouchage et d'hydro curage ponctuelles du réseau

Quatre débouchages de réseau et huit débouchages de branchement effectués en 2024.

c/ L'autosurveillance du réseau d'assainissement

Il n'existe pas de déversoir d'orage sur cette commune.

2-3. Fontvieille

a/ Opérations d'entretien sur le réseau

Linéaire de réseau curé :

2019	2020	2021	2022	2023	2024
900 m	102 m	800 m	2 100 m	1 690 m	2 408 m

Poste de refoulement :

Deux entretiens annuels réalisés

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

b/ Opérations de débouchage et d'hydro curage ponctuelles du réseau

Huit débouchages de réseau et dix-huit débouchages de branchements effectués en 2024.

c/ L'autosurveillance du réseau d'assainissement

Il n'existe pas de déversoir d'orage sur cette commune.

2-4. Les Baux de Provence

a/ Opérations d'entretien sur le réseau

Linéaire de réseau curé :

2022	2023	2024
450 m	580 m	550 m

Poste de refoulement :

Deux entretiens annuels réalisés

b/ Opérations de débouchage et d'hydro curage ponctuelles du réseau

Quatre débouchages de réseau et six débouchages de branchements effectués en 2024.

c/ L'autosurveillance du réseau d'assainissement

Il n'existe pas de déversoir d'orage sur cette commune.

2-5. Mas Blanc des Alpilles

a/ Opérations d'entretien sur le réseau

Linéaire de réseau curé :

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
500 m	100 m	100 m	/	/	350 m	/

Poste de refoulement :

Deux entretiens annuels réalisés

b/ Opérations de débouchage et d'hydro curage ponctuelles du réseau

Pas de débouchage de réseau et un débouchage de branchement effectués en 2024.

c/ L'autosurveillance du réseau d'assainissement

Il n'existe pas de déversoir d'orage sur cette commune.

2-6. Maussane les Alpilles

a/ Opérations d'entretien sur le réseau

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Linéaire de réseau curé :

2022	2023	2024
3 250 m	1 330 m	4 237 m

Poste de refoulement :

Deux entretiens annuels réalisés

b/ Opérations de débouchage et d'hydro curage ponctuelles du réseau

Dix-sept débouchages de réseau et dix débouchages de branchements effectués en 2024.

c/ L'autosurveillance du réseau d'assainissement

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, relative à la connaissance et au contrôle des effluents par temps sec et par temps de pluie, sur des réseaux unitaires en particulier, en droit des déversoirs d'orage avec la part rejetée au milieu récepteur, la Régie d'assainissement a réalisé l'opération de l'instrumentation des réseaux et points de rejet de ses réseaux d'assainissement.

Site	Type	Commune	Classification	Obligation de mesures réglementaires
DO RD 27	DO réseau	Maussane	DBO5>120	Mesure en continu des débits rejetés avec estimation des charges polluantes déversées

Date de mesure	Point de mesure	Localisation	Paramètre	Remarque	Valeur	Unité
03/03/2024	DO RD27	A1	Vol.Moy.J.		24	m3/j
10/03/2024	DO RD27	A1	Vol.Moy.J.		116	m3/j
26/04/2024	DO RD27	A1	Vol.Moy.J.		418	m3/j
16/08/2024	DO RD27	A1	Haut.Préc.		5	mm
16/08/2024	DO RD27	A1	Vol.Moy.J.		18	m3/j
23/09/2024	DO RD27	A1	Vol.Moy.J.		5	m3/j
08/10/2024	DO RD27	A1	Vol.Moy.J.		9	m3/j
13/10/2024	DO RD27	A1	Vol.Moy.J.		11	m3/j
16/10/2024	DO RD27	A1	Vol.Moy.J.		3.9	m3/j
27/10/2024	DO RD27	A1	Vol.Moy.J.		4.7	m3/j

2-7. Mouriès

a/ Opérations d'entretien sur le réseau

Linéaire de réseau curé :

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2 618 m	2 100 m	1 875 m	/	2 100 m	1 236 m	3 256 m

Poste de refoulement :

Deux entretiens annuels réalisés

b/ Opérations de débouchage et d'hydro curage ponctuelles du réseau

Treize débouchages de réseau et dix-huit débouchages de branchements effectués en 2024.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

c/ L'autosurveillance du réseau d'assainissement

Il n'existe pas de déversoir d'orage sur cette commune.

2-8.
Paradou

a/ Opérations d'entretien sur le réseau

Linéaire de réseau curé :

2022	2023	2024
2 330 m	2 640 m	1 220 m

Poste de refoulement :

Deux entretiens annuels réalisés

b/ Opérations de débouchage et d'hydro curage ponctuelles du réseau

Six débouchages de réseau et dix débouchages de branchements effectués en 2024.

c/ L'autosurveillance du réseau d'assainissement

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, relative à la connaissance et au contrôle des effluents par temps sec et par temps de pluie, sur des réseaux unitaires en particulier, en droit des déversoirs d'orage avec la part rejetée au milieu récepteur, la Régie d'assainissement a réalisé l'opération de l'instrumentation des réseaux et points de rejet de ses réseaux d'assainissement.

Site	Type	Commune	Classification	Obligation de mesures réglementaires
Pelouze	DO réseau	Baux Paradou	DBO5>120	Mesure en continu des débits rejetés avec estimation des charges polluantes déversées

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Date de mesure	Point de mesure	Localisation	Paramètre	Valeur	Unité
10/02/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	256	m3/j
26/02/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	54	m3/j
03/03/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	819	m3/j
04/03/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	454	m3/j
08/03/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	67	m3/j
09/03/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	569	m3/j
10/03/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	1 599	m3/j
21/07/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	195	m3/j
16/08/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	253	m3/j
05/09/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	126	m3/j
08/09/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	143	m3/j
23/09/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	431	m3/j
08/10/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	394	m3/j
16/10/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	258	m3/j
27/10/2024	DO PELOUSE	A1	Vol.Moy.J.	398	m3/j

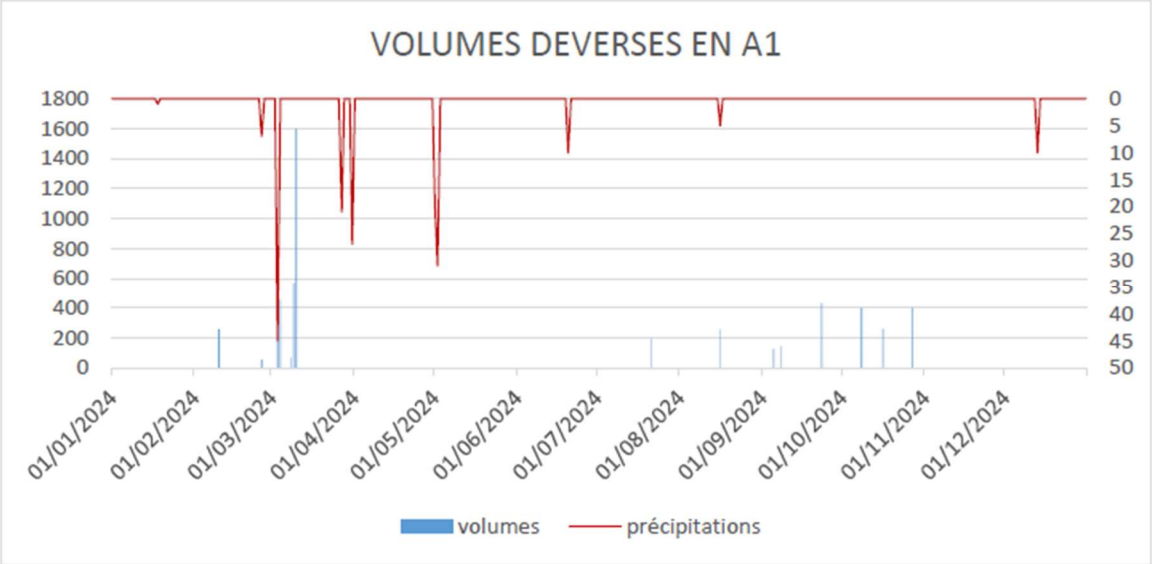

2-9. Saint Etienne du Grès

a/ Opérations d'entretien sur le réseau

Linéaire de réseau curé :

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2 800 m	843 m	100 m	/	/	3 075 m	505 m

Poste de refoulement :

Deux entretiens annuels réalisés

b/ Opérations de débouchage et d'hydro curage ponctuelles du réseau

Pas de débouchage de réseau et trois débouchages de branchements effectués en 2024.

c/ L'autosurveillance du réseau d'assainissement

Il n'existe pas de déversoir d'orage sur cette commune.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

2-10. Saint Rémy de Provence

a/ Opérations d'entretien sur le réseau

Linéaire de réseau curé

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 257 m	7 053 m	9 210 m	6 600 m	9 650 m	11 364 m	9 578 m

Poste de refoulement :

Deux entretiens annuels réalisés

b/ Opérations de débouchage et d'hydro curage ponctuelles du réseau

Cinquante-quatre débouchages de réseau et soixante et un débouchages de branchements effectués en 2024.

c/ L'autosurveillance du réseau d'assainissement

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, relative à la connaissance et au contrôle des effluents par temps sec et par temps de pluie, sur des réseaux unitaires en particulier, en droit des déversoirs d'orage avec la part rejetée au milieu récepteur, la Régie d'assainissement a réalisé l'opération de l'instrumentation des réseaux et points de rejet de ses réseaux d'assainissement.

Ci-dessous, les différents sites équipés par l'autosurveillance en 2014 en fonction des obligations réglementaires.

Les ouvrages de plus de 600 Kg/j de DBO5 soit + 10 000 EH raccordés sur le réseau

Site	Type	Commune	Classification	Obligation de mesures réglementaires
STEP ST REMY	Aval prétraitement Trop plein	ST REMY	>600 Kg/j de DBO5	Mise en place d'une vanne de fermeture
Ch Monplaisir	DO réseau	ST REMY	>600 Kg/j de DBO5	Mesure en continu des débits rejetés avec estimation des charges polluantes déversées

Les ouvrages compris entre 1,2 et 120 Kg/j de DBO5 soit inférieur à 2 000 EH raccordés sur le réseau

Site	Type	Commune	Classification	Obligation de mesures réglementaires
Plantier Major	DO réseau	ST REMY	1.2<DBO5<120	Estimation des débits rejetés avec estimation des charges polluantes déversées

Aucun déversement n'a été comptabilisé en 2024 par temps de pluie sur le DO de Monplaisir

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

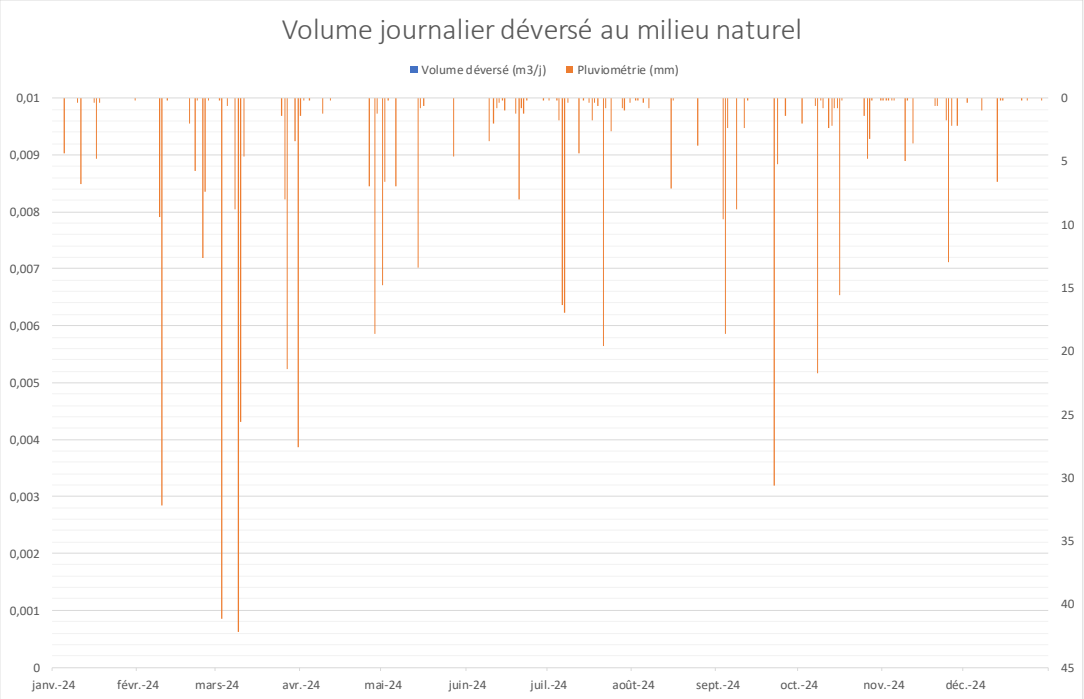

3. Les indicateurs de performance

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées (**D201.0**)

Il s'agit du nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Une personne est dite desservie par le service lorsqu'elle est domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement sur laquelle elle est raccordée ou techniquement raccordable.

Sur Aureille, on peut considérer que 80 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement collectif est donc estimer à **1 256.**

Sur Eygalières, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement collectif est donc estimer à **1 505.**

Sur Fontvieille, on peut considérer que 80 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement collectif est donc estimer à **2 880.**

Sur Les Baux de Provence, on peut considérer que 80 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement collectif est donc estimer à **213.**

Sur Mas Blanc des Alpilles, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement collectif est donc estimer à **463.**

Sur Maussane les Alpilles, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement collectif est donc estimer à **2 078.**

Sur Mouriès, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement collectif est donc estimer à **3 005.**

Sur Paradou, on peut considérer que 80 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement collectif est donc estimer à **1 793.**

Sur Saint Etienne du Grès, on peut considérer que 80 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement collectif est donc estimer à **2 018.**

Sur Saint Rémy de Provence, on peut considérer que 85 % des habitants recensés par l'INSEE sont desservis.
Le nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement collectif est donc estimer à **8 264.**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

3-1. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement (P202.2B)

Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d'eau potable. Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plans des réseaux (Partie A – 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (Partie B – 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (Partie C – 75 points).

Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

a/ Aureille

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.250)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.251)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.252 et 253) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	10	10
	Points supplémentaires (VP.253) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.255) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	10
C- Informations complémentaires sur éléments constitutifs et interventions	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations (VP.256)	10	10
	Un point supplémentaire lorsque 10 % supplémentaires d'altimétrie renseignées (VP.256)	1 à 5	0
	Localisation et description des ouvrage annexes (VP.257)	10	10
	Mise en jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques (VP.258)	10	10
	Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon (VP.259)	10	0
	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés (VP.260)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau (VP.261)	10	10
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (VP.262)	10	10
TOTAL		**120**	**90**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

b/ Eygalières

		2024	
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.250)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.251)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.252 et 253) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	10	10
	Points supplémentaires (VP.253) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	4
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.255) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	14
C- Informations complémentaires sur éléments constitutifs et interventions	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations (VP.256)	10	10
	Un point supplémentaire lorsque 10 % supplémentaires d'altimétrie renseignées (VP.256)	1 à 5	1
	Localisation et description des ouvrage annexes (VP.257)	10	10
	Mise en jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques (VP.258)	10	10
	Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon (VP.259)	10	10
	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés (VP.260)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau (VP.261)	10	10
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (VP.262)	10	10
TOTAL		**120**	**104**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

c/ Fontvieille

			2024
		Nbre points possibles	Nbre points obtenus
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.250)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.251)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.252 et 253) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	10	10
	Points supplémentaires (VP.253) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	4
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.255) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	14
C- Informations complémentaires sur éléments constitutifs et interventions	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations (VP.256)	10	10
	Un point supplémentaire lorsque 10 % supplémentaires d'altimétrie renseignées (VP.256)	1 à 5	1
	Localisation et description des ouvrage annexes (VP.257)	10	10
	Mise en jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques (VP.258)	10	10
	Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon (VP.259)	10	10
	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés (VP.260)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau (VP.261)	10	10
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (VP.262)	10	10
TOTAL		**120**	**104**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

d/ Les Baux de Provence

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.250)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.251)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.252 et 253) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	10	10
	Points supplémentaires (VP.253) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.255) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	0
C- Informations complémentaires sur éléments constitutifs et interventions	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations (VP.256)	10	0
	Un point supplémentaire lorsque 10 % supplémentaires d'altimétrie renseignées (VP.256)	1 à 5	0
	Localisation et description des ouvrage annexes (VP.257)	10	10
	Mise en jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques (VP.258)	10	10
	Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon (VP.259)	10	0
	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés (VP.260)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau (VP.261)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (VP.262)	10	10
TOTAL		**120**	**30**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

e/ Mas Blanc des Alpilles

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.250)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.251)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.252 et 253) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	10	0
	Points supplémentaires (VP.253) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	0
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.255) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	0
C- Informations complémentaires sur éléments constitutifs et interventions	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations (VP.256)	10	0
	Un point supplémentaire lorsque 10 % supplémentaires d'altimétrie renseignées (VP.256)	1 à 5	0
	Localisation et description des ouvrage annexes (VP.257)	10	10
	Mise en jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques (VP.258)	10	0
	Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon (VP.259)	10	0
	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés (VP.260)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau (VP.261)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (VP.262)	10	0
TOTAL		**120**	**15**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

f/ Maussane les Alpilles

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.250)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.251)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.252 et 253) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	10	10
	Points supplémentaires (VP.253) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.255) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	0
C- Informations complémentaires sur éléments constitutifs et interventions	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations (VP.256)	10	0
	Un point supplémentaire lorsque 10 % supplémentaires d'altimétrie renseignées (VP.256)	1 à 5	0
	Localisation et description des ouvrage annexes (VP.257)	10	10
	Mise en jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques (VP.258)	10	10
	Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon (VP.259)	10	0
	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés (VP.260)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau (VP.261)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (VP.262)	10	10
TOTAL		**120**	**30**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

g/ Mouriès

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.250)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.251)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.252 et 253) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	10	10
	Points supplémentaires (VP.253) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	4
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.255) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	12
C- Informations complémentaires sur éléments constitutifs et interventions	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations (VP.256)	10	0
	Un point supplémentaire lorsque 10 % supplémentaires d'altimétrie renseignées (VP.256)	1 à 5	0
	Localisation et description des ouvrage annexes (VP.257)	10	10
	Mise en jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques (VP.258)	10	10
	Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon (VP.259)	10	10
	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés (VP.260)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau (VP.261)	10	10
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (VP.262)	10	10
TOTAL		**120**	**91**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

h/ Paradou

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.250)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.251)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.252 et 253) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	10	10
	Points supplémentaires (VP.253) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	5
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.255) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	0
C- Informations complémentaires sur éléments constitutifs et interventions	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations (VP.256)	10	0
	Un point supplémentaire lorsque 10 % supplémentaires d'altimétrie renseignées (VP.256)	1 à 5	0
	Localisation et description des ouvrage annexes (VP.257)	10	10
	Mise en jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques (VP.258)	10	10
	Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon (VP.259)	10	0
	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés (VP.260)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau (VP.261)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (VP.262)	10	10
TOTAL		**120**	**30**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

i/ Saint Etienne du Grès

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.250)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.251)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.252 et 253) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	10	10
	Points supplémentaires (VP.253) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	4
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.255) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	12
C- Informations complémentaires sur éléments constitutifs et interventions	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations (VP.256)	10	0
	Un point supplémentaire lorsque 10 % supplémentaires d'altimétrie renseignées (VP.256)	1 à 5	0
	Localisation et description des ouvrage annexes (VP.257)	10	10
	Mise en jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques (VP.258)	10	10
	Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon (VP.259)	10	10
	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés (VP.260)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau (VP.261)	10	10
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (VP.262)	10	10
TOTAL		**120**	**91**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

j/ Saint Rémy de Provence

		2024	
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Plan des réseaux	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages principaux… (VP.250)	10	10
	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés… (VP.251)	5	5
B- Inventaire des réseaux	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire, de la catégorie, les diamètres… et au moins pour la moitié du linéaire total (VP.252 et 253) Procédure de mise à jour du plan des réseaux complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	10	10
	Points supplémentaires (VP.253) - Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire : 1 pt supplémentaire - Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire : 2 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire : 3 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire : 4 pts supplémentaires - Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire : 5 pts supplémentaires	0 à 5	4
	Inventaire des réseaux mentionnant la date ou la période de pose (VP.255) - Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire : 0 point - Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire : 10 points - Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire : 11 points - Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire : 12 points - Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire : 13 points - Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire : 14 points - Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire : 15 points	0 à 15	14
C- Informations complémentaires sur éléments constitutifs et interventions	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations (VP.256)	10	10
	Un point supplémentaire lorsque 10 % supplémentaires d'altimétrie renseignées (VP.256)	1 à 5	1
	Localisation et description des ouvrage annexes (VP.257)	10	10
	Mise en jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques (VP.258)	10	10
	Le plan mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon (VP.259)	10	10
	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés (VP.260)	10	0
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau (VP.261)	10	10
	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (VP.262)	10	10
TOTAL		**120**	**104**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

3-2. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

Cet indicateur de valeur 0 (non conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte s'obtient auprès de la Police de l'Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

a/ Aureille

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	50	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de collecte des effluents est de 100 %.

b/ Eygalières

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	68	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de collecte des effluents est de 100 %.

c/ Fontvieille

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	190	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de collecte des effluents est de 100 %.

d/ Les Baux de Provence - Paradou

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	120	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de collecte des effluents est de 100 %.

e/ Mas Blanc des Alpilles

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	22	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de collecte des effluents est de 100 %.

f/ Maussane les Alpilles

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	156	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de collecte des effluents est de 100 %.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

g/ Mouriès

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	137	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de collecte des effluents est de 100 %.

h/ Saint Etienne du Grès

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	98	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de collecte des effluents est de 100 %.

i/ Saint Rémy de Provence

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	460	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de collecte des effluents est de 100 %.

3-3. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

Cet indicateur de valeur 0 (non conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées s'obtient auprès de la Police de l'Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

a/ Aureille

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	50	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

b/ Eygalières

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	68	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

c/ Fontvieille

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	190	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

d/ Les Baux de Provence - Paradou

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	120	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

e/ Mas Blanc des Alpilles

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	22	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

f/ Maussane les Alpilles

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	156	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

g/ Mouriès

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	137	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est de 100 %.

h/ Saint Etienne du Grès

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	98	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

i/ Saint Rémy de Provence

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	460	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

3-4. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P 205.3)

Cet indicateur de valeur 0 (non conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées s'obtient auprès de la Police de l'Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

a/ Aureille

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	50	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

b/ Eygalières

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	68	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

c/ Fontvieille

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	190	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

d/ Les Baux de Provence - Paradou

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	120	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

e/ Mas Blanc des Alpilles

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	22	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

f/ Maussane les Alpilles

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	156	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

g/ Mouriès

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	137	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est de 100 %.

h/ Saint Etienne du Grès

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	98	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

i/ Saint Rémy de Provence

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement en Kg DBO5/j pour 2024	Conformité en 2023 0 ou 100	Conformité en 2024 0 ou 100
STEP	460	100	100

Pour 2024, l'indice global de conformité des équipements de la station de traitement des eaux usées est de 100 %.

3-5. Taux moyen de renouvellement du réseau d'assainissement (P253.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau.

a/ Aureille

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0	0,330	0

Au cours des 5 dernières années, 0,330 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0 + 0 + 0 + 0,330 + 0) / (5 * 13,7)] * 100 = 0,48 %

Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0,48 %

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0 %	0 %	0 %	0,48 %	0,48 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Exercice	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,48 %	0,48 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0,48} = 208\ ans$	$\frac{1}{0,48} = 208\ ans$

b/ Eygalières

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0	0	0

Au cours des 5 dernières années 0 km de linéaire de réseau ont été renouvelé.

Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0 %

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

c/ Fontvieille

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0	0	0,645

Au cours des 5 dernières années 0,645 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0 + 0 + 0 + 0 + 0,645) / (5 * 22,89)] * 100 = 0,56 %

Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0,56 %

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0 %	0 %	0 %	0 %	0,56 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,56 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0,56} = 178\ ans$

d/ Les Baux de Provence

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Au cours des 5 dernières années 0 km de linéaire de réseau ont été renouvelé.

Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0 %

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

e/ Mas Blanc des Alpilles

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0	0	0

Au cours des 5 dernières années 0 km de linéaire de réseau ont été renouvelé.

Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0 %

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

f/ Maussane les Alpilles

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0	0,728	0,892

Au cours des 5 dernières années, 1,62 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0 + 0 + 0 + 0,728 + 0,892) / (5 * 25,419)] * 100 = 1,27 %

Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 1,27 %

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0 %	0 %	0 %	0,57 %	1,27 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,57 %	1,27 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0{,}57} = 175\ ans$	$\frac{1}{1{,}27} = 78{,}7\ ans$

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

g/ Mouriès

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0	0	0

Au cours des 5 dernières années 0 km de linéaire de réseau ont été renouvelé.

Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0 %

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,25 %	0 %

h/ Paradou

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0	0	0	1,113

Au cours des 5 dernières années 1,113 kms de linéaire de réseau ont été renouvelé.

Taux moyen de renouvellement = [(0 + 0 + 0 + 0 + 1.113) / (5 * 19,257)] * 100 = 1,16 %

Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 1,16 %

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0 %	0 %	0 %	0 %	1,16 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	1,16 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{1,16} = 86{,}2\ ans$

i/ Saint Etienne du Grès

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0	0,3	0	0	0,865

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Au cours des 5 dernières années, 1,165 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0 + 0,3 + 0 + 0 + 0,865) / (5 * 14,14)] * 100 = 1,65 %

Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 1,65 %

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,18 %	0,60 %	0,44 %	0,44 %	1,65 %

A ce stade-là, nous sommes capables de fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous prendrons les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans,
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans,
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans.

Exercice	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,60 %	0,44 %	0,44 %	1,65 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0{,}60} = 167\ ans$	227 ans	227 ans	60 ans

j/ Saint Rémy de Provence

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau.

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en km	0,140	0	0,215	1,255	0,045

Au cours des 5 dernières années 1,655 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Taux moyen de renouvellement = [(0,140 + 0 + 0,215 + 1,255 + 0,045) / (5 * 43,186)] * 100 = 0,7 %.

Pour 2024 le taux moyen de renouvellement est de 0,7 %

A ce stade-là, nous sommes capables de vous fournir le taux de renouvellement en durée de vie théorique du réseau.
Pour cela nous allons prendre les hypothèses suivantes :

- 0,5 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 200 ans
- 1 % de renouvellement, correspond à une durée de vie théorique égale à 100 ans
- 2 % de renouvellement, correspondent à une durée de vie théorique égale à 50 ans

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen renouvellement sur 5 ans	0,52 %	0,30 %	0,33 %	0,85 %	0,7 %
Durée de vie théorique du réseau	$\frac{1}{0{,}52} = 192\ ans$	333 ans	303 ans	118 ans	142 ans

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

3-6. Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

Indicateur descriptif du service qui permet de quantifier les quantités de pollution extraite des eaux usées par les stations d'épuration. Il s'agit des boues issues des stations d'épuration et qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou élimination

Quantité de boues en tonnes de matières sèches (TMS)	2020	2021	2022	2023	2024
Aureille	5,86	5,73	7,89	6	7,35
Eygalières	18,15	24,69	22,88	0**	0
Fontvieille	51,95	62,31	51,71	58,5	58,1
Les Baux de Pce - Paradou			33,79	14,99	51,35
Mas Blanc des Alpilles	0	0	0	0	0
Maussane les Alpilles			28,87	33,82	66,47
Mouriès	47,52	51,08	46,31	57,3	57,7
Saint Etienne du Grès	33,45	25,78	32,02	30,6	33,1
Saint Rémy de Provence	171,84	99,89*	192,25	146***	210

* En 2021, une panne importante sur la centrifugeuse n'a pas permis d'extraire les quantités habituelles de boue.
** En 2023, la régie de l'assainissement a mis en service les nouveaux lits plantés de roseaux pour traiter les boues de la STEP d'Eygalières. Avec ce système les évacuations de boues sont réalisées tous les 5 à 10 ans.
*** En 2023, la régie de l'assainissement a débuté les travaux de renouvellement de la centrifugeuse, engendrant une baisse des extractions de boues.

3-7. Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes (P206.3)

Il s'agit du pourcentage des boues évacuées par les stations d'épuration selon une filière conforme à la règlementation. Les sous-produits et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans cet indicateur.
Une filière est dite « conforme » si elle remplit les 2 conditions suivantes : le transport des boues est effectué conformément à la règlementation en vigueur, la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Conformité des boues évacuées en %	2020	2021	2022	2023	2024
Aureille	100	100	100	100	100
Eygalières	100	100	100		
Fontvieille	100	100	100	100	100
Les Baux de Pce - Paradou			100	100	100
Mas Blanc des Alpilles					
Maussane les Alpilles			100	100	100
Mouriès	100	100	100	100	100
Saint Etienne du Grès	100	100	100	100	100
Saint Rémy de Provence	100	100	100	100	100

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

3-8. Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau (D202.0)

Il s'agit du nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.

Pour les neuf communes gérées en régie aucune autorisation de déversement n'est en vigueur, sauf une pour Saint Rémy de Provence (Société AQUALUX à la Massane).

3-9. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte (P255.3)

Indice de 0 à 120 attribué selon l'état de la connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux d'assainissement en relation avec l'application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement.
Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C ci-dessous. Les indicateurs des parties B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés dans la partie A atteint au moins 80 points. Pour des valeurs de l'indice comprises entre 0 et 80, l'acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l'indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des réseaux

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

a/ Aureille

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments communs à tous les types de réseaux	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage…)	20	20
	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet.	10	10
	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	20	20
	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	30	30
	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	10	10
	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	0
B- Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	10	10
C- Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes ***Nous n'avons pas ce type de réseau***	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	0
TOTAL		**120**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

b/ Eygalières

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments communs à tous les types de réseaux	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage…)	20	20
	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet.	10	10
	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	20	20
	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	30	30
	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	10	10
	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	0
B- Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	10	10
C- Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes ***Nous n'avons pas ce type de réseau***	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	0
TOTAL		**120**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

c/ Fontvieille

		2024	
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments communs à tous les types de réseaux	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage…)	20	20
	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet.	10	10
	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	20	20
	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	30	30
	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	10	10
	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	0
B- Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	10	10
C- Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes ***Nous n'avons pas ce type de réseau***	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	0
TOTAL		**120**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

d/ Les Baux de Provence - Paradou

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments communs à tous les types de réseaux	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage…)	20	20
	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet.	10	10
	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	20	20
	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	30	30
	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	10	10
	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	0
B- Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	10	10
C- Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes *Nous n'avons pas ce type de réseau*	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	0
TOTAL		**120**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

e/ Mas Blanc des Alpilles

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments communs à tous les types de réseaux	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage…)	20	20
	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet.	10	10
	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	20	20
	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	30	30
	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	10	10
	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	0
B- Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	10	10
C- Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes ***Nous n'avons pas ce type de réseau***	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	0
TOTAL		**120**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

f/ Maussane les Alpilles

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments communs à tous les types de réseaux	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage…)	20	20
	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet.	10	10
	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	20	20
	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	30	30
	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	10	10
	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	0
B- Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	10	10
C- Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes *Nous n'avons pas ce type de réseau*	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	0
TOTAL		**120**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

g/ Mouriès

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments communs à tous les types de réseaux	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage…)	20	20
	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet.	10	10
	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	20	20
	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	30	30
	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	10	10
	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	0
B- Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	10	10
C- Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes ***Nous n'avons pas ce type de réseau***	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	0
TOTAL		**120**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

h/ Saint Etienne du Grès

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments communs à tous les types de réseaux	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage…)	20	20
	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet.	10	10
	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	20	20
	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	30	30
	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	10	10
	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	0
B- Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	10	10
C- Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes ***Nous n'avons pas ce type de réseau***	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	0
TOTAL		**120**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

i/ Saint Rémy de Provence

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments communs à tous les types de réseaux	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage…)	20	20
	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet.	10	10
	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	20	20
	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	30	30
	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement	10	10
	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur	10	0
B- Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	10	10
C- Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes *Nous n'avons pas ce type de réseau*	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	10	0
TOTAL		**120**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

4. Les travaux réalisés en 2024

a/ Aureille

Pas de travaux réalisés en 2024 sur le réseau.

b/ Eygalières

Pas de travaux réalisés en 2024 sur le réseau.

c/ Fontvieille

La Régie a renouvelé son réseau de collecte de la façon suivante :

- Rue Michelet, 560 ml chemisés, et 45 branchements renouvelés,
- Chemin du Paty, 85 ml en Ø 200 mm PVC.

d/ Les Baux de Provence

Pas de travaux réalisés en 2024 sur le réseau.

e/ Mas Blanc des Alpilles

Pas de travaux réalisés en 2024 sur le réseau.

f/ Maussane les Alpilles

La Régie a renouvelé son réseau de collecte de la façon suivante :

- Rue Simon Barbier, 270 ml chemisés, et 6 branchements renouvelés,
- Route des Baux CD27, 892 ml renouvelés en Ø 400 mm fonte gravitaire.

g/ Mouriès

Pas de travaux réalisés en 2024 sur le réseau.

h/ Paradou

La Régie a renouvelé son réseau de collecte de la façon suivante :

- Chemin des Tours du Castillon, 377 ml renouvelés en Ø 400 mm fonte gravitaire,
- Chemin des Tours du Castillons, 736 ml renouvelés en Ø 250 mm PVC refoulement.

i/ Saint Etienne du Grès

La Régie a renouvelé son réseau de collecte de la façon suivante :

- Avenue Sansonnet, 170 ml chemisés, 125 ml renouvelés en Ø 200 mm PVC et 23 branchements renouvelés,
- Avenue de la Fraternité, 345 ml chemisés,
- Cours du loup, 225 ml chemisés,

La Régie a étendu son réseau de collecte de la façon suivante :

- Chemin Saint Gabriel, 410 ml en Ø 200 mm PVC.

j/ Saint Rémy de Provence

La Régie a renouvelé son réseau de collecte de la façon suivante :

- Ancienne piscine, 45 ml en Ø 160 mm PVC gravitaire, et 3 branchements renouvelés,
- Démarrage des travaux de renouvellement du réseau sous les Avenues A Gleize et Fauconnet.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Rue Michelet – Fontvieille

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Avenue Sansonnet – Saint Etienne du Grès

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

5. Les contrôles de bon fonctionnement lors de la vente d'un bien immobilier

En 2024 la régie a adressé **449** devis pour effectuer un contrôle de bon fonctionnement du raccordement d'un bien immobilier au réseau d'assainissement. Son coût est de 176 € TTC pour l'ensemble des communes du territoire de la CCVBA.
394 accords ont été traités et ne laissaient paraitre **37 non-conformités**.

6. La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)

La PFAC permet le financement de l'assainissement collectif qui est applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement.
Cette participation permet d'alimenter le budget de l'assainissement pour le développement des réseaux d'assainissement collectif. Ladite participation ne peut excéder 80% du coût de fourniture et de pose de l'installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire que le propriétaire aurait eu à réaliser en l'absence de réseau public.

La participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

Elle reste cumulable avec le remboursement du coût des travaux de construction du branchement d'eaux usées.
Enfin, par souci d'équité entre les propriétaires des zones nouvellement desservies par un réseau de collecte des eaux usées, ils seront tous assujettis à la participation dès lors qu'il existe un immeuble productif d'eaux usées sur le terrain, qu'il s'agisse d'un immeuble neuf ou préexistant.
D'après les différents travaux du Conseil d'exploitation de la régie assainissement et de la Commission Assainissement relatifs à l'étude du coût réel du service de raccordement au réseau public d'assainissement, un tarif unique de la PFAC a été voté en Conseil Communautaire.

Montant de la PFAC pour une maison individuelle et un immeuble collectif

A. Maison d'habitation individuelle neuve ou existante soumise à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif :

   - **S ≤ 80 m², PFAC = 1 200 € de forfait fixe.**
   - **S > 80 m², PFAC = 1 200 € de forfait fixe + 15 € par m² de surface créée au-delà des 80 m².**

   La valeur S étant la surface de plancher créée.

B. Maison d'habitation individuelle existante projetant une extension et ayant déjà payée sa Participation pour le Raccordement à l'Egout (PRE) :

   - **PFAC = 15 € par m² de surface créée.**

C. Immeuble collectif comprenant plusieurs logements à usage d'habitation soumis à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif.

   - **PFAC = identique au A/ x par le nombre de logements.**

D. Immeuble collectif comprenant plusieurs logements à usage d'habitation projetant une extension et ayant déjà réglé la PRE :

   - **PFAC = identique au B.**

E. Transformation d'un immeuble en plusieurs logements sans augmentation de surface :

   - **PFAC = identique au A.**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

F. Maison d'habitation individuelle existante projetant la création d'un logement supplémentaire et ayant déjà réglé la PRE :

- **PFAC = identique au A.**

La PFAC est également due par les propriétaires d'immeubles équipés d'une installation d'assainissement non collectif qui sont tenus de se raccorder au réseau public de collecte nouvellement créé ou étendu auquel ils ont directement accès.
Deux cas de figure sont ici à distinguer :

❖ Habitations possédant un ANC **conforme**.

Le pétitionnaire doit informer la régie de l'assainissement de la date de raccordement de l'habitation au réseau public d'assainissement et trois hypothèses s'appliquent :

1. Dans le cas où le raccordement s'effectue dans **les 6 mois** de la mise en service du réseau public de collecte, la PFAC est réduite de 20 %**.**

2. Dans le cas où le raccordement s'effectue dans les **5 ans** de la mise en service du réseau public de collecte,**,** le montant de la PFAC sera dû et diminué de 10 % sur le montant de base stipulé aux points A-B-C-D-E-F selon le cas.

3. Dans le cas où le raccordement s'effectue dans les **10 ans** de la mise en service du réseau public de collecte, le montant de la PFAC sera dû dans sa totalité dont le montant est stipulé aux points A-B-C-D-E-F selon le cas.

❖ Habitations possédant un ANC **non conforme ou conforme et ayant plus de 10 ans d'âge**.

Le pétitionnaire doit informer la régie de l'assainissement de la date de raccordement de l'habitation au réseau public d'assainissement et trois hypothèses s'appliquent :

1. Dans le cas où le raccordement s'effectue dans **les 6 mois** de la mise en service du réseau public de collecte,, la PFAC est réduite de 20 %.

2. Dans le cas où le raccordement s'effectue dans **l'année** suivant la mise en service du réseau public de collecte**,** le montant de la PFAC sera dû et diminué de 10 % sur le montant de base stipulé aux points A-B-C-D-E-F selon le cas.

3. Dans le cas où le raccordement s'effectue dans les **2 ans** de la mise en service du réseau public de collecte, le montant de la PFAC sera dû dans sa totalité dont le montant est stipulé aux points A-B-C-D-E-F selon le cas.

Montant de la PFAC « assimilés domestiques »

La PFAC « assimilés domestiques » est due par les propriétaires d'immeubles et d'établissements qui produisent des eaux usées provenant d'usages assimilables à un usage domestique, lorsque ces propriétaires demandent à bénéficier du droit de raccordement au réseau public de collecte prévu par l'article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d'un permis de construire ou d'aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er juillet 2012.
La PFAC « assimilés domestiques », contrairement aux immeubles d'habitation dont la PFAC est exigible à compter du raccordement de l'immeuble au réseau public, peut être exigée à la demande de raccordement du propriétaire.

A. Commerces et bureaux.

- **S ≤ 80 m², PFAC = 1 200 € de forfait fixe.**

- **S > 80 m², PFAC = 1 200 € de forfait fixe + 15 € par m² de surface créée au-delà des 80 m².**

B. Restaurants et débits de boissons.

- **S ≤ 40 m², PFAC = 1 200 € de forfait fixe.**

- **S > 40 m², PFAC = 1 200 € de forfait fixe + 15 € par m² de surface supplémentaire.**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

C. Hôtels, Maison de retraite.

- **PFAC = 1 200 € + 15 € par m² par chambre.**

D. Hangars.

- **S ≤ 160 m², PFAC = 1 200 € de forfait fixe.**
- **S > 160 m², PFAC = 1 200 € de forfait fixe + 15 € par m² de surface créée, au-delà de 160 m².**

E. Campings.

1. Pour les bâtiments :

- **S ≤ 80 m², PFAC = 1 200 € de forfait fixe.**
- **S > 80 m², PFAC = 1 200 € de forfait fixe + 15 € par m² de surface créée au-delà des 80 m².**

2. Pour les emplacements de terrain de camping :

- **PFAC = 100 € par emplacement de terrain de camping.**

3. Pour les mobil-home :

- **PFAC = 15 € par m².**

F. Changement d'affectation, réhabilitation (habitation en restaurant ou commerce en restaurant …)

- **PFAC = 15 € par m² de surface créée.**

G. Extension (terrasse couverte démontable) d'un commerce ou restaurant sur domaine public.

- **PFAC = 15 € par m² de surface créée.**

H. Ecole.

- **PFAC = 1 200 €.**

I. Collège, lycée. (internat –chambres).

- **PFAC = 1 200 € + 15 € par m² par chambre.**

Pour l'année 2024, le montant de la PFAC facturé est de 722 299,70 **€.**

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Montant PFAC facturé	276 357,59	64 994,81	231 082,48	151 974,24	722 299,70

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

7. Les indicateurs financiers assainissement

7-1. Les dépenses d'exploitation

		2024	
Chapitre	**Libellé**	**Euros**	**%**
011	*Charges à caractère général*	1 208 310,65	41,96
012	*Charges de personnel et frais assimilés*	427 464,93	14,85
014	*Atténuations de produits (reversement redevance modernisation – Agence Eau)*	201 088,00	6,98
65	*Autres charges de gestion courante*	6 536,27	0,23
66	*Charges financières*	128 087,86	4,45
67	*Charges exceptionnelles*	45 685,33	1,59
68	*Dotations aux provisions et dépréciations*	0	0,00
042	*Amortissement des biens*	862 307,13	29,95
TOTAL		**3 124 431,84**	

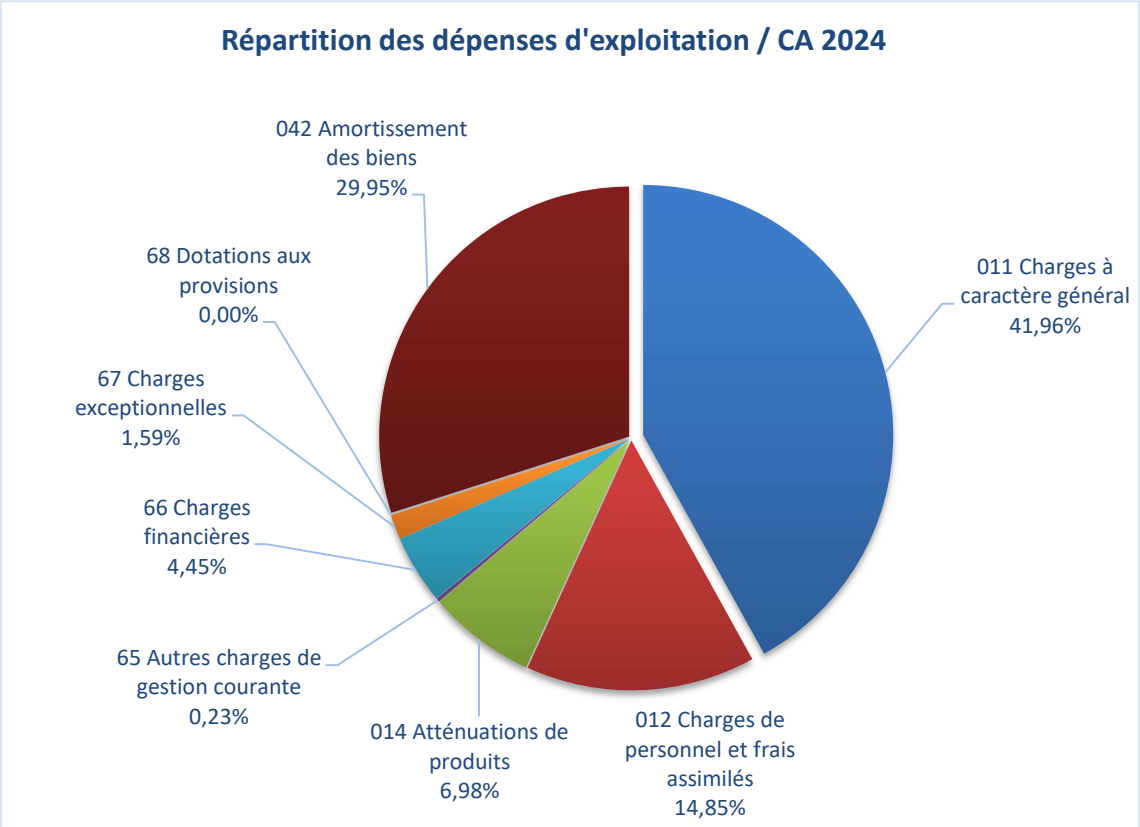

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

7-2. Les recettes d'exploitation

		2024	
Chapitre	**Libellé**	**Euros**	**%**
013	*Atténuations de charges (remboursements en cas de maladie, accident travail…)*	729,40	0,01
70	*Ventes de produits fabriqués, prestations de service décomposées de la façon suivante* 704 – Travaux 70611 – Redevance d'assainissement collectif 706121 – Redevance modernisation des réseaux 70613 – Participations pour assainissement collectif 7062 – Redevances d'assainissement non collectif 7064 – Locations de compteurs 7068 – Autres prestations de services 7084 – Mise à disposition de personnel	4 802 164,06 *décomposition* *120 106,78* *2 956 130,21* *291 933,87* *722 299,70* *53 716,37* *587 737,13* *70 240,00* *0*	83,55
74	*Subventions d'exploitation*	127 448,80	2,22
75	*Autres produits de gestion courante*	9 779,10	0,17
77	*Produits exceptionnels*	30 258,44	0,53
78	*Reprises sur provisions*	15 377,20	0,27
042	*Amortissements des subventions d'équipement*	762 044,72	13,26
TOTAL		**5 747 801,72**	

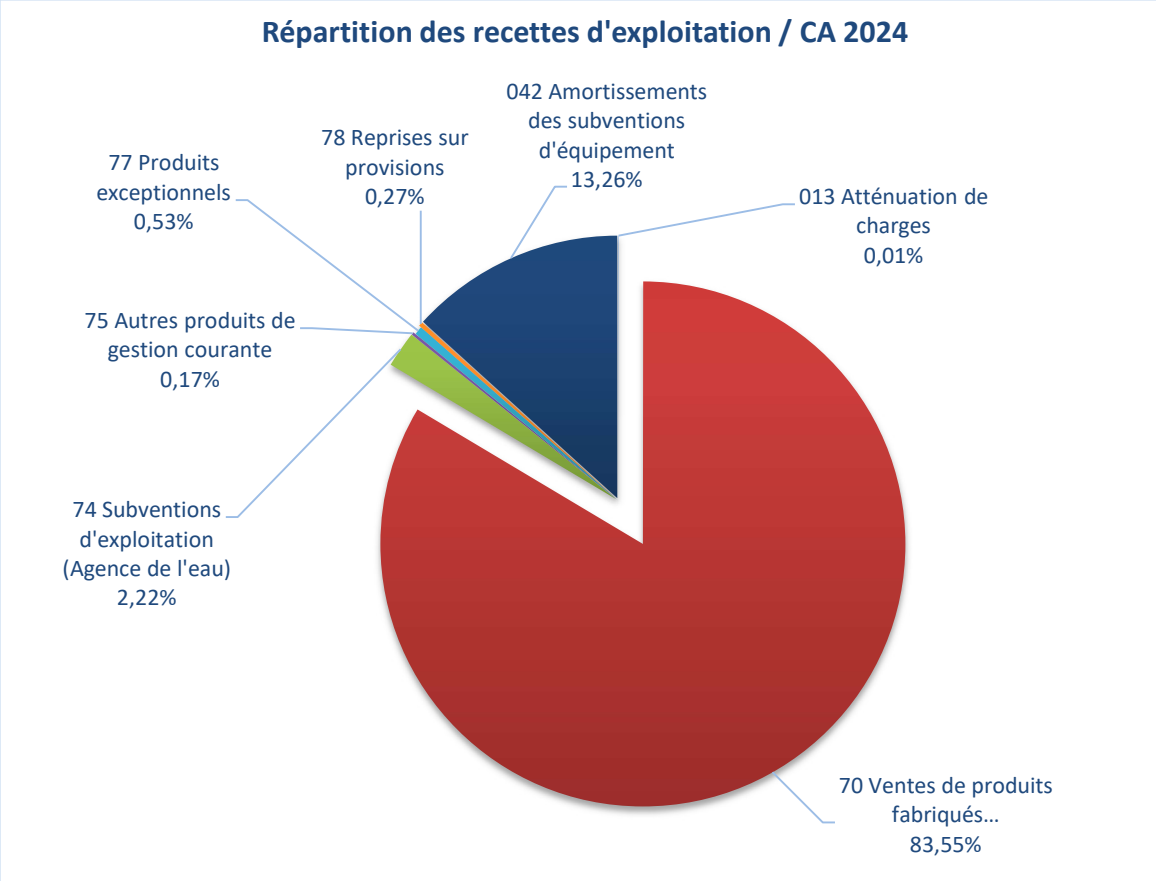

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

7-3. Les dépenses d'investissement

		2024	
Chapitre	**Libellé**	**Euros**	**%**
20	*Immobilisations incorporelles*	8 426,40	0,24
21	*Immobilisations corporelles*	314 186,59	8,79
23	*Immobilisations en cours*	2 059 096,98	57,61
16	*Emprunts et dettes assimilées (remboursements capital des emprunts)*	335 473,74	9,39
26	*Participations et créances rattachées*	34 000,00	0,95
040	*Amortissements des subventions d'équipement*	762 044,72	21,32
041	*Opérations patrimoniales*	60 931,57	1,70
TOTAL		**3 574 160,00**	

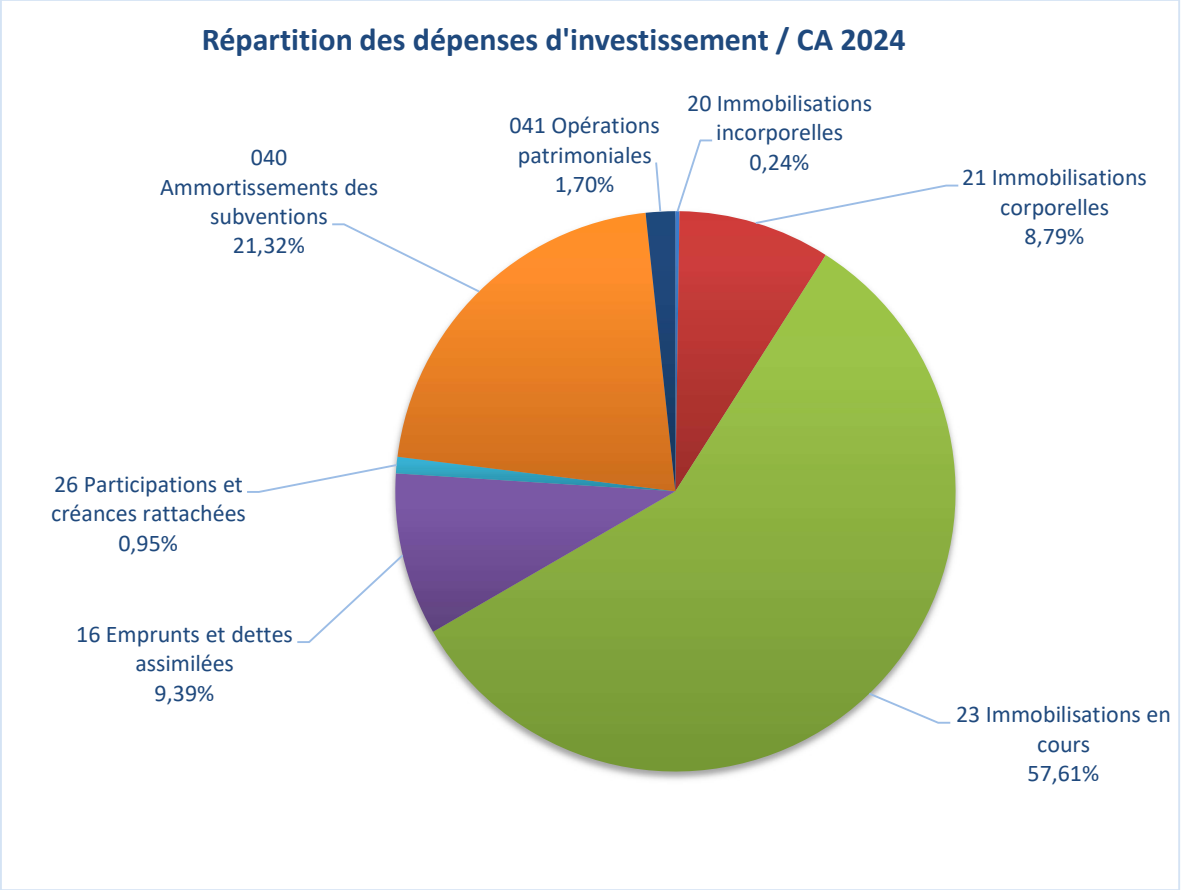

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

7-4. Les recettes d'investissement

		2024	
Chapitre	**Libellé**	**Euros**	**%**
13	*Subventions d'investissement*	144 708,07	4,38
16	*Emprunts et dettes assimilées*	1 000 000,00	30,28
040	*Amortissements des biens*	862 307,13	26,11
041	*Opérations patrimoniales*	60 931,57	1,84
21	*Immobilisations corporelles*	0	0,00
23	*Avance forfaitaire*	49 851,48	1,51
106	*Affectation du résultat 2024*	1 185 184,60	35,88
TOTAL		**3 302 982,85**	

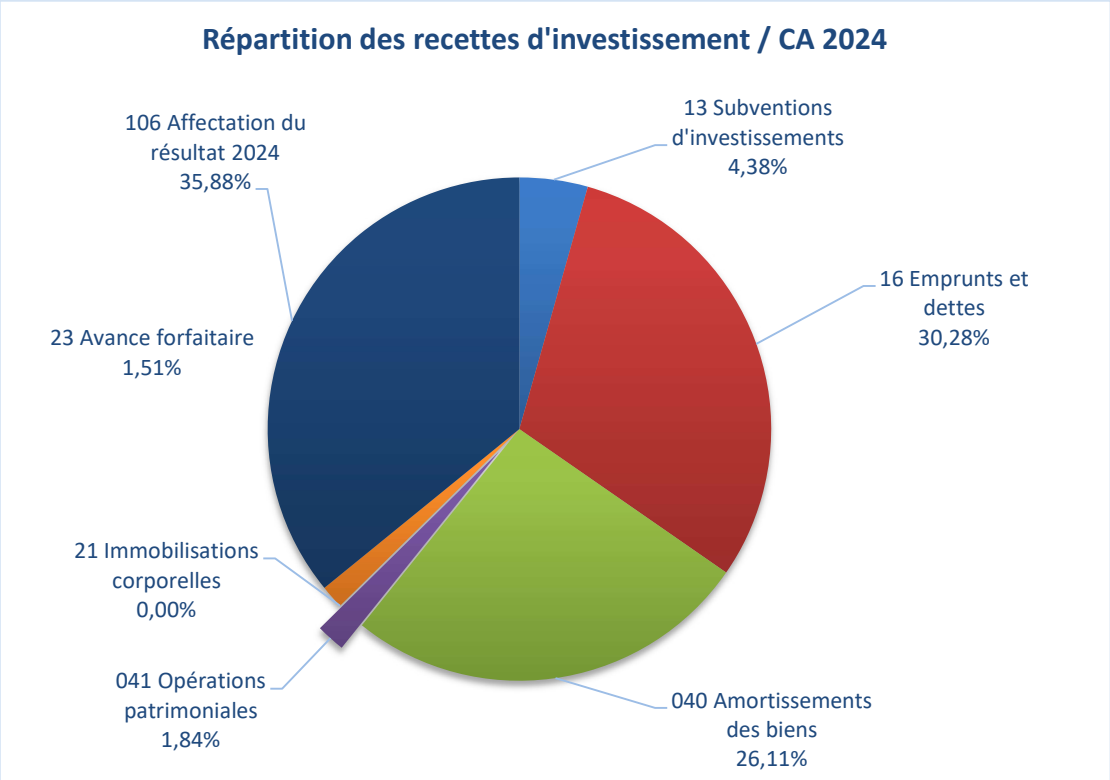

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

7-5. L'état de la dette à la fin de l'exercice 2024

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat								
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**				
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**7 919 664,47**				
1641 Emprunts en euros (total)					7 919 664,47				
1290077	Caisse des Dépots et Consignations	05/12/2012	2013-01-01	01/01/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950
17508/05/001	Société Générale	01/07/2008	2008-07-10	10/07/2009	310 000,00	F	Taux fixe à 5,42%	5,420	5,420
246816/001/1	Caisse française de financement local	06/04/2007	2019-01-01	01/04/2019	482 592,05	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500
3324870	Crédit Agricole Alpes Provence	05/10/2022	2022-11-25	15/11/2023	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2,45%	2,450	2,450
4024	Agence France Locale	04/12/2024	2024-12-27	20/03/2025	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3,274
504275/002	Caisse française de financement local	25/04/2003	2003-10-01	01/10/2004	120 000,00	F	Taux fixe à 5,13%	5,130	5,130
504275/003	Caisse française de financement local	25/04/2003	2004-03-01	01/03/2005	130 000,00	F	Taux fixe à 5,24%	5,240	5,240
A2909647 ASST	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	01/01/2011	2011-01-25	25/03/2011	100 000,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,750
A29130SV	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	15/11/2013	2013-11-15	15/11/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 4,11%	4,110	4,110
A2914103	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	10/11/2014	2014-11-12	12/02/2015	200 000,00	F	Taux fixe à 2,64%	2,640	2,640
C3C8J5010PR	Crédit Agricole Alpes Provence	08/04/2013	2013-05-10	10/05/2014	150 000,00	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	3,700
KM3914 00001731882	Crédit Agricole Alpes Provence	04/07/2018	2018-07-18	15/10/2018	1 200 000,00	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	1,680
KM3927-00001731888	Crédit Agricole Alpes Provence	04/07/2018	2018-07-15	15/10/2018	800 000,00	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	1,680
MIN246816EUR/002/1	Caisse française de financement local	01/06/2018	2018-06-01	01/07/2018	502 174,39	V	Euribor 3m + 0,10%, flooré à 0,00%	0,000	0,000

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat								
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel
MIN504270EUR/0504678	Caisse française de financement local	25/04/2003	2003-08-01	01/08/2004	120 000,00	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	5,090
MON503315	Caisse française de financement local	22/10/2008	2008-12-01	01/06/2009	100 000,00	F	Taux fixe à 5,32%	5,320	5,320
MON504269EUR/504269	Caisse française de financement local	14/12/1999	1999-12-22	01/04/2000	304 898,03	F	Taux fixe à 6,04%	6,040	6,040
MON504270EUR/0504673	Caisse française de financement local	25/04/2003	2005-01-01	01/01/2006	200 000,00	F	Taux fixe à 4,21%	4,210	4,210
MON539216	La banque postale	10/11/2021	2021-11-23	01/12/2022	200 000,00	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	0,890
1643 Emprunts en devises (total)					0,00				
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**				
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00				
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**				
1681 Autres emprunts (total)					0,00				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00				
1687 Autres dettes (total)					0,00				
Total général					**7 919 664,47**				

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**5 394 159,78**					**344 818,57**	**130 327,97**	**0,00**	**40 477,01**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 394 159,78					344 818,57	130 327,97	0,00	40 477,01
1290077	N	0,00	A-1	81 430,08	3,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	18 461,03	3 945,70	0,00	3 216,49
17508/05/001	N	0,00	A-1	159 978,17	8,53	F	Taux fixe à 5,42%	5,420	13 526,25	9 403,94	0,00	4 118,64
246816/001/1	N	0,00	A-1	311 373,79	7,25	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	31 766,05	15 441,29	0,00	10 508,87
3324870	N	0,00	A-1	1 380 520,45	17,88	F	Taux fixe à 2,45%	2,450	60 462,73	35 304,09	0,00	4 321,80
4024	N	0,00	A-1	1 000 000,00	19,98	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	0,00	0,00	0,00	447,22
504275/002	N	0,00	A-1	55 985,20	8,76	F	Taux fixe à 5,13%	5,130	4 803,76	3 118,47	0,00	718,01
504275/003	N	0,00	A-1	66 322,19	9,17	F	Taux fixe à 5,24%	5,240	4 954,56	3 734,90	0,00	2 896,07
A2909647 ASST	N	0,00	A-1	40 190,49	5,23	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	5 676,37	2 178,68	0,00	1 463,60
A29130SV	N	0,00	A-1	82 035,39	3,88	F	Taux fixe à 4,11%	4,110	18 525,52	4 133,05	0,00	430,82
A2914103	N	0,00	A-1	75 603,84	4,87	F	Taux fixe à 2,64%	2,640	13 963,43	2 227,09	0,00	271,67
C3C8J5010PR	N	0,00	A-1	48 290,81	3,36	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	11 015,36	2 194,33	0,00	1 146,50
KM3914 00001731882	N	0,00	A-1	900 000,00	18,55	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	48 000,00	15 624,00	0,00	3 192,00
KM3927-00001731888	N	0,00	A-1	600 000,00	18,55	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	32 000,00	10 416,00	0,00	2 128,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MIN246816EUR/002/1	N	0,00	A-1	319 295,08	8,01	V	Euribor 3m + 0,10%, floré à 0,00%	2,814	31 973,64	13 680,75	0,00	2 795,53
MIN504270EUR/0504678	N	0,00	A-1	55 831,54	8,59	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	4 800,28	3 086,16	0,00	1 184,09
MON503315	N	0,00	A-1	35 090,73	8,42	F	Taux fixe à 5,32%	5,320	3 898,97	2 074,26	0,00	1 088,98
MON504269EUR/504269	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6,04%	6,040	21 645,77	1 307,40	0,00	0,00
MON504270EUR/0504673	N	0,00	A-1	10 000,00	0,00	F	Taux fixe à 4,21%	4,210	10 000,00	842,00	0,00	421,00
MON539216	N	0,00	A-1	172 212,02	16,93	F	Taux fixe à 0,89%	0,890	9 344,85	1 615,86	0,00	127,72
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**5 394 159,78**					**344 818,57**	**130 327,97**	**0,00**	**40 477,01**

7-6. L'épargne brute

Epargne brute = recettes réelles d'exploitation – dépenses réelles d'exploitation

Epargne brute = 4 985 757,00 € - 1 889 085,18 € = 3 096 671,82 €

L'épargne brute pour 2024 est de **3 096 671,82 €**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

7-7. Le taux d'endettement

$$\text{Taux d'endettement} = \left(\frac{\text{annuité de la dette}}{\text{recettes d'exploitation}}\right) * 100$$

$$\text{Taux d'endettement} = \left(\frac{475\ 146{,}54\ €}{4\ 985\ 757{,}00\ €}\right) * 100 = \ 9{,}53\ \%$$

Le taux d'endettement pour 2024 est de **9,53 %**

7-8. La durée d'extinction de la dette (P256.2)

$$\text{Durée d'extinction de la dette} = \frac{\text{encours de la dette}}{\text{épargne brute}}$$

$$\text{Durée d'extinction de la dette} = \frac{5\ 738\ 978{,}35\ €}{3\ 096\ 671{,}82\ €} = 1{,}85\ \text{ans}$$

La durée d'extinction de la dette pour 2024 est de **1,85 ans**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

8. Récapitulatif des indicateurs de performance 2024

Codes	Libellés	Aureille	Eygalières	Fontvieille	Les Baux	Mas Blanc	Maussane	Mouriès	Paradou	St Etienne du Grès	St Rémy de Pce
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis (en Hab)	1 256	1 505	2 880	213	463	2 078	3 005	1 793	2 018	8 264
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'établissements industriels (Unité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages épuratoires (en T)	7,35	0	58,1	51,35	0	66,47	57,7	51,35	33,1	210
D204.0	Prix TTC du service au m^3 pour 120 m^3 (en €)	1,74				1,86	1,74			1,86	1,74
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (sur 120)	90	104	104	30	15	30	91	30	91	104
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions de la directive ERU (en %)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions de la directive ERU (en %)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages épuratoires aux prescriptions de la directive ERU (en %)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages épuratoires évacuées selon des filières conformes (en %)	100	/	100	100	/	100	100	100	100	100
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux (en %)	0,48	0	0,56	0	0	1,27	0	1,16	1,65	0,7
P254.3	Conformité des performances des équipements épuratoires au regard des prescriptions de l'acte individuel (en %)	100	100	100	100	100	83	100	100	100	100
P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux (sur 120)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P256.2	Durée d'extinction de la dette (en années)	1,85									

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

D/ LE SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1. Présentation du service

1-1. Mobilier et bureautique

Le service est équipé en mobilier de bureautique : bureaux, ordinateurs, armoires de rangement, petites fournitures, d'un téléphone filaire et d'un téléphone portable.

1-2. Moyens roulants

Une voiture de type Renault Kangoo est utilisée par le service.

1-3. L'outillage et tenue de travail

L'outillage pour les visites de contrôle est essentiellement composé d'un podomètre, d'une barre à mine, d'une pioche, d'un niveau à bulle et d'un appareil photo numérique. L'habillement nécessaire pour les missions des agents est composé de chaussures de sécurité, de gants de chantier et d'égoutier ainsi que d'un équipement de temps de pluie.

1-4. Les moyens humains

Pour répondre au besoin du service, un agent travaille à temps complet sur ces dossiers. En octobre 2016, un étudiant en BTS métier de l'eau a intégré le service en contrat d'alternance.
Les missions à la charge de l'agent sont :

- le recensement des installations existantes,
- les visites de diagnostic des installations,
- l'instruction des permis de construire pour la partie assainissement non collectif,
- l'instruction des dossiers de réhabilitation,
- le contrôle de réalisation des travaux d'ANC,
- traiter les plaintes concernant l'ANC,
- les déclarations de forage alimentaire à usage unifamilial.

L'agent du service d'assainissement autonome est placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Régie de l'Assainissement de la CCVBA.

1-5. Les tarifs du service SPANC et les recettes de facturation

Le 30 novembre 2023, le conseil communautaire a validé le règlement du service assainissement non collectif (SPANC) et les tarifs applicables.
Les montants des redevances des contrôles (TVA à 10 %) qu'effectue le SPANC sont les suivants :

- Contrôle de conception neuf ou à réhabiliter : 176,00 € TTC.
- Contrôle de réalisation neuf ou à réhabiliter : 176,00 € TTC.
- Contre visite sur contrôle de réalisation neuf ou à réhabiliter : 176,00 € TTC.
- Contrôle de bon fonctionnement (tous les 8 ans) et contrôle lors des ventes immobilières : 176,00 € TTC.
- Contre visite sur contrôle de bon fonctionnement et contrôle lors des ventes immobilières : 100 € TTC.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Les recettes encaissées par le SPANC suite de la facturation de ces divers contrôles sont les suivantes :

				Détail des contrôles facturés				
	Factures émises	**Montant total en € HT**	**Montant total en € TTC**	**Contre visite**	**Conception**	**Réalisation**	**Fonctionnement**	**Vente**
Aureille	0	0,00€	0,00€	0	0	0	0	0
Le Baux de Provence	17	2 720,00€	2 992,00€	0	0	0	15	2
Eygalières	94	14 556,37€	16 012,00€	13	17	20	32	12
Fontvieille	15	2 261,82€	2 488,00€	2	3	5	3	2
Mas Blanc des Alpilles	1	160,00€	176,00€	0	0	0	0	1
Maussane les Alpilles	67	10 720,00€	11 792,00€	1	4	4	56	2
Mouriès	15	2 400,00€	2 640,00€	0	3	3	2	7
Paradou	16	2 490,91€	2 740,00€	2	2	0	11	1
Saint Etienne du Grès	10	1 530,91€	1 684,00€	1	3	0	1	5
Saint Rémy de Provence	163	25 803,64€	28 384,00€	5	21	16	76	45
TOTAL	**398**	**62 643,65**	**68 908,00€**	**24**	**53**	**48**	**196**	**77**

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Nombre facture émises	297	423	477	482	442	398
Montant en € HT facturé	42 345,00	62 790,00	69 150,00	69 275,00	70 429,95	62 643,65

2. Les contrôles de conception

2-1. Descriptif du contrôle

Il intervient en amont des travaux d'assainissement et il a pour but de vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires, l'adéquation de la filière proposée avec l'aptitude du sol et le bon emplacement de l'installation d'assainissement sur la parcelle. Il s'opère pour tous les projets concernant la création ou la modification d'une installation d'ANC (permis de construire, déclaration de travaux, réhabilitation, etc.…). Il se finalise par un avis favorable ou défavorable du Président.

A la suite de cet avis, s'il est favorable, un arrêté d'autorisation est rédigé suivant l'accord apporté ou non aux permis de construire et aux déclarations de travaux. Dans le cadre d'une réhabilitation, l'arrêté est édité immédiatement après l'avis favorable du Président.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

2-2. Nombre de contrôles

	2024		
	Permis de construire	**Déclaration de travaux**	**Réhabilitation**
Aureille	0	0	0
Les Baux de Provence	0	0	0
Eygalières	2	1	14
Fontvieille	0	0	3
Mas Blanc des Alpilles	0	0	0
Maussane les Alpilles	2	0	2
Mouriès	0	0	3
Paradou	1	0	1
Saint Etienne du Grès	1	1	1
Saint Rémy de Provence	6	4	11
TOTAL	**12**	**6**	**35**

2-3. Nombre d'arrêtés

	2024	
	Arrêtés d'autorisation	**Arrêtés modificatifs**
Aureille	0	0
Les Baux de Provence	0	0
Eygalières	17	0
Fontvieille	3	0
Mas Blanc des Alpilles	0	0
Maussane les Alpilles	3	0
Mouriès	3	0
Paradou	2	0
Saint Etienne du Grès	3	0
Saint Rémy de Provence	19	0
TOTAL	**50**	**0**

3. Les contrôles de réalisation

3-1. Descriptif du contrôle

Il intervient à l'achèvement des travaux d'assainissement avant remblaiement pour constater de la bonne exécution des ouvrages, de la conformité entre les informations remises au moment du projet et la réalisation effective de l'installation et de l'exactitude de l'implantation. Il s'opère dans la continuité de tout contrôle de conception ayant reçu un avis favorable et faisant l'objet d'un arrêté portant autorisation d'aménager un dispositif d'ANC. Il se finalise par un certificat de conformité ou de non-conformité.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

3-2. Nombre de contrôles

	2024	
	Installation neuve	**Installation réhabilitée**
Aureille	0	0
Les Baux de Provence	0	0
Eygalières	0	20
Fontvieille	0	5
Mas Blanc des Alpilles	0	0
Maussane les Alpilles	0	4
Mouriès	0	3
Paradou	0	0
Saint Etienne du Grès	0	0
Saint Rémy de Provence	0	16
TOTAL	**0**	**48**

3-3. Nombre de certificats

	2024	
	Certificats de conformité	**Certificats de non-conformité**
Aureille	0	0
Les Baux de Provence	0	0
Eygalières	15	5
Fontvieille	5	0
Mas Blanc des Alpilles	0	0
Maussane les Alpilles	4	0
Mouriès	3	0
Paradou	0	0
Saint Etienne du Grès	0	0
Saint Rémy de Provence	14	2
TOTAL	**41**	**7**

4. Les contrôles de fonctionnement

4-1. Descriptif du contrôle

Il a pour but de recenser et de faire un premier bilan des installations d'ANC existantes. Il s'opère sur toutes constructions destinées à l'habitation ou recevant du public. La vérification s'exerce sur la conformité globale du système en place, le bon entretien des ouvrages, l'accessibilité aux regards de visite et le bon fonctionnement de l'installation.

Ce contrôle peut s'effectuer à tout moment et notamment en cas de vente immobilière.

A noter que depuis le 1er janvier 2011, le contrôle de diagnostic lors d'une vente d'un bien immobilier est obligatoire.

Il s'agit de réaliser un contrôle de bon fonctionnement sur l'installation et de communiquer au vendeur un compte rendu de la situation et des préconisations nécessaires pour une éventuelle réhabilitation. Il ne s'agit en aucun cas d'un certificat de conformité puisque ce terme est réservé aux travaux neufs dans le cadre d'un dépôt de permis de construire ou de réhabilitation.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

4-2. Nombre de contrôles

	2024	
	Contrôle de fonctionnement	**Contrôle lors d'une vente**
Aureille	0	0
Les Baux de Provence	15	2
Eygalières	32	12
Fontvieille	3	2
Mas Blanc des Alpilles	0	1
Maussane les Alpilles	56	2
Mouriès	2	7
Paradou	11	1
Saint Etienne du Grès	1	5
Saint Rémy de Provence	76	45
TOTAL	**196**	**77**

5. Les indicateurs de performance

5-1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)

Il s'agit du ratio correspondant à la somme du nombre d'installations neuves ou à réhabiliter contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d'installations existantes qui ne présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l'environnement rapportée au nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service.

	2024			
	Installations jugées non conformes et présentant un risque avéré ou absence d'installation	Installations jugées non conformes et ne présentant pas de risques avérés	Installations jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité validée par le service	**Installations contrôlées depuis la création du service**
Aureille	10	19	71	**100**
Les Baux de Provence	3	8	14	**25**
Eygalières	74	113	287	**474**
Fontvieille	113	57	173	**343**
Mas Blanc des Alpilles	3	7	19	**29**
Maussane les Alpilles	11	32	33	**76**
Mouriès	34	32	235	**301**
Paradou	3	4	8	**15**
Saint Etienne du Grès	30	73	162	**265**
Saint Rémy de Provence	398	421	2 029	**2 848**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- Pour **Les Baux de Provence** le taux de conformité est de (8+14/25)*100 = **88 %**
- Pour **Eygalières** le taux de conformité est de ((113+287)/474)*100 = **84,39 %**
- Pour **Fontvieille** le taux de conformité est de ((57+173)/343)*100 = **67,05 %**
- Pour **Mas Blanc des Alpilles** le taux de conformité est de ((7+19)/29)*100 = **89,65 %**
- Pour **Maussane les Alpilles** le taux de conformité est ((32+33)/76)*100 = **85,53 %**
- Pour **Mouriès** le taux de conformité est de ((32 +235)/301)*100 = **88,70 %**
- Pour **Paradou** le taux de conformité est de ((4+8)/15)*100 = **80 %**
- Pour **Saint Etienne du Grès** le taux de conformité est de ((73+162)/265)*100 = **88,68%**
- Pour **Saint Rémy de Provence** le taux de conformité est de ((421+2 029)/2 848)*100 = **86,02 %**

5-2. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

Indice de 0 à 140 attribué en fonction de l'avancement de la mise en œuvre de l'assainissement non collectif. Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise en œuvre des éléments obligatoires du service public d'assainissement non collectif (Partie A - 100 points), et à l'existence et à la mise en œuvre des éléments facultatifs du service d'assainissement non collectif (Partie B – 40 points).
Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A et B ci-dessous. La partie B n'est prise en compte que si le total obtenu pour la partie A est 100

- **La commune d'Aureille**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP168)	20	20
	Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération (VP169)	20	20
	Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (VP170)	30	30
	Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné (VP171)	30	30
B- Eléments facultatifs du SPANC	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations (VP172)	10	0
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (VP173)	20	0
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange (VP 174)	10	0
TOTAL		**140**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune d'Eygalières**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP168)	20	20
	Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération (VP169)	20	20
	Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (VP170)	30	30
	Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné (VP171)	30	30
B- Eléments facultatifs du SPANC	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations (VP172)	10	0
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (VP173)	20	0
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange (VP 174)	10	0
TOTAL		**140**	**100**

- **La commune de Fontvieille**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP168)	20	20
	Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération (VP169)	20	20
	Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (VP170)	30	30
	Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné (VP171)	30	30
B- Eléments facultatifs du SPANC	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations (VP172)	10	0
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (VP173)	20	0
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange (VP 174)	10	0
TOTAL		**140**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune des Baux de Provence**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP168)	20	20
	Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération (VP169)	20	20
	Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (VP170)	30	30
	Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné (VP171)	30	30
B- Eléments facultatifs du SPANC	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations (VP172)	10	0
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (VP173)	20	0
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange (VP 174)	10	0
TOTAL		**140**	**100**

- **La commune de Mas Blanc des Alpilles**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP168)	20	20
	Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération (VP169)	20	20
	Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (VP170)	30	30
	Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné (VP171)	30	30
B- Eléments facultatifs du SPANC	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations (VP172)	10	0
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (VP173)	20	0
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange (VP 174)	10	0
TOTAL		**140**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Maussane les Alpilles**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP168)	20	20
	Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération (VP169)	20	20
	Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (VP170)	30	30
	Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné (VP171)	30	30
B- Eléments facultatifs du SPANC	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations (VP172)	10	0
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (VP173)	20	0
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange (VP 174)	10	0
TOTAL		**140**	**100**

- **La commune de Mouriès**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP168)	20	20
	Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération (VP169)	20	20
	Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (VP170)	30	30
	Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné (VP171)	30	30
B- Eléments facultatifs du SPANC	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations (VP172)	10	0
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (VP173)	20	0
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange (VP 174)	10	0
TOTAL		**140**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Paradou**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP168)	20	20
	Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération (VP169)	20	20
	Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (VP170)	30	30
	Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné (VP171)	30	30
B- Eléments facultatifs du SPANC	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations (VP172)	10	0
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (VP173)	20	0
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange (VP 174)	10	0
TOTAL		**140**	**100**

- **La commune de Saint Etienne du Grès**

			2024
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP168)	20	20
	Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération (VP169)	20	20
	Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (VP170)	30	30
	Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné (VP171)	30	30
B- Eléments facultatifs du SPANC	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations (VP172)	10	0
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (VP173)	20	0
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange (VP 174)	10	0
TOTAL		**140**	**100**

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

- **La commune de Saint Rémy de Provence**

		2024	
		Nbre points possibles	**Nbre points obtenus**
A – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération (VP168)	20	20
	Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération (VP169)	20	20
	Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (VP170)	30	30
	Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné (VP171)	30	30
B- Eléments facultatifs du SPANC	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations (VP172)	10	0
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (VP173)	20	0
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange (VP 174)	10	0
TOTAL		**140**	**100**

6. Actions à mener en 2025

- Poursuivre les contrôles de bon fonctionnement sur l'ensemble du territoire de la CCVBA,

7. Récapitulatif des indicateurs de performance 2024

	2024	
	P301.1 Taux de conformité des dispositifs d'ANC (en %)	**D302.0 Indice de mise en œuvre de l'ANC (sur 140)**
Aureille	90	100
Les Baux de Provence	88	100
Eygalières	84,39	100
Fontvieille	67,05	100
Mas Blanc des Alpilles	89,65	100
Maussane les Alpilles	85,53	100
Mouriès	88,70	100
Paradou	80	100
Saint Etienne du Grès	88,68	100
Saint Rémy de Provence	86,02	100

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

agence de l'eau

ÉDITION 2025

L'AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE VOUS INFORME

La fiscalité sur l'eau a permis une nette amélioration de la qualité de nos rivières

Grâce à cette fiscalité sur l'eau la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans.

Le prix moyen de l'eau dans les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse est de **4,34 € TTC/m³** et de **4,52 € TTC/m³** en France*. Environ **12 %** de la facture d'eau sont constitués de redevances fiscales payées à l'agence de l'eau.

Cet impôt est réinvesti par l'agence pour moderniser et améliorer les stations d'épuration et les réseaux d'assainissement, s'adapter au changement climatique, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions par les pesticides et les nitrates, restaurer le fonctionnement naturel des rivières, des zones humides et des milieux marins.

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse est un établissement public de l'État sous tutelle du Ministère de la transition écologique, **spécialisé dans la protection de l'eau.**

*Source : estimation de l'agence de l'eau à partir des données Sispea 2023.

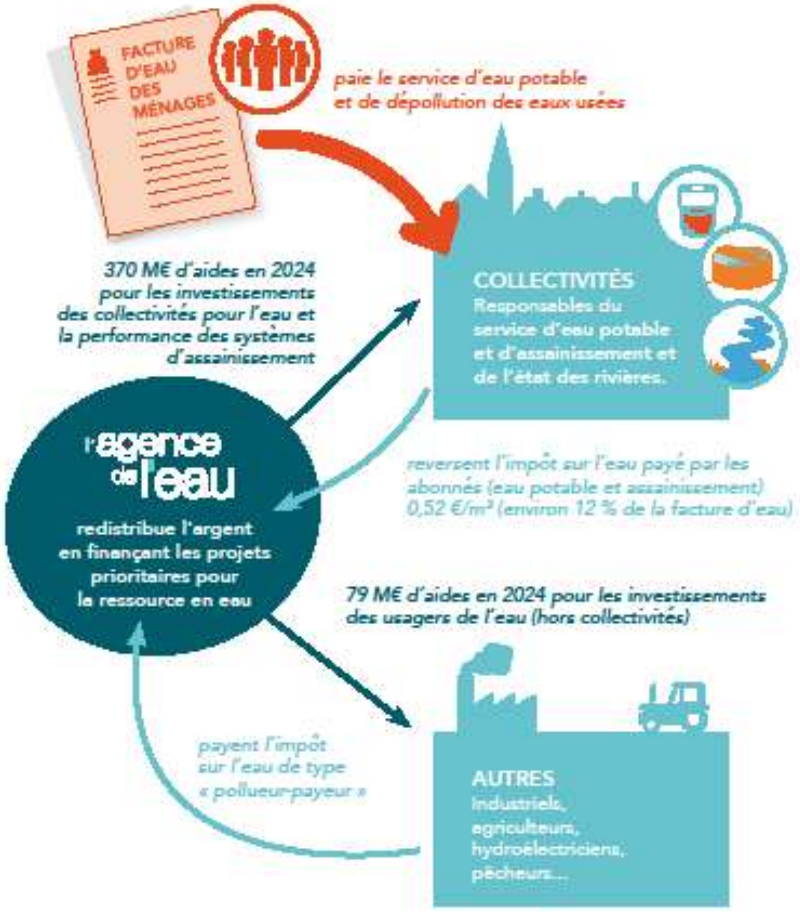

SAUVONS L'EAU !

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2024

52 % des aides* attribuées en 2024 contribuent à l'adaptation des territoires au changement climatique.

▸ Pour économiser l'eau (tous usages) et sécuriser l'alimentation en eau potable
159 millions € dont 50,4 millions € pour les territoires ruraux en vue de rattraper leur retard structurel en matière d'eau potable

414 opérations ont permis d'économiser 21,2 millions m³, soit la consommation annuelle d'une ville de 387 000 habitants.

▸ Pour favoriser la gestion durable des services publics d'eau potable
15 millions €

▸ Pour gérer les eaux usées et les eaux pluviales
161 millions € pour la gestion des eaux usées (stations d'épuration et réseaux d'assainissement) et des eaux pluviales. Dont 29,2 millions € pour les territoires ruraux en vue de rattraper leur retard structurel

32 stations d'épuration parmi les plus impactantes pour le milieu. La lutte contre les pollutions par temps de pluie a représenté 75,7 millions € d'aides.

▸ Pour réduire les pollutions industrielles
19 millions €

370 kg de micropolluants supprimés dans les émissions industrielles.

▸ Pour lutter contre les pollutions par les pesticides et les nitrates et protéger les ressources destinées à l'alimentation en eau potable
7,7 millions € pour les captages prioritaires et ressources stratégiques pour le futur et 36,2 millions € pour l'agriculture

9 nouveaux captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée ont engagé un plan d'action qui prévoit des changements de pratiques agricoles pour réduire l'utilisation des pesticides et des fertilisants. Éviter la pollution des captages par les pesticides permet d'économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. 36,2 millions € consacrés à la profession agricole pour supprimer ou réduire les pesticides (matériel, paiements pour services environnementaux, expérimentations et animation agricole) : 4,6 millions € au titre de la réduction des pollutions et 31,6 millions € au titre des paiements pour services environnementaux (PSE).

▸ Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, restaurer les zones humides et milieux marins, et préserver la biodiversité
87,3 millions €

63 km de rivières restaurés et 87 seuils et barrages rendus franchissables par les poissons. Les aménagements artificiels des rivières (rectification des cours d'eau, bétonnage des berges, ouvrages en rivière...) empêchent les cours d'eau de bien fonctionner, et les poissons et sédiments de circuler. L'objectif est de redonner aux rivières un fonctionnement plus naturel.
Les aides ont également permis de préserver et restaurer 1030 ha de zones humides.
L'agence intervient également au profit de la mer Méditerranée. Elle a notamment financé des opérations permettant la réduction des pressions dues aux mouillages des bateaux de plaisance sur 86 ha d'herbiers.

▸ Pour la solidarité internationale
5 millions €

58 opérations engagées dans le cadre de coopérations décentralisées permettant de développer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 23 pays en développement.

** incluant des crédits versés par l'État (Fonds vert et rénovation des canalisations d'eau potable).*

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

L'AGENCE DE L'EAU VOUS INFORME SUR LA FISCALITÉ DE L'EAU

2025

Pour les ménages, les redevances (sur l'eau potable et l'assainissement collectif) représentent environ 12 % de la facture d'eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant 120 m³/an, dépense en moyenne 43,4 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 5,1 € par mois pour les redevances.

12,7 % (72,6 M€) payés par les collectivités **via la redevance de prélèvement sur la ressource en eau.**

70,8 % (403 M€) payés par les ménages et assimilés (administrations, entreprises de service, artisans et petites industries) **via la redevance de pollution domestique et la redevance sur la consommation d'eau potable (acomptes).**

9,2 % (52,6 M€) payés par les industriels et les activités économiques **via la redevance de pollution et de prélèvement sur la ressource en eau.**

2,5 % (14,1 M€) payés par les pêcheurs, chasseurs, propriétaires de canaux ou d'ouvrages de stockage.

0,9 % (5,3 M€) payés par les irrigants et les éleveurs **via les redevances de pollution et de prélèvement sur la ressource en eau.**

3,9 % (22 M€) payés par les distributeurs de produits phytosanitaires (essentiellement vendus aux agriculteurs) et répercutés sur le prix des produits **via la redevance de pollution diffuse.**

Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil d'administration de l'agence de l'eau où sont représentées toutes les catégories d'usagers de l'eau, y compris les consommateurs.

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES

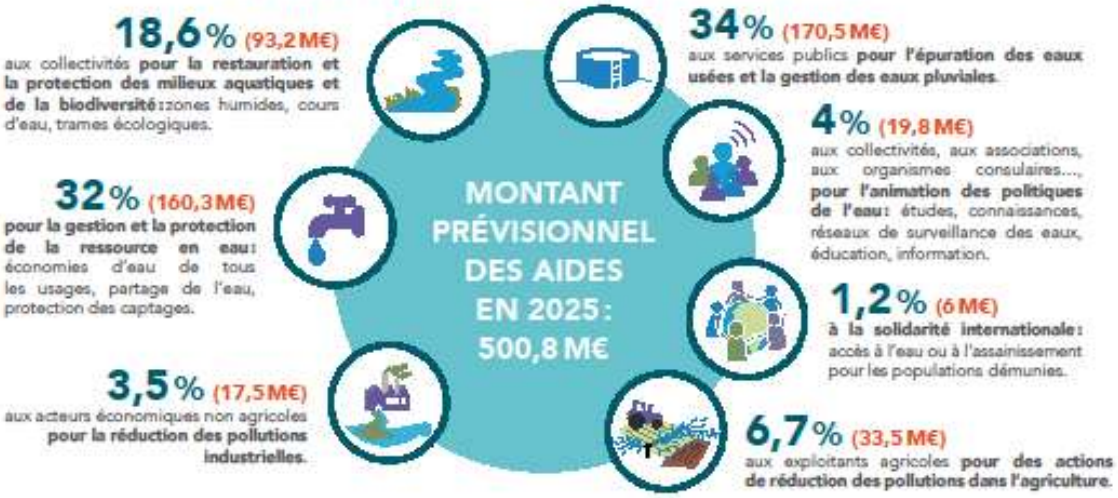

18,6 % (93,2 M€) aux collectivités **pour la restauration et la protection des milieux aquatiques et de la biodiversité :** zones humides, cours d'eau, trames écologiques.

34 % (170,5 M€) aux services publics **pour l'épuration des eaux usées et la gestion des eaux pluviales.**

4 % (19,8 M€) aux collectivités, aux associations, aux organismes consulaires..., **pour l'animation des politiques de l'eau :** études, connaissances, réseaux de surveillance des eaux, éducation, information.

32 % (160,3 M€) **pour la gestion et la protection de la ressource en eau :** économies d'eau de tous les usages, partage de l'eau, protection des captages.

1,2 % (6 M€) **à la solidarité internationale :** accès à l'eau ou à l'assainissement pour les populations démunies.

3,5 % (17,5 M€) aux acteurs économiques non agricoles **pour la réduction des pollutions industrielles.**

6,7 % (33,5 M€) aux exploitants agricoles **pour des actions de réduction des pollutions dans l'agriculture.**

- **Ces montants n'intègrent pas les crédits Fonds vert versés par l'État** pour accompagner la stratégie nationale biodiversité (SNB 2030) et la renaturation des villes et des villages.
- **Solidarité envers les communes rurales :** l'agence de l'eau soutient, à des taux préférentiels, les actions des communes rurales situées dans le zonage de solidarité du 12e programme pour rénover leurs infrastructures d'eau et d'assainissement.
- **L'agence de l'eau contribue également au financement** de l'Office français de la biodiversité (OFB) et des parcs nationaux. Le montant de cette contribution pour 2025 s'élève à 108,3 M€.

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

QUALITÉ DES EAUX

État écologique des cours d'eau
Données 2021

La moitié des cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée est en bon état écologique.

Cette nette amélioration est le résultat d'une politique réussie de mise aux normes des stations d'épuration. Par rapport à 1990, ce sont ainsi 30 tonnes d'azote ammoniacal par jour en moins qui transitent à l'aval de Lyon. Pour les masses d'eau n'ayant pas encore atteint le bon état, les **principales causes de dégradation de la qualité de l'eau** sont **l'artificialisation du lit des rivières et les barrages et les seuils qui barrent les cours d'eau,** les pollutions par les **pesticides** et les **rejets de substances toxiques** ainsi que les **prélèvements d'eau excessifs** dans un contexte de changement climatique.

Le bassin de Corse est relativement épargné par ces pressions, **91 % de ses rivières sont en bon état.** Toutefois, un accroissement de la pression sur la ressource en eau est constaté.

La qualité des rivières sur smartphone et tablette

Appli qualité rivière

Découvrez l'état de santé des rivières en France avec l'application mobile de l'agence de l'eau.

Bassin Rhône-Méditerranée

- 16 millions d'habitants
- 20 % du territoire français
- 20 % de l'activité agricole et industrielle
- 40 % de l'activité touristique
- 11 000 cours d'eau de plus de 2 km

Bassin de Corse

- 338 000 habitants permanents
- 3,5 millions de touristes chaque année
- 3 000 km de cours d'eau
- 1 000 km de côtes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

agence de l'eau

AGENCE DE L'EAU
RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE
2-4, allée de Lodz 69363 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr - www.sauvonsleau.fr

@sauvonsleaufr
Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ZONE DE DISTRIBUTION : AUREILLE

Conclusion sanitaire

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

A

- A : Eau de bonne qualité
- B : Eau de qualité convenable
- C : Eau de qualité insuffisante
- D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par les captages : LES FIOLES F2, LES FIOLES F3. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 1541 personnes sur 1 commune (AUREILLE). Le responsable des installations est : « CCVBA ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « CCVBA » qui assure l'exploitation du réseau.

Quelques conseils

ABSENCE

Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

PLOMB

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

TEMPÉRATURE

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.

Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le Site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 08/09/2025

UDI 013000349

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes (Escherichia Coli et Entérocoques). Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 10
Conformité : 100 %
Valeur maxi : 0 n/100 ml

NITRATES — A — Très bonne qualité

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 2
Valeur moyenne : 9,55 mg/L
Valeur maxi : 9,9 mg/L

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Très bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 1
Conformité : 100 %
Nombre de substances recherchées : 176
Valeur maxi : 0 microgramme/L

FLUOR — A — Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : 1
Valeur moyenne : 0,06 mg/L
Valeur maxi : 0,06 mg/L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETE — Eau très dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : 2
Valeur moyenne : 35 °f
Valeur maxi : 35,3 °f

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône_ARS PACA - 132, Boulevard de Paris, 13003 Marseille
04 13 55 82 88 ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes VALLÉE des BAUX-ALPILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ars

ZONE DE DISTRIBUTION : EYGALIERES

Conclusion sanitaire

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

A

- A : Eau de bonne qualité
- B : Eau de qualité convenable
- C : Eau de qualité insuffisante
- D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par les captages : LA GARE, LES PALUDS DE NOVES, SAINT-ANDIOL. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 1733 personnes sur 1 commune (EYGALIERES). Le responsable des installations est : « CCVBA ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « CCVBA » qui assure l'exploitation du réseau.

Quelques conseils

ABSENCE

Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

PLOMB

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

TEMPÉRATURE

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.

Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le Site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 08/09/2025

UDI 013005983

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes (Escherichia Coli et Entérocoques). Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 18
Conformité : 100 %
Valeur maxi : 0 n/100 ml
Années prises en compte : 2023, 2024

NITRATES — A — Bonne qualité

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 16
Valeur moyenne : 8,35 mg/L
Valeur maxi : 18 mg/L

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 6
Conformité : 100 %
Nombre de substances recherchées : 176
Valeur maxi : 0,041 microgramme/L

FLUOR — A — Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : 6
Valeur moyenne : 0,088 mg/L
Valeur maxi : 0,13 mg/L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ — Eau très dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : 16
Valeur moyenne : 30,9 °f
Valeur maxi : 38,5 °f

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône_ARS PACA - 132, Boulevard de Paris, 13003 Marseille
04 13 55 82 88 ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ars

ZONE DE DISTRIBUTION : LES BAUX-DE-PROVENCE

Conclusion sanitaire

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

A

- A : Eau de bonne qualité
- B : Eau de qualité convenable
- C : Eau de qualité insuffisante
- D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par les captages : LES ARCOULES F1, LES ARCOULES F2, LES ARCOULES F3. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 289 personnes sur 1 commune (BAUX-DE-PROVENCE (LES)). Le responsable des installations est : « CCVBA ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « CCVBA » qui assure l'exploitation du réseau.

Quelques conseils

ABSENCE

Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

PLOMB

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

TEMPÉRATURE

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.

Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le Site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 08/09/2025

UDI 013000357

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes (Escherichia Coli et Entérocoques). Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 11
Conformité : 100 %
Valeur maxi : 0 n/100 ml

NITRATES — A — Très bonne qualité

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 5
Valeur moyenne : 3,52 mg/L
Valeur maxi : 4,4 mg/L

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Très bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 2
Conformité : 100 %
Nombre de substances recherchées : 175
Valeur maxi : 0,01 microgramme/L

FLUOR — A — Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : 2
Valeur moyenne : 0,205 mg/L
Valeur maxi : 0,25 mg/L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ — Eau dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : 5
Valeur moyenne : 29,5 °f
Valeur maxi : 30,1 °f

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône_ARS PACA - 132, Boulevard de Paris, 13003 Marseille
04 13 55 82 88 ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes VALLÉE des BAUX-ALPILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ZONE DE DISTRIBUTION : MAUSSANE

Conclusion sanitaire

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

A

- A : Eau de bonne qualité
- B : Eau de qualité convenable
- C : Eau de qualité insuffisante
- D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par plus de 3 captages. L'eau qui l'alimente est souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 2896 personnes sur 1 commune (MAUSSANE-LES-ALPILLES). Le responsable des installations est : « CCVBA ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « CCVBA » qui assure l'exploitation du réseau.

Quelques conseils

ABSENCE

Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

PLOMB

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

TEMPÉRATURE

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.

Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le Site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 08/09/2025

UDI 013000480

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes (Escherichia Coli et Entérocoques). Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 13
Conformité : 100 %
Valeur maxi : 0 n/100 ml

NITRATES — A — Très bonne qualité

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 3
Valeur moyenne : 2,93 mg/L
Valeur maxi : 3,5 mg/L

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Très bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 1
Conformité : 100 %
Nombre de substances recherchées : 176
Valeur maxi : 0 microgramme/L

FLUOR — A — Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : 1
Valeur moyenne : 0,14 mg/L
Valeur maxi : 0,14 mg/L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ — Eau dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : 3
Valeur moyenne : 29,1 °f
Valeur maxi : 30,1 °f

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône_ARS PACA - 132, Boulevard de Paris, 13003 Marseille
04 13 55 82 88 ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ZONE DE DISTRIBUTION : MAS-BLANC-DES-ALPILLES

Conclusion sanitaire

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

A

- A : Eau de bonne qualité
- B : Eau de qualité convenable
- C : Eau de qualité insuffisante
- D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par un captage : LA RODE (LE STADE). L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 613 personnes sur 1 commune (MAS-BLANC-DES-ALPILLES). Le responsable des installations est : « CCVBA ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « CCVBA » qui assure l'exploitation du réseau.

Quelques conseils

ABSENCE

Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

PLOMB

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

TEMPÉRATURE

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.

Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le Site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 08/09/2025

UDI 013000466

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes (Escherichia Coli et Entérocoques). Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 17
Conformité : 100 %
Valeur maxi : 0 n/100 ml
Années prises en compte : 2023, 2024

NITRATES — A — Bonne qualité

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 3
Valeur moyenne : 12,3 mg/L
Valeur maxi : 13 mg/L

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour la total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 1
Conformité : 100 %
Nombre de substances recherchées : 176
Valeur maxi : 0,031 microgramme/L

FLUOR — A — Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : 1
Valeur moyenne : 0,08 mg/L
Valeur maxi : 0,08 mg/L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ — Eau très dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : 3
Valeur moyenne : 34,8 °f
Valeur maxi : 35,1 °f

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône_ARS PACA - 132, Boulevard de Paris, 13003 Marseille
04 13 55 82 88
ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes VALLÉE des BAUX-ALPILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ars

ZONE DE DISTRIBUTION : MOURIES

Conclusion sanitaire

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

A

- A : Eau de bonne qualité
- B : Eau de qualité convenable
- C : Eau de qualité insuffisante
- D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par les captages : ARMANIER, LA ROUBINE DU ROI , SERVANNE. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 3414 personnes sur 1 commune (MOURIES). Le responsable des installations est : « CCVBA ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « CCVBA » qui assure l'exploitation du réseau.

Quelques conseils

ABSENCE

Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

PLOMB

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

TEMPÉRATURE

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.

Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le Site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 08/09/2025

UDI 013000484

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes (Escherichia Coli et Entérocoques). Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 16
Conformité : 100 %
Valeur maxi : 0 n/100 ml

NITRATES — A — Très bonne qualité

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 5
Valeur moyenne : 6,54 mg/L
Valeur maxi : 8,2 mg/L

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Très bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour la total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 1
Conformité : 100 %
Nombre de substances recherchées : 175
Valeur maxi : 0 microgramme/L

FLUOR — A — Bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : 1
Valeur moyenne : 0,68 mg/L
Valeur maxi : 0,68 mg/L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ — Eau très dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : 5
Valeur moyenne : 38,8 °f
Valeur maxi : 41 °f

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône_ARS PACA - 132, Boulevard de Paris, 13003 Marseille
04 13 55 82 88 ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ZONE DE DISTRIBUTION : PARADOU

Conclusion sanitaire

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

A

- A : Eau de bonne qualité
- B : Eau de qualité convenable
- C : Eau de qualité insuffisante
- D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par les captages : LES ARCOULES F1, LES ARCOULES F2, LES ARCOULES F3. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 2 200 personnes sur 1 commune (PARADOU). Le responsable des installations est : « CCVBA ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « CCVBA » qui assure l'exploitation du réseau.

Quelques conseils

ABSENCE

Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

PLOMB

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

TEMPÉRATURE

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.

Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le Site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 08/09/2025

UDI 013000362

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes (Escherichia Coli et Entérocoques). Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 15
Conformité : 100 %
Valeur maxi : 0 n/100 ml

NITRATES — A — Très bonne qualité

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 5
Valeur moyenne : 3,52 mg/L
Valeur maxi : 4,4 mg/L

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Très bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 2
Conformité : 100 %
Nombre de substances recherchées : 175
Valeur maxi : 0,01 microgramme/L

FLUOR — A — Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : 2
Valeur moyenne : 0,205 mg/L
Valeur maxi : 0,25 mg/L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ — Eau dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : 5
Valeur moyenne : 29,5 °f
Valeur maxi : 30,1 °f

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône_ARS PACA - 132, Boulevard de Paris, 13003 Marseille
04 13 55 82 88 ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes VALLÉE des BAUX-ALPILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ZONE DE DISTRIBUTION : SAINT-ETIENNE-DU-GRES

Conclusion sanitaire

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

A

- A : Eau de bonne qualité
- B : Eau de qualité convenable
- C : Eau de qualité insuffisante
- D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par un captage : LE STADE. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 2486 personnes sur 1 commune (SAINT-ETIENNE-DU-GRES). Le responsable des installations est : « CCVBA ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « CCVBA » qui assure l'exploitation du réseau.

Quelques conseils

ABSENCE

Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

PLOMB

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

TEMPÉRATURE

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.

Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le Site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 08/09/2025

UDI 013000470

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes (Escherichia Coli et Entérocoques). Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 13
Conformité : 100 %
Valeur maxi : 0 n/100 ml

NITRATES — A — Bonne qualité

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 3
Valeur moyenne : 12,3 mg/L
Valeur maxi : 13 mg/L

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Très bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour la total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 1
Conformité : 100 %
Nombre de substances recherchées : 175
Valeur maxi : 0 microgramme/L

FLUOR — A — Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : 1
Valeur moyenne : 0,08 mg/L
Valeur maxi : 0,08 mg/L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETE — Eau très dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : 3
Valeur moyenne : 36,6 °f
Valeur maxi : 37,5 °f

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône_ARS PACA - 132, Boulevard de Paris, 13003 Marseille
04 13 55 82 88 ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr

Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250925-DEL122_2025-DE
Date de télétransmission : 26/09/2025
Date de réception préfecture : 26/09/2025

Communauté de Communes
VALLÉE des BAUX-ALPILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ars

ZONE DE DISTRIBUTION : SAINT-REMY-DE-PROVENCE VILLE

Conclusion sanitaire

2024 L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

A

- A : Eau de bonne qualité
- B : Eau de qualité convenable
- C : Eau de qualité insuffisante
- D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par les captages : FORAGE F2 DES MEJADES, LES PALUDS. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 9619 personnes sur 1 commune (SAINT-REMY-DE-PROVENCE). Le responsable des installations est : « CCVBA ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « CCVBA » qui assure l'exploitation du réseau.

Quelques conseils

ABSENCE

Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

PLOMB

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

TEMPÉRATURE

Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Elle se conserve au frais sans excéder 24 heures.

Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le Site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 08/09/2025

UDI 013000474

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes (Escherichia Coli et Entérocoques). Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 33
Conformité : 100 %
Valeur maxi : 0 n/100 ml

NITRATES — A — Très bonne qualité

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 11
Valeur moyenne : 6,49 mg/L
Valeur maxi : 7,2 mg/L

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour la total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 5
Conformité : 100 %
Nombre de substances recherchées : 176
Valeur maxi : 0,029 microgramme/L

FLUOR — A — Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : 5
Valeur moyenne : 0,0825 mg/L
Valeur maxi : 0,11 mg/L

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ — Eau très dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : 11
Valeur moyenne : 34,6 °f
Valeur maxi : 38 °f

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation départementale des Bouches du Rhône_ARS PACA - 132, Boulevard de Paris, 13003 Marseille
04 13 55 82 88
ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr